

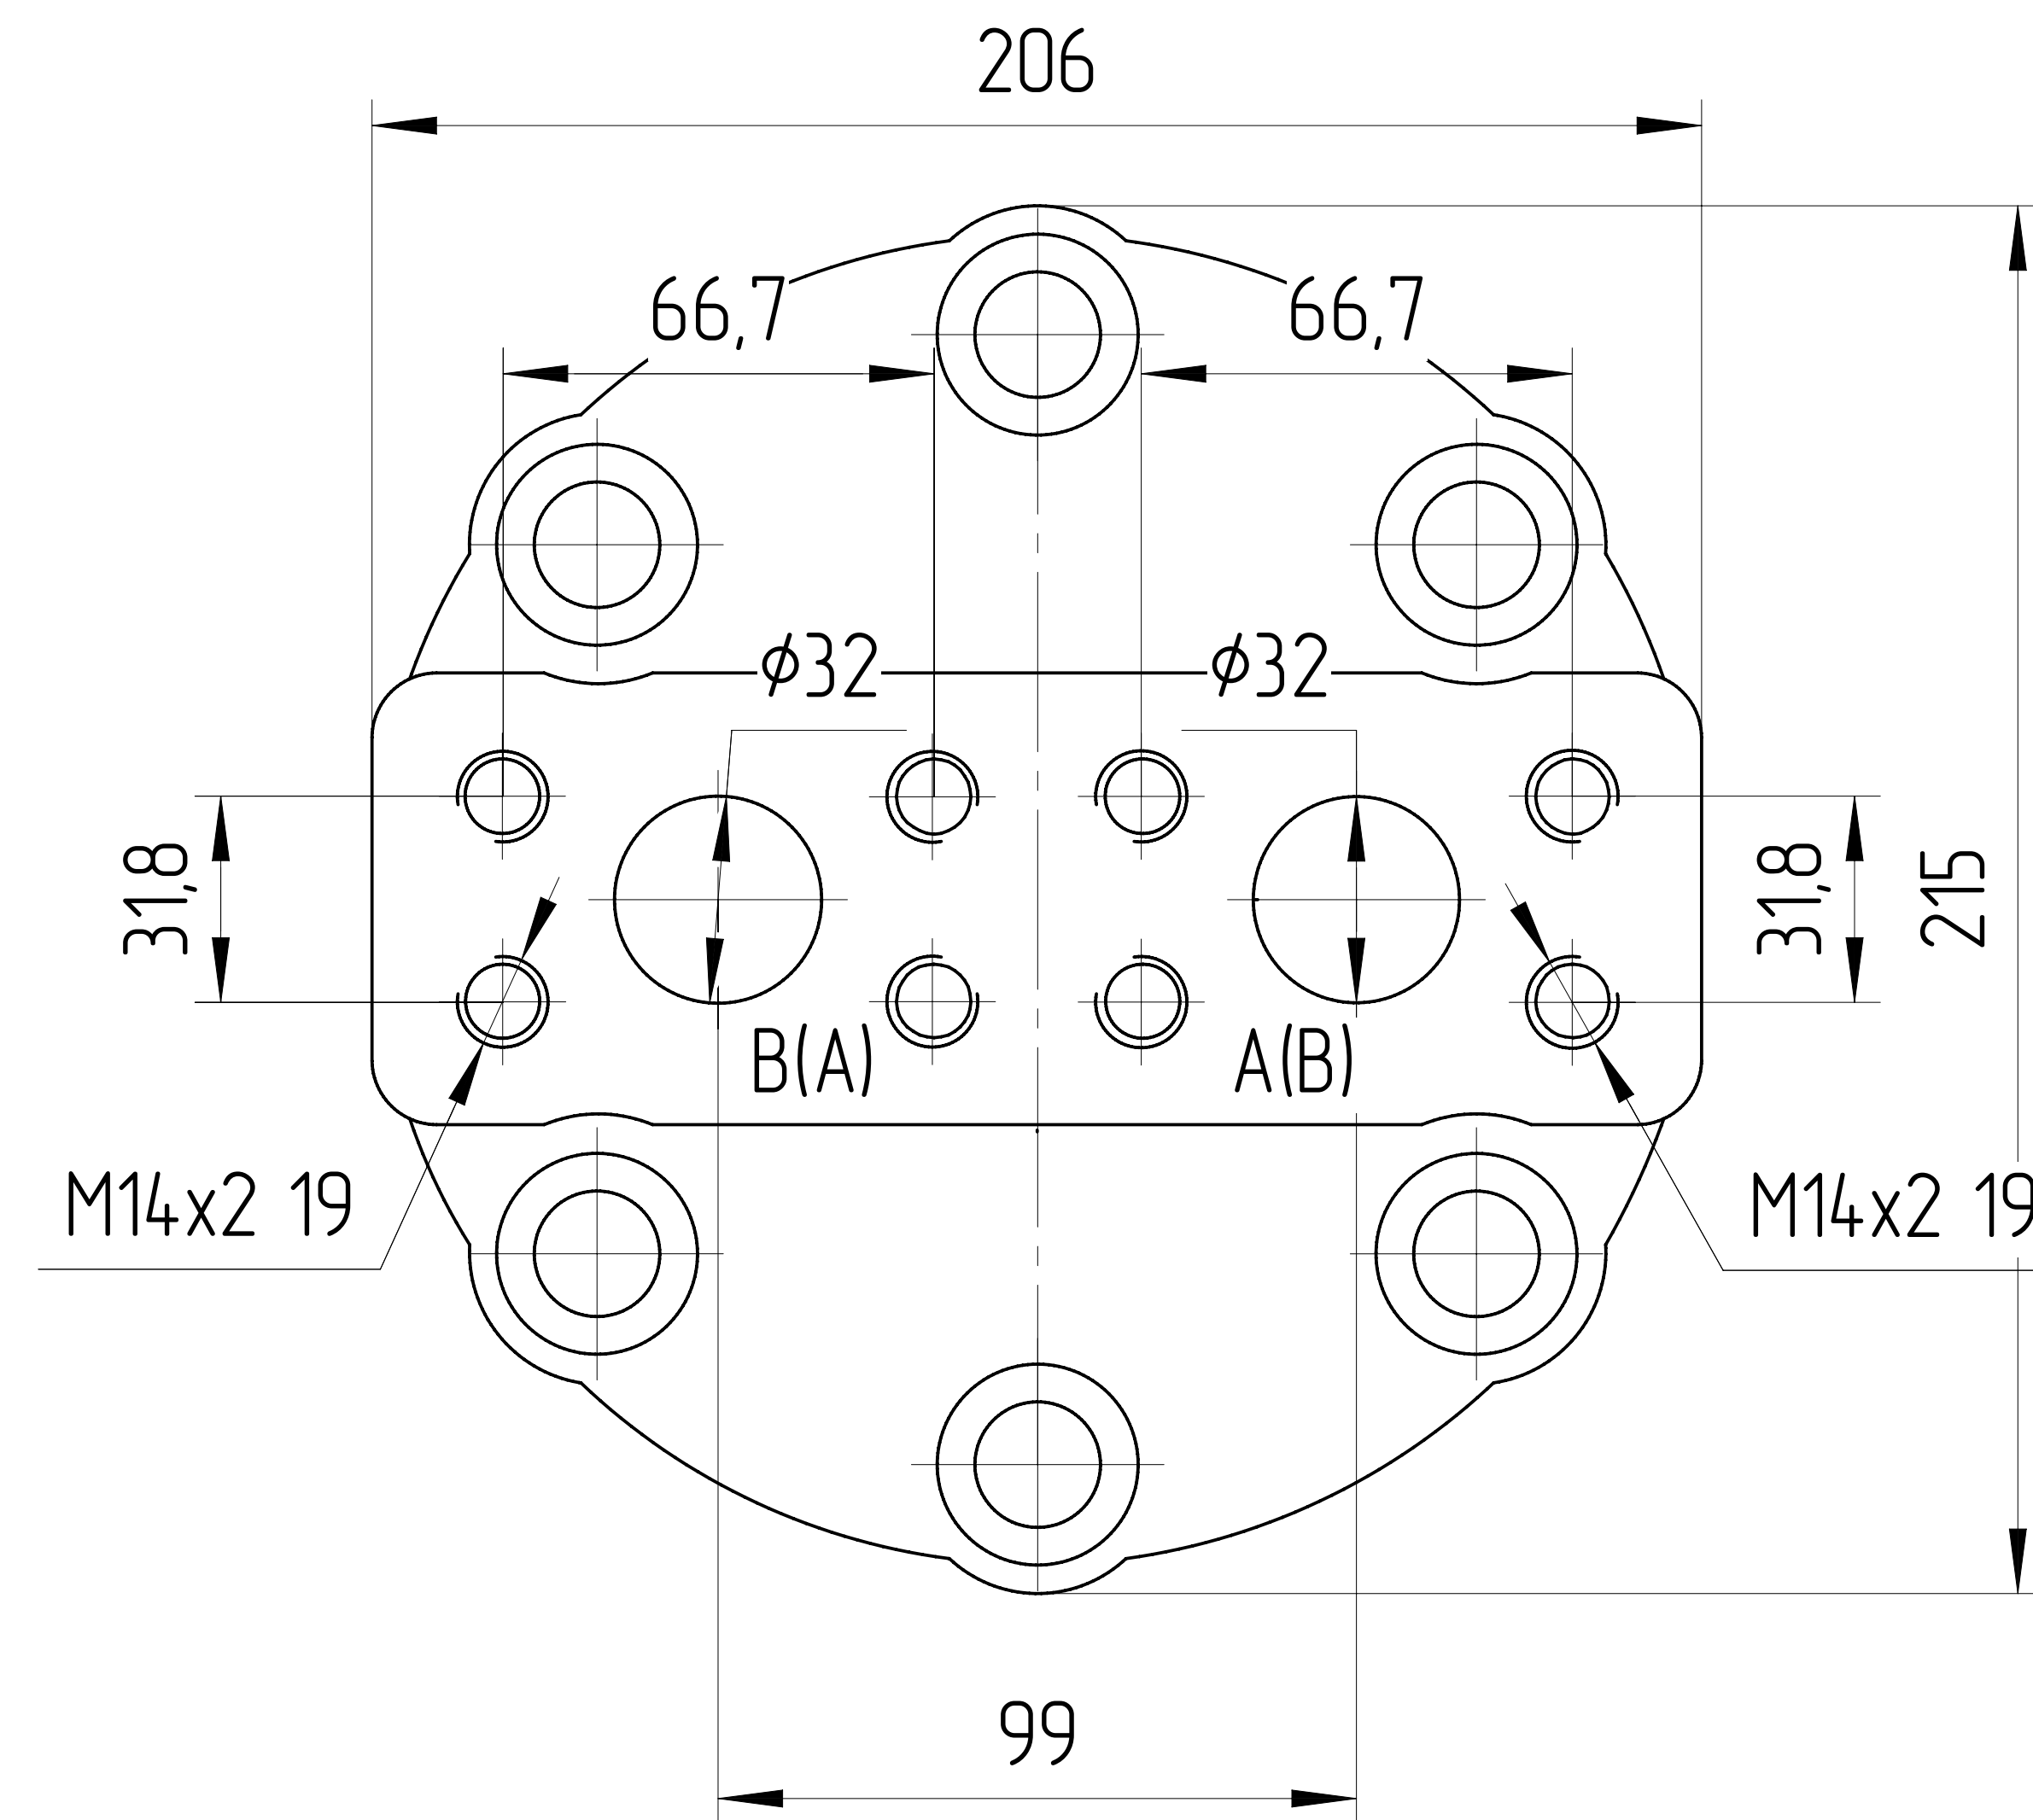
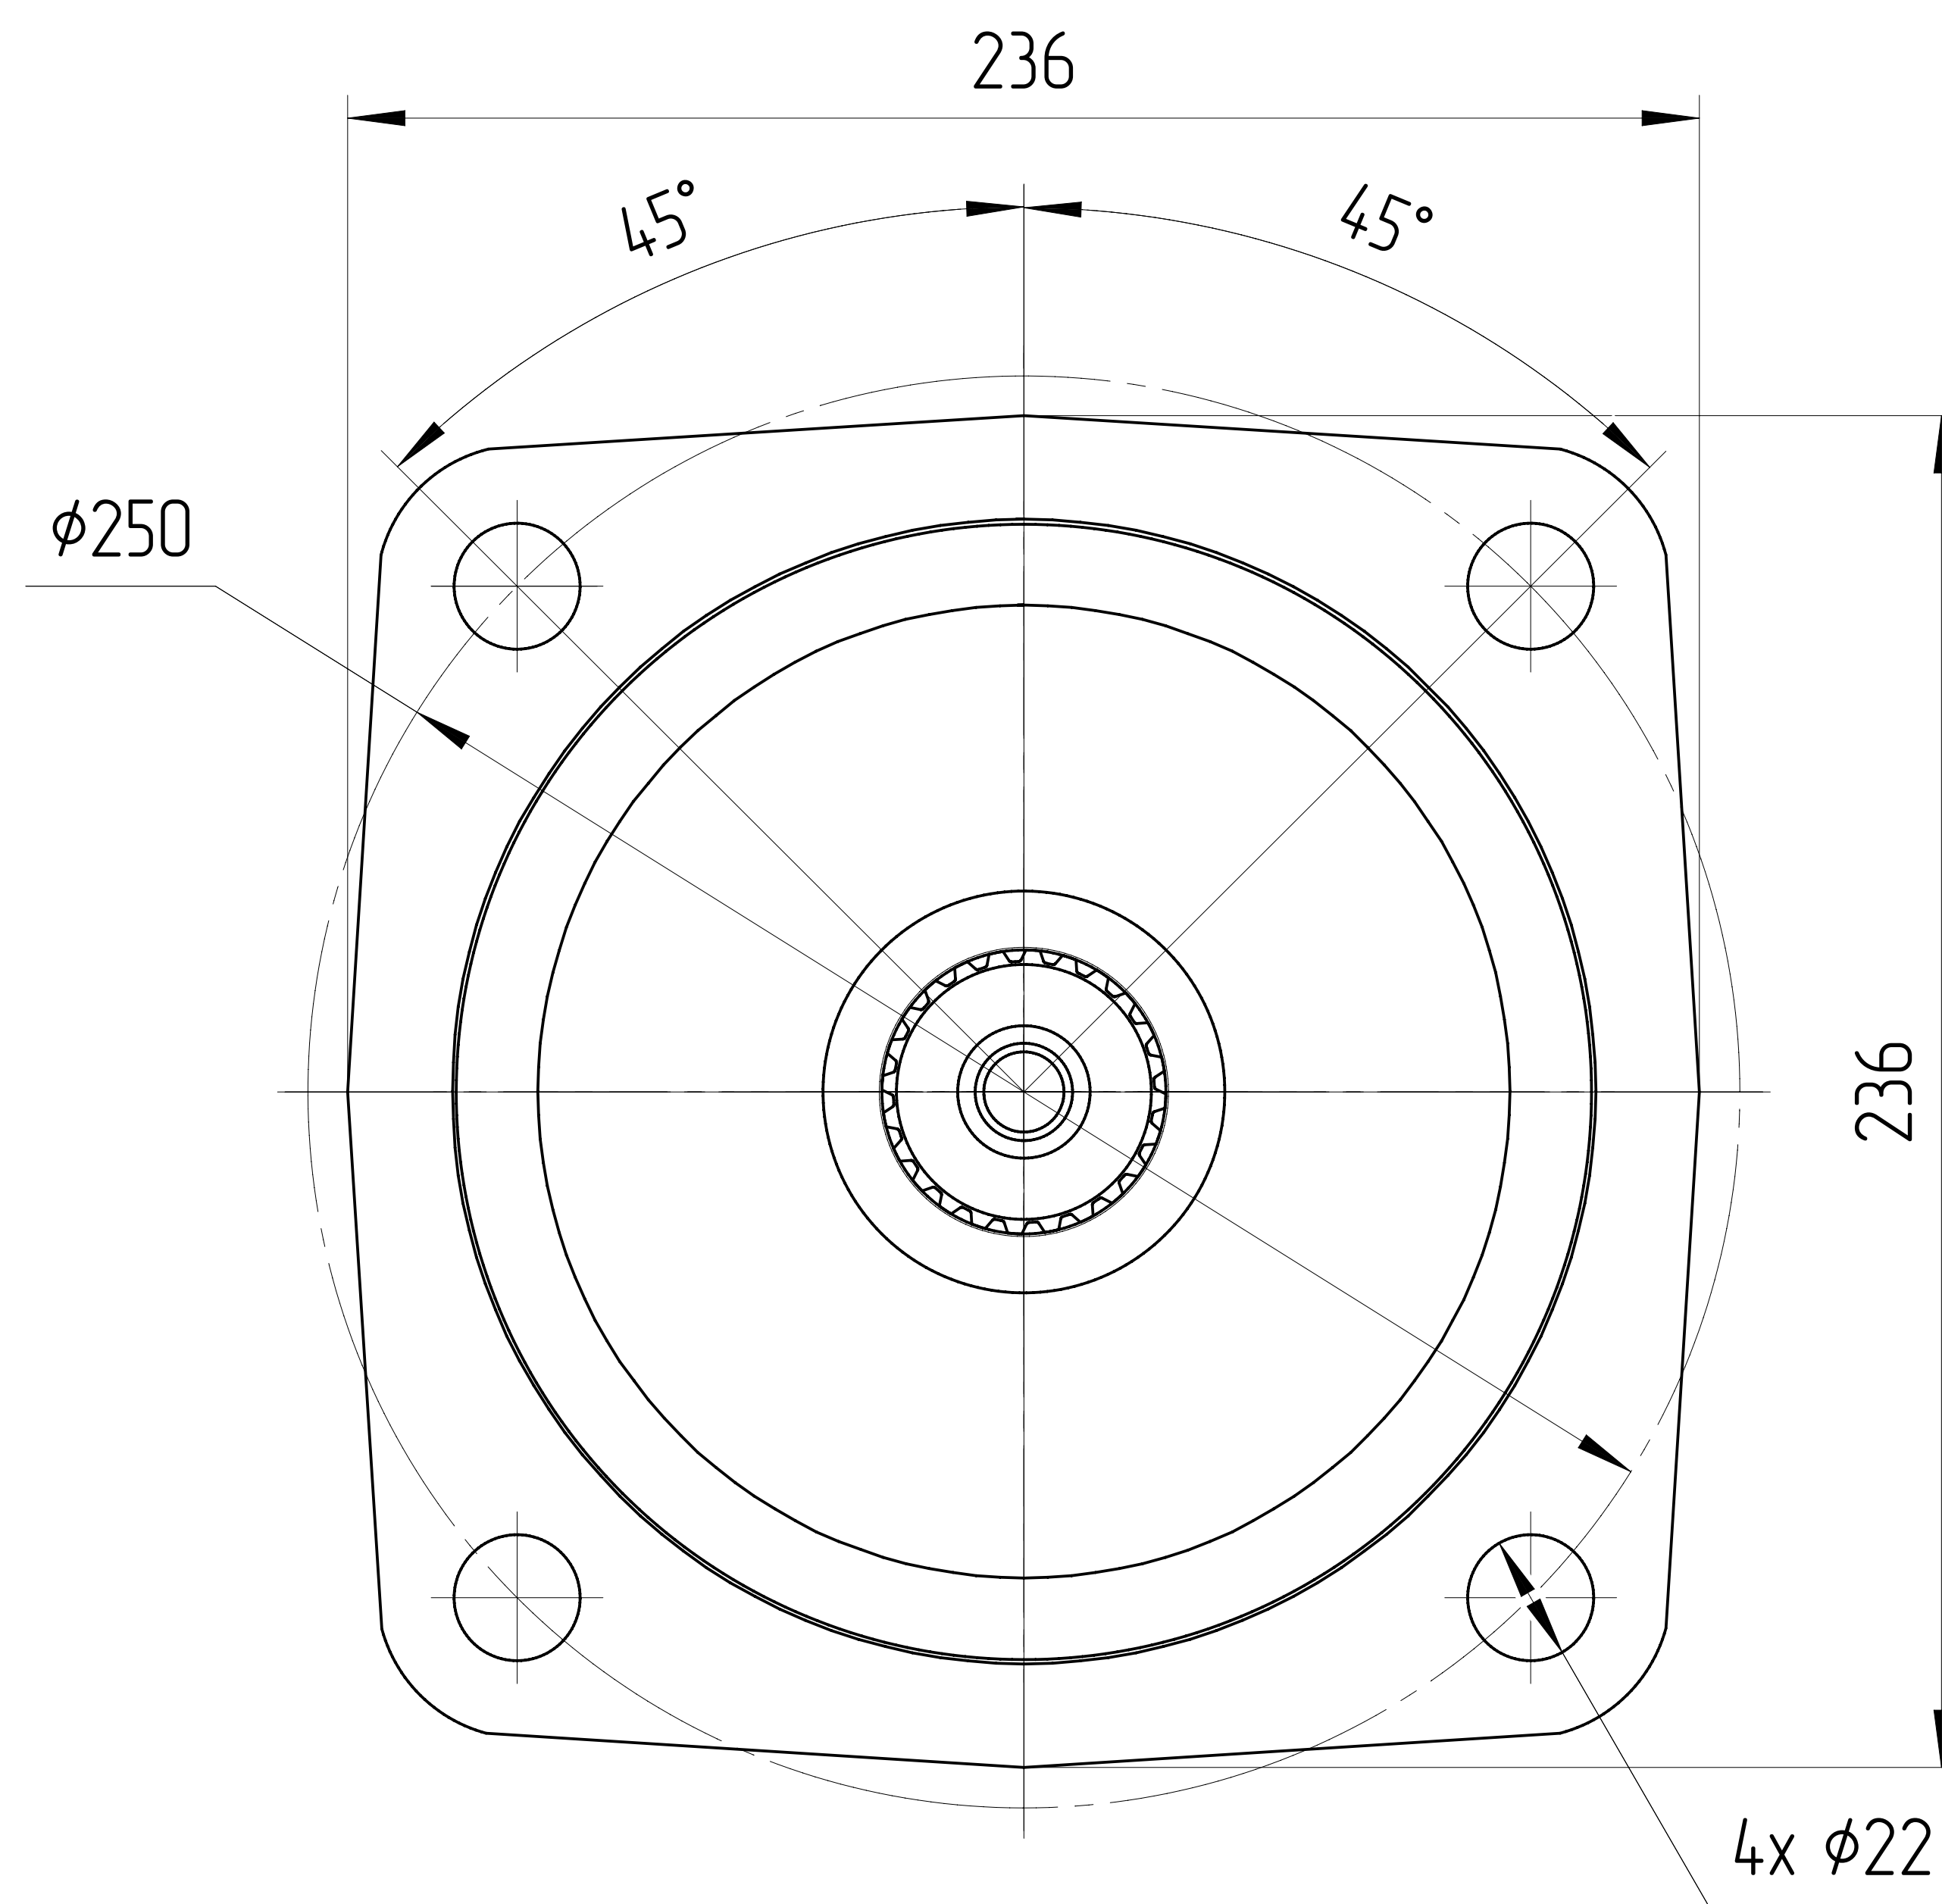


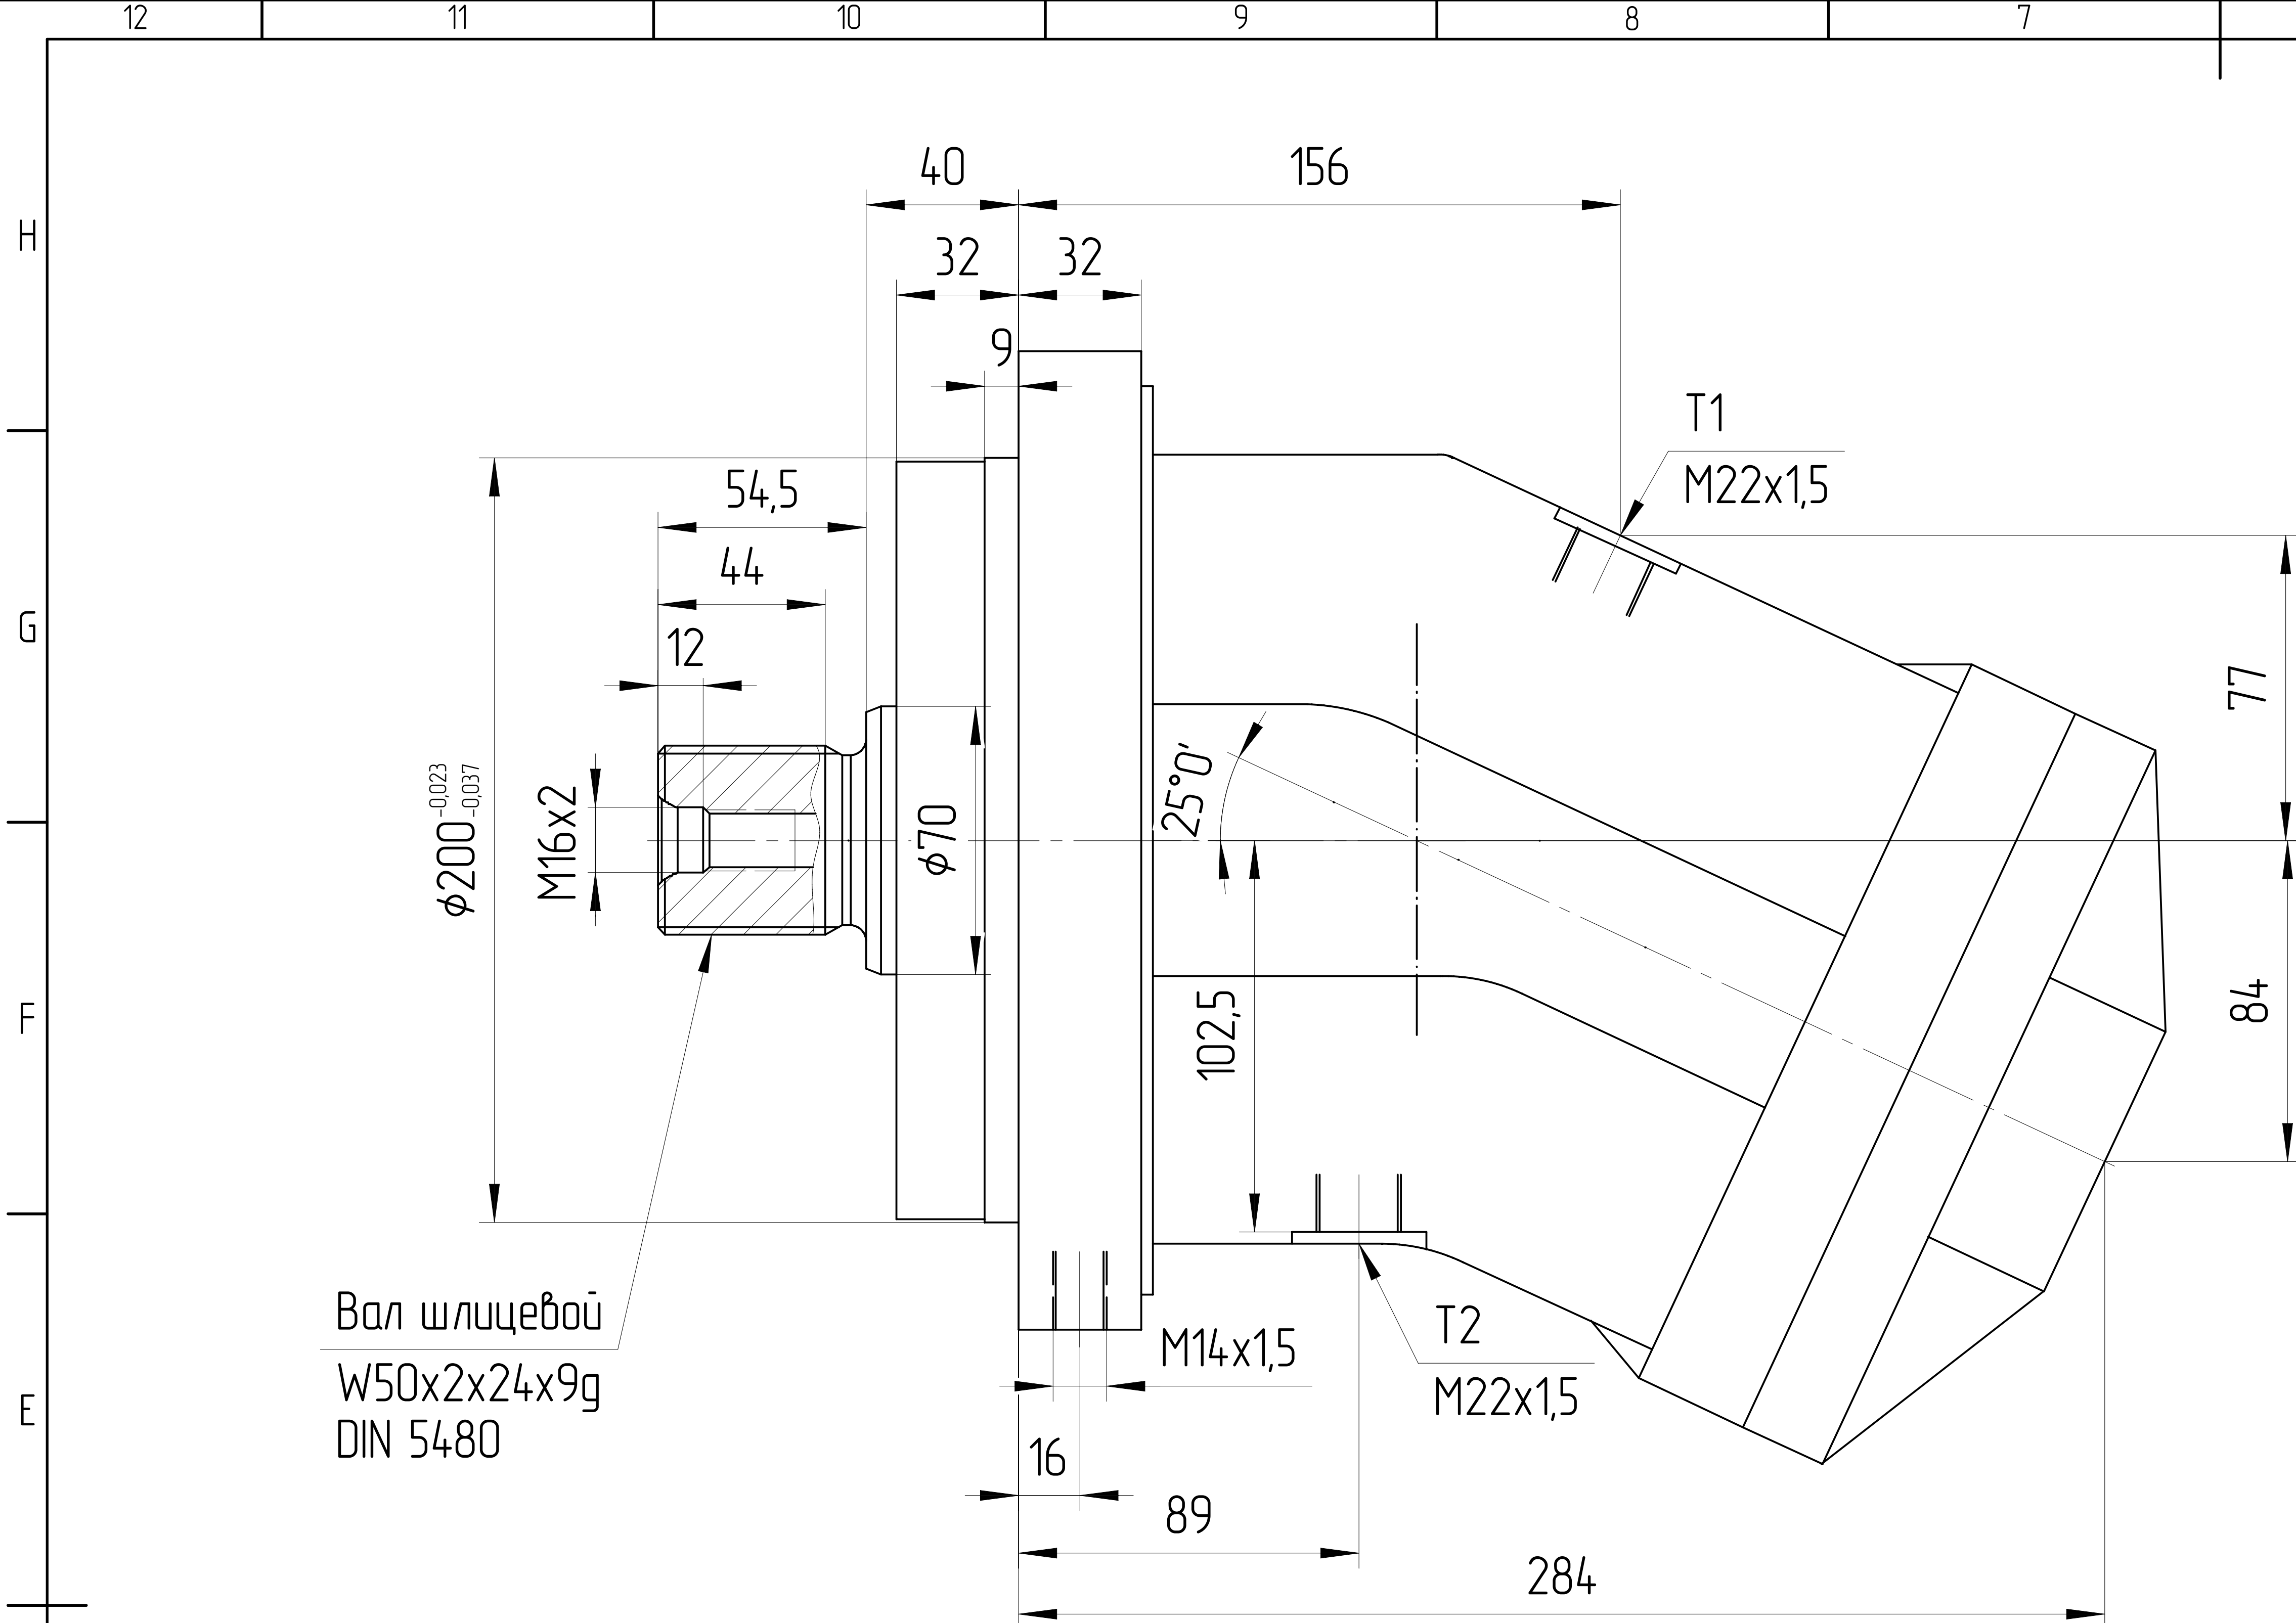

Основные характеристики гидромотора			
Маркировка	J2FM200/63W-VAB010		
Код заказа	J420116CM01B1024		
Направление вращения	Реверсивное		
Конструкция мотора	Мотор нерегулируемый с наклонным блоком		
Рабочий объем	макс	см³	200
	мин	см³	0
Давление	номинальное	MPa	35
	макс	MPa	40
Скорость вращения	мин	RPM	500
	макс	RPM	2750
Максимальный поток при P _{max} (V _{g max})	q _{v max}		550
Давление на всасывании		MPa	0,02...0,2
Давление дренажа		MPa	0,02...0,2
Температура окружающей среды			-40°C÷100°C
Условия эксплуатации			
Гидравлическая жидкость	Класс масла	DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)	
	Диапазон рабочих температур	-40°C÷100°C	
	Нормальная температура	10°C÷100°C	
	Содержание	max 0,1%	
	Размер частиц	20µ	
	Уровень загрязнения	max ISO4406 18/15	
	Монтажное положение	В гидробаке	
	Фильтрация	150MESH	
Скорость потока	макс	2 м/с	
	Покраска	RAL 9005, Black	

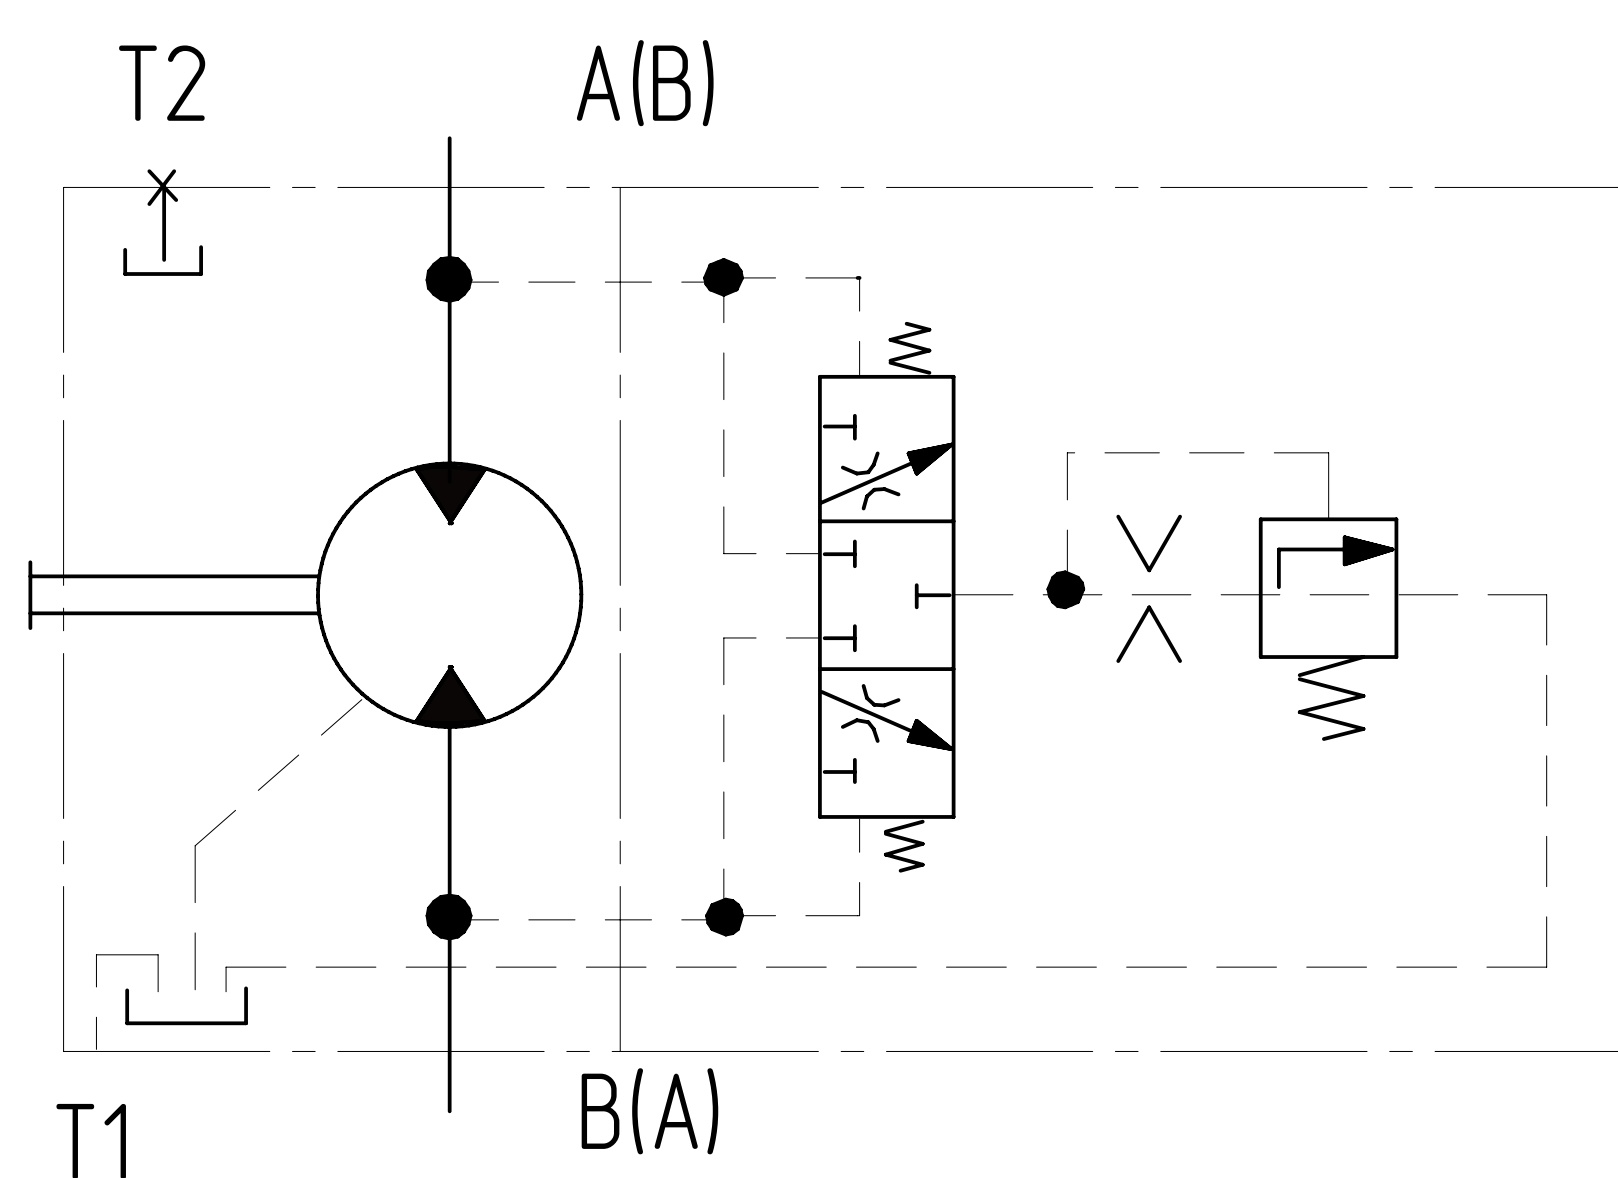

Порт		Стандарт	Размер	Пиковое давление [бар]	Состояние
A/B	Рабочие присоединения Резьба присоединения A/B	SAE J518 ISO 13	1 1/4 in M12x1,75 T17	420	0
T1	Дренаж	ISO 3852	M22x1,5	10	X
T2	Дренаж или слив	ISO 3852	M22x1,5	10	X

ISO-E		Индекс изм.	Изм. номер	Дата	Подпись	Лист номер	Код заказа
						001	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)		Разраб.		Дата		Производство	
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0,5 (0,5x45)		Утвердил		Дата		jsg GROUP DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC	
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c		Marie Horák		14.10.2024		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ	
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768 c		Материал		Масса (kg)		Вид продукта	
				66		АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ МОТОР J2FM200/63W-VAB010	
				1:2		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
				CAD - dft		A2	