

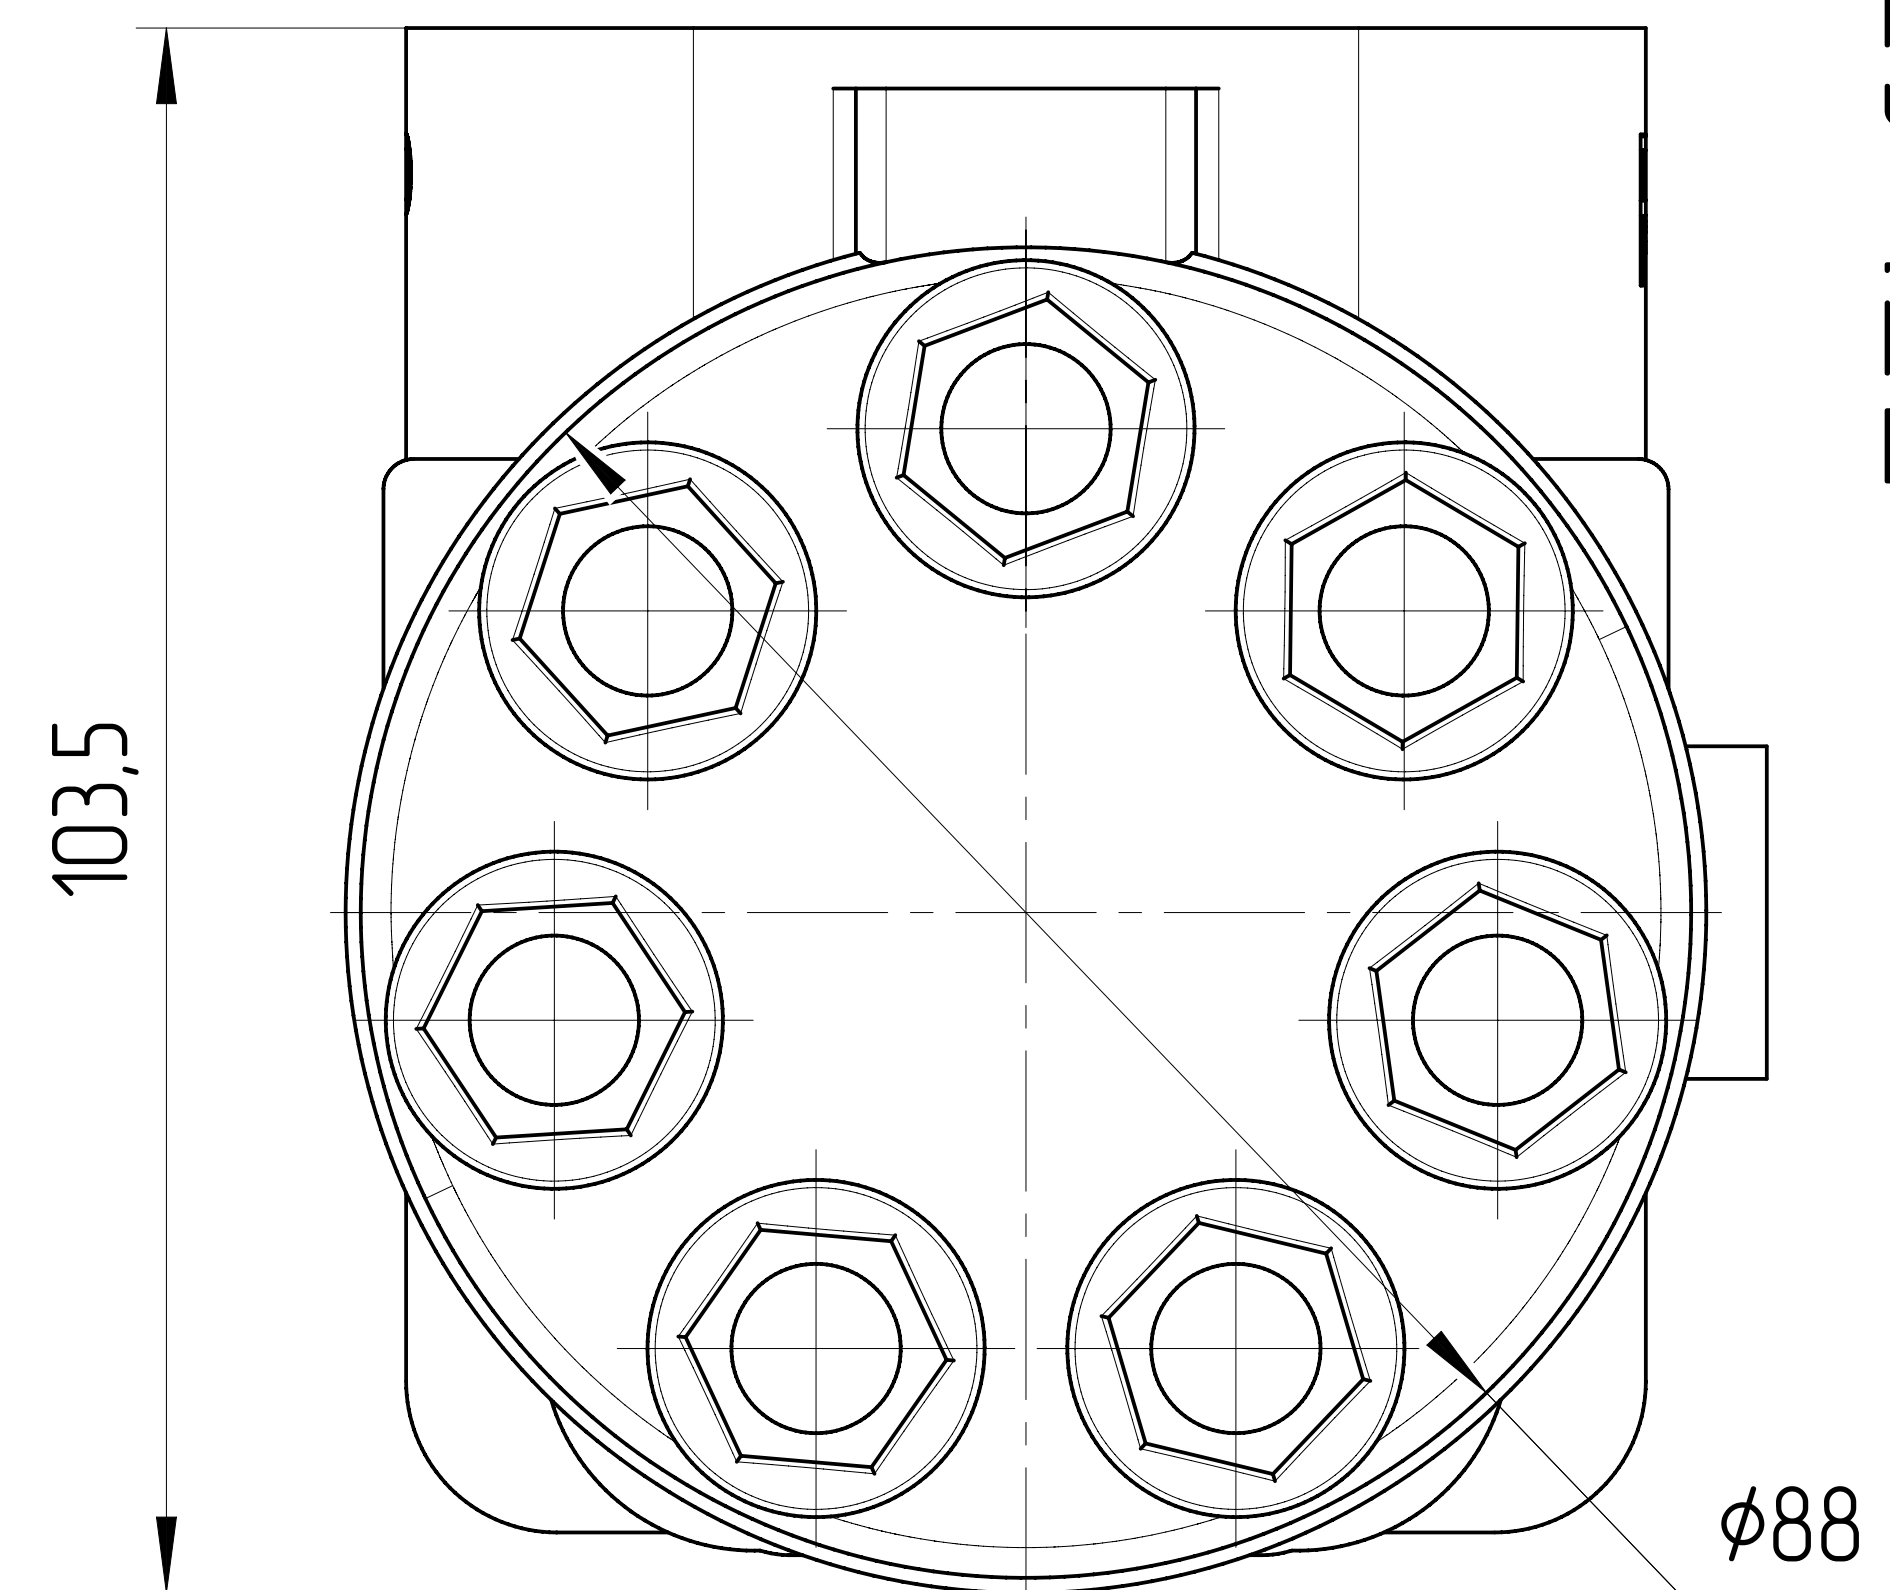
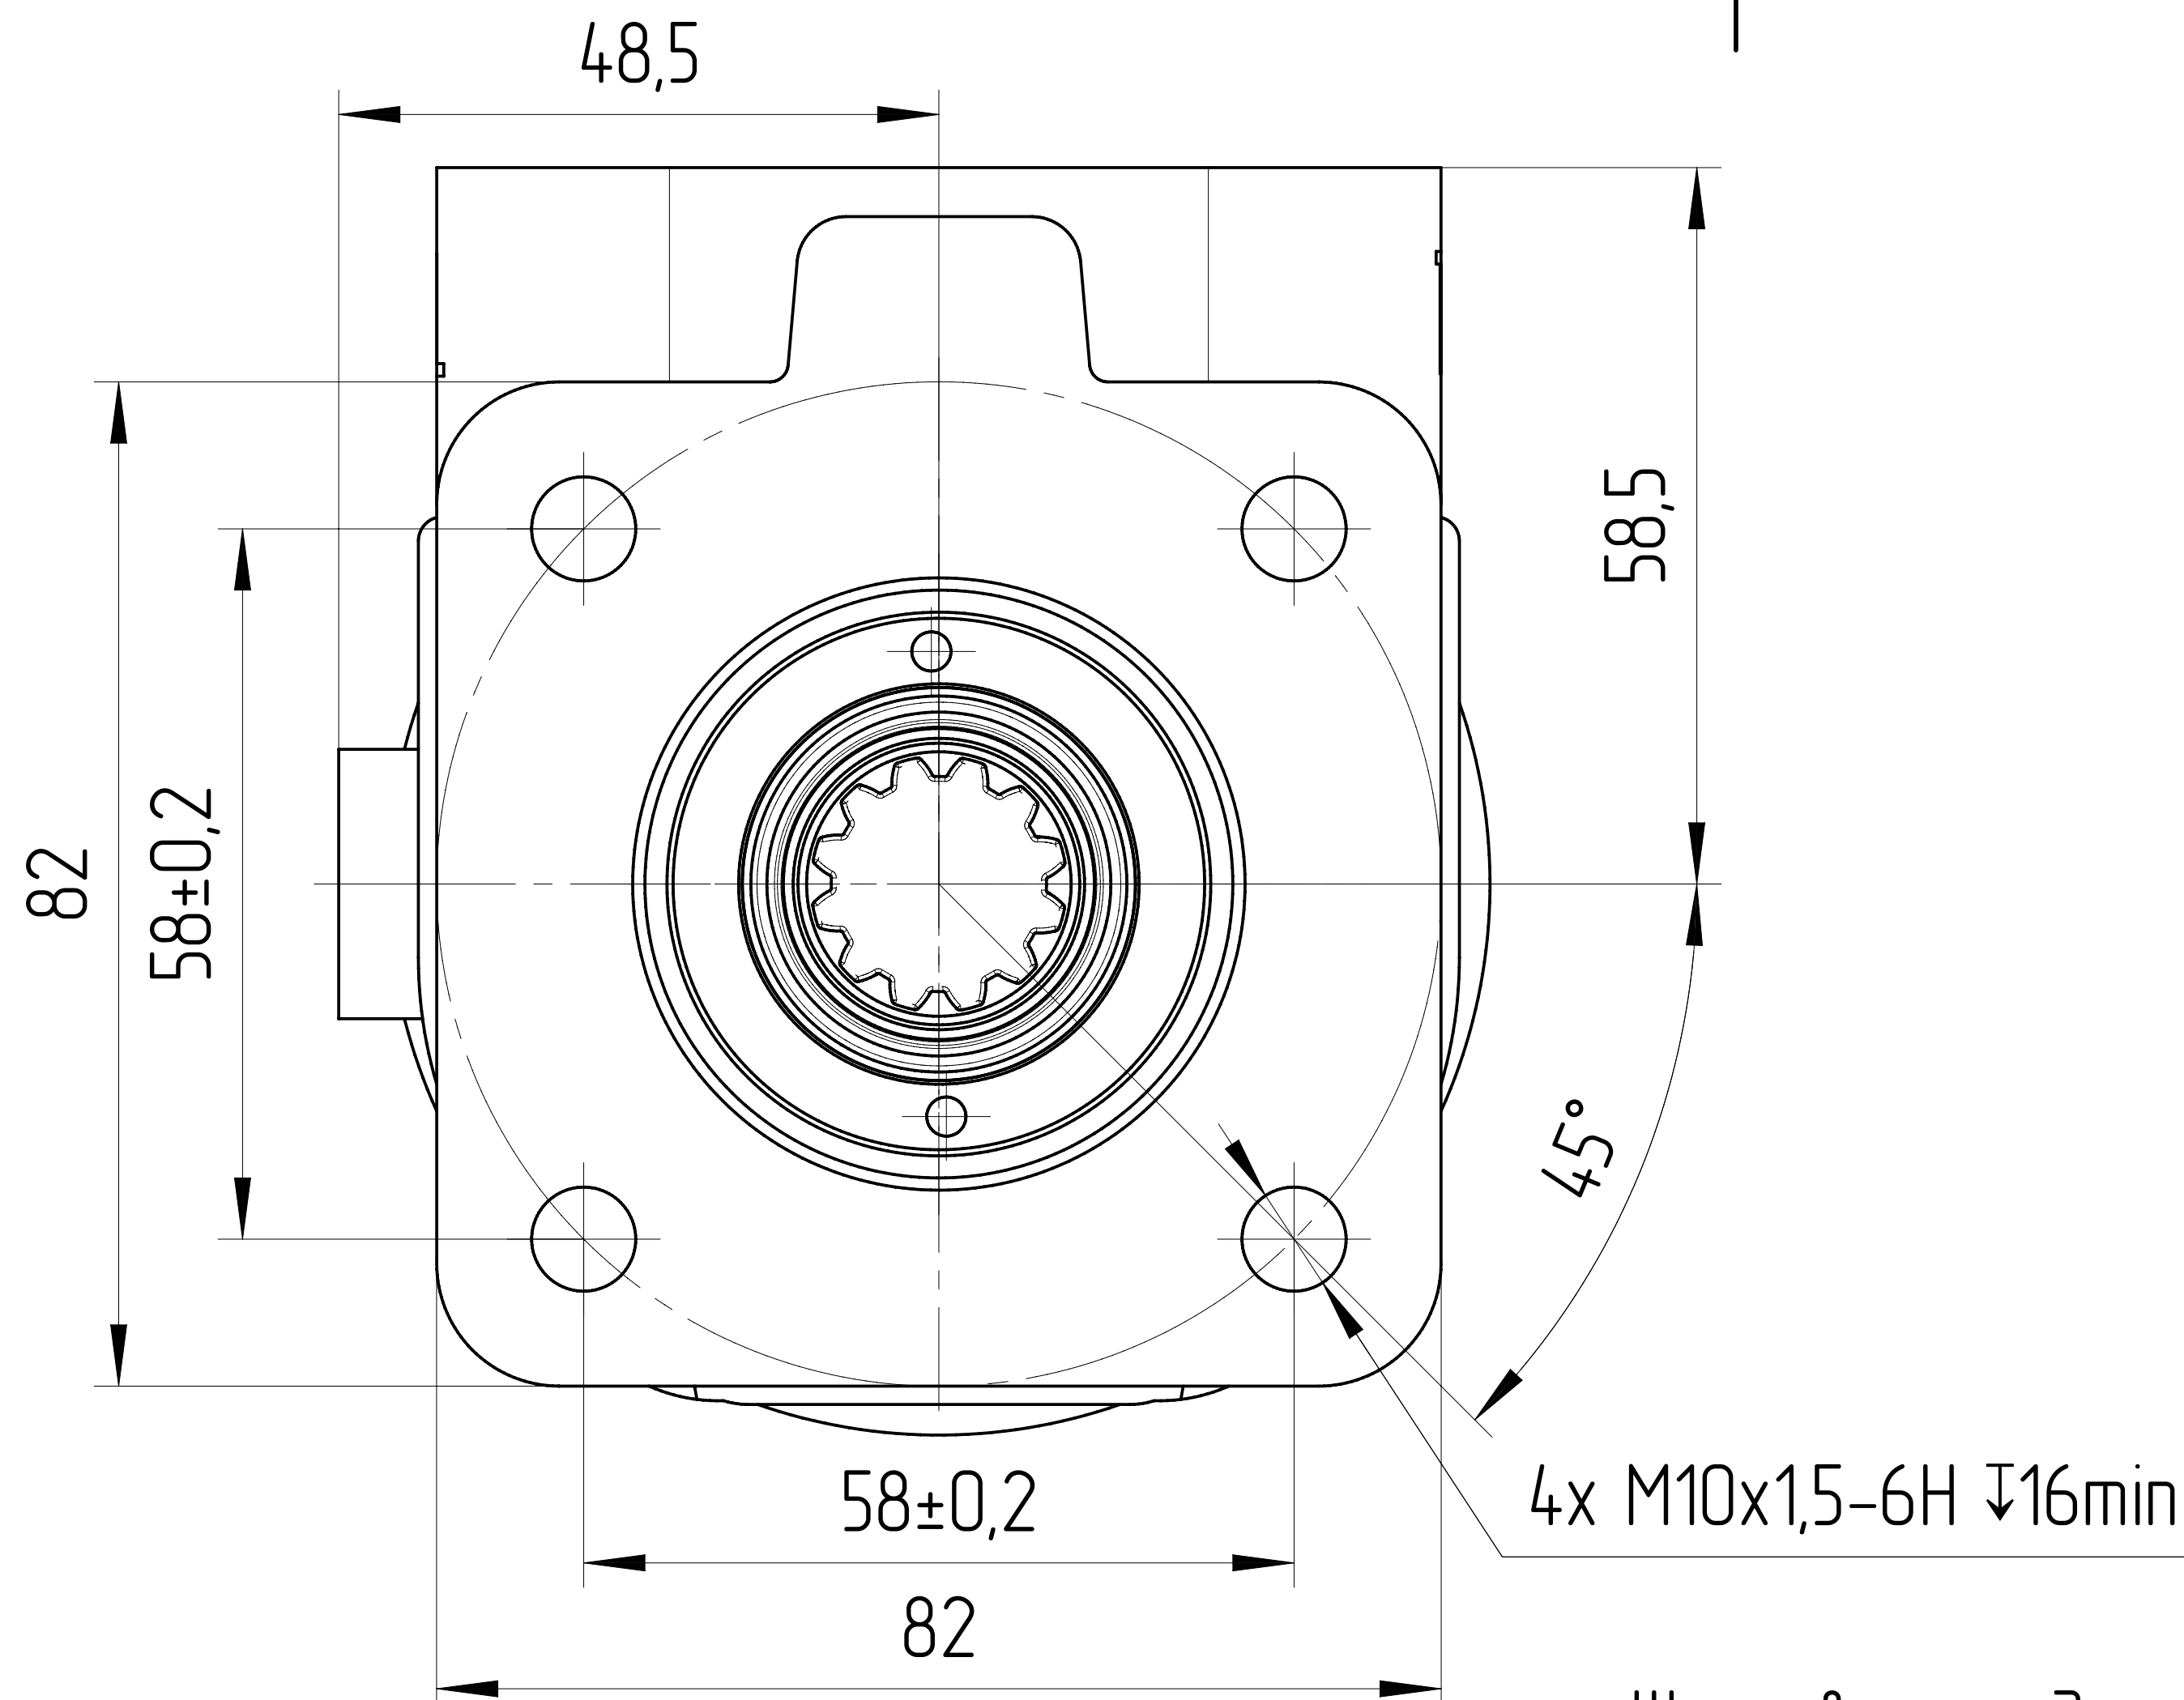
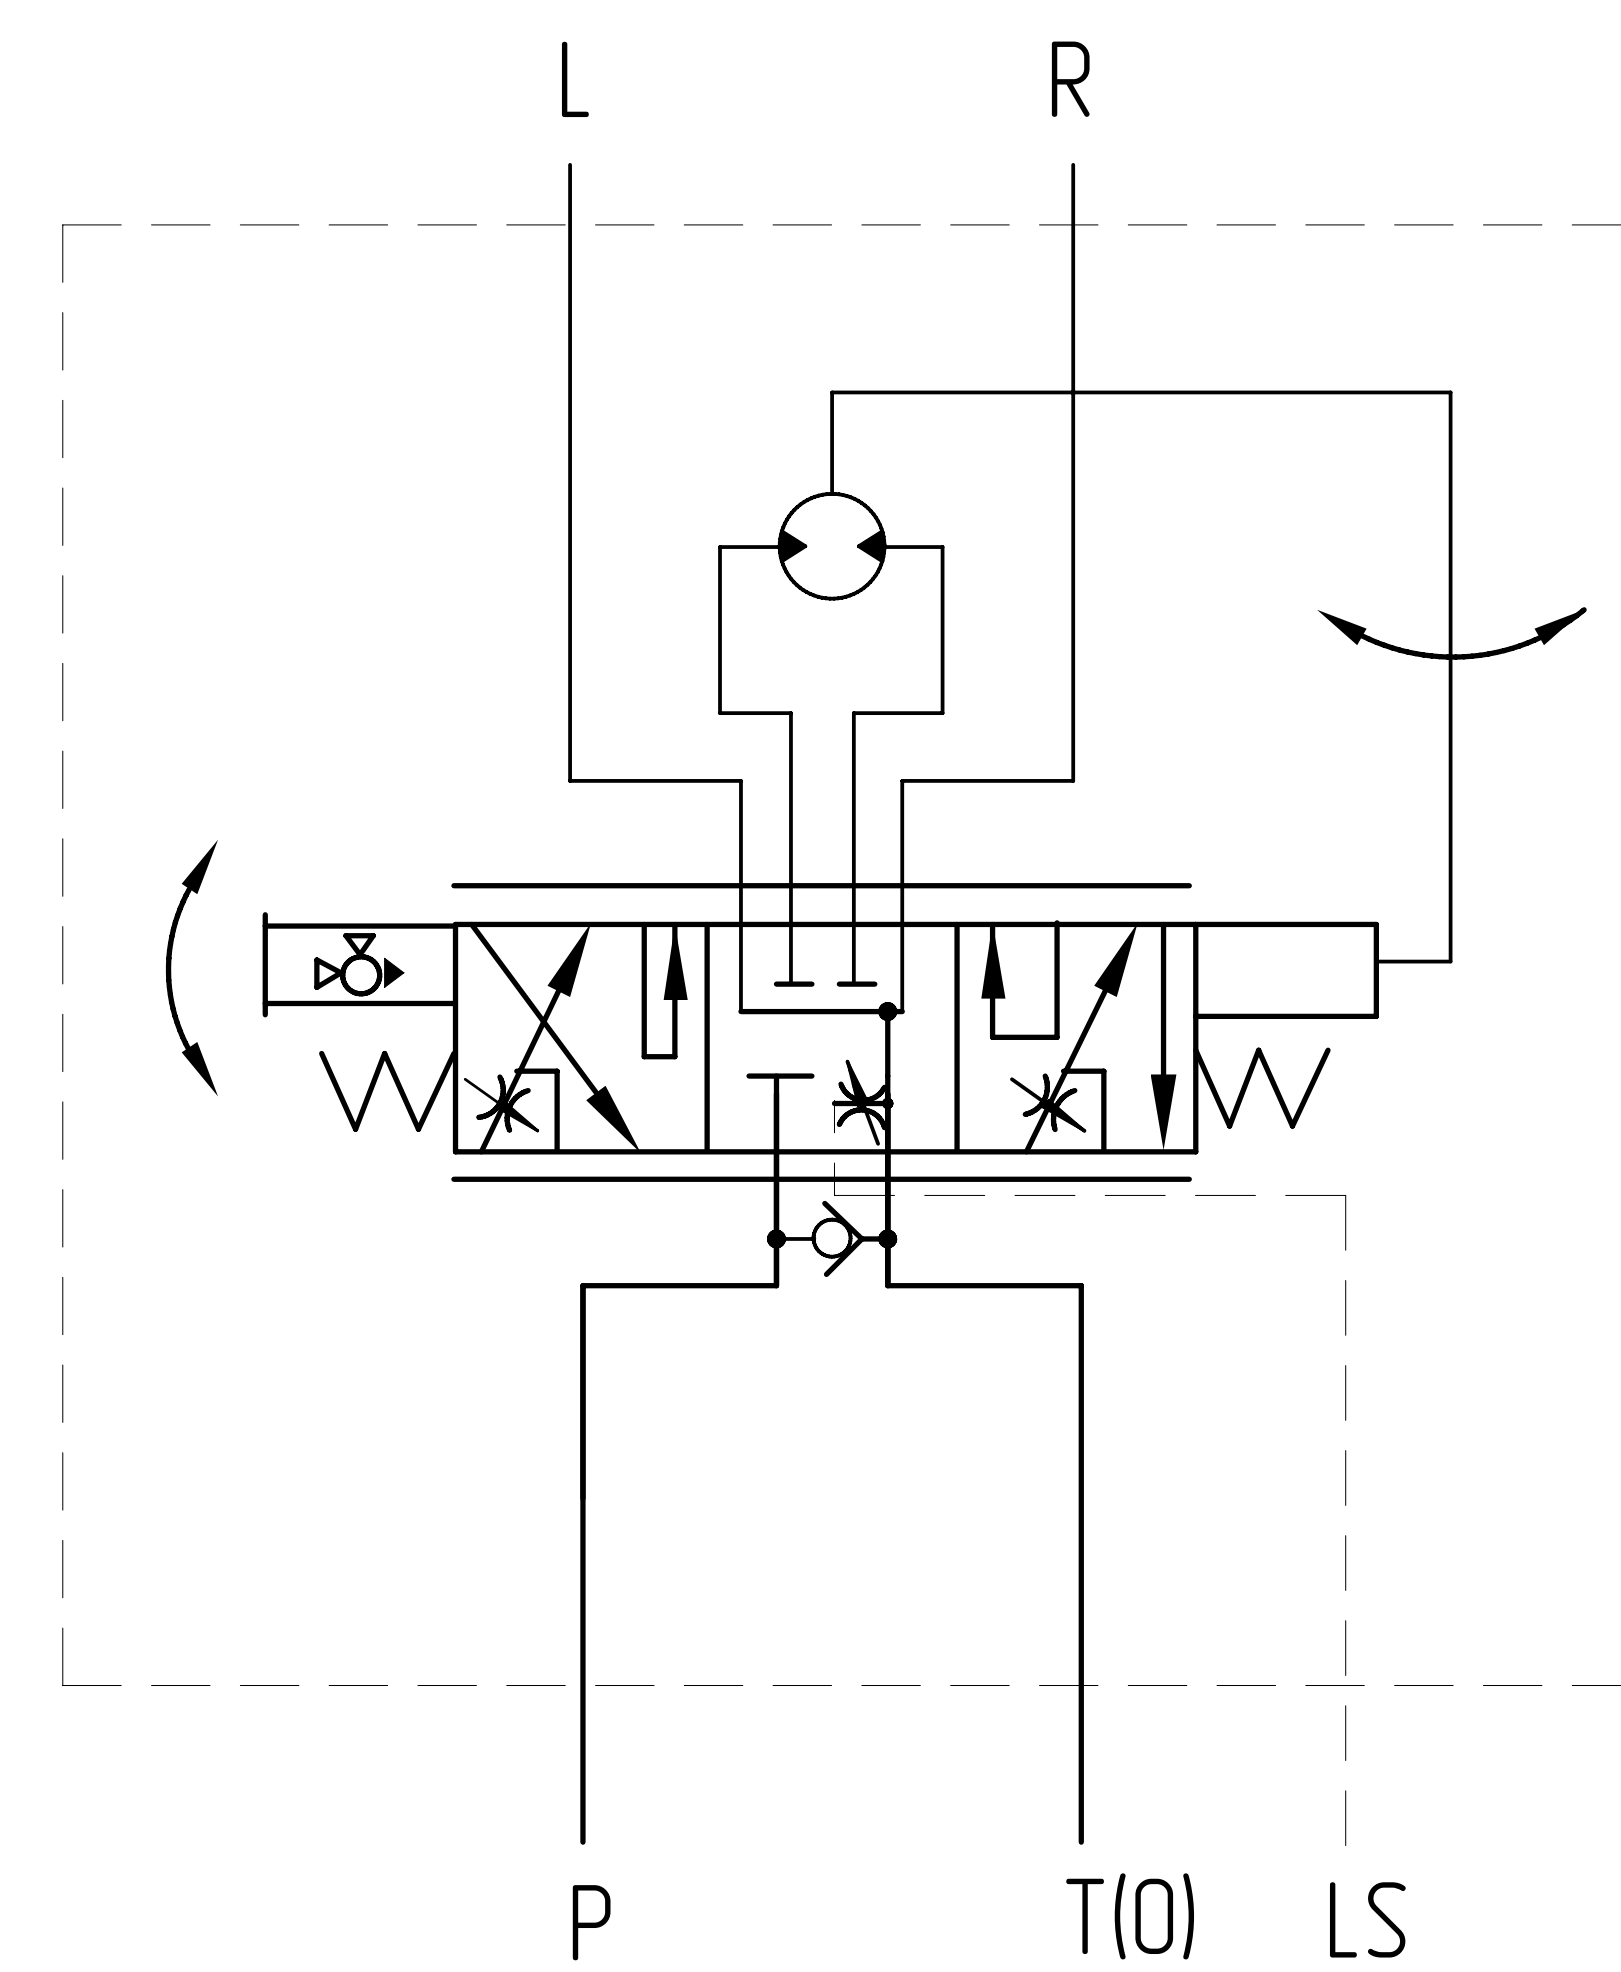


H
G
F
E
D
C
B
A

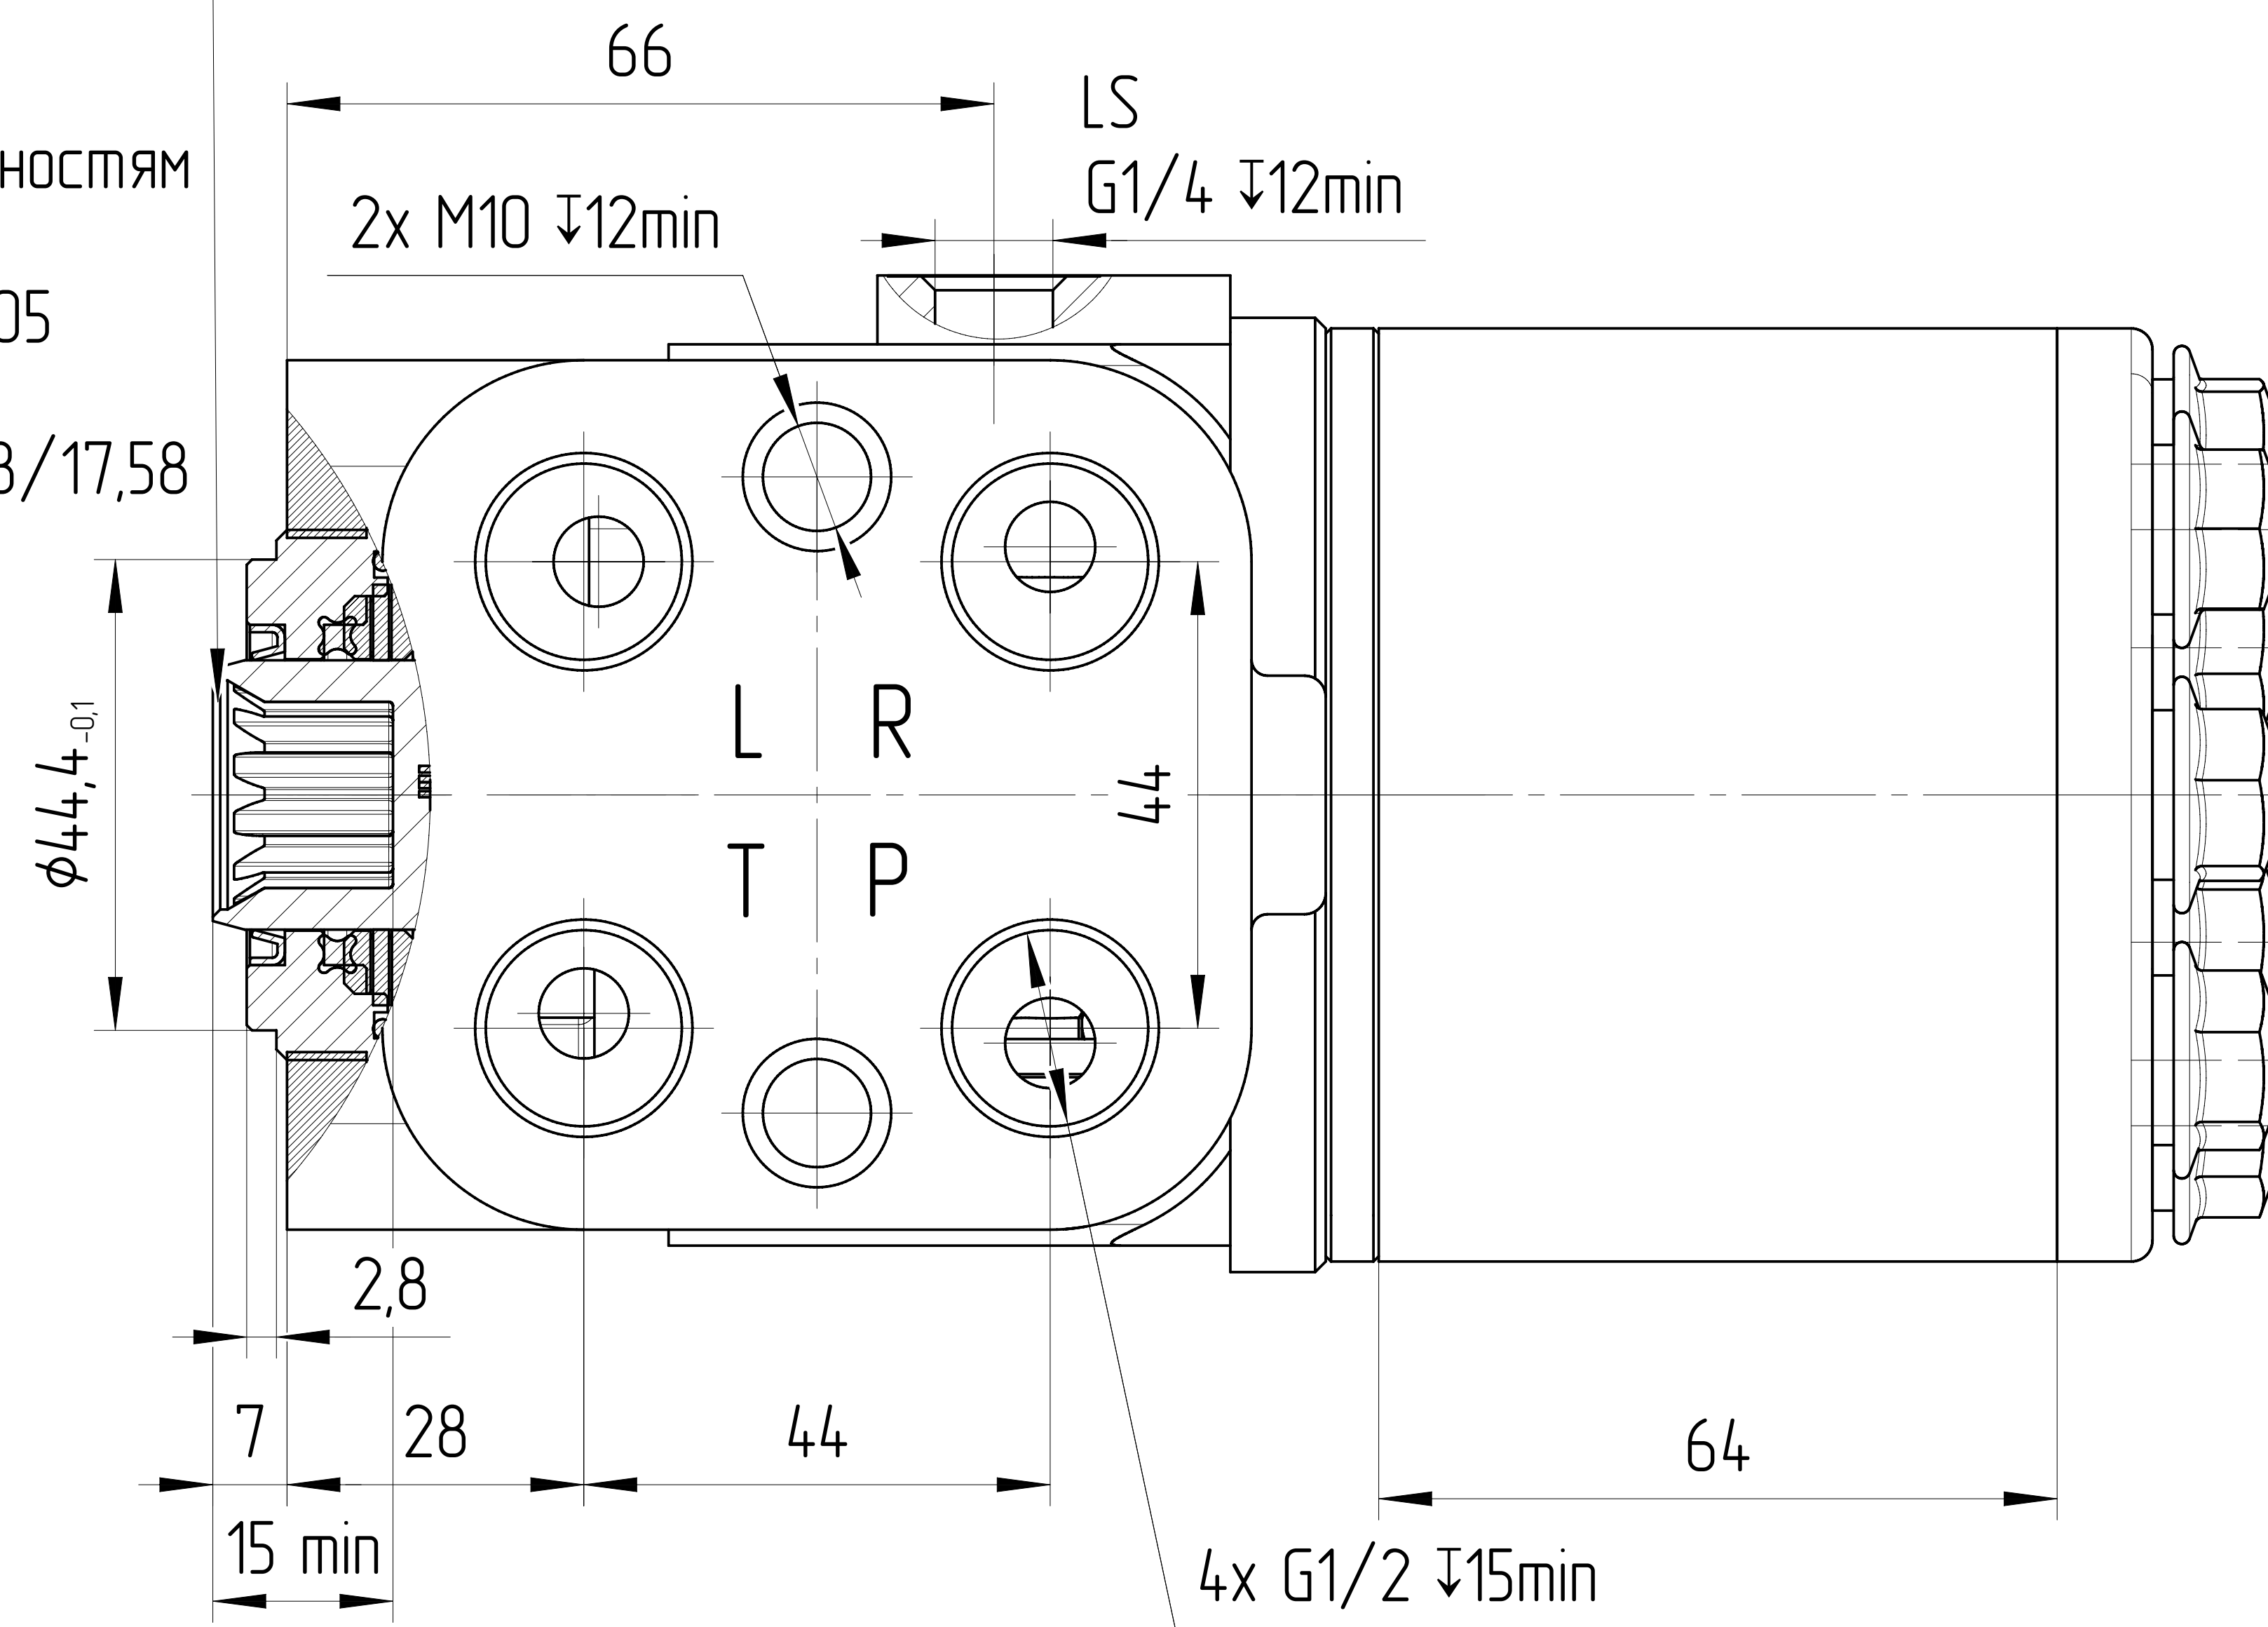

Шлицевое соединение
12T-16/32DP
ANSI B 92.1
Посадка по доковым поверхностям
Угол зацепления 30°
Делительный диаметр ∅19,05
Наружный диаметр ∅20,9
Внутренний диаметр ∅17,68/17,58

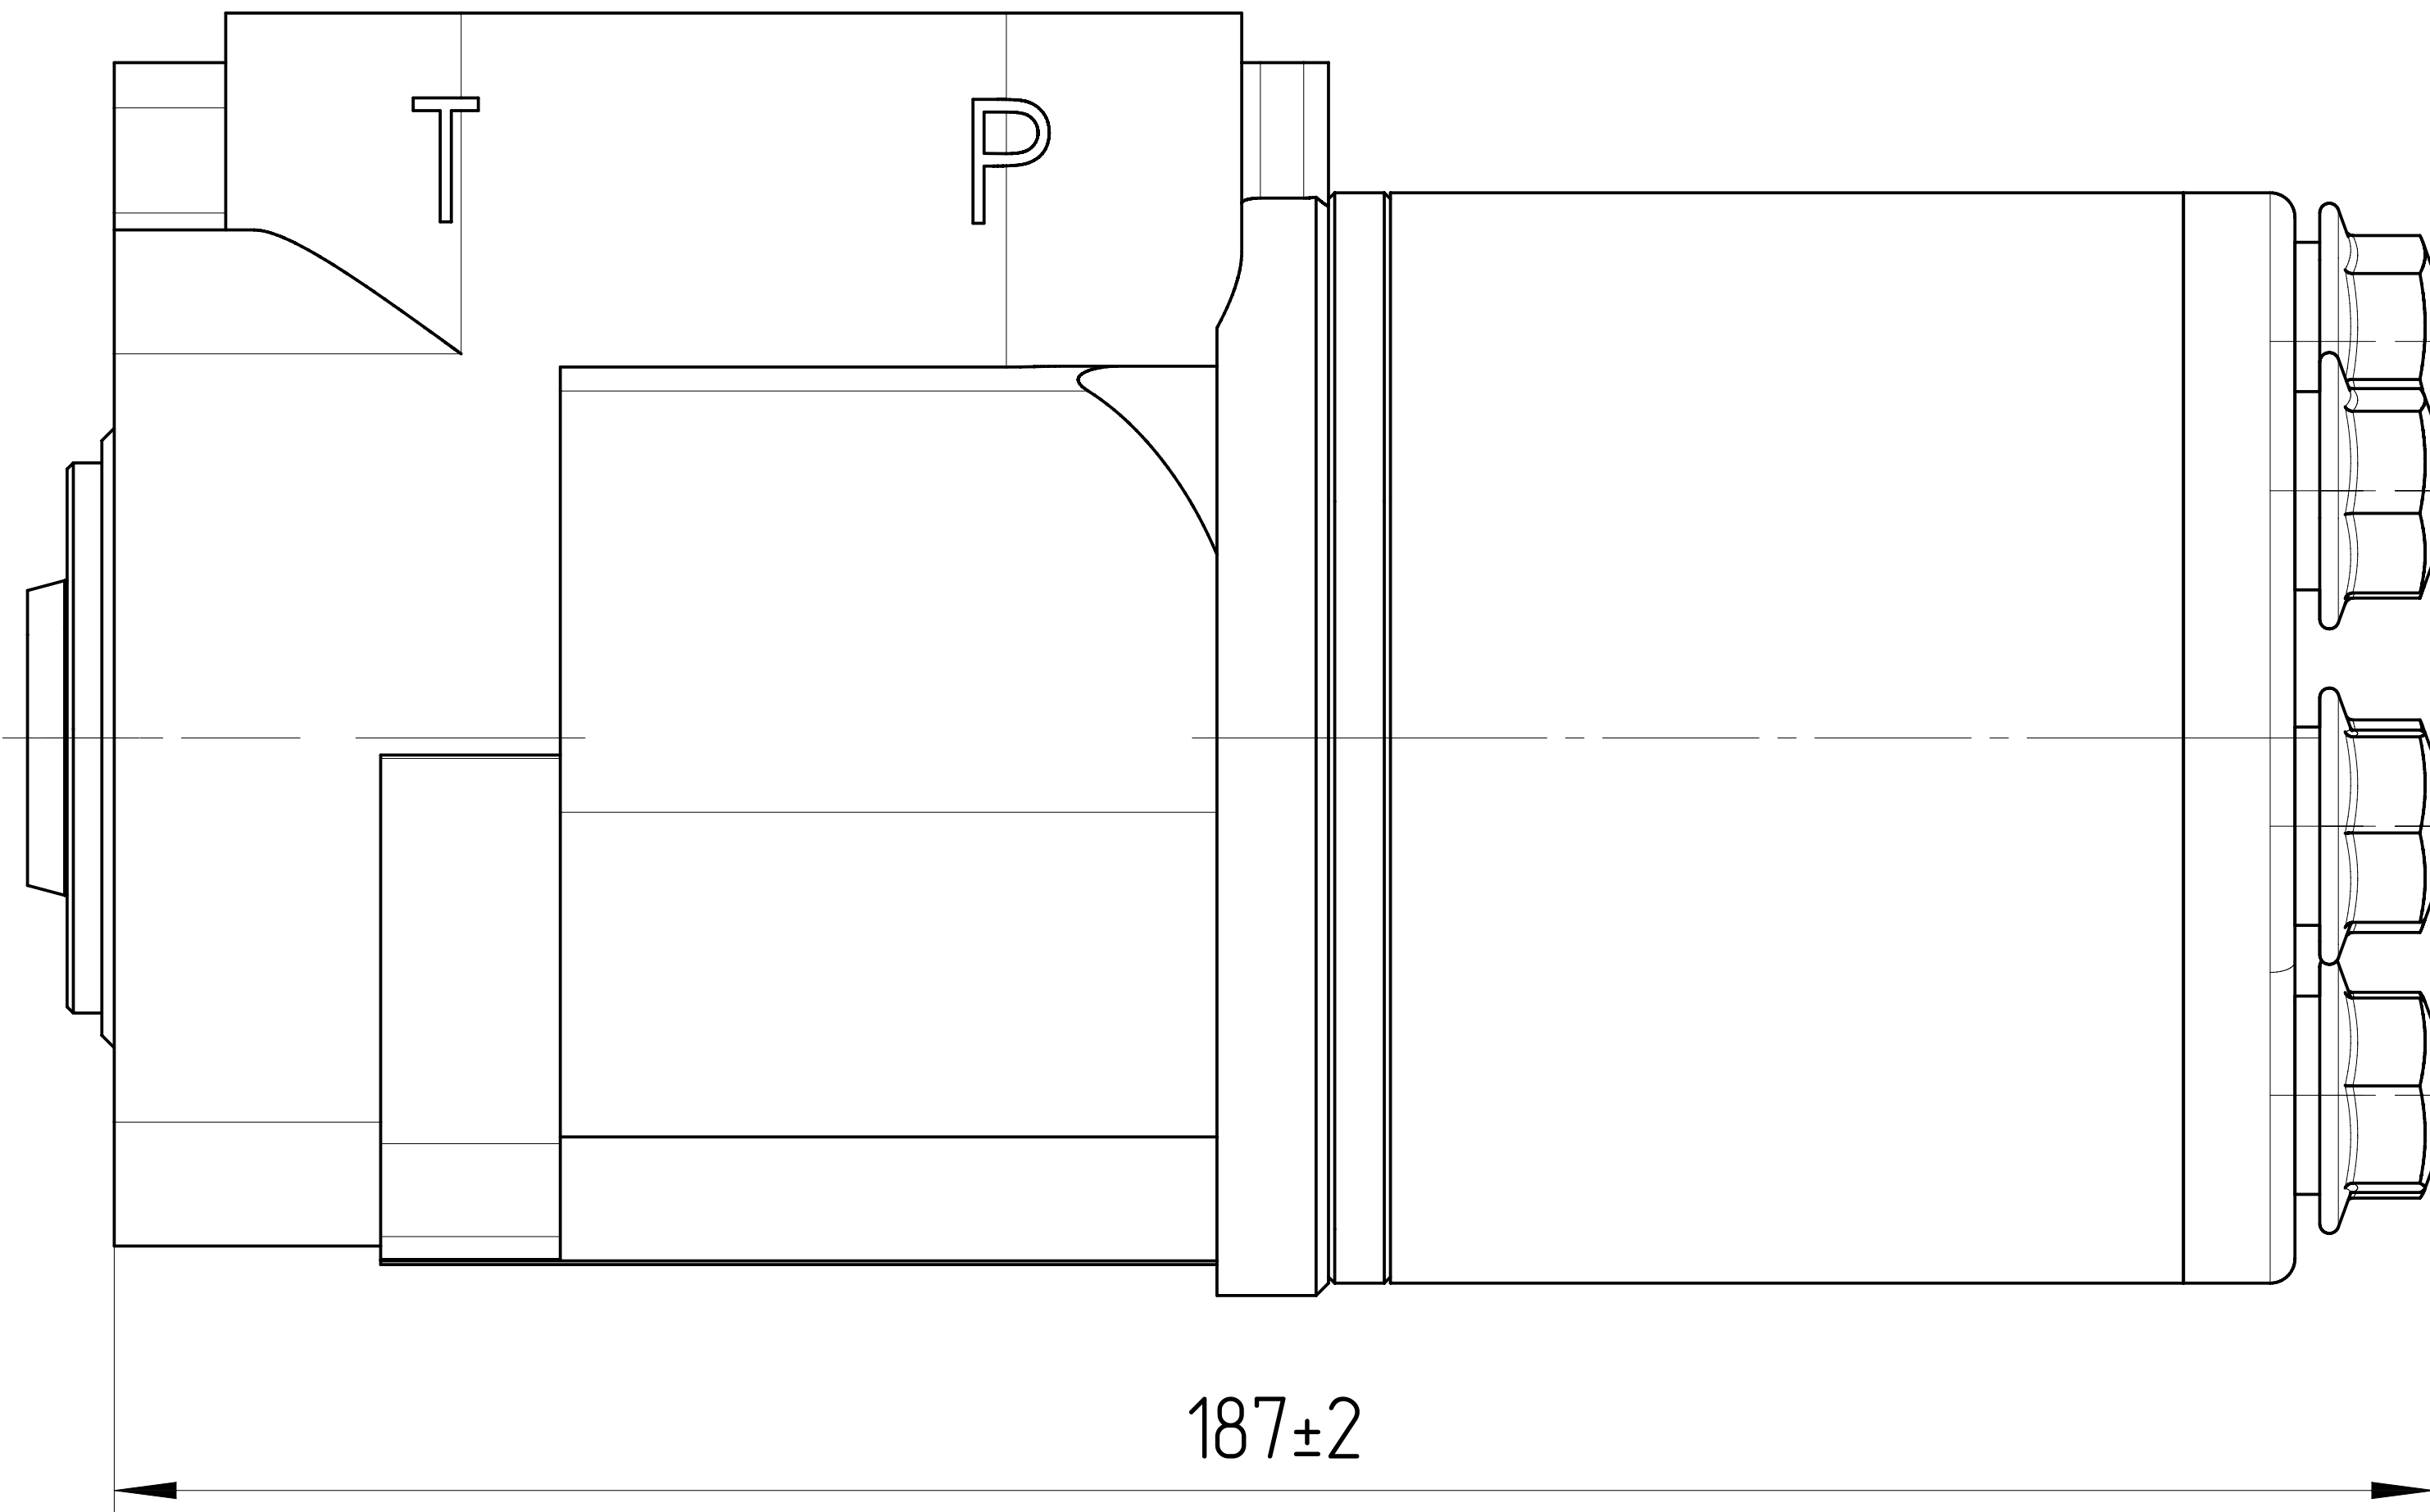

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОРУЛЯ				
МАРКИРОВКА	JPB5X-500-Y31-P			
КОД ЗАКАЗА	JSU00301180225			
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	МАКС	см³	500	
ДАВЛЕНИЕ	МАКС	L, R	бар	280
	МАКС	P	бар	210
	МАКС	T	бар	40
ОБЪЕМНАЯ ПОДАЧА НА ВХОДЕ	НОМИН	л/мин	50	
МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)			
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ		RAL 9005	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	[°C]	-50	
	МАКС	[°C]	+50	
РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЖИДКОСТИ	МИН	[°C]	-45	
	МАКС	[°C]	+120	
ОБЪЕМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ		0,92	
ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ		0,80	
НОМИНАЛЬНАЯ ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ			[мкм]	25
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА	НЕ БОЛЕЕ		[Н*м]	300
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ХВОСТОВИКЕ ЗОЛОТНИКА	ДИАПАЗОН	Н*м	1,6-2,4	

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: ГИДРОРУЛЬ JPB5X-500-Y31-P (JSU00301180225)
1. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
2. ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от -50°C до +50°C;
3. РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЖИДКОСТИ ОТ -45°C до +90°C, КРАТКОВРЕМЕННО ДО +120°C;
4. УТЕЧКИ ИЗ «Р» В «Т» В НЕЙТРАЛИ ПРИ P=175 БАР НЕ БОЛЕЕ 150 CM³/МИН
5. ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ПОРТАХ R, L =25 бар
6. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ХВОСТОВИКЕ ЗОЛОТНИКА 1,6-2,4 Н*м
7. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ.
НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ,
ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

ISO-E		Индикатор	Лист	Дата	Получено	Лист номер	Код заказа
						001	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]		Разработ		Дата		Производство	
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил		Дата		jsg GROUP DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC	
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c		Marie Horák		26.02.2025		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ	
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c		Материал		Масса [kg]		Вид продукта	
±0.5 ±3 ±6 ±10 ±12 ±20 ±30 ±40 ±60 ±100 ±120 ±160 ±200 ±250 ±315 ±400 ±500 ±630 ±800 ±1000 ±1250 ±1600 ±2000 ±2500 ±3150 ±4000				1:1		ГИДРОРУЛЬ JPB5X-500-Y31-P	
±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2.0 ±3.0 ±4.0		CAD - dft.				Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
						A2	