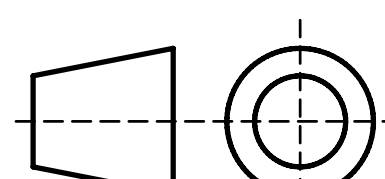


Ред. 1		15.05.2023
Ред. 2	Изменено расстояние до 2ой секции	24.06.2024
Ред. 3	Изменена маркировка и описание	15.07.2024

Вал шлицевой
D-6x21e10x25e9x5
ГОСТ 1139-80
Посадка по
доковым поверхностям

В
2,5:1
Р0.1 max

[illegible]

ISO-E				Материал		Цвет покрытия		Длина		Полоса		Лист номер	Код заказа										
												001	СМ. ТАБЛИЦУ										
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)				Разработ		Дата		Производство															
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил		Дата		 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ															
				Marie Horák		15.05.2023																	
Общие данные согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал						Вид продукции													
				B440						НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ													
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768-c				Масса (kg)		Масштаб		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.															
<table><tr><td>>0.5</td><td>>3</td><td>>6</td><td>>30</td><td>>120</td><td>>400</td><td>>1000</td><td>>2000</td></tr><tr><td>-0.2</td><td>-0.6</td><td>-0.30</td><td>-0.120</td><td>-0.400</td><td>-1.000</td><td>-2.000</td><td>-4.000</td></tr></table>				>0.5	>3	>6	>30							>120	>400	>1000	>2000	-0.2	-0.6	-0.30	-0.120	-0.400	-1.000
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000																
-0.2	-0.6	-0.30	-0.120	-0.400	-1.000	-2.000	-4.000																
				CAD - dft.				A2															