
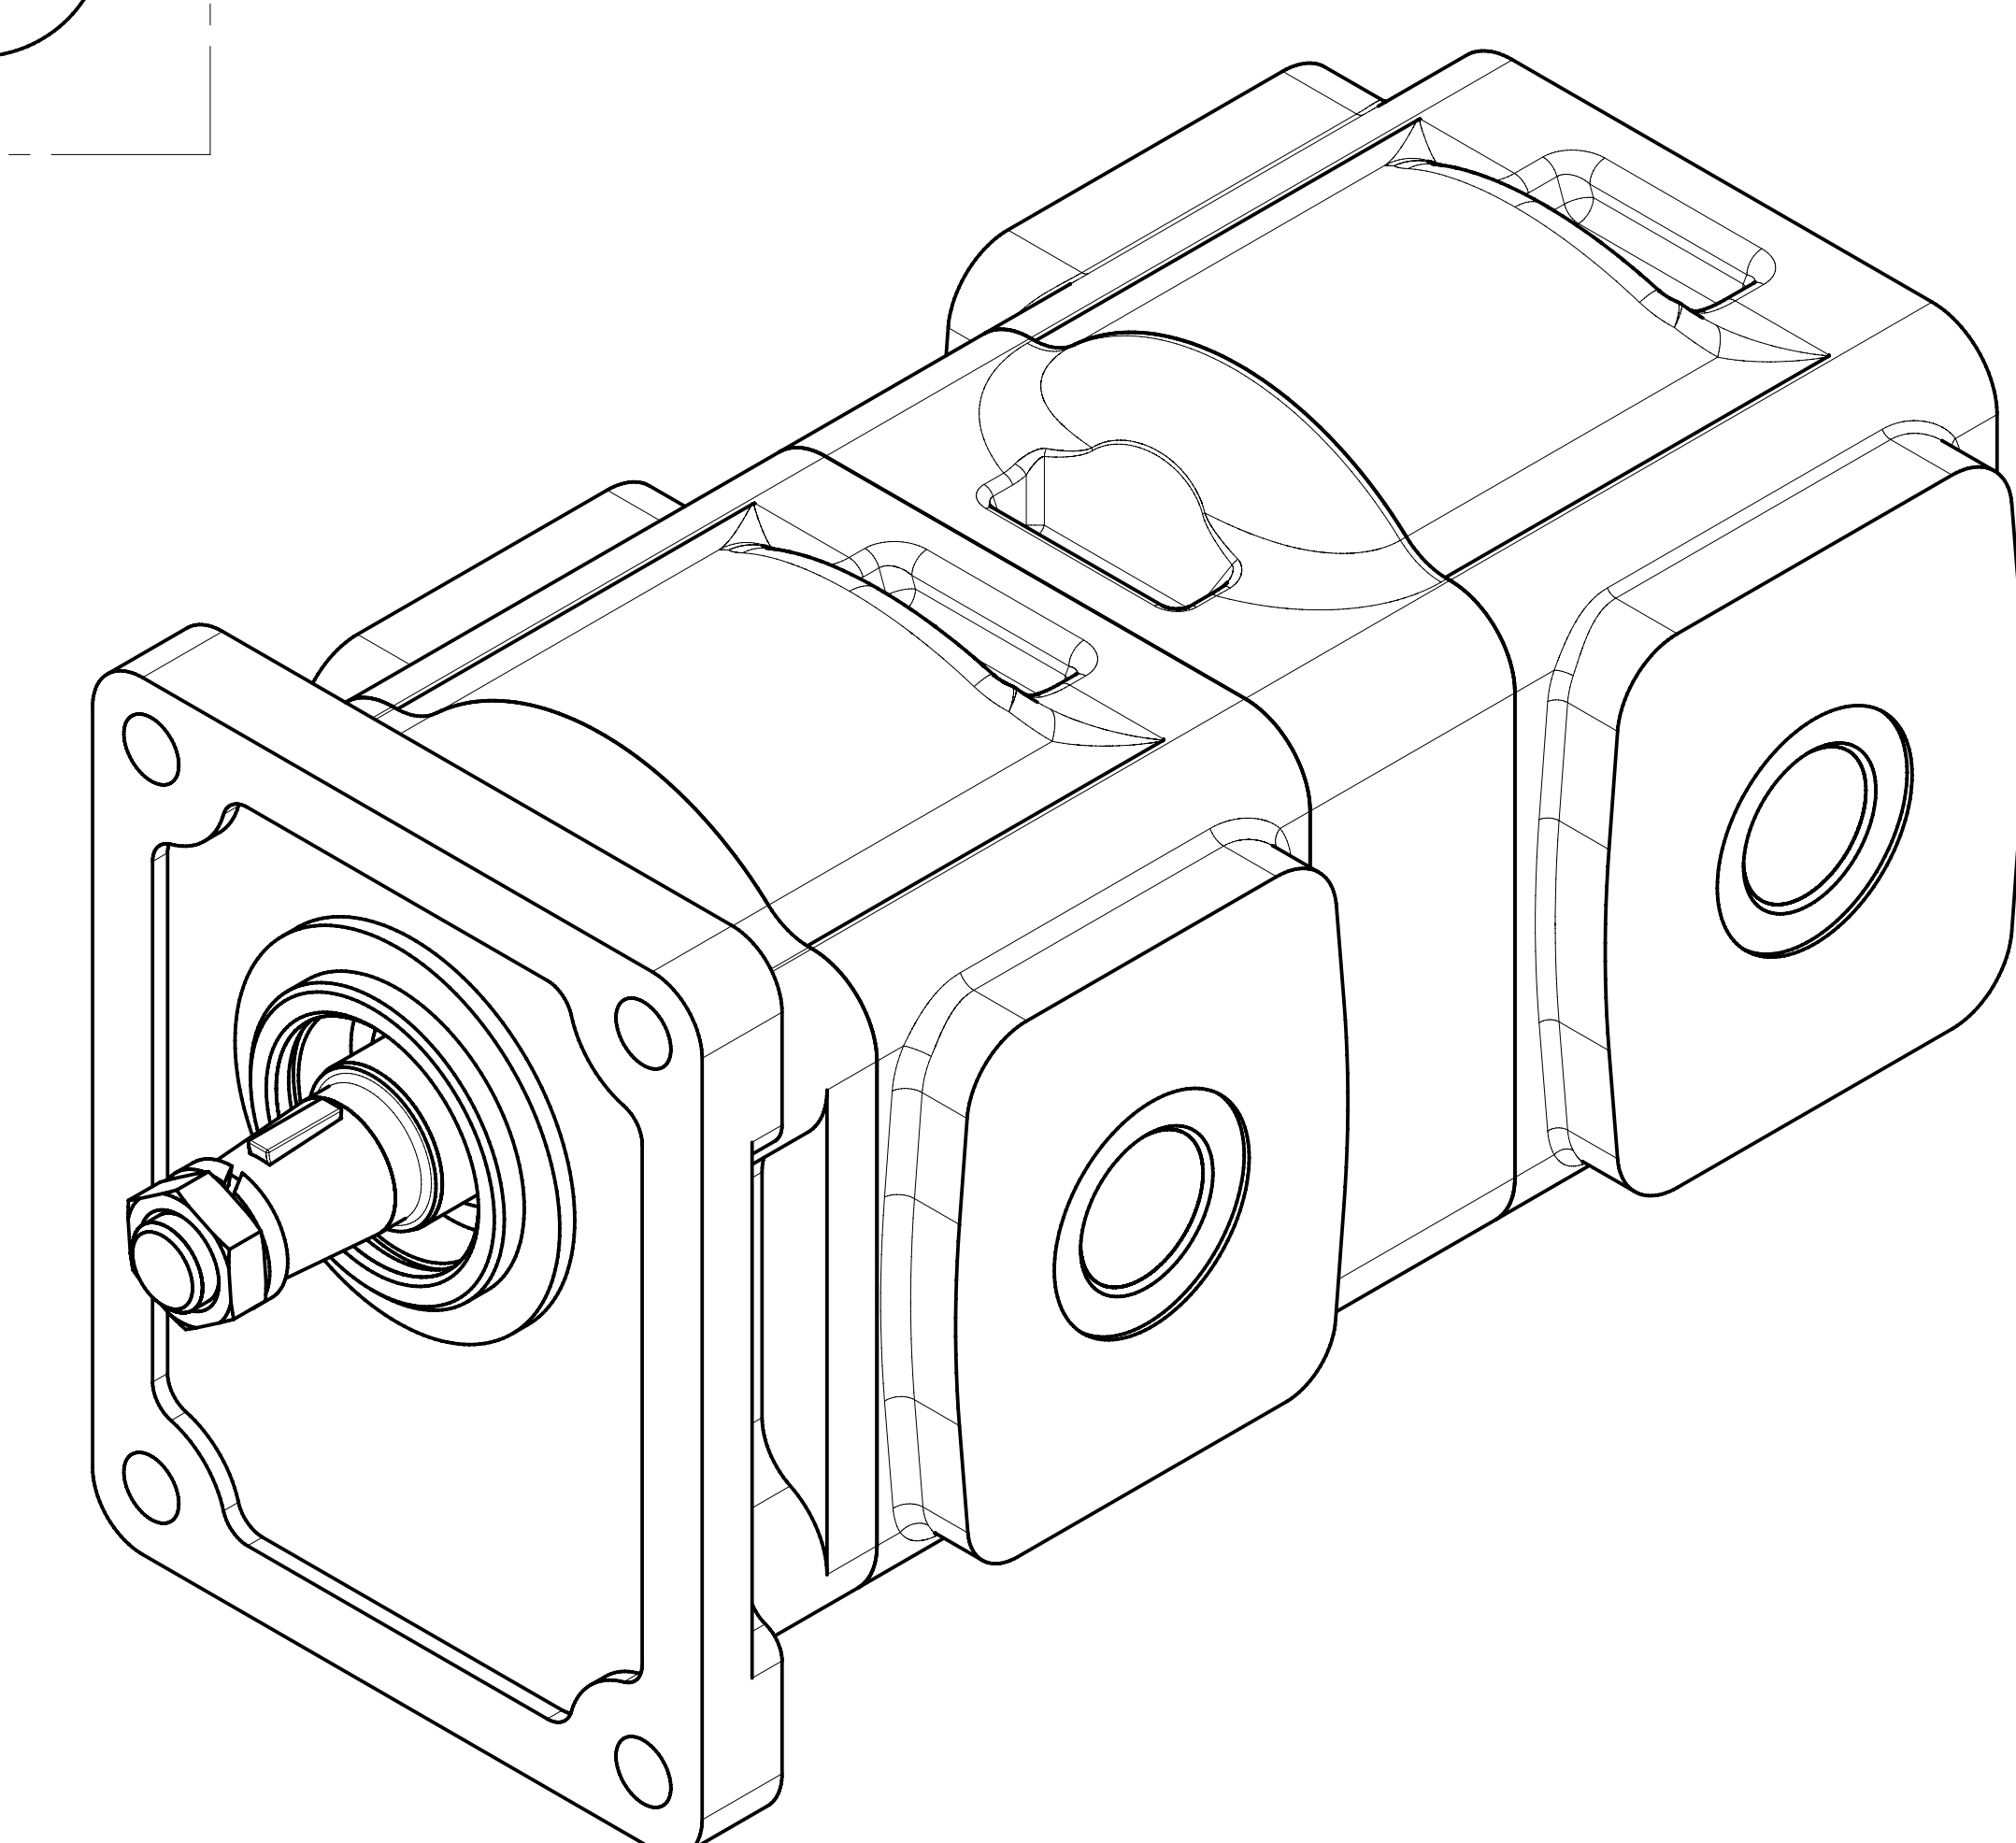
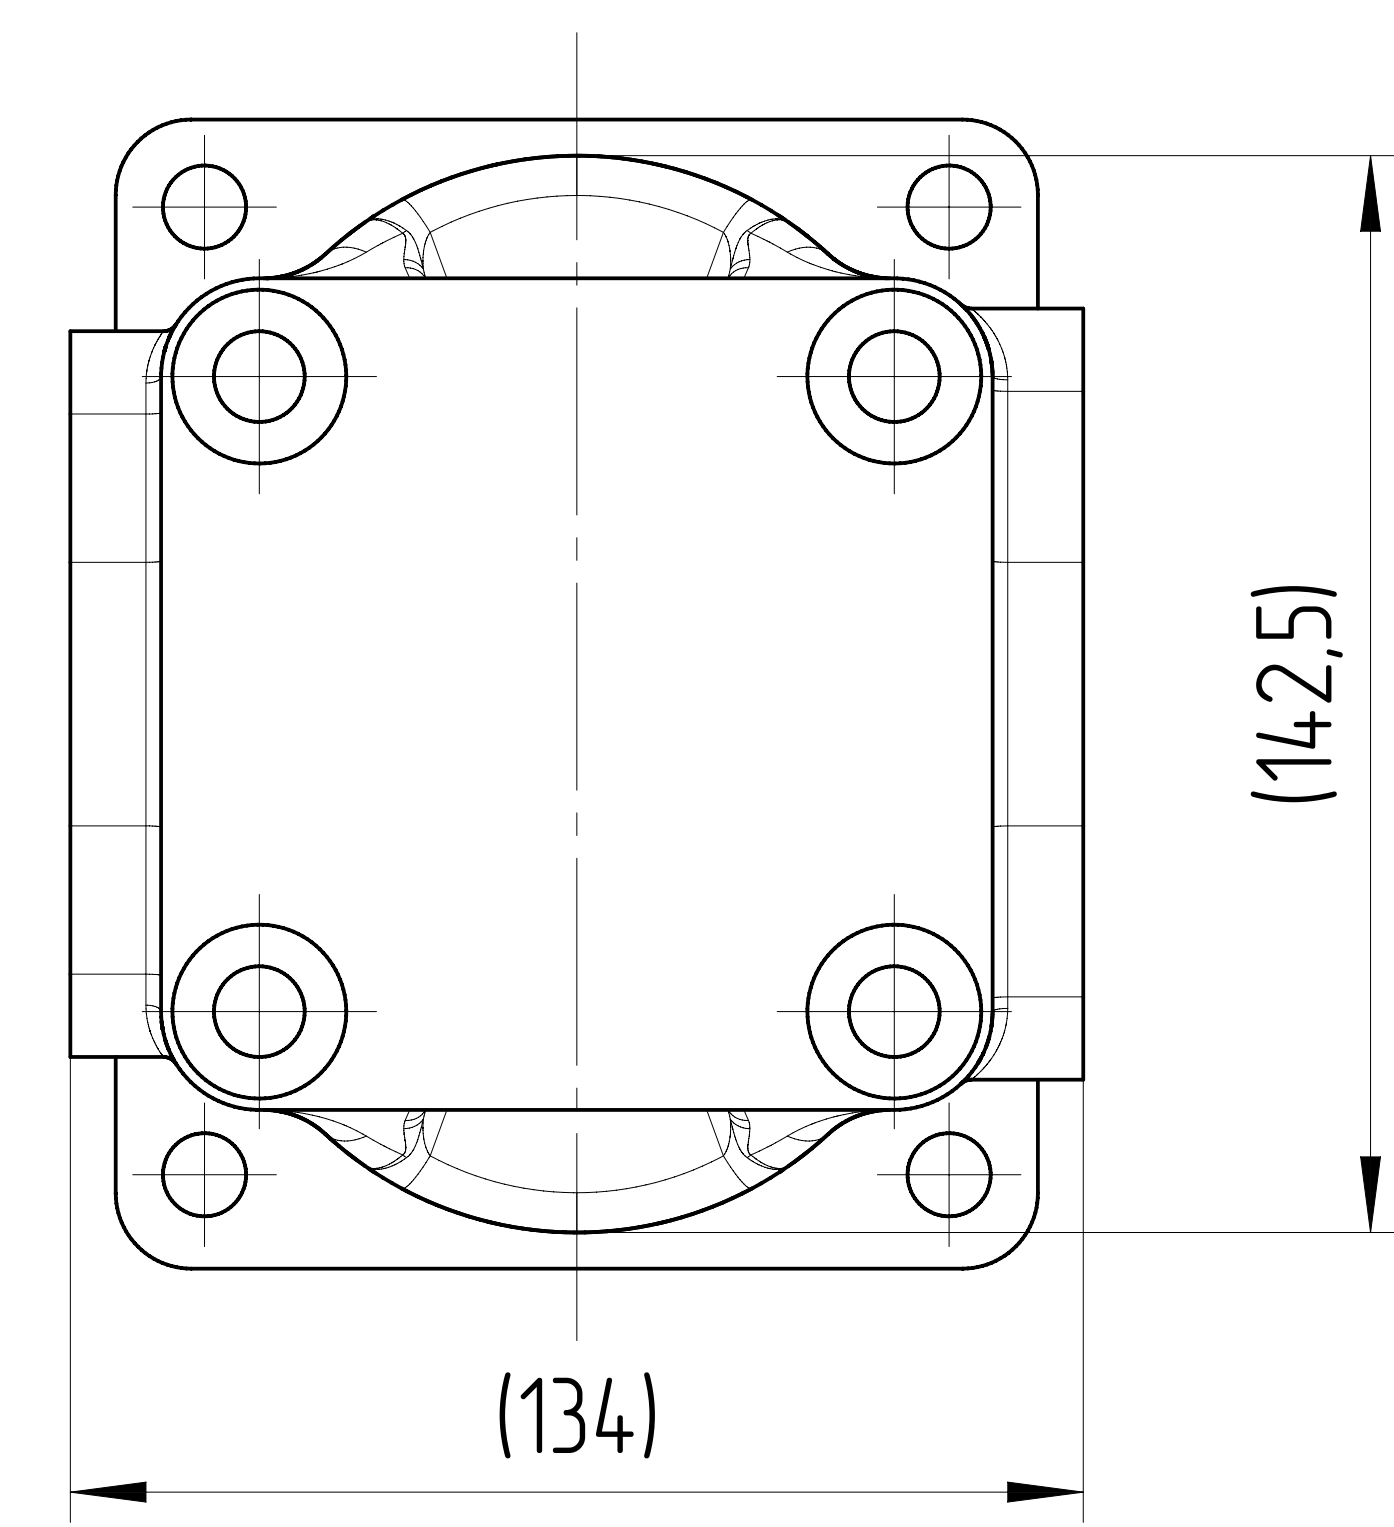
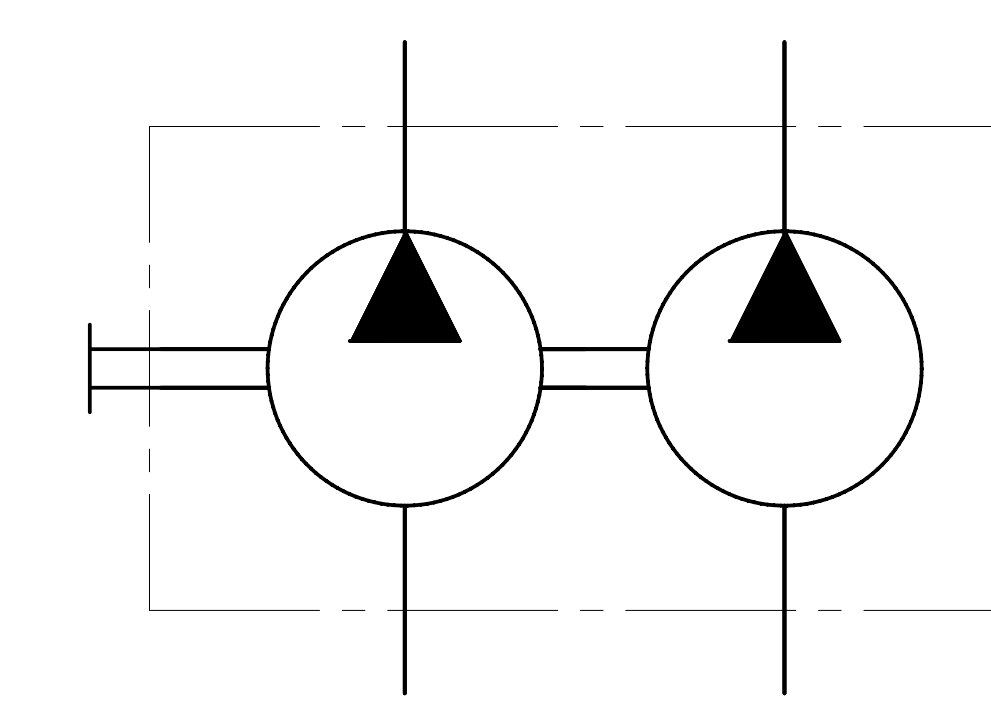


12	11	10	9	8	7	6	5	4
----	----	----	---	---	---	---	---	---

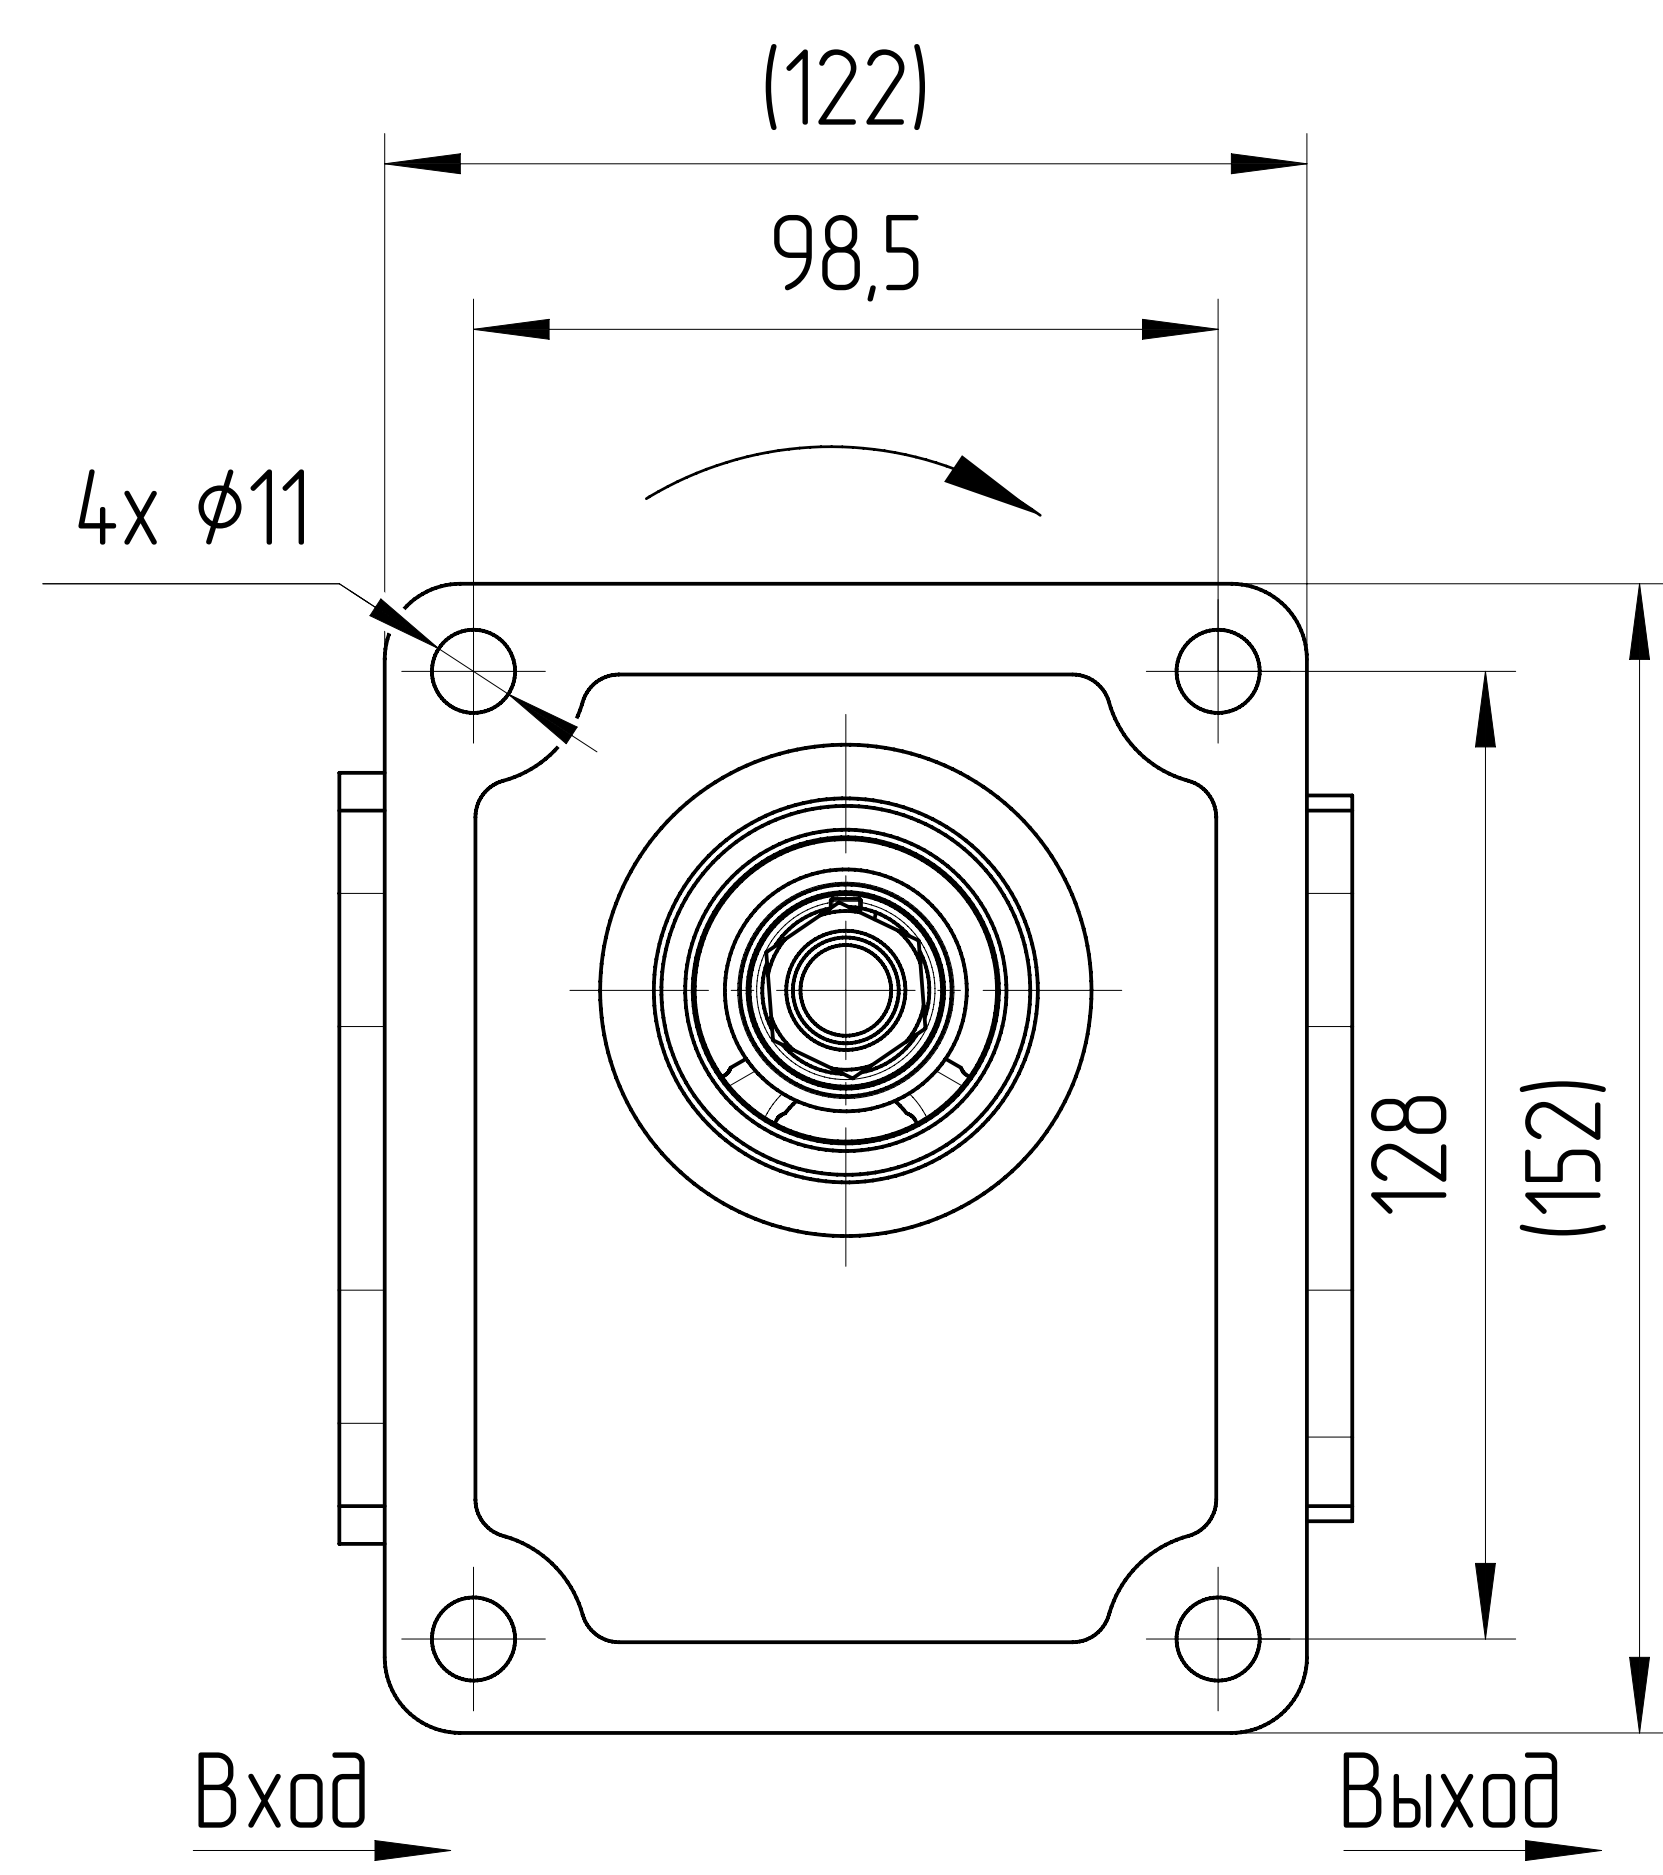

Вал конический
Конусность 1:8
M_{макс}=300 Н*м


Шпонка
4x7,5
DIN 6888

Шайба

Гайка
DIN 934
M14x1,5
50±10 Н*м

Technical drawing of a conical valve assembly. The drawing shows a cross-section of the assembly. The main part is a conical valve body with a conical surface. The conical surface is labeled with a diameter of $\phi 21,6_{H9}$. The conical surface has a taper of 1:8. The maximum torque is specified as $M_{\text{макс}} = 300 \text{ Н*м}$. The assembly includes a shaft (Вал конический), a key (Шпонка 4x7,5, DIN 6888), a washer (Шайба), and a nut (Гайка DIN 934, M14x1,5, 50±10 Н*м).

$\bar{M}$	
	

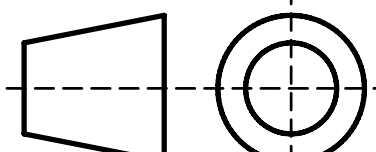ISO-E			Модуль m		Число зубьев z		Диа		Подба		Лист номер 001	Код заказа СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности R_a (μm)				Разраб		Дата		Производство				
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил Marie Horák		Дата 29.07.2025		 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ				
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал BЧ40		Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ		Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.				
Точности для разраб, не указанные в чертеше, в соотв. с ISO 2768c				Масса [кг]		Масштаб 1:2		A2				
$\begin{matrix} >0.5 & >.3 & >.6 & >.30 & >.120 & >.400 & >.1000 & >.2000 \\ <.3 & <.6 & <.30 & <.120 & <.400 & <.1000 & <.2000 & <.4000 \end{matrix}$				$\begin{matrix} >.02 & >.03 & >.05 & >.08 & >.12 & >.20 & >.30 & >.40 \end{matrix}$		CAD - dff						