
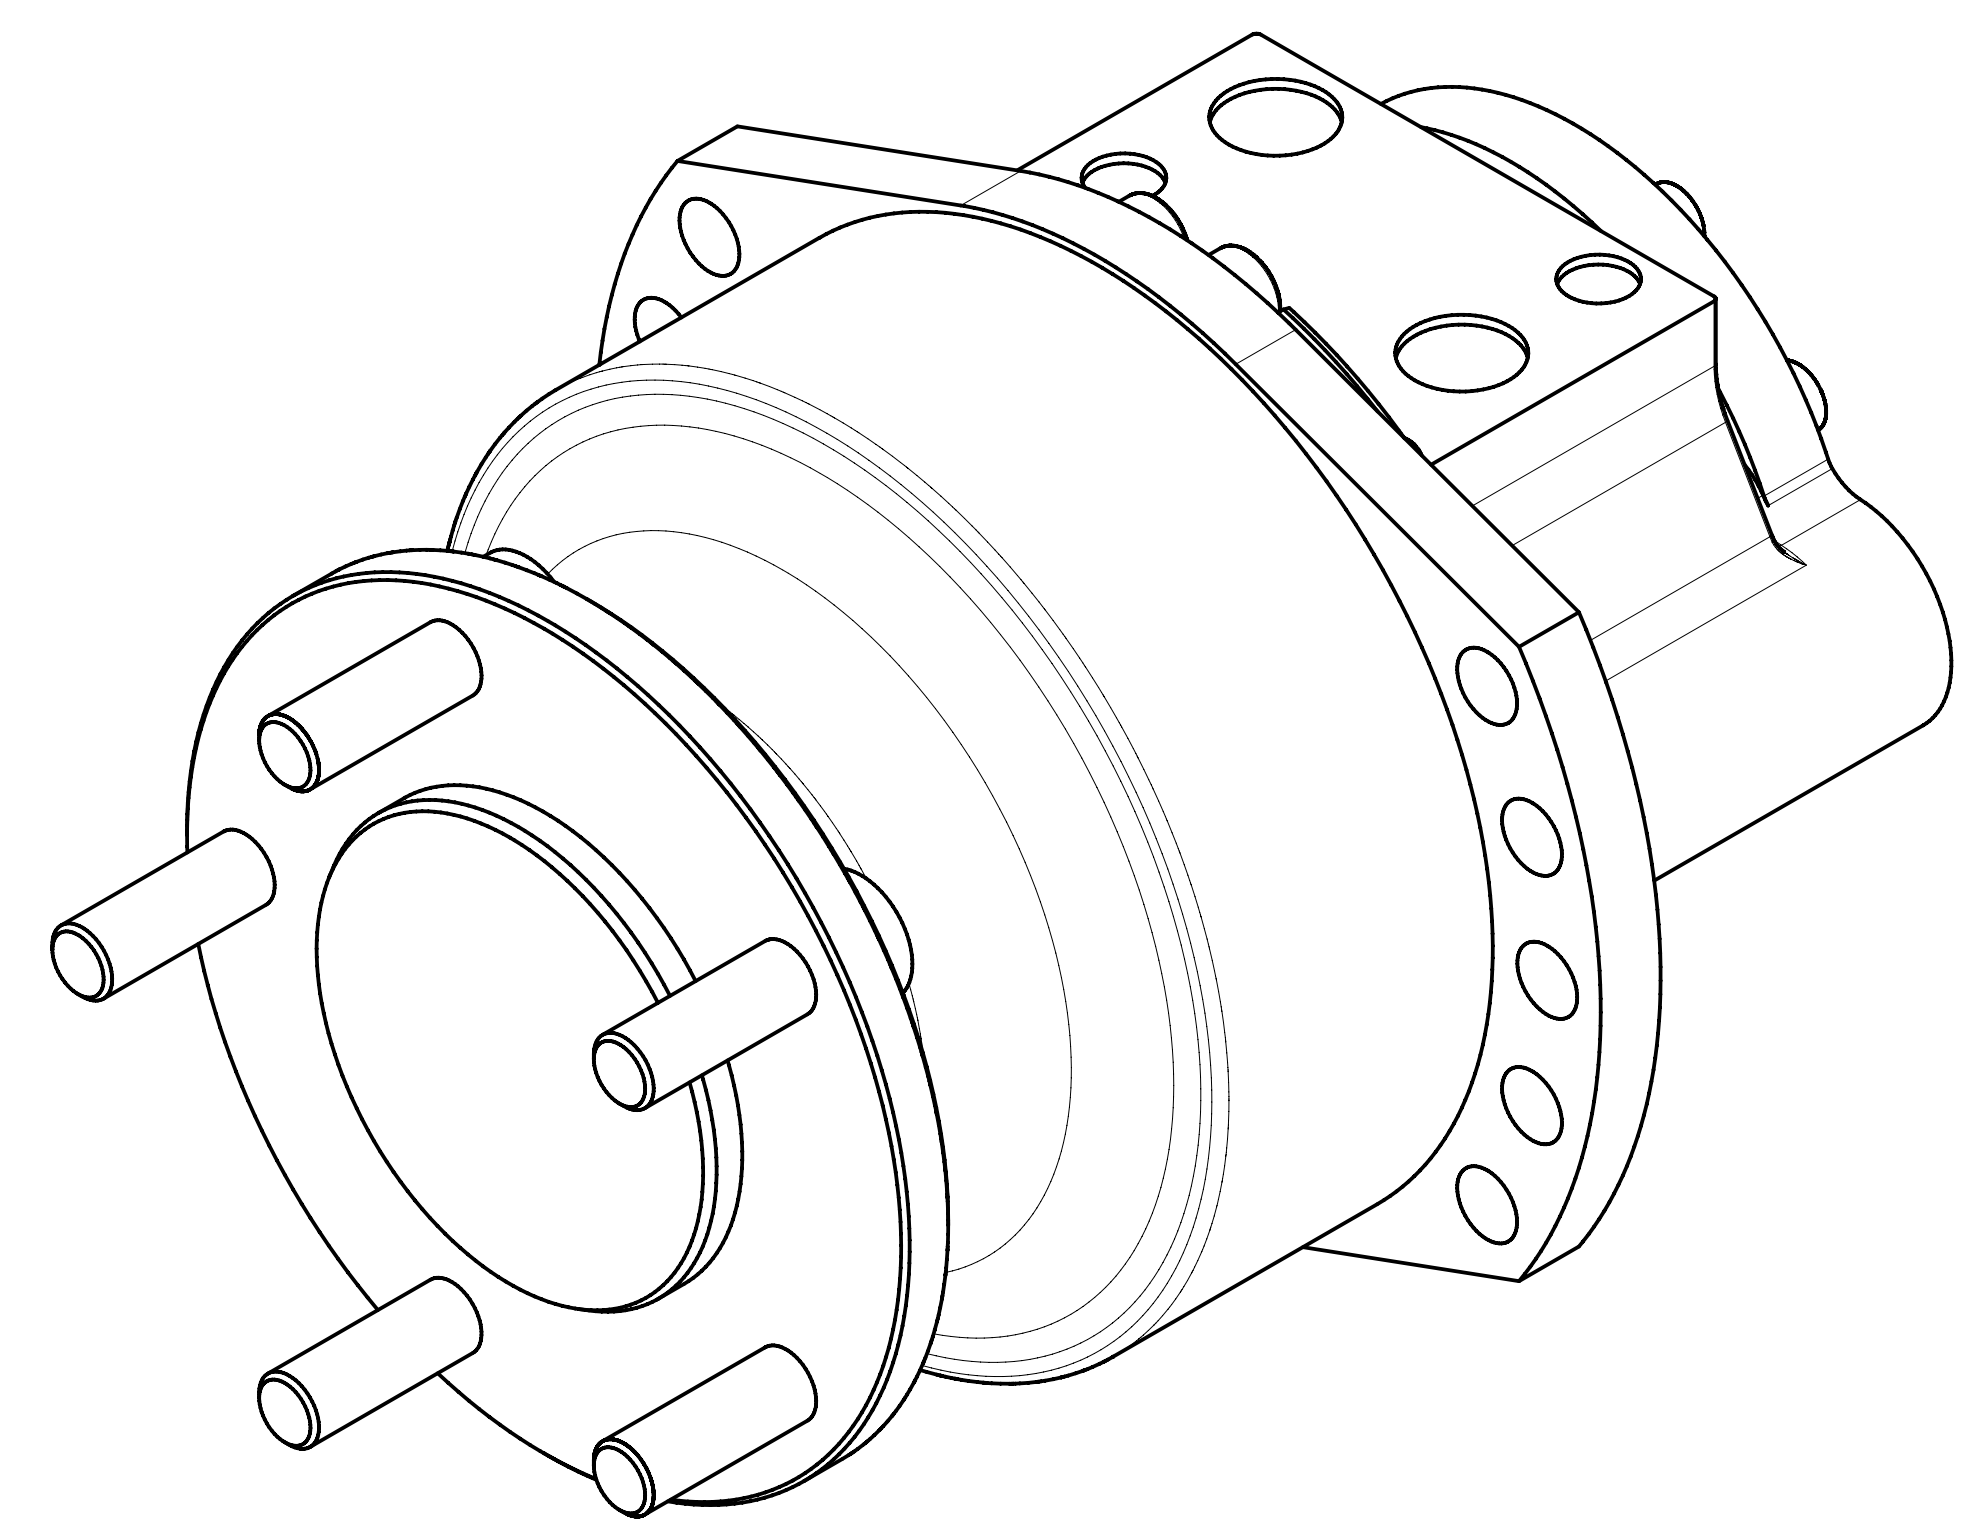
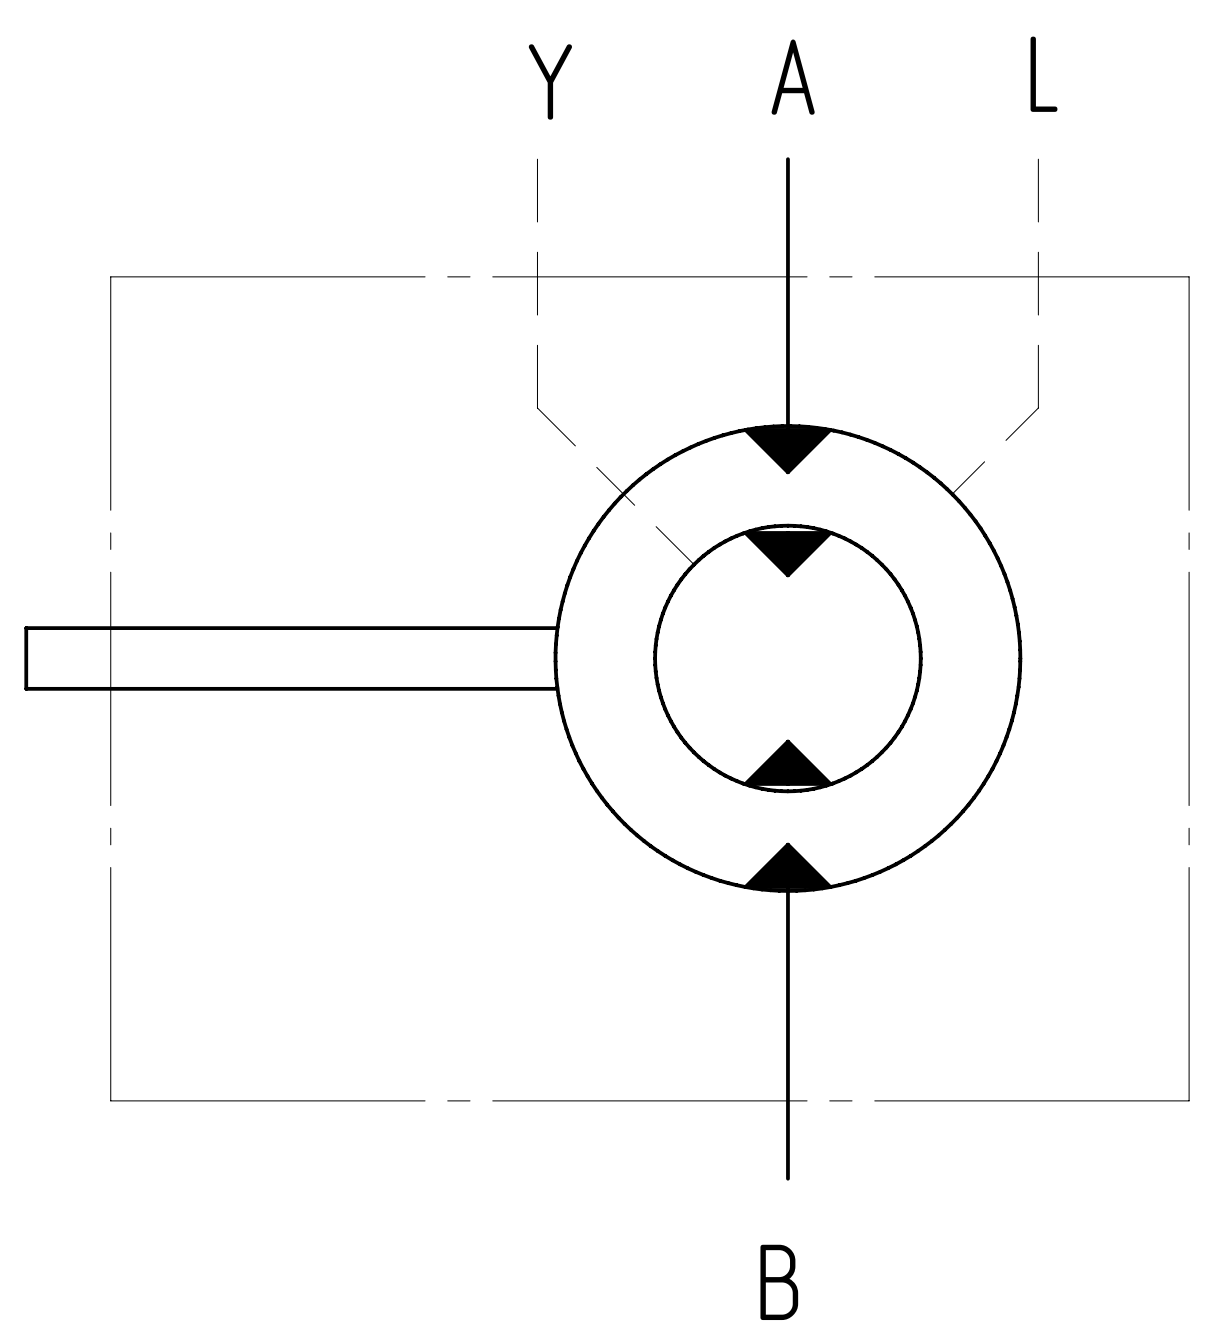
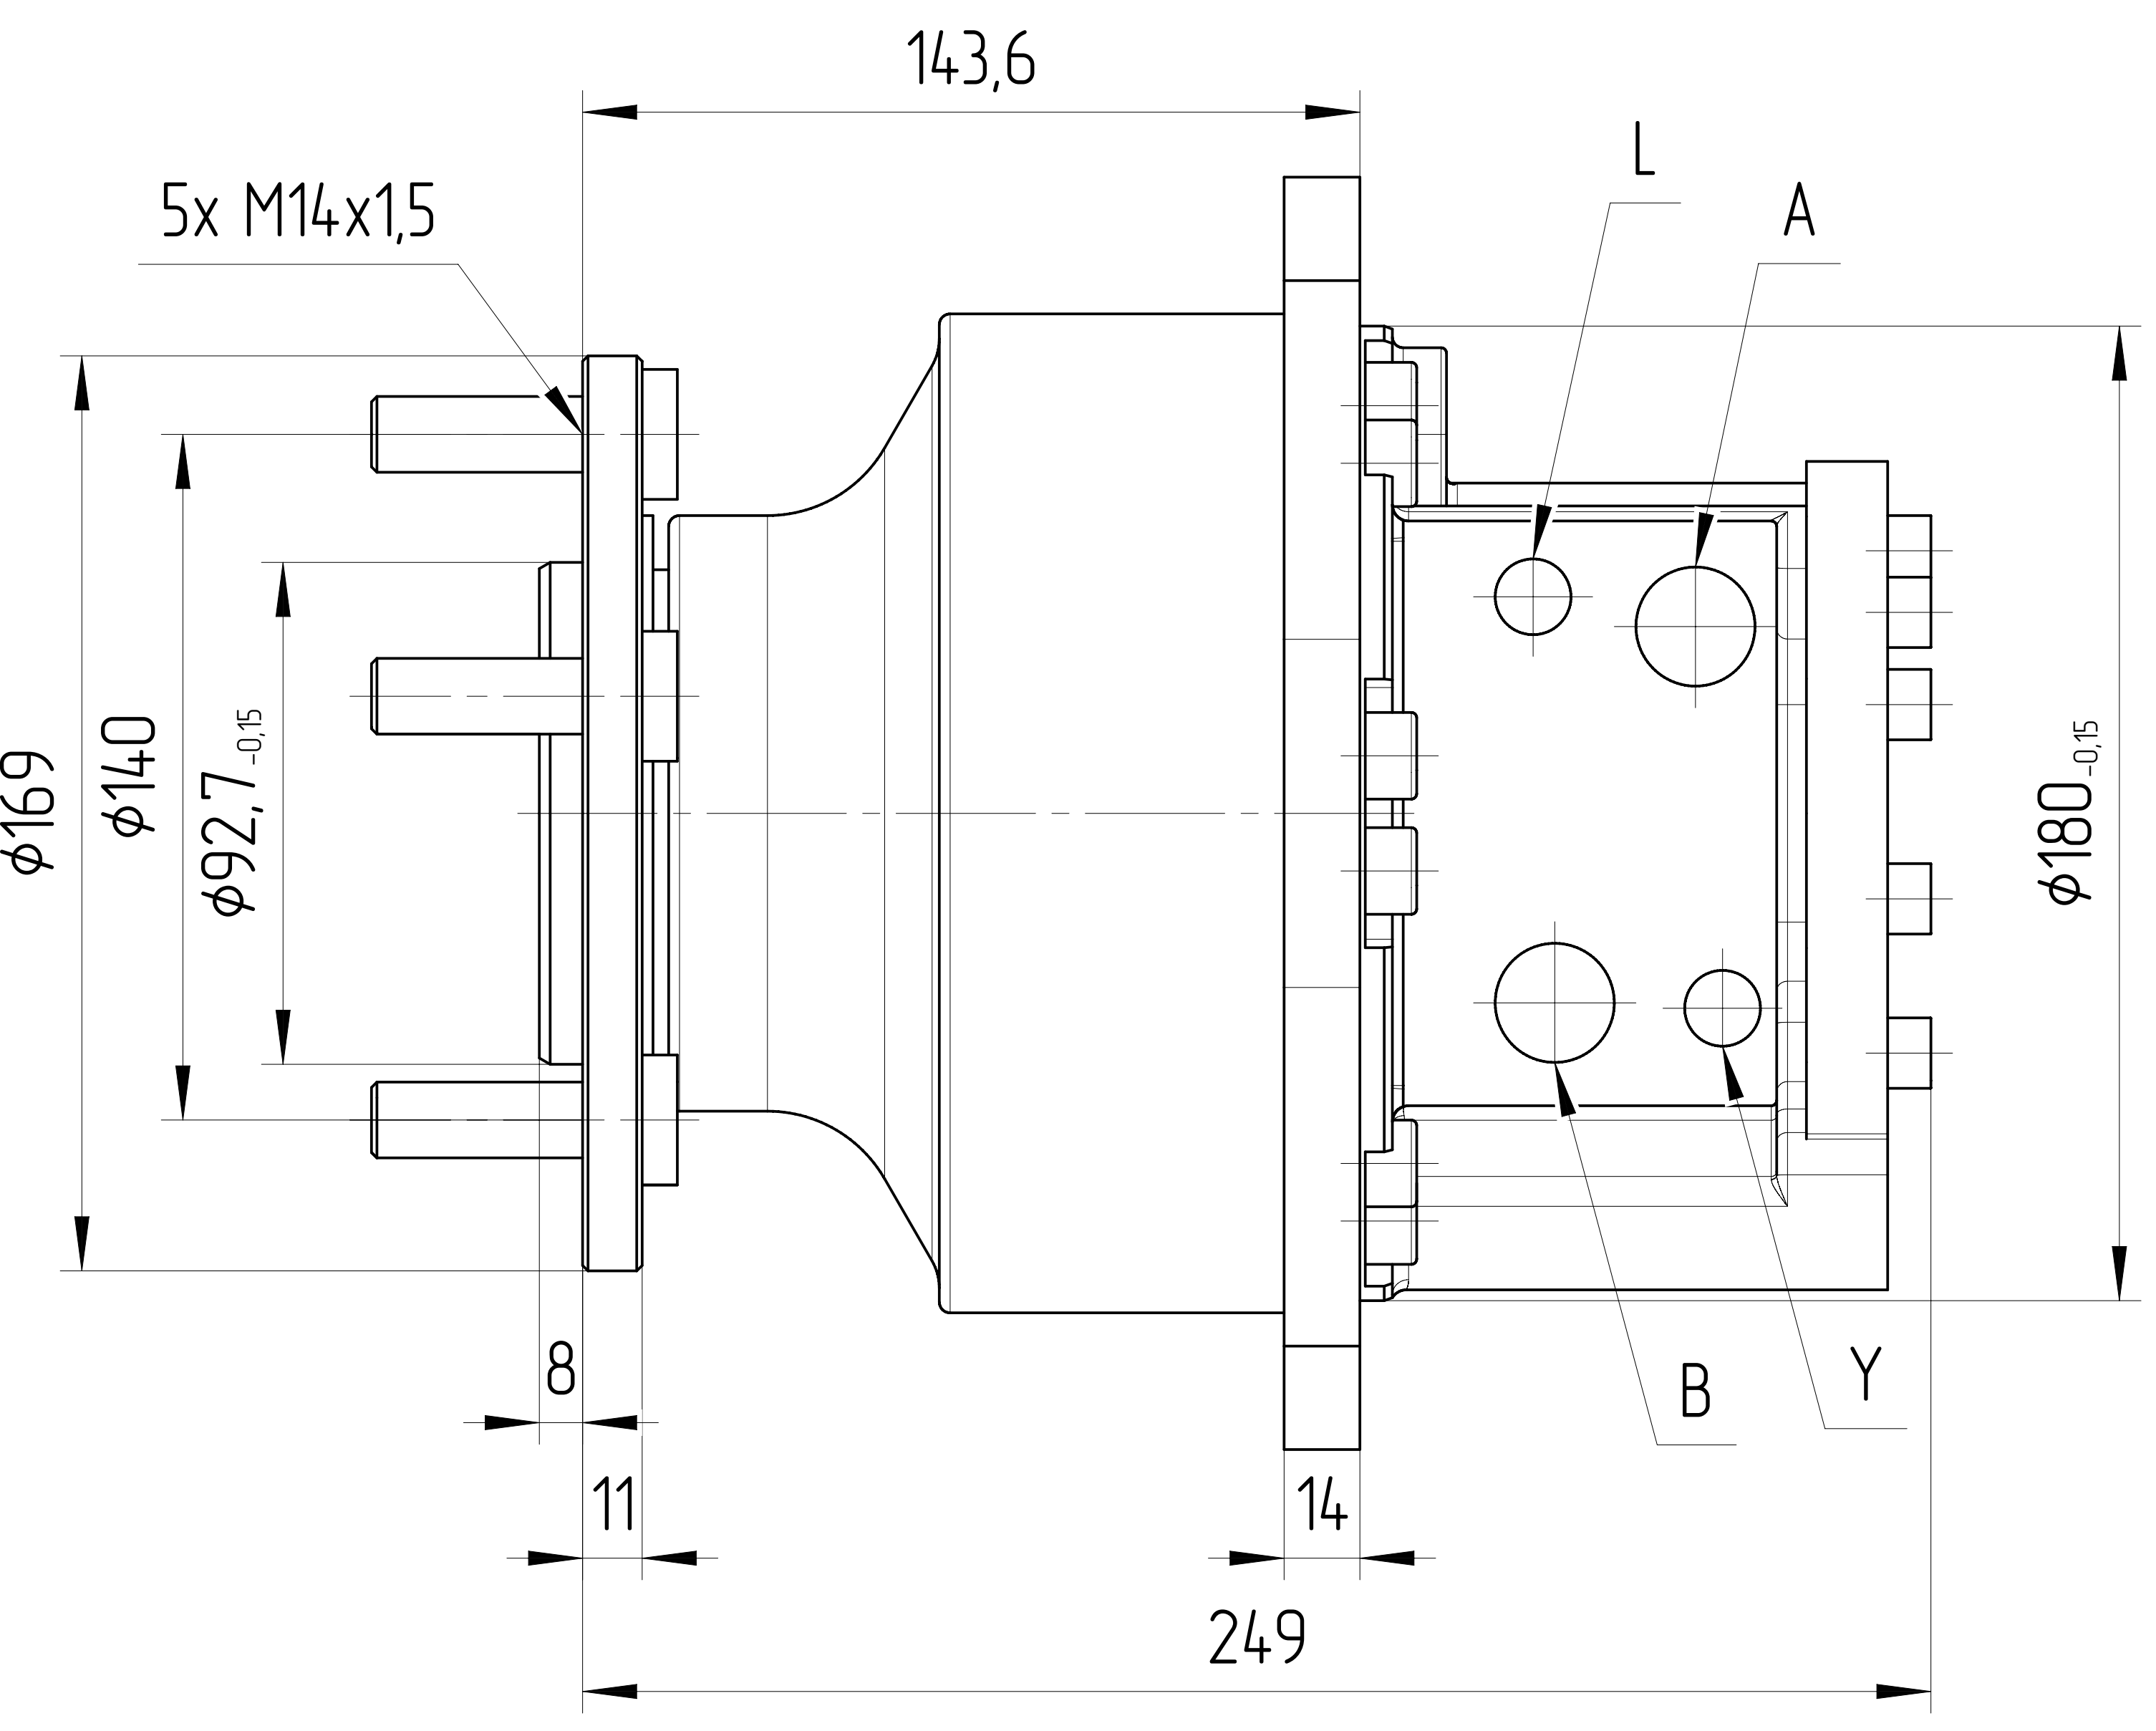


H
G
F
E
D
C
B
A

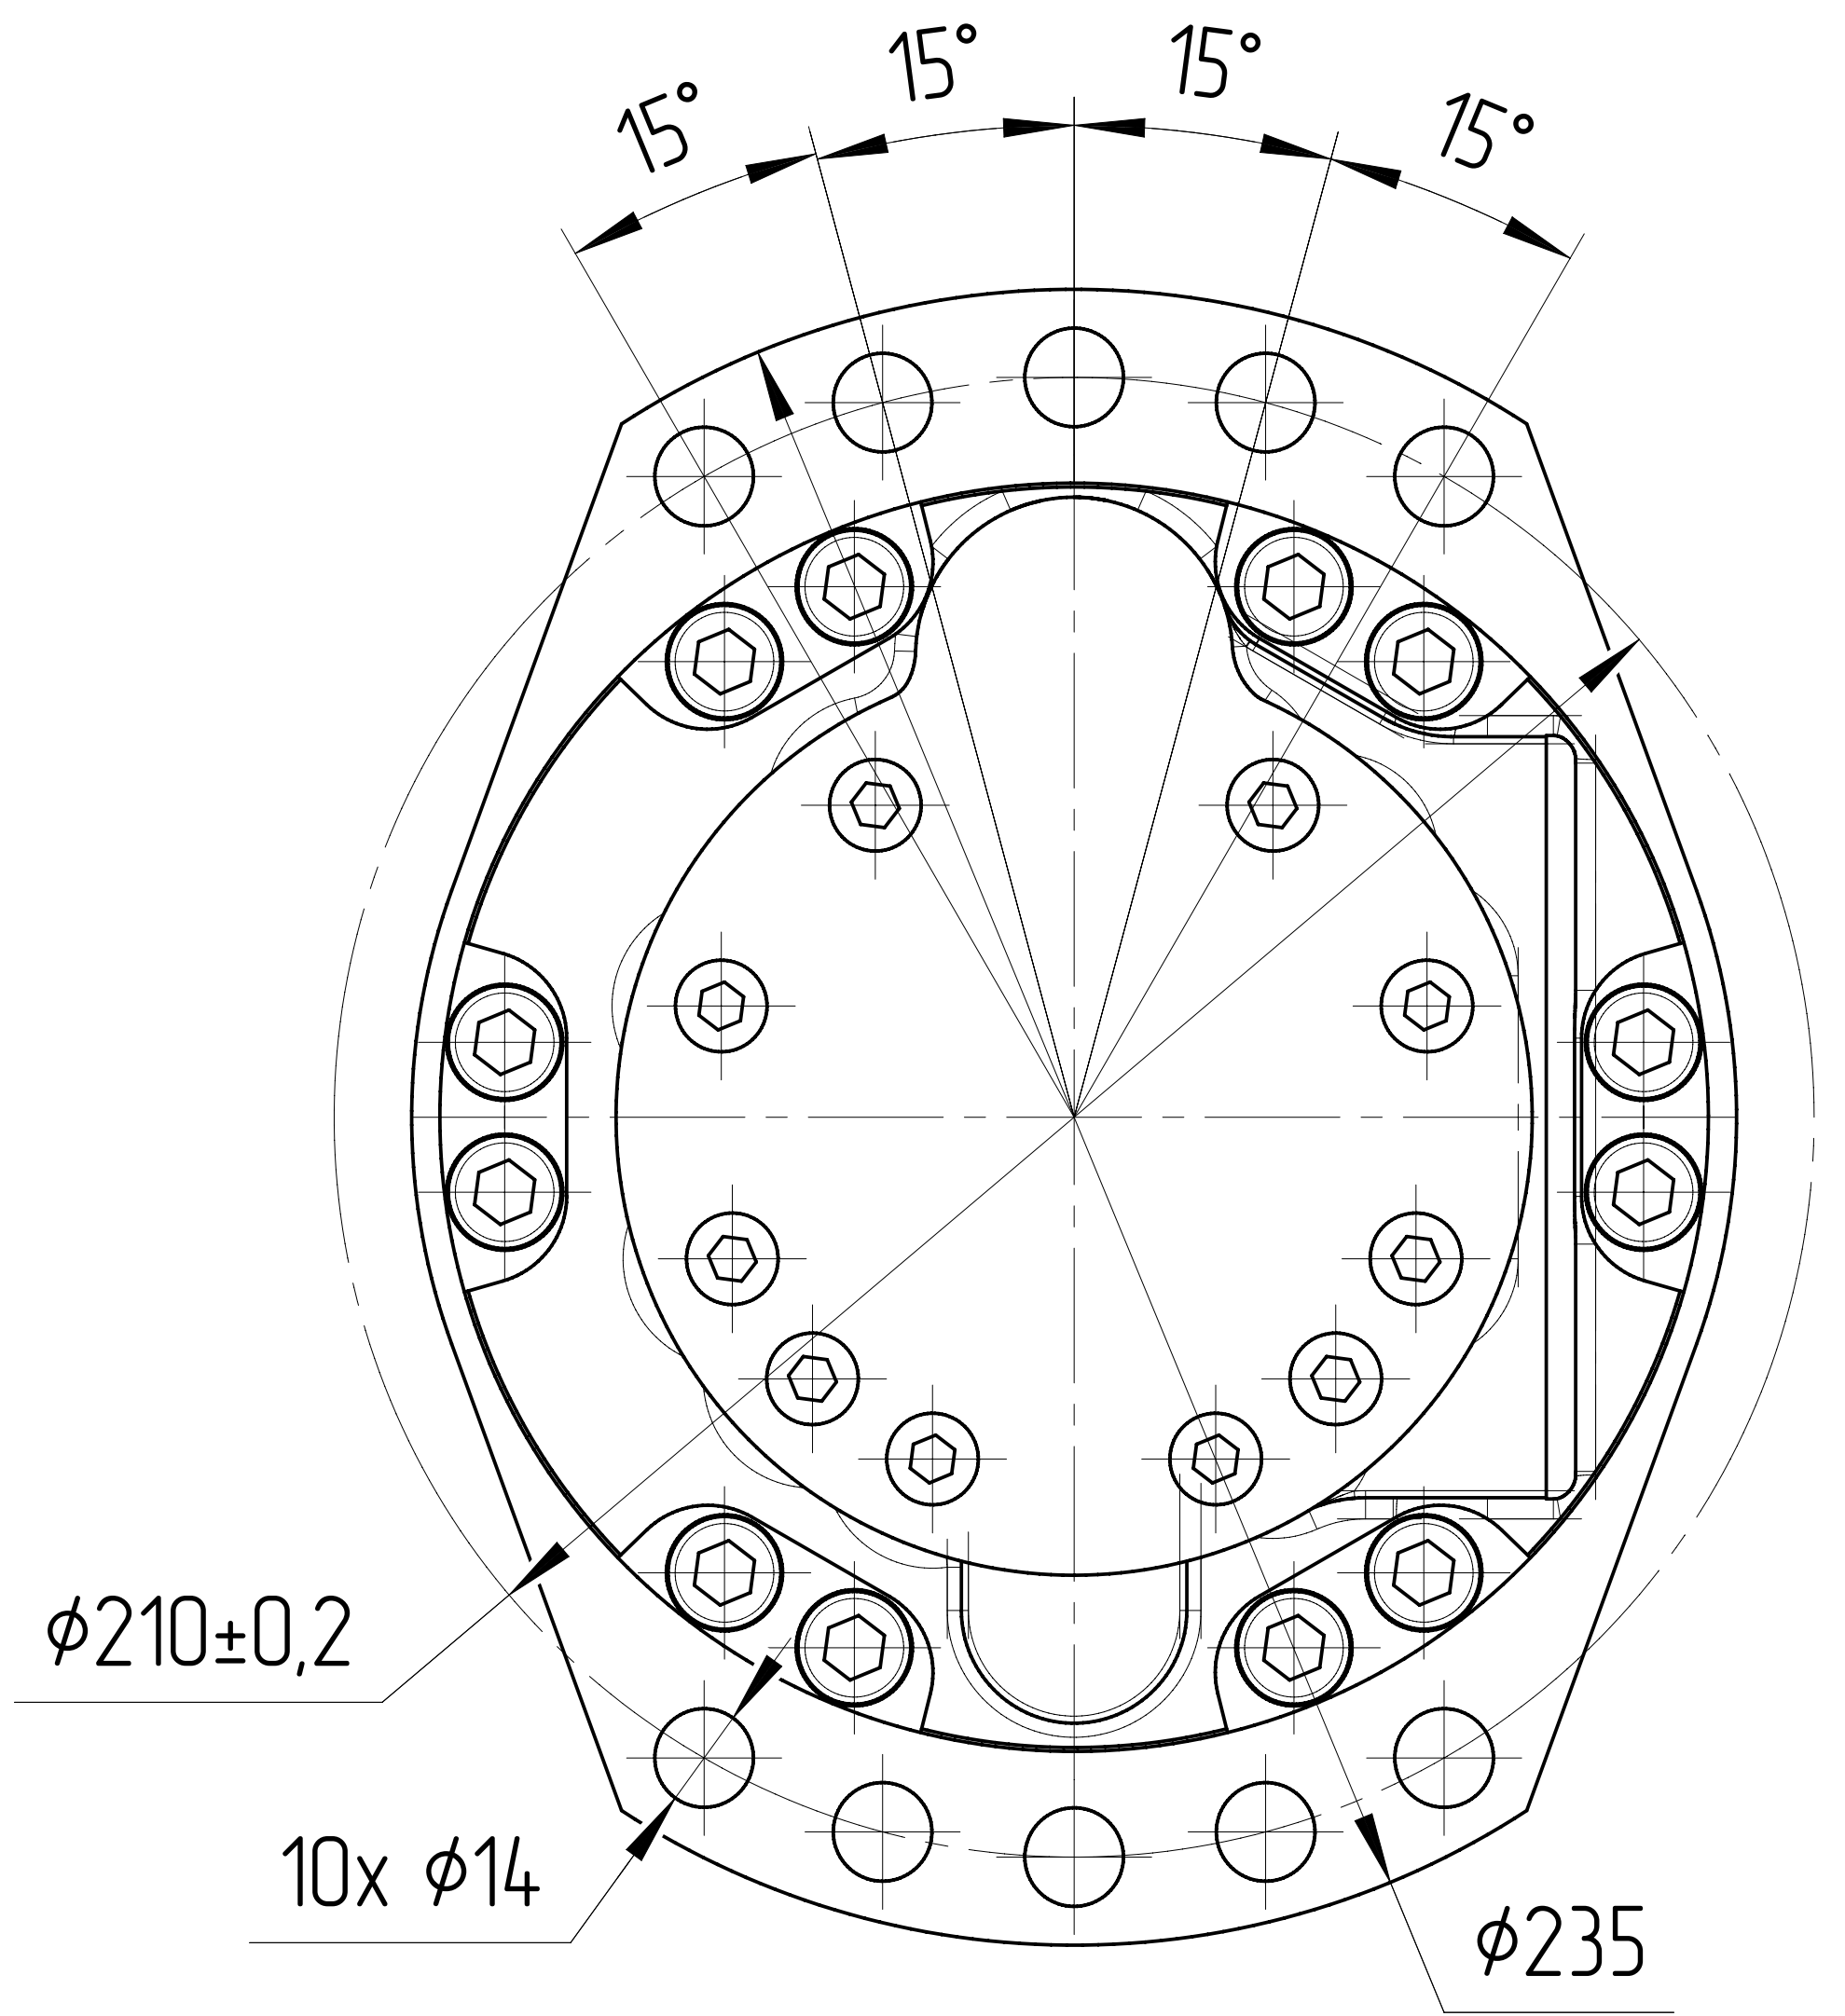

Порт		Стандарт	Размеры
A	Рабочее присоединение	ISO 1 179-1	G1/2
B	Рабочее присоединение	ISO 1 179-1	G1/2
Y	Порт переключения скорости	ISO 1 179-1	G1/4
L	Дренаж	ISO 1 179-1	G1/4

Основные характеристики гидронасоса				
Маркировка		JMSE02-2-G23-R02-1120		
Код заказа		JRM00601090225		
Направление вращения		Реверсивное		
Конструкция насоса		Радиально поршневой мотор		
Рабочий объем	макс	см³	398	199
	Давление	ном	МПа	25
Крутящий момент		ном (полный рабочий объем)	Н·м	1485
Скорость вращения		ном	RPM	90
Мощность		макс	кВт	22
Материал сальников		NBR (Б.Н.КАУЧУК)		
Цвет	черный	RAL 9005		
	Температура окружающей среды	мин (холодный старт)	[°C]	-40
Диапазон рабочих температур	макс	[°C]	+55	
	мин	[°C]	-20	
Объёмный КПД	макс	[°C]	+100	
	не менее		0,95	
Полный КПД	не менее		0,80	
	Номинальная толнкость фильтрации	[мкм]	25	

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
РАДИАЛЬНО ПОРШНЕВОЙ МОТОР JMSE02-2-G23-R02-1120 (JRM00601090225)
1. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
2. ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от -40°C до +55°C;
3. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °C; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0=80 °C;МАКС. 100 °C;
4. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ.
КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ,
ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

ISO-E			Индex шп	Лит. номера	Дата	Подпись	Лист номер	Код заказа
							001	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)			Разраб		Дата	Производство		
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)			Утвердил		Дата			
			Marie Horák		17.03.2025	ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Материал		Вид продукта			
					РАДИАЛЬНО ПОРШНЕВОЙ МОТОР JMSE02-2-G23-R02-1120			
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c			Масса [kg]		Масштаб		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
+0.5 -0.3			+3 -0.6		+6 -0.30		+30 -0.20	
+120 -0.40			+400 -0.60		+1000 -2.00		+2000 -4.00	
					1:2			
							A2	
			CAD - dft.					