

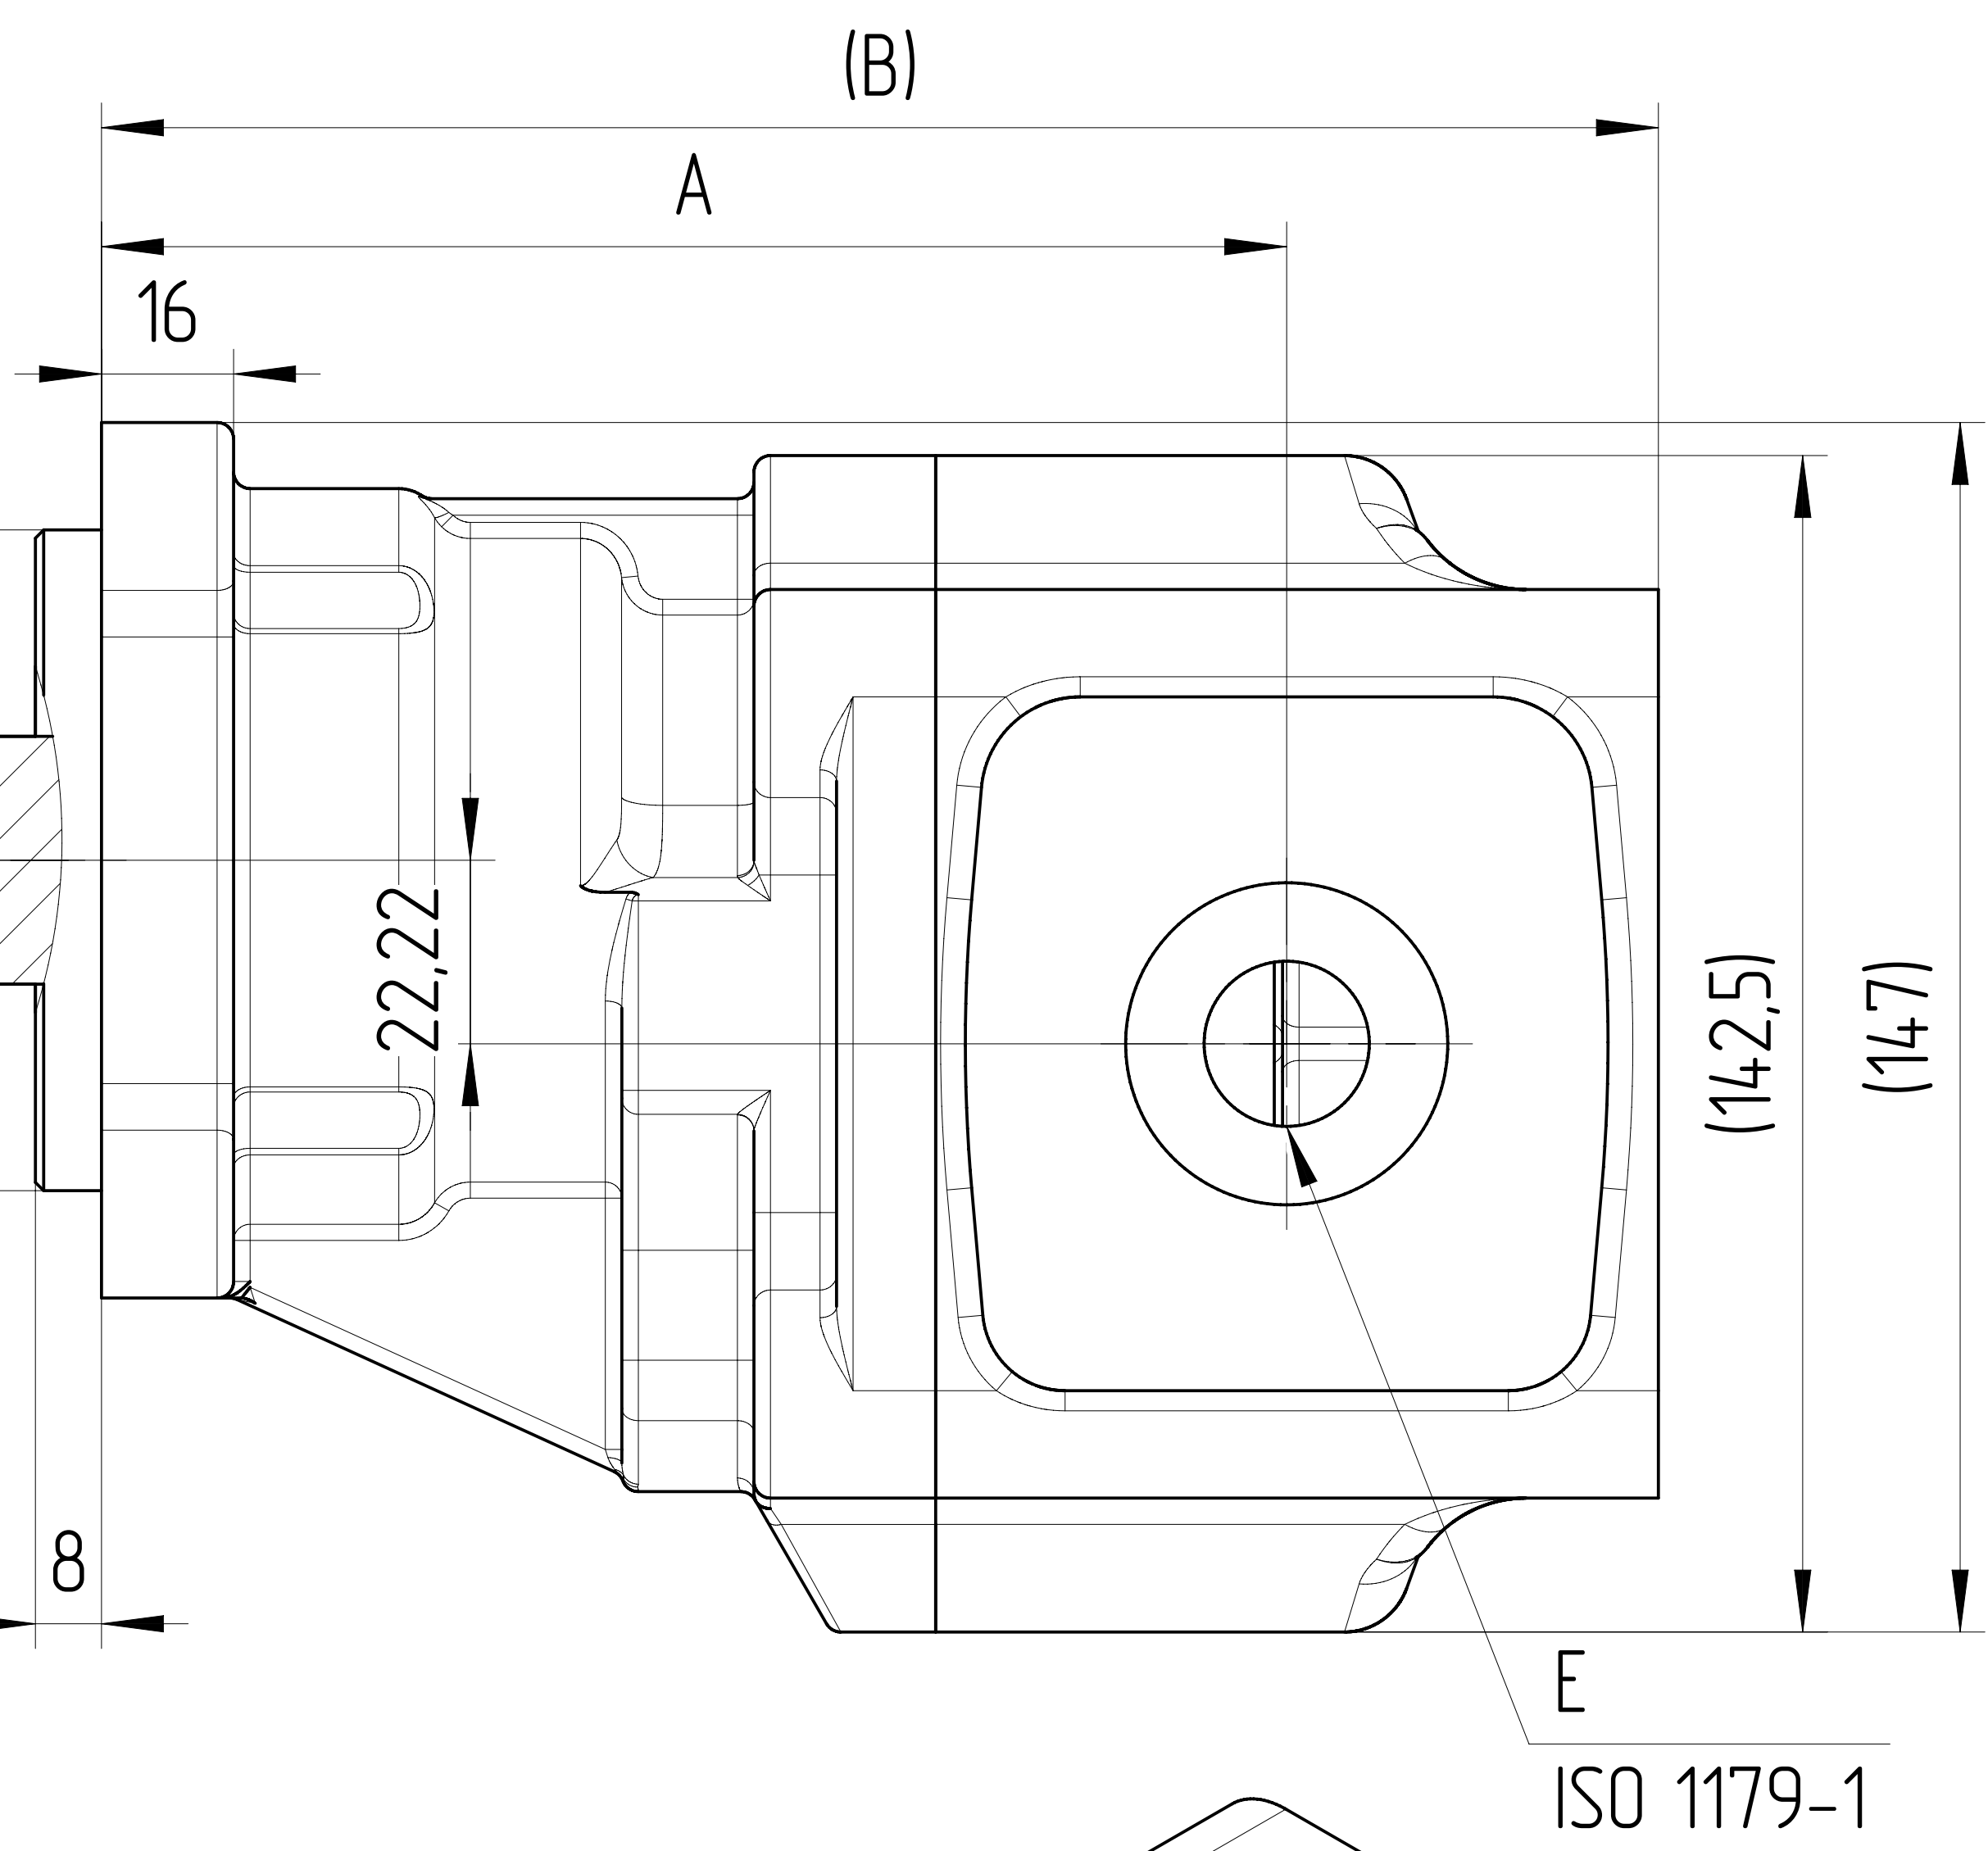
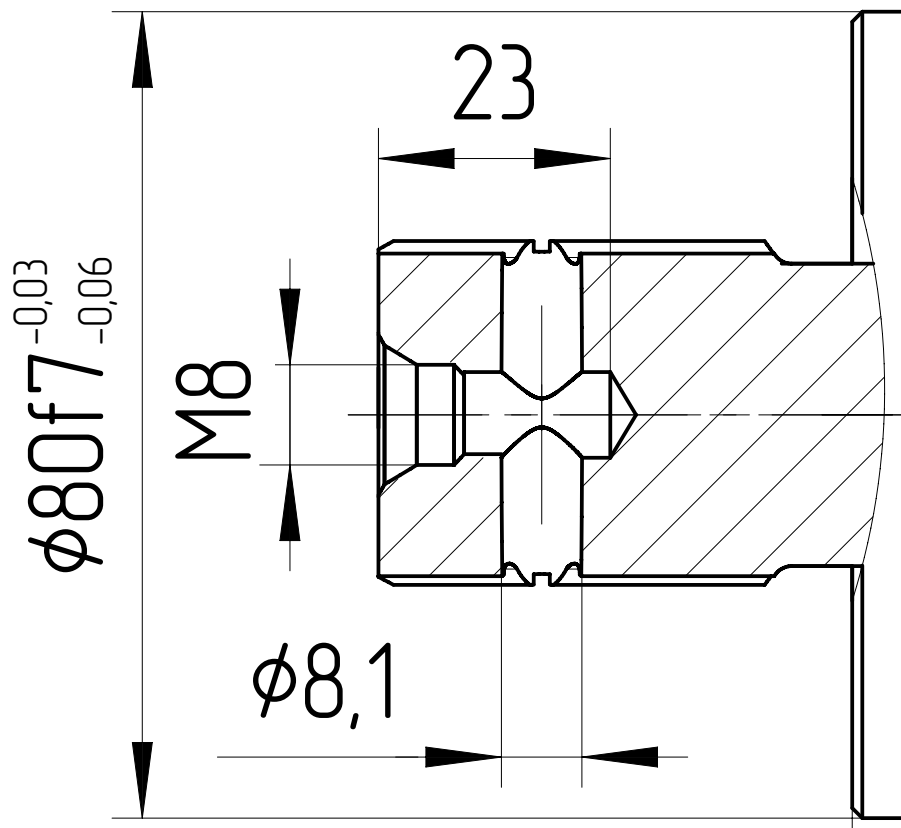
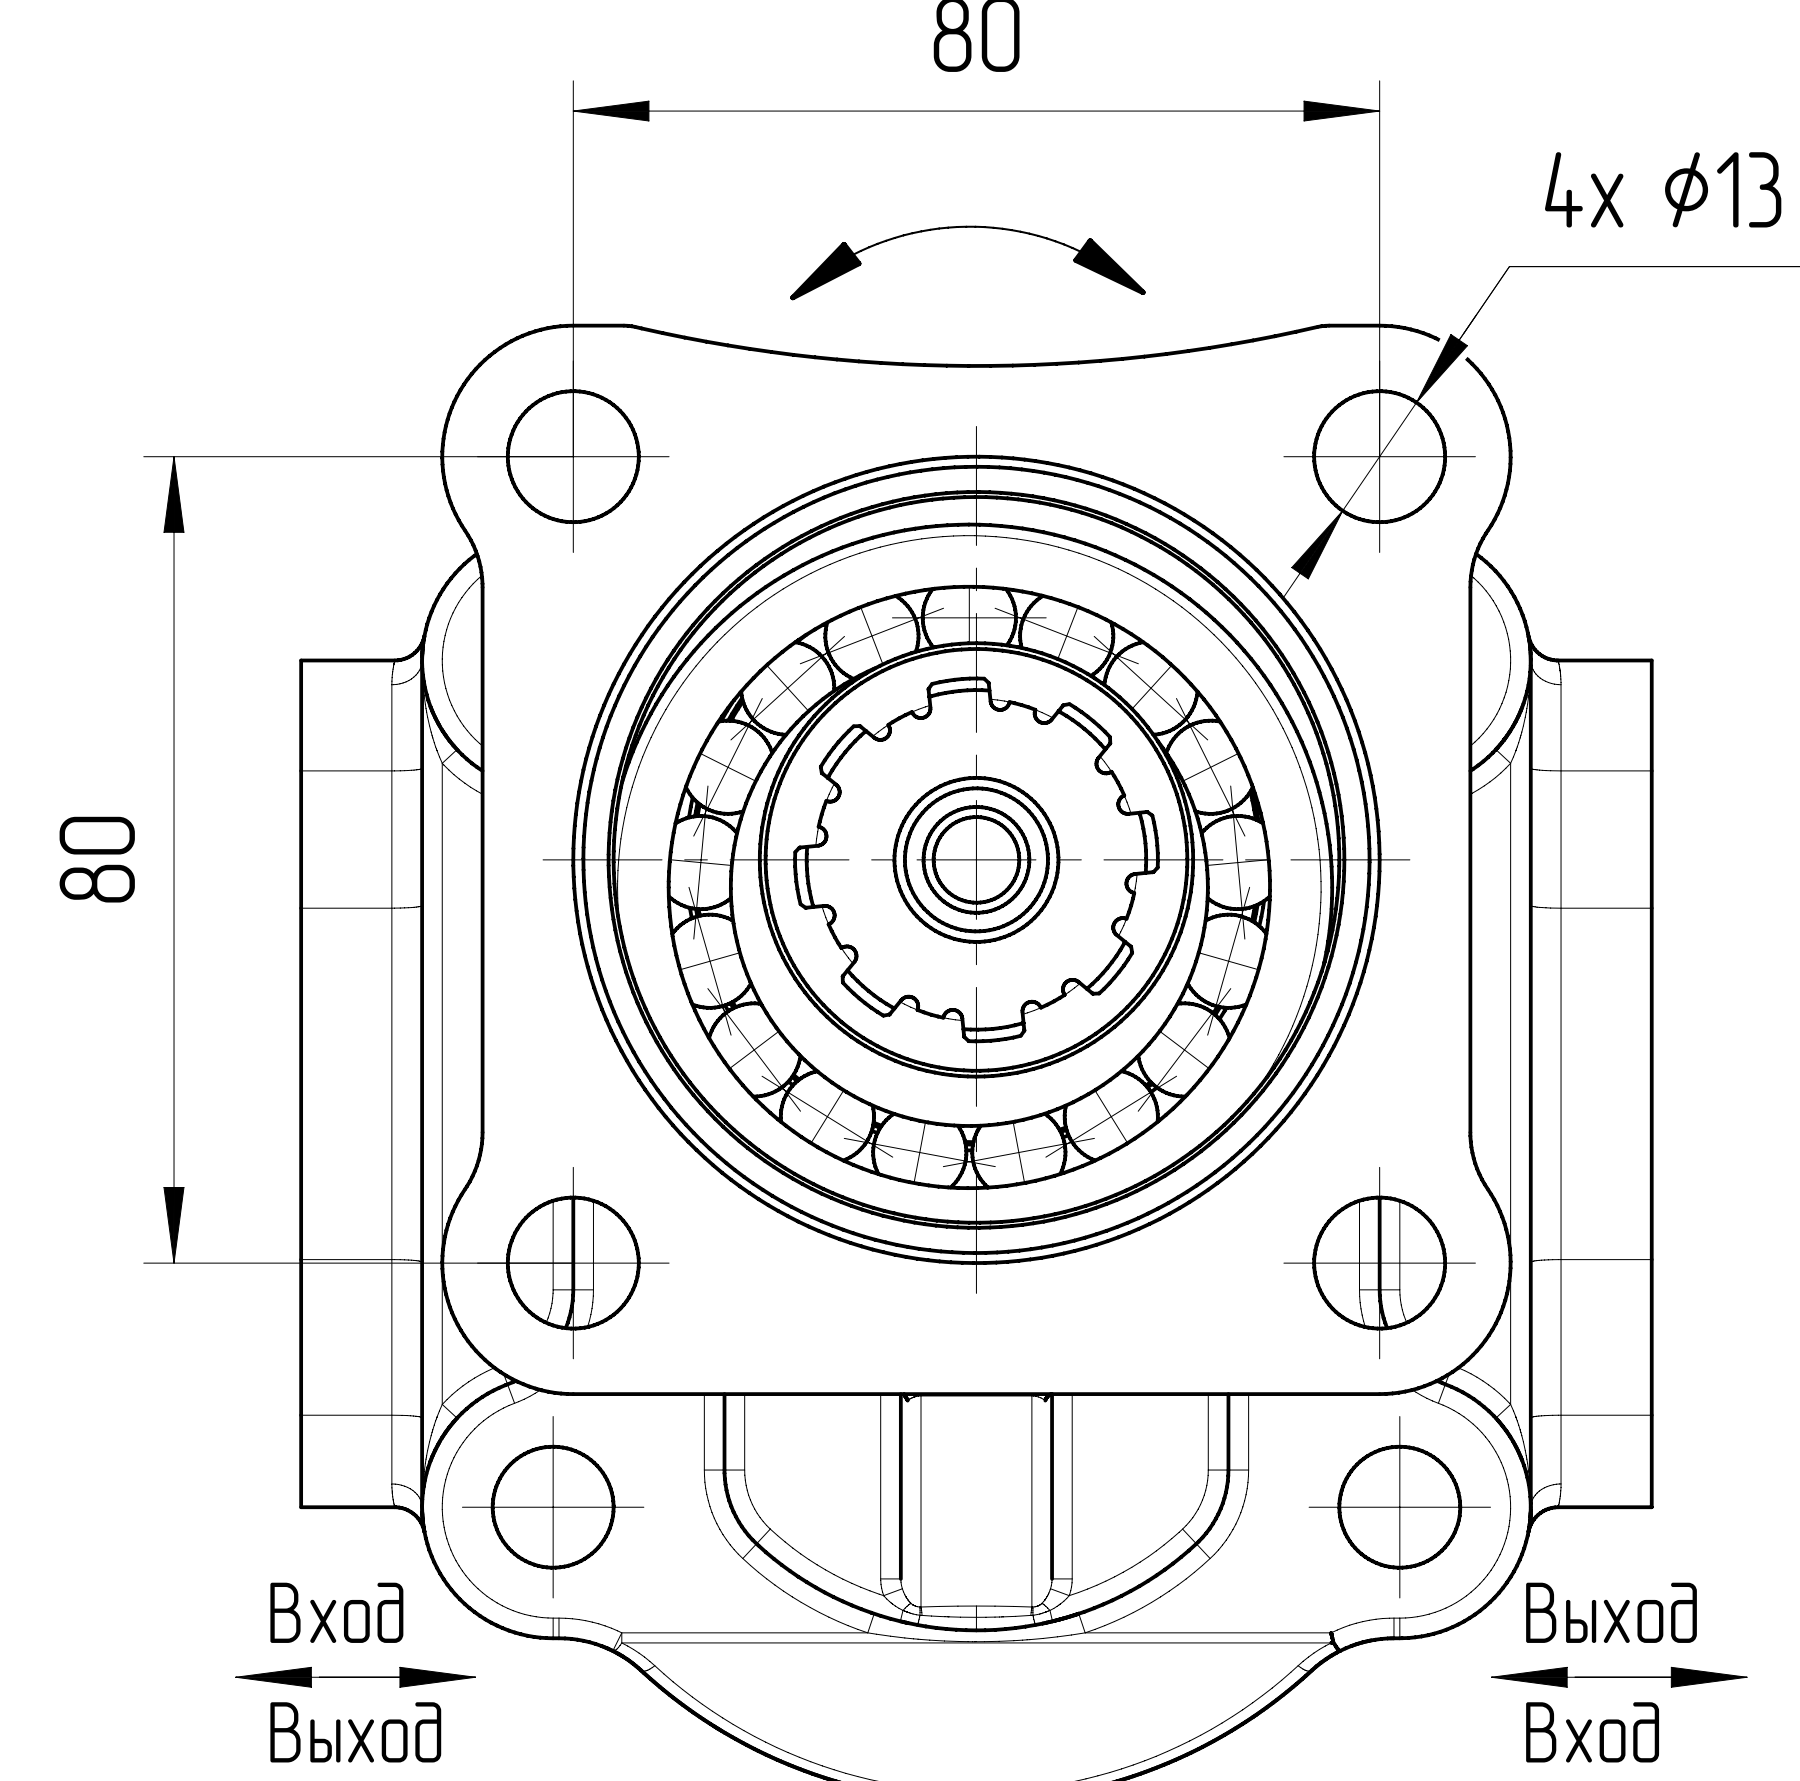
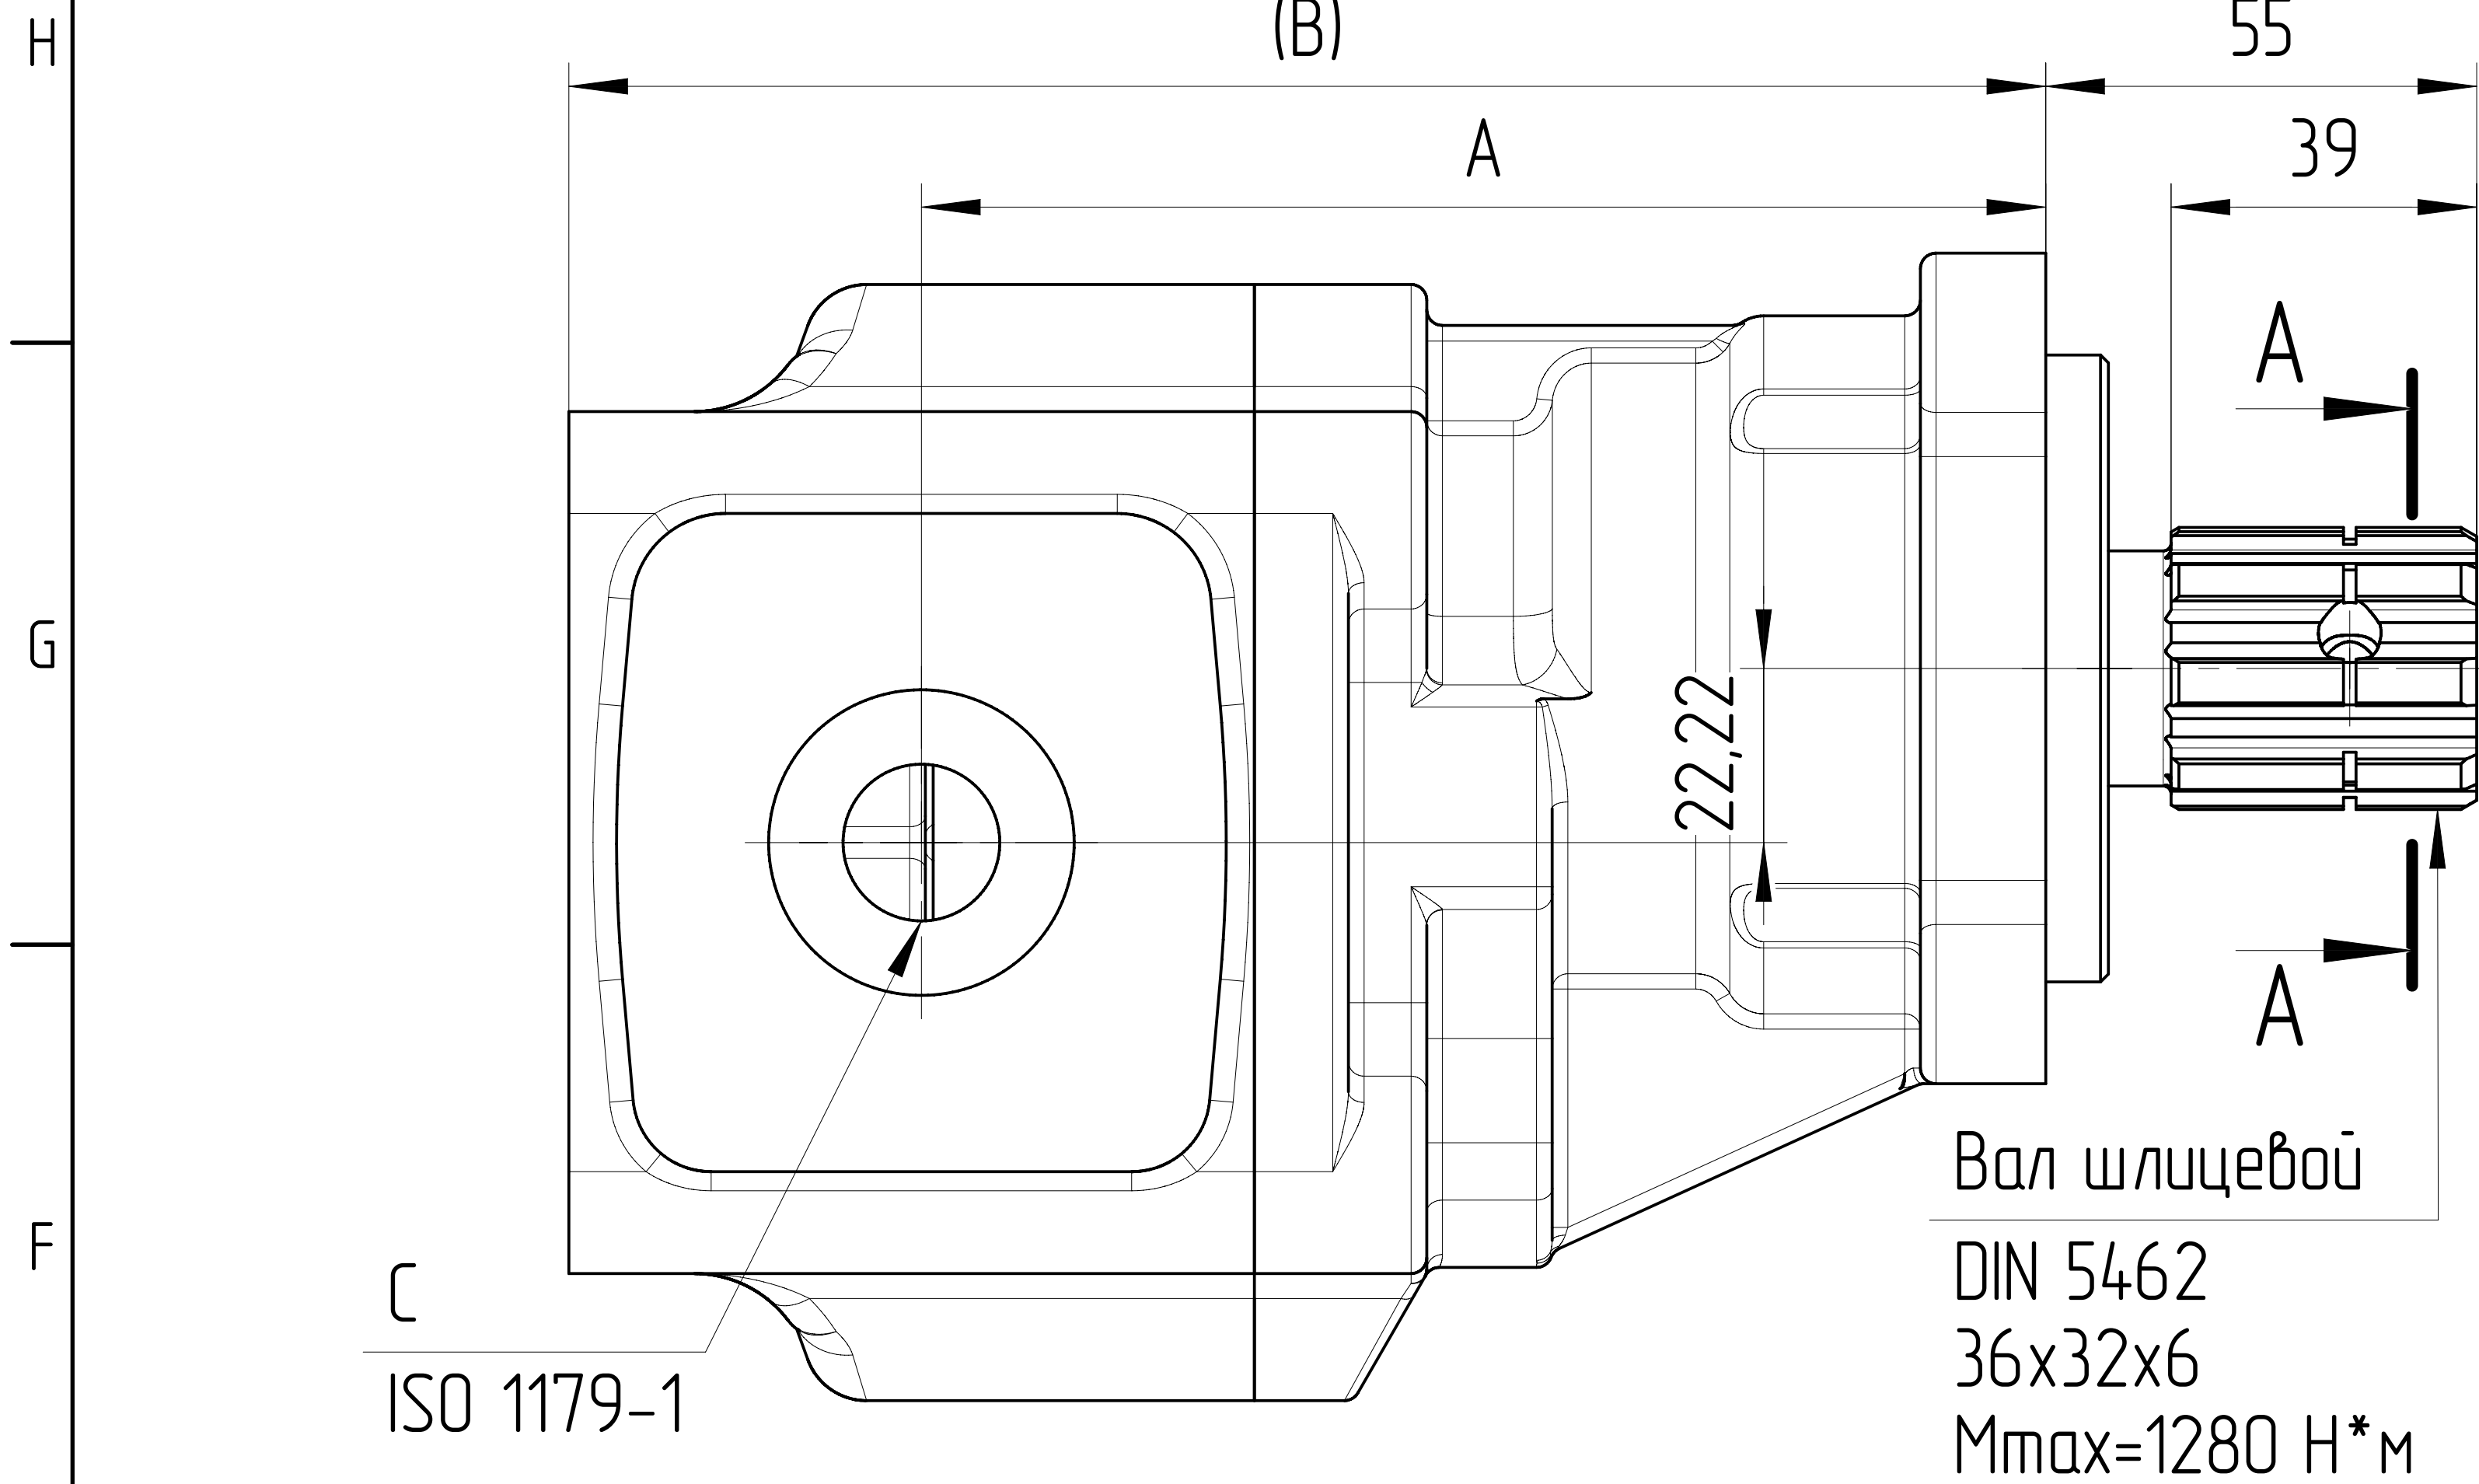
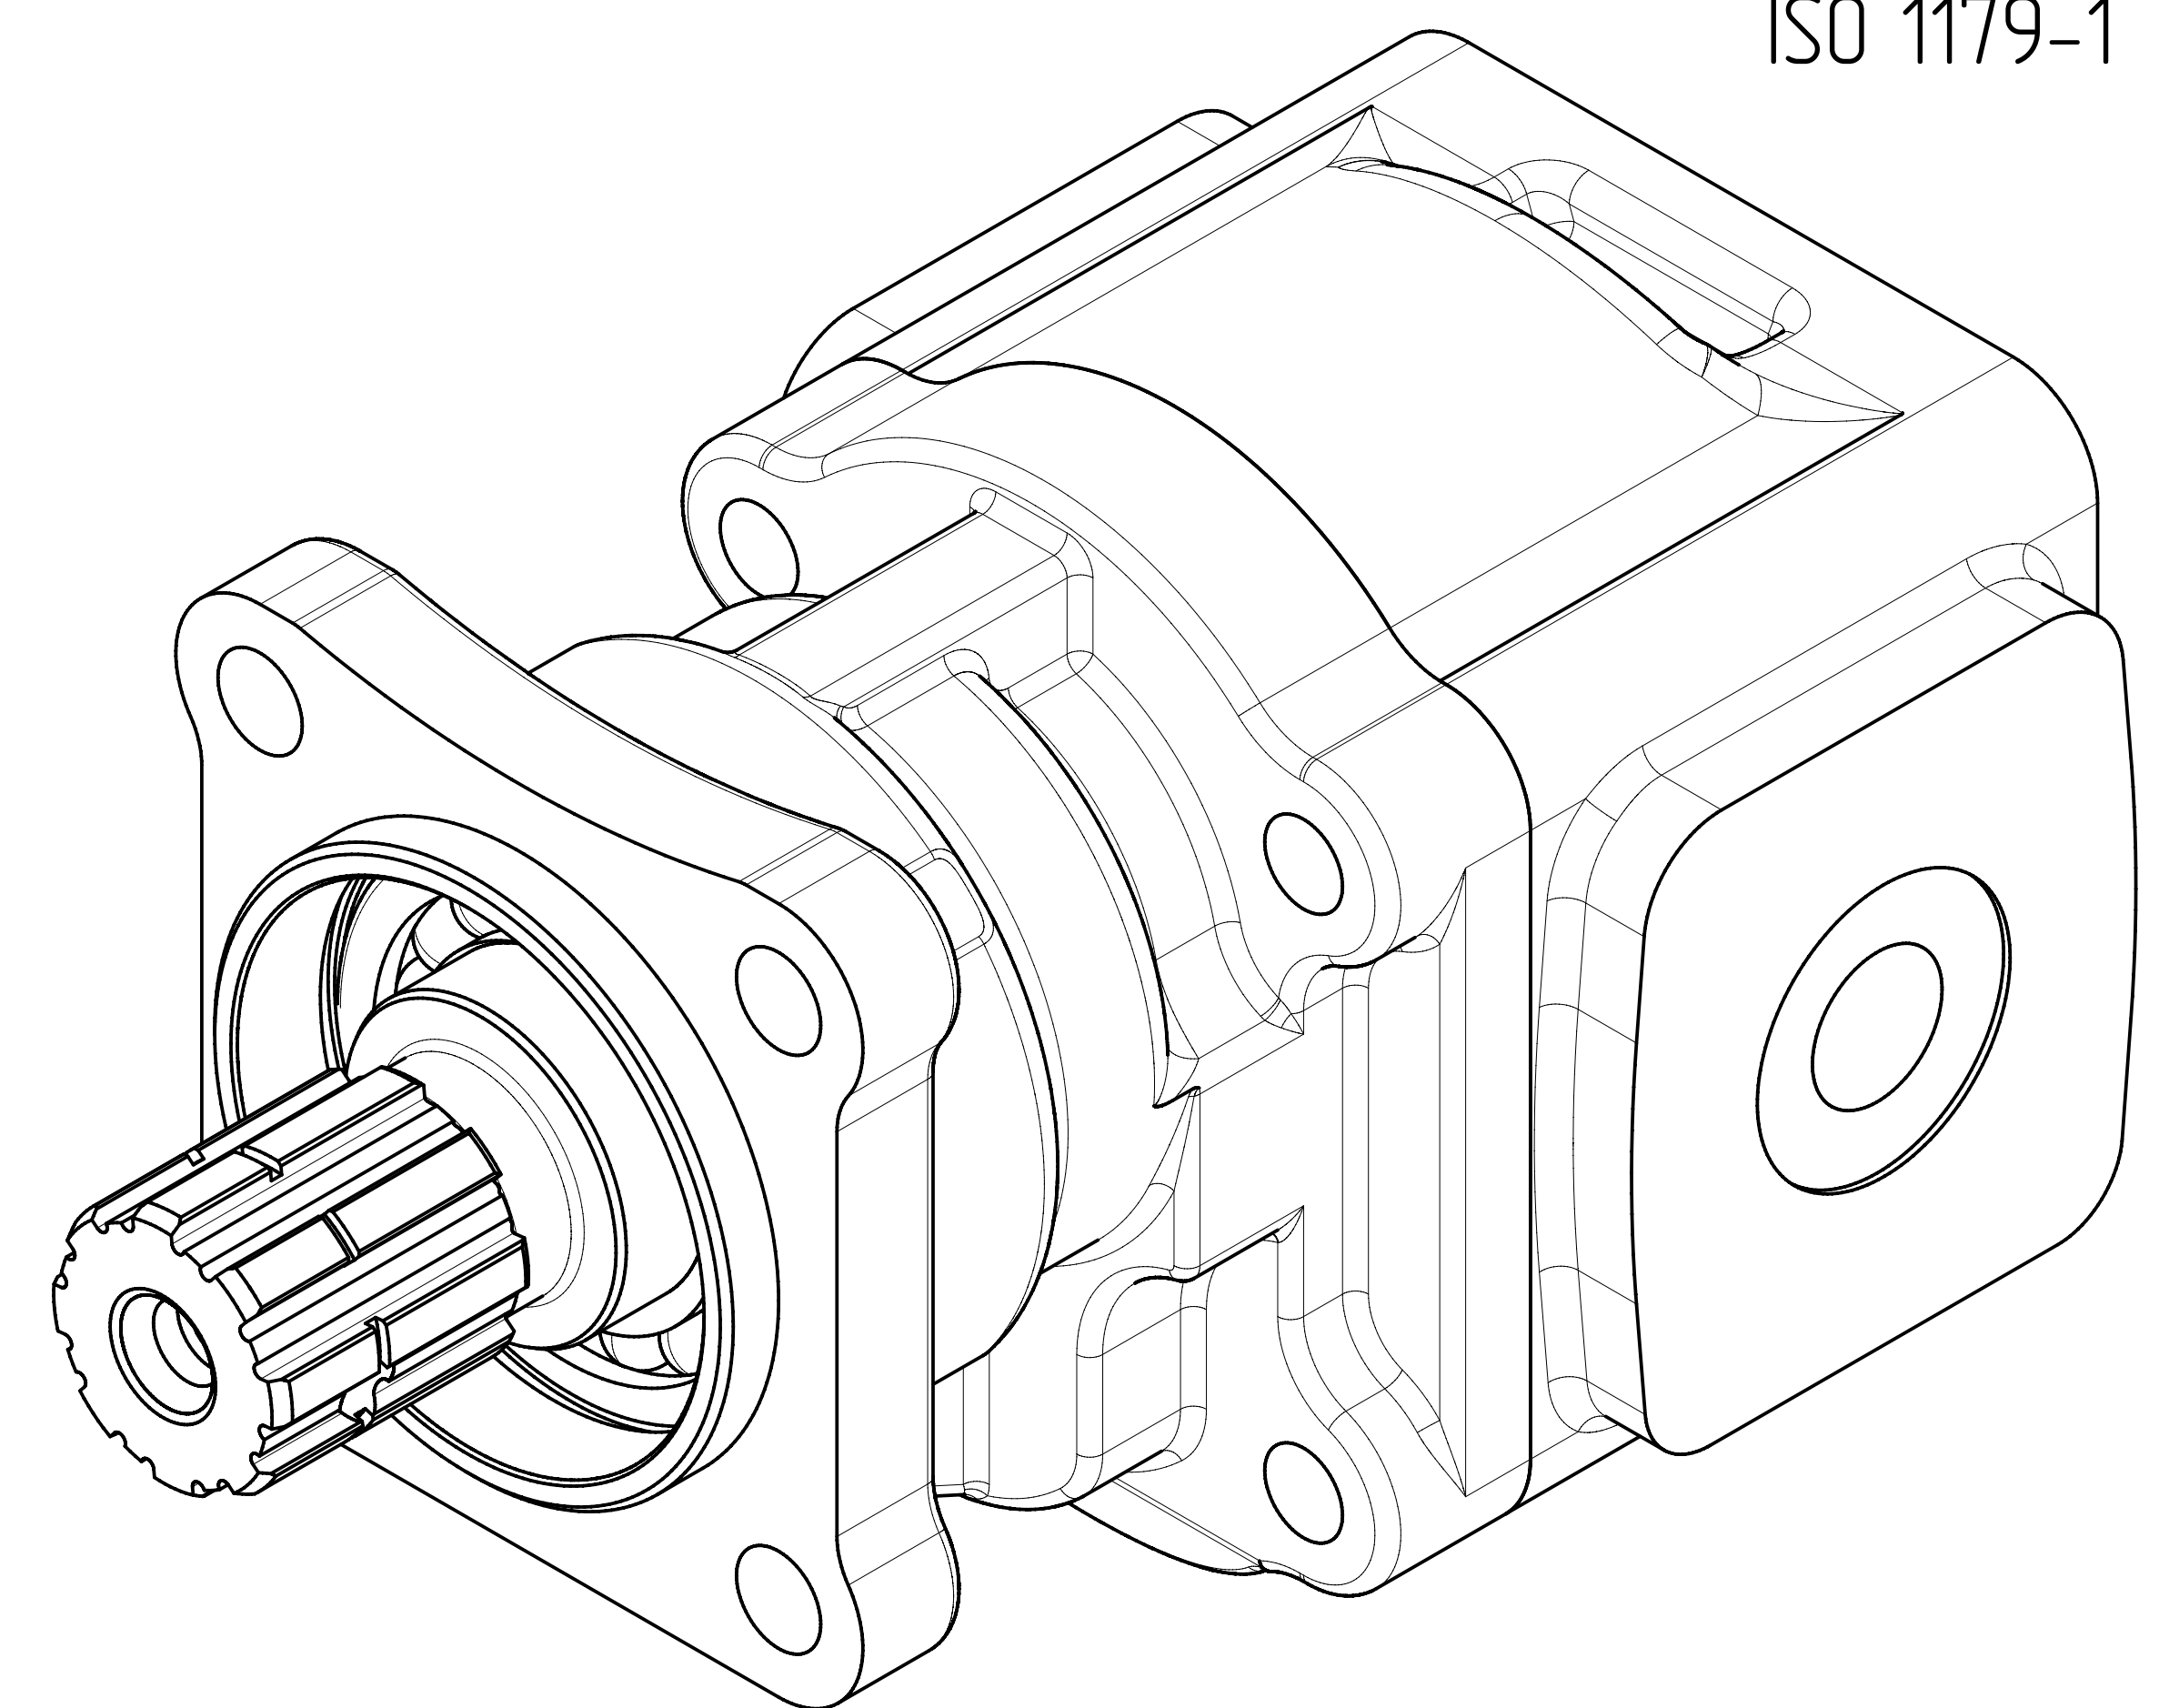
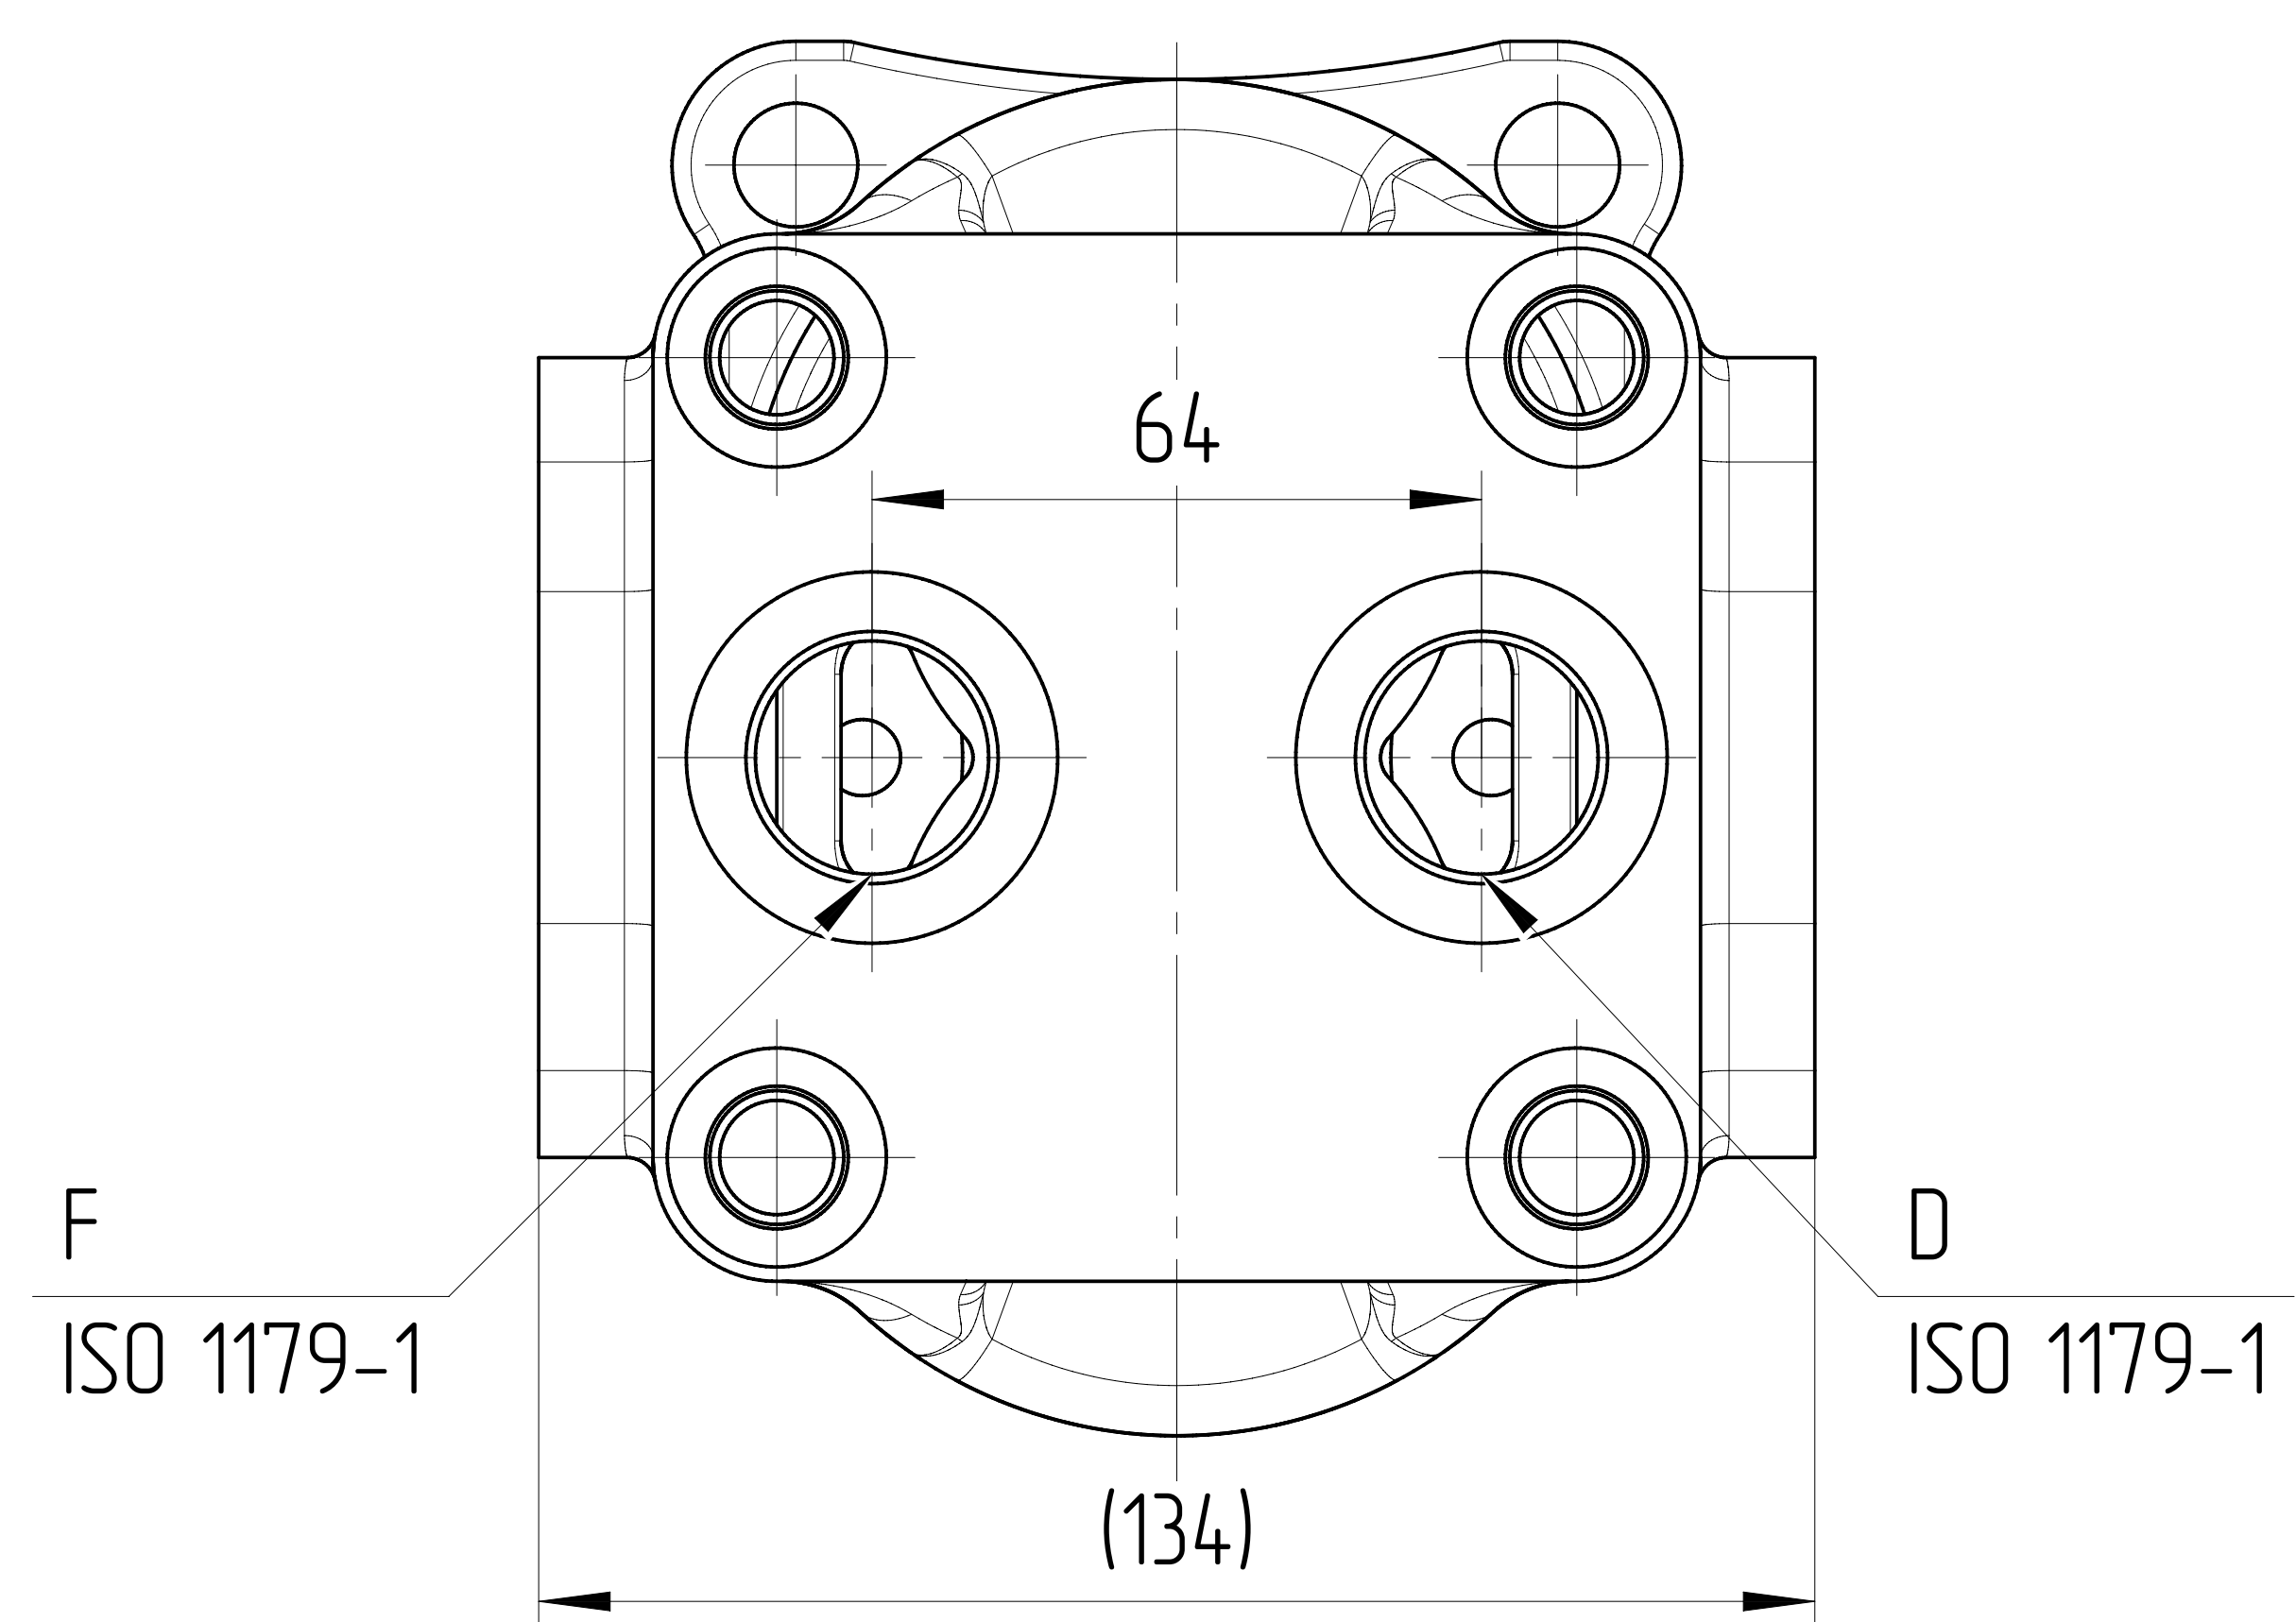


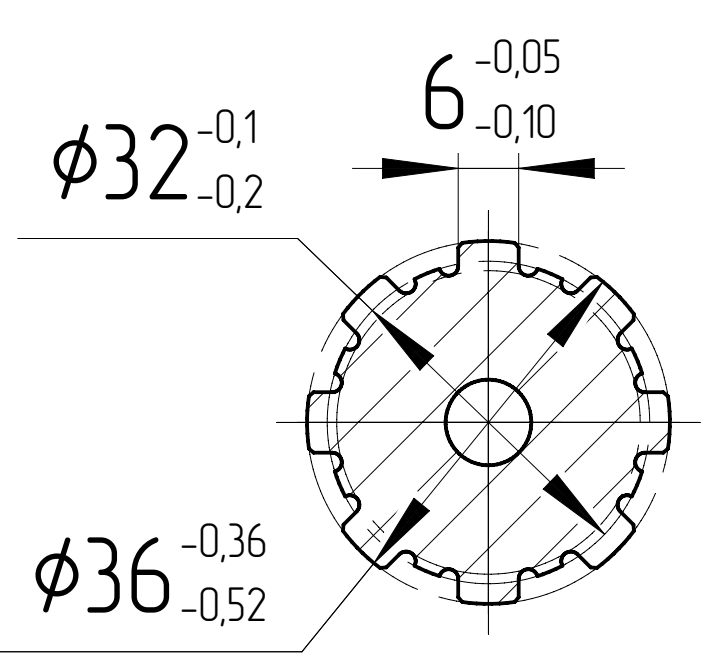

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ		
РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ		
МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)	
САЛЬНИК ВАЛА ДАВЛЕНИЯ [bar]	МИН	-0,3
	МАКС	+1,3
ОБЪЕМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,92
ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,80
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н*м]	НЕ БОЛЕЕ	1280
АКСИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ВАЛ [Н]	МАКС	3000
РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СЕРЕДИНЕ ВЫЛЕТА ВАЛА [Н]	МАКС	8000

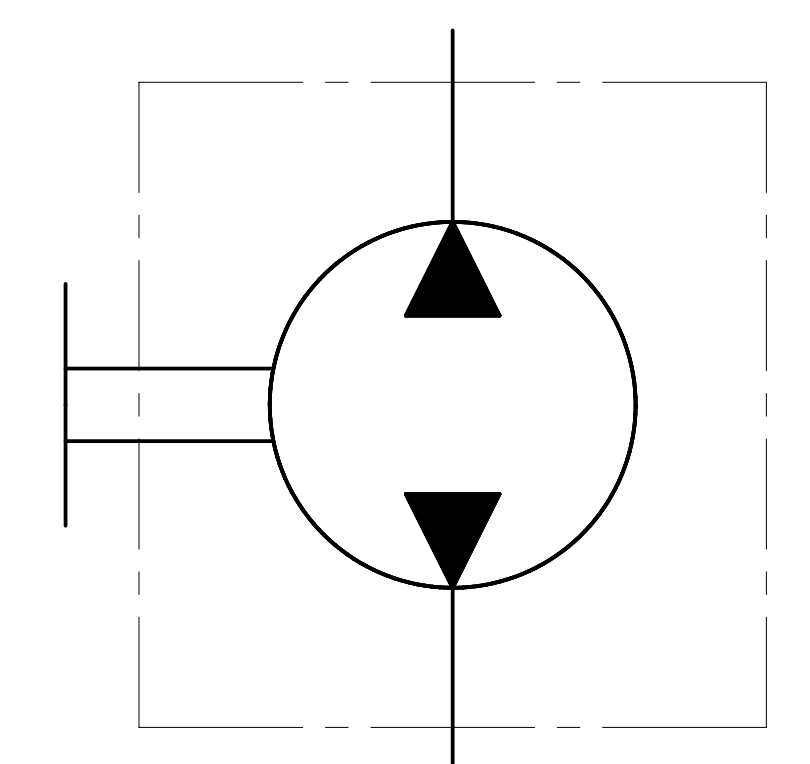

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА В СООТВЕТСТВИИ С МАРКИРОВКОЙ ТАБЛИЦЫ:
- НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ НАСОС.
 - ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 С; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 С; МАКС. 100 С.
 - ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55 С.
 - ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
 - НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.
 - ИСПЫТАНИЯ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ 200 БАР И СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 1500 ОБ/МИН.

Маркировка	Артикул	Рабочий объем [см³]	Макс. продолж. давление [бар]	Мин. / макс. скорость вращения [об/мин]	A [мм]	B [мм]	Порт C	Порт D	Порт E	Порт F
GHD1-8B-I01D18-CG03G03G03G03-NP.V1H4	2503C1B8	8	250	350 / 2500	130,95	171	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-10B-I01D18-CG03G03G03G03-NP.V1H4	2503C1B10	10	250	350 / 2500	131,7	172,5	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-13B-I01D18-CG03G03G03G03-NP.V1H4	2503C1B13	13	250	350 / 2500	132,7	174,5	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-16B-I01D18-CG03G03G03G03-NP.V1H4	2503C1B16	16	250	350 / 3000	136,2	176,5	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-18B-I01D18-CG03G03G03G03-NP.V1H4	2503C1B18	18	250	350 / 3000	136,95	178	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-20B-I01D18-CG03G03G03G03-NP.V1H4	2503C1B20	20	280	350 / 3000	137,7	179,5	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-25B-I01D18-CG04G04G04G04-NP.V1H4	2503C1B25	25	280	350 / 3000	141,7	183,5	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min
GHD1-29B-I01D18-CG04G04G04G04-NP.V1H4	2503C1B29	29	280	350 / 3000	143,5	185,5	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min
GHD1-32B-I01D18-CG04G04G04G04-NP.V1H4	2503C1B32	32	300	350 / 3000	143,5	188,5	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min
GHD1-36B-I01D18-CG04G04G04G04-NP.V1H4	2503C1B36	36	315	350 / 3000	145,5	190,5	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min
GHD1-40B-I01D18-CG04G04G04G04-NP.V1H4	2503C1B40	40	315	350 / 3000	149	193,2	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min
GHD1-45B-I01D18-CG04G04G04G04-NP.V1H4	2503C1B45	45	315	350 / 3000	149,7	197,5	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min
GHD1-51B-I01D18-CG05G05G05G05-NP.V1H4	2503C1B51	51	300	350 / 3000	152,7	201,5	G1 ↕20min	G1 ↕20min	G1 ↕20min	G1 ↕20min
GHD1-55B-I01D18-CG05G05G05G05-NP.V1H4	2503C1B55	55	280	350 / 3000	156,7	204,5	G1 ↕20min	G1 ↕20min	G1 ↕20min	G1 ↕20min
GHD1-63B-I01D18-CG05G05G05G05-NP.V1H4	2503C1B63	63	280	350 / 3000	159,7	210,5	G1 ↕20min	G1 ↕20min	G1 ↕20min	G1 ↕20min
GHD1-72B-I01D18-CG05G05G05G05-NP.V1H4	2503C1B72	72	260	350 / 3000	163,2	217,5	G1 ↕20min	G1 ↕20min	G1 ↕20min	G1 ↕20min

ISO-E

Исполн.

Лист заказа

Дата

Позиция

001

СМ. ТАБЛИЦУ

Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]

Разработ

Дата

Производство

Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)

Утвердил

Дата

Габаритный чертёж

Общие допуски согласно ISO 2768

Класс точности: c

Материал

Вид продукта

Насос шестеренный

Погрешности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c

Масса [кг]

Масштаб

Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения оригинального поставителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.

A2

БЧ40

1:1,5

CAD - dft.