
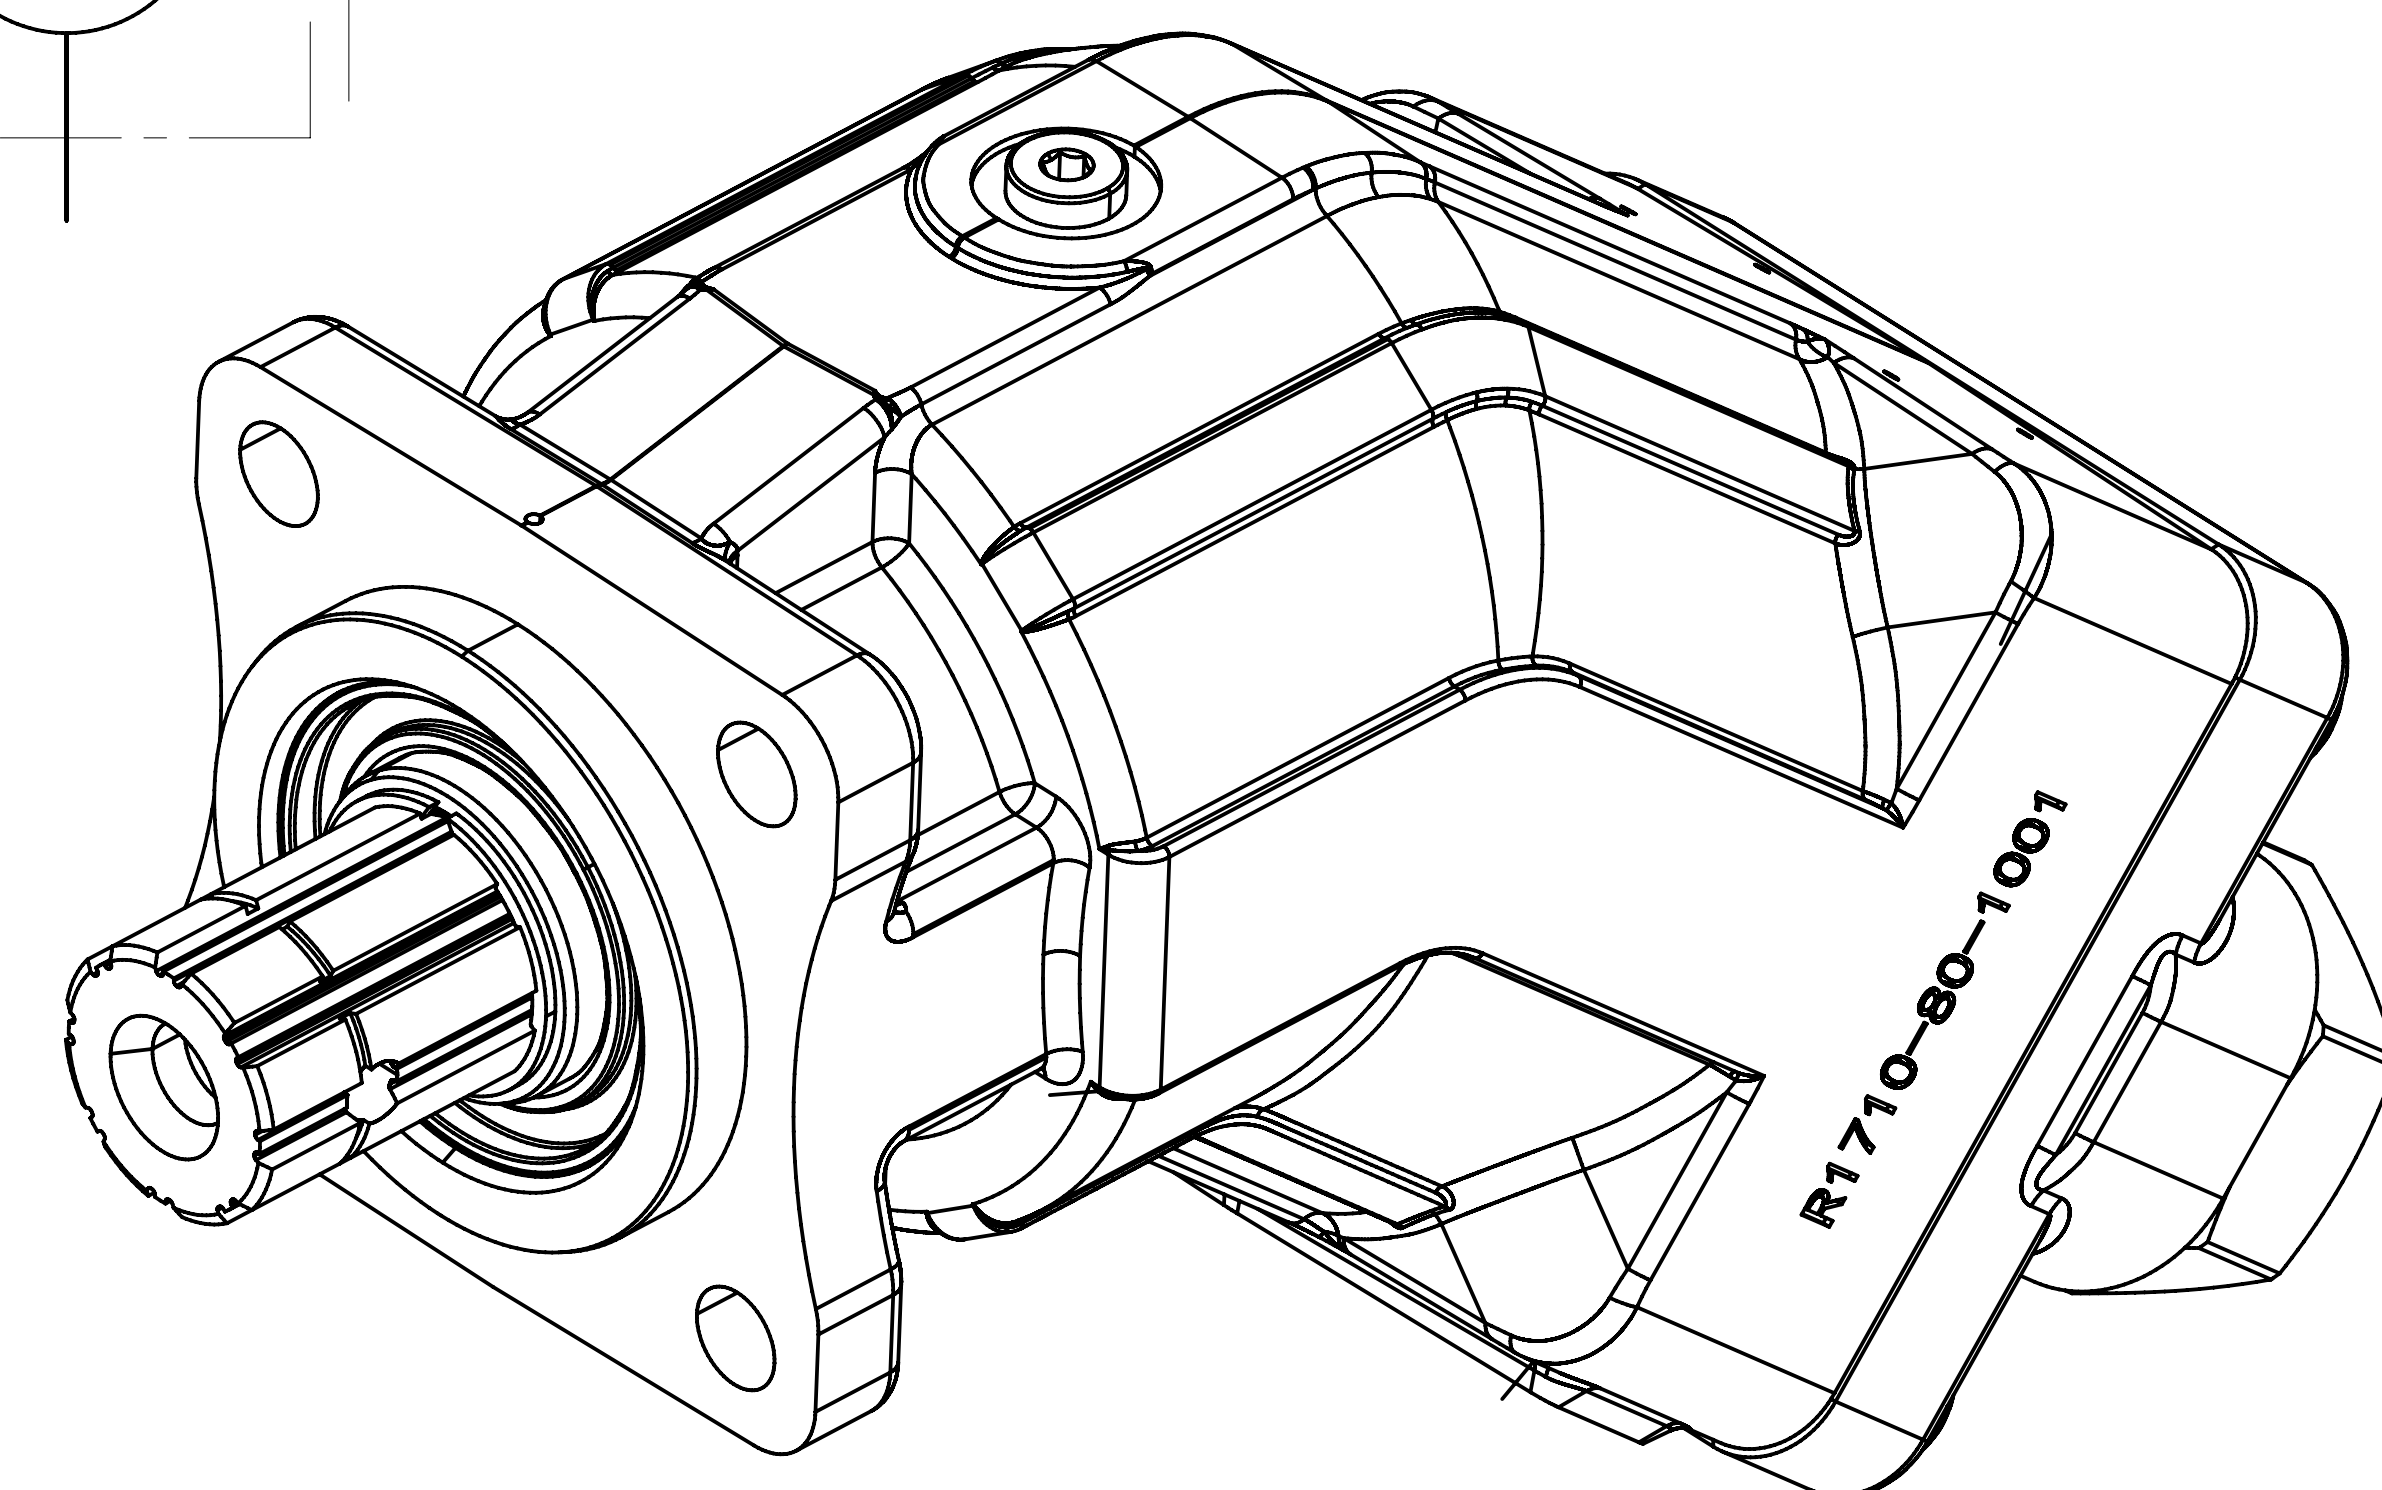
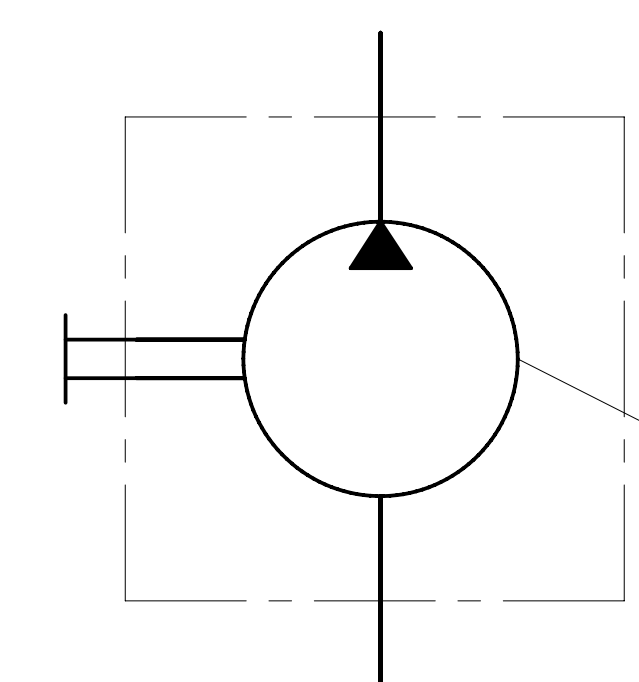
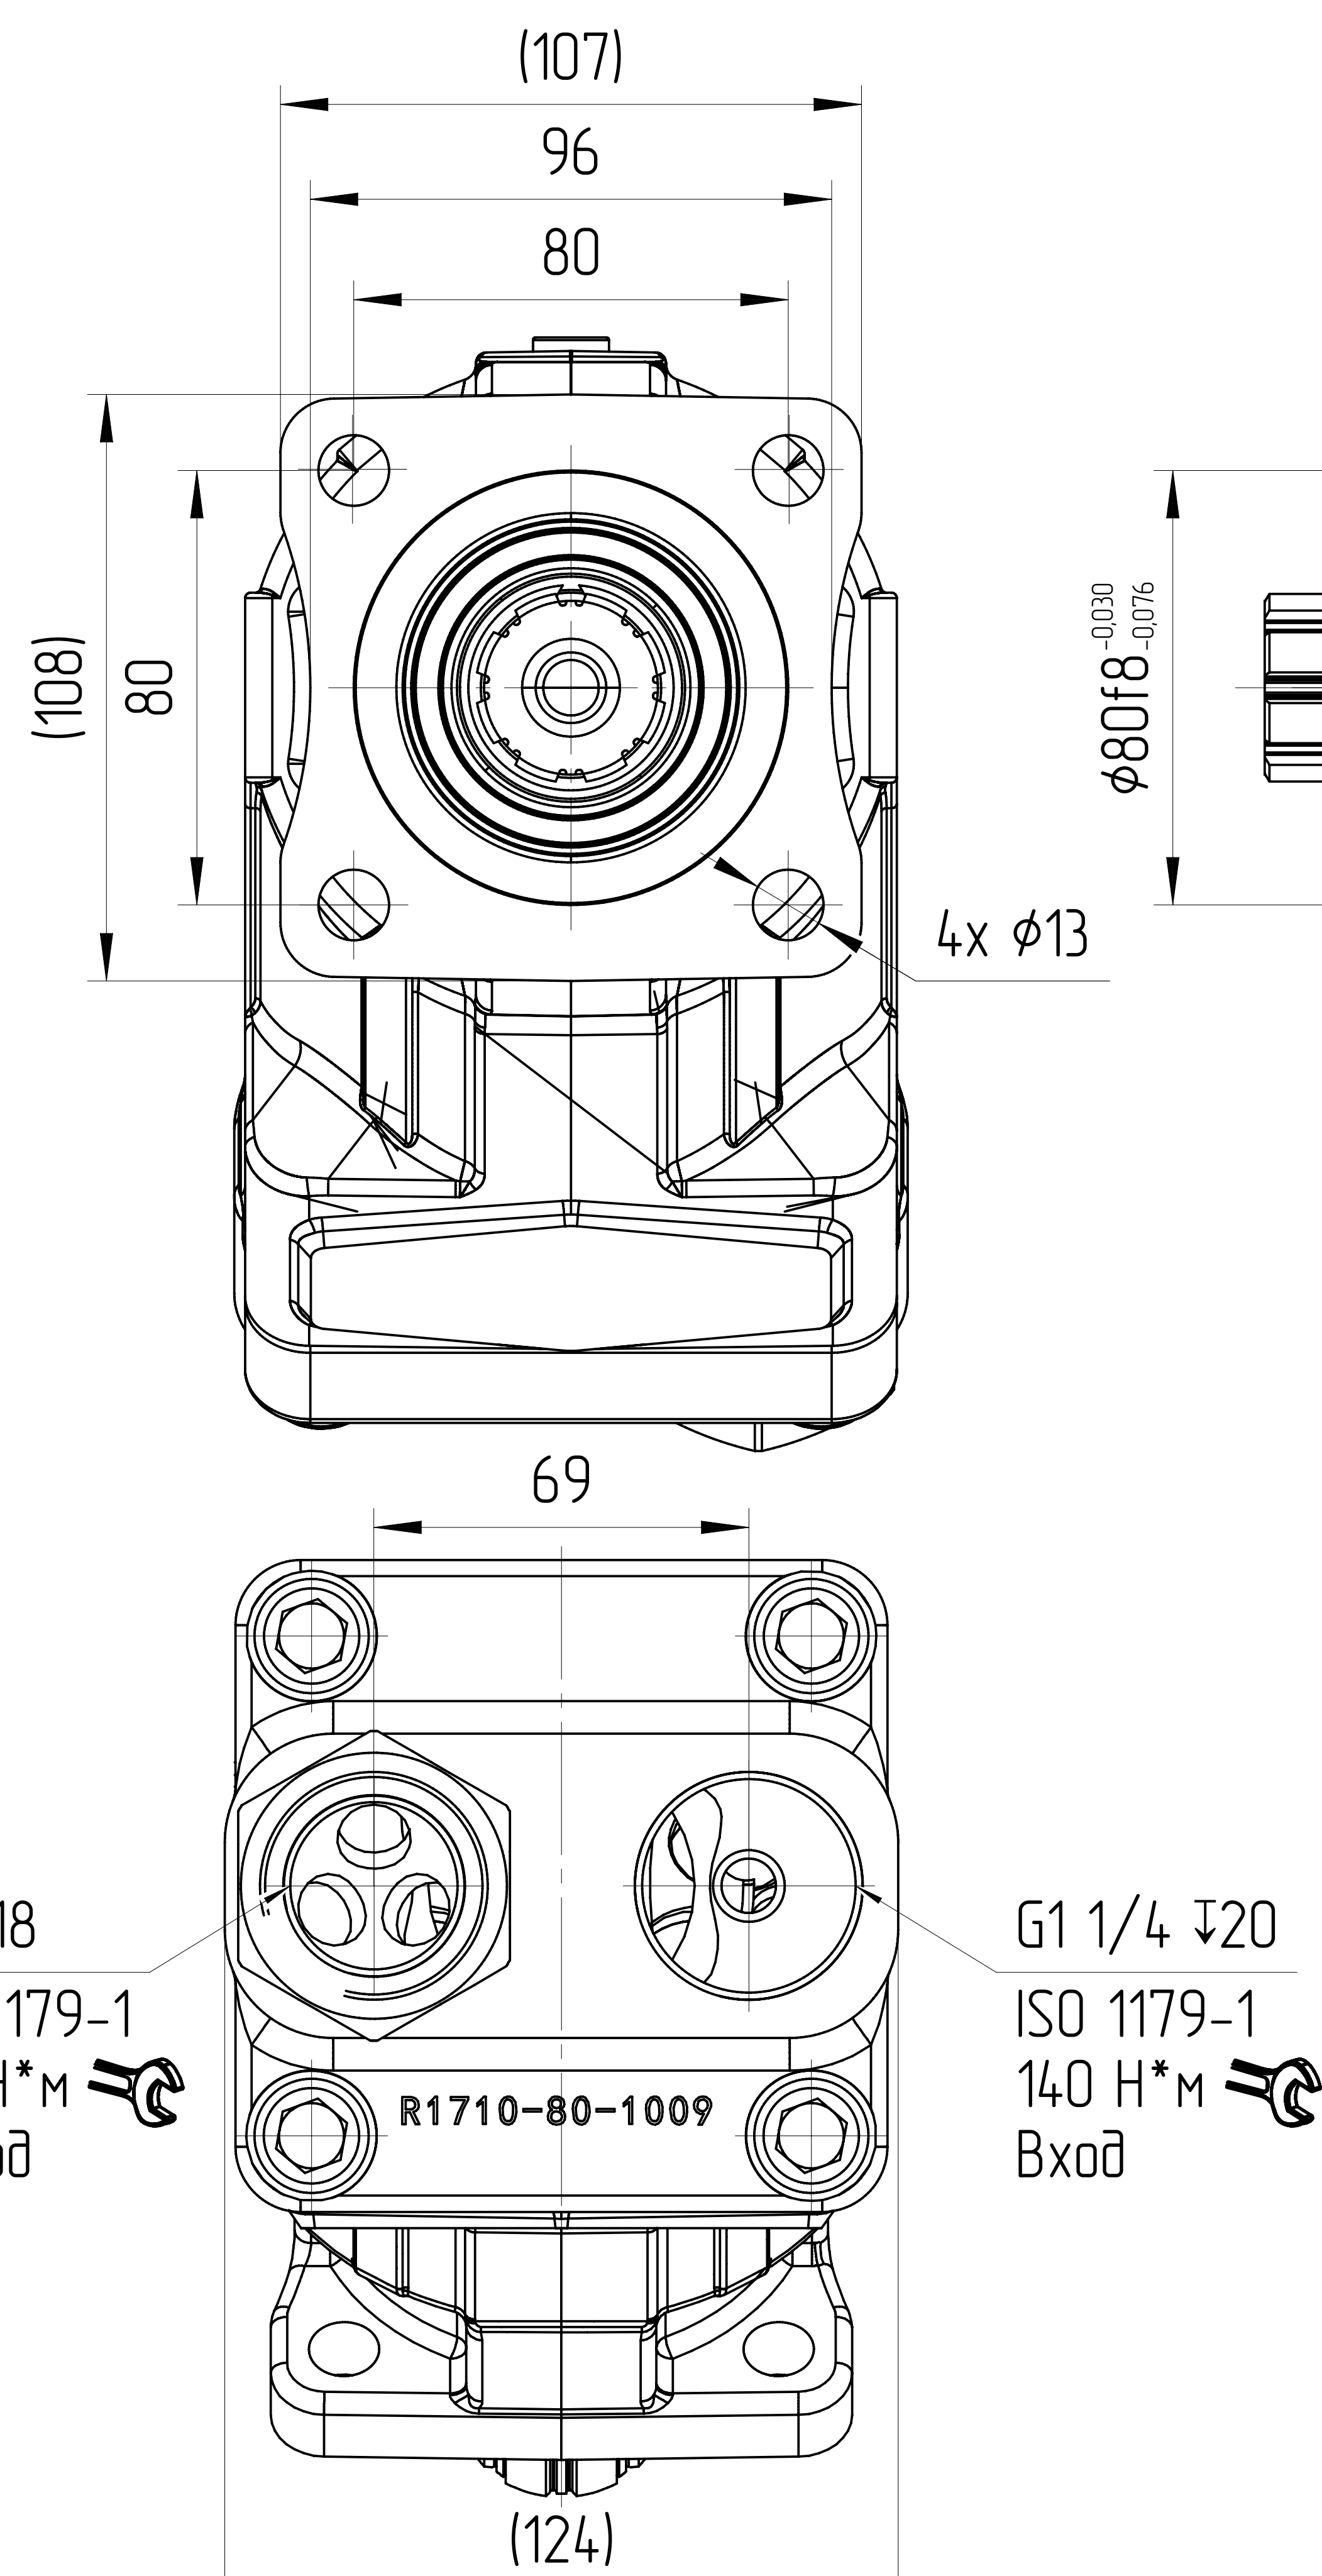


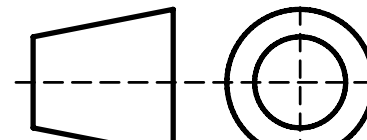

0. Наименование для заказа: аксиально-поршневой насос JFP.D-90R-101D18-RG06G05.M01 (J21.07900116R0325)
1. На чертеже изображен насос правого вращения. Для насоса левого вращения порты входа и выхода меняются местами.
2. Направление вращения определяется при взгляде на насос со стороны вала – насос может использоваться только при данном направлении вращения.
3. Неокрашенные поверхности покрываются антикоррозийным спреем. На все порты ставятся заглушки.
- Конец вала защищён экструзионной сеткой.
4. Испытания выходного контроля производятся при давлении 200 бар и скорости вращения 1500 об/мин.
5. Условия эксплуатации
- 5.1. Перед началом работы долейте гидравлическое масло в корпус насоса через сливное отверстие.
- 5.2. Перед началом работы стравить воздух из насоса.

ISO-E				Испол. шт.		Доп. шт.		Дата		Подпись		Лист номер		Код заказа																	
												001		СМ. ТАБЛИЦУ																	
Общий параметр шероховатости поверхности Ra (µm)				Разраб.				Дата				Производство																			
																															
Максимальное округление немаркированных краев и переходов R0.5 (0.5x45)				Утвердил				Дата																							
				Павлинина М.А.				25.03.2025																							
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал								ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																			
				AW-6082-T6 (АД-35)								Вид продукта																			
												АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС JFP.D-90R(L)-10T.D18-RG06.G05.M01																			
Погрешности для размеров, не указанные в чертёже, в соответствии с ISO 2768:				Масса [кг]				Масштаб																							
<table><tr><td><0.5</td><td>>3</td><td>>6</td><td>>30</td><td>>120</td><td>>400</td><td>>1000</td><td>>2000</td></tr><tr><td>-0.3</td><td>-0.6</td><td>-1.0</td><td>-1.6</td><td>-2.5</td><td>-4.0</td><td>-6.3</td><td>-10.0</td></tr></table>				<0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000	-0.3	-0.6	-1.0	-1.6	-2.5	-4.0	-6.3	-10.0	12,5				1:175							
<0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000																								
-0.3	-0.6	-1.0	-1.6	-2.5	-4.0	-6.3	-10.0																								
<table><tr><td><0.2</td><td>>0.3</td><td>>0.5</td><td>>0.8</td><td>>1.2</td><td>>2.0</td><td>>3.0</td><td>>6.0</td></tr><tr><td>-0.1</td><td>-0.2</td><td>-0.3</td><td>-0.5</td><td>-0.8</td><td>-1.2</td><td>-2.0</td><td>-3.0</td></tr></table>				<0.2	>0.3	>0.5	>0.8	>1.2	>2.0	>3.0	>6.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.8	-1.2	-2.0	-3.0	CAD - dft								Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.			
<0.2	>0.3	>0.5	>0.8	>1.2	>2.0	>3.0	>6.0																								
-0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.8	-1.2	-2.0	-3.0																								
												A2																			