
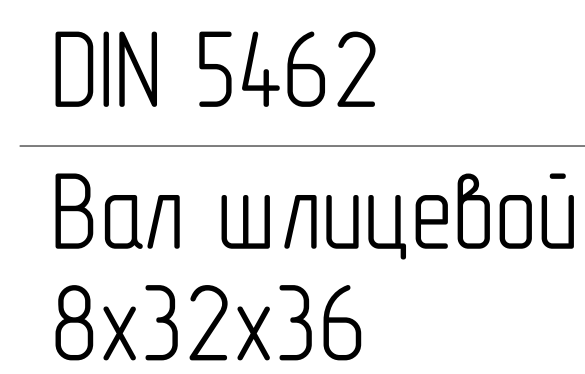
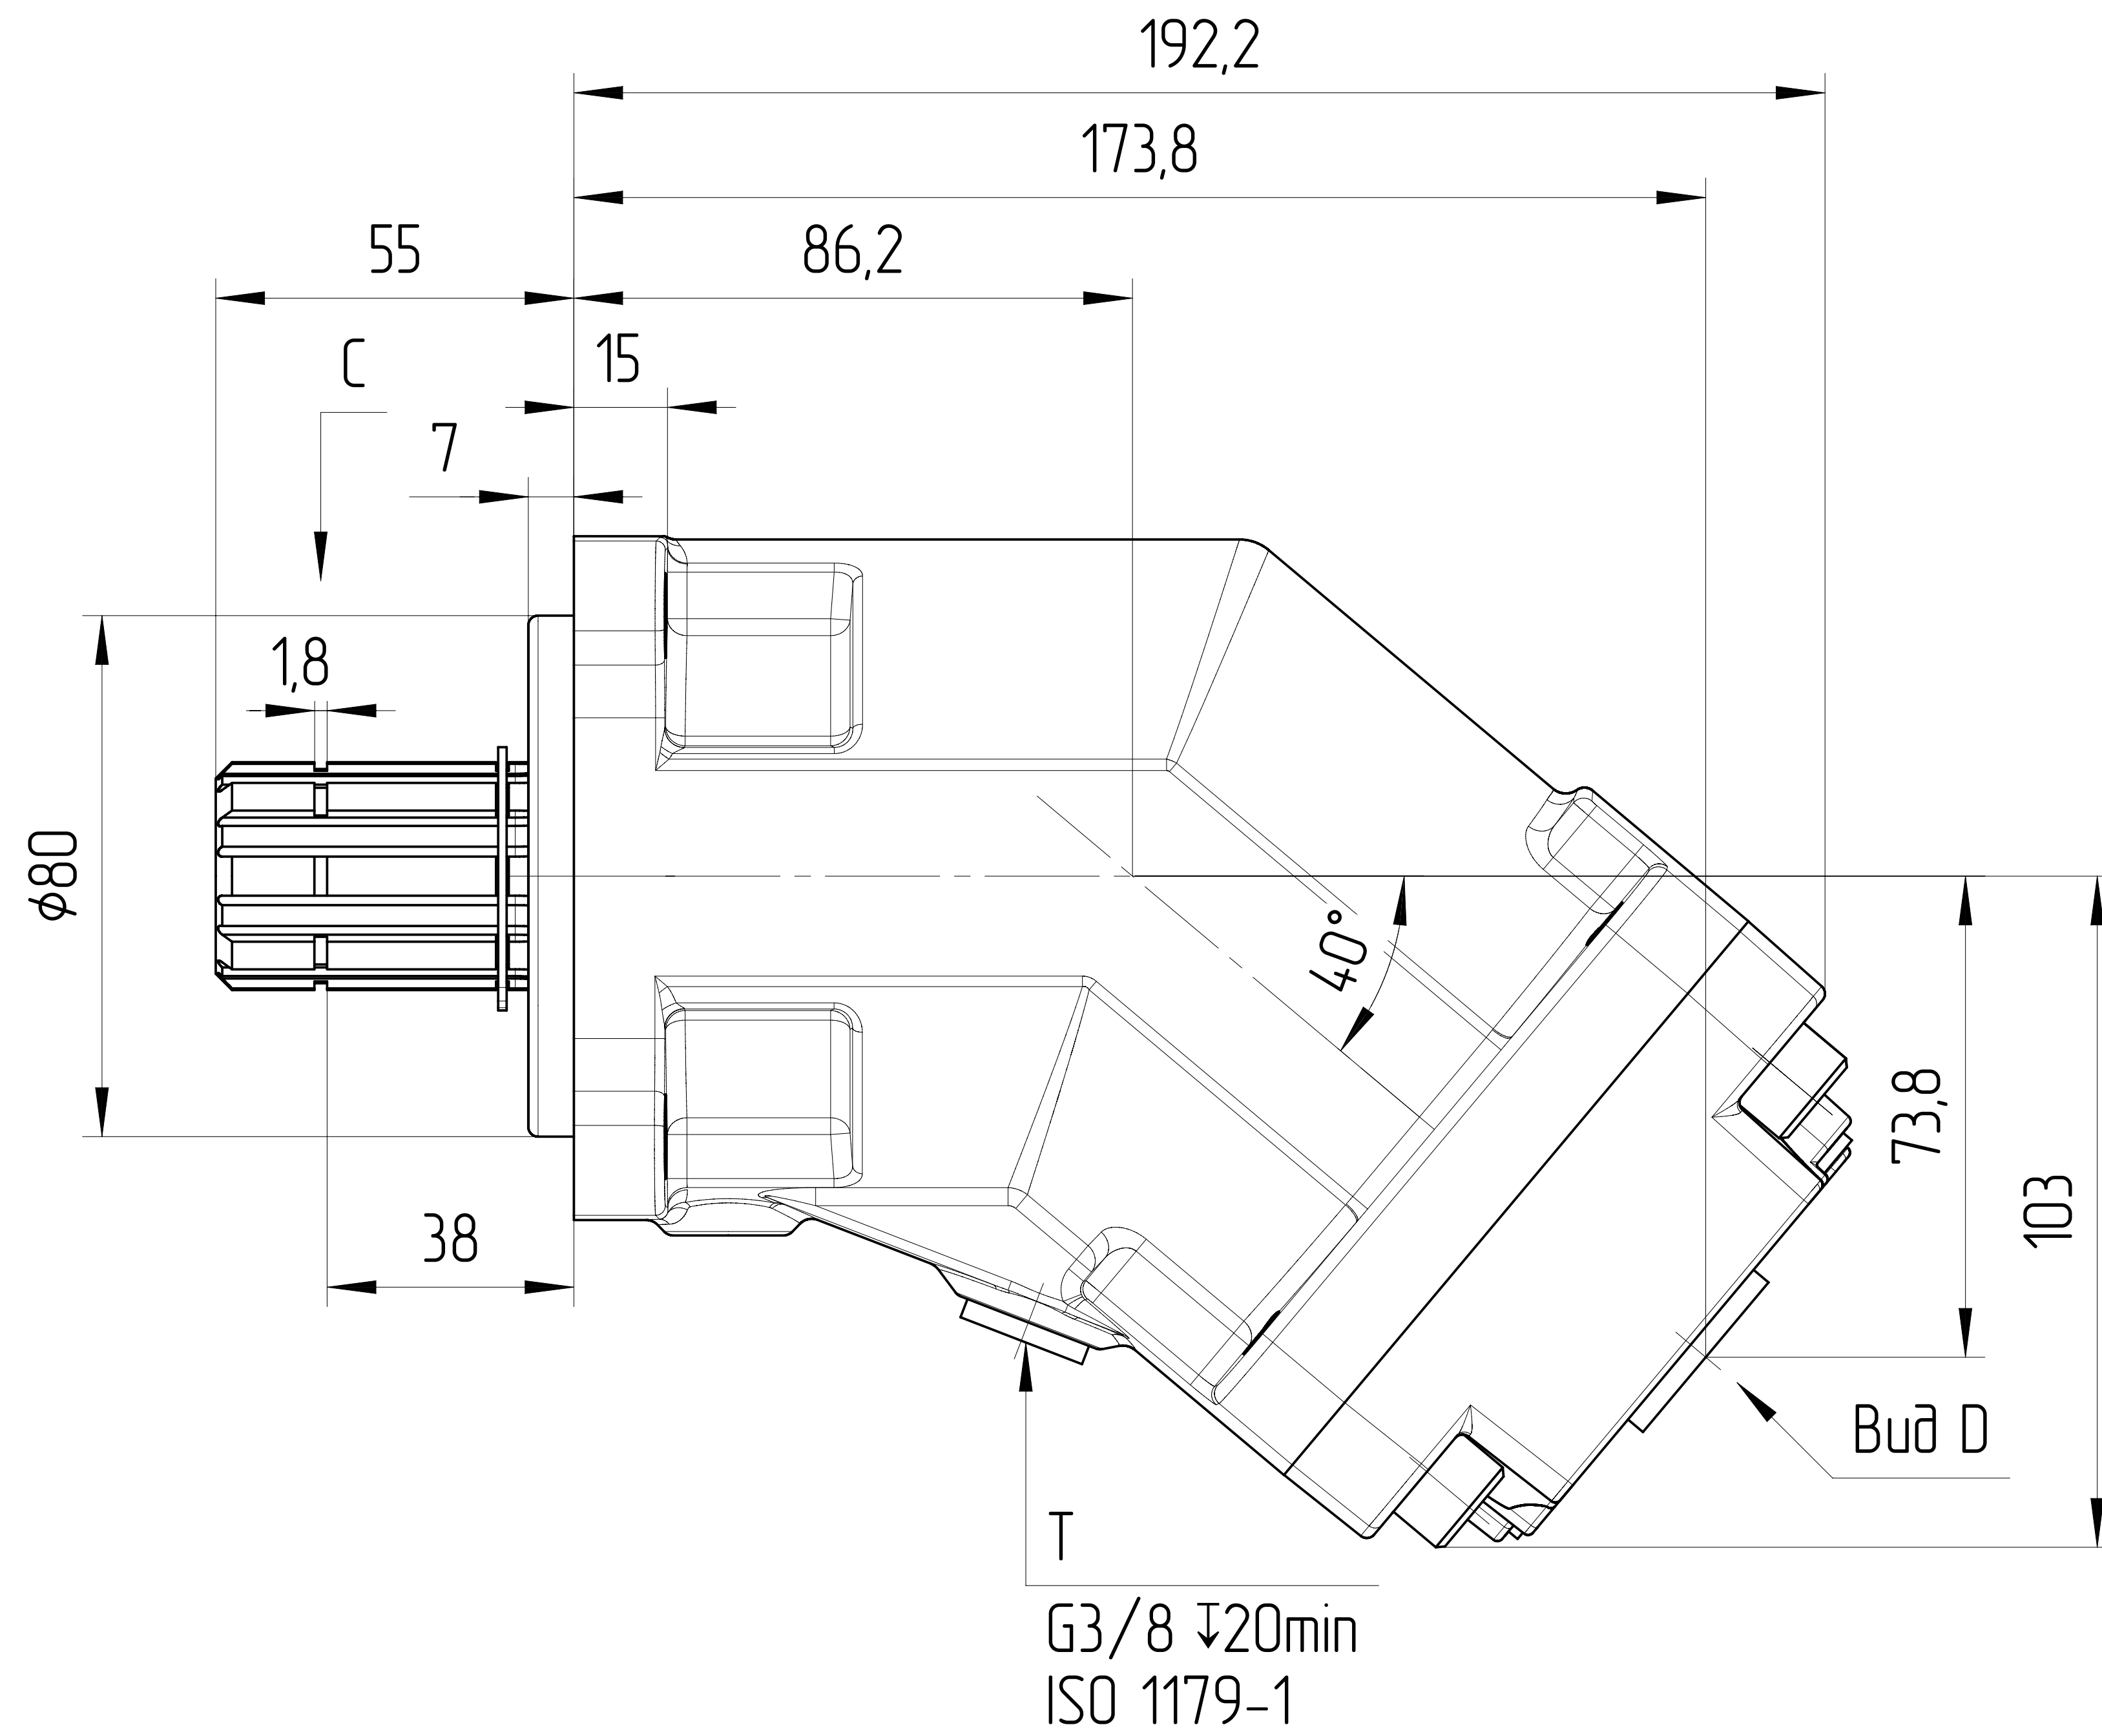


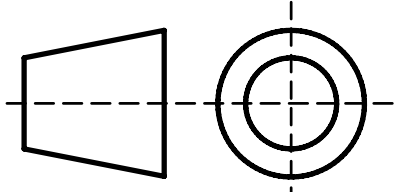

ISO-E			Материал	Внешний вид	Длина	Полка	Лист номер	Код заказа															
							001	СМ. ТАБЛИЦУ															
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)			Разработ		Дата		Производство																
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (D5x45)			Утвердил		Дата																		
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Материал		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																		
			BЧ40		Вид продукта АКЦИОННО-ПОРШНЕВОЙ МОТОР JFM.D-32B-101D18-RG04G04.G02-0.0																		
Точность для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c			Масса (kg)		Мощность		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.																
<table border="1"> <tr> <td>+0.5</td><td>+3</td><td>+6</td><td>+30</td><td>+120</td><td>+400</td><td>+1000</td><td>+2000</td></tr> <tr> <td>-0.5</td><td>-3</td><td>-6</td><td>-30</td><td>-120</td><td>-400</td><td>-1000</td><td>-2000</td></tr> </table>			+0.5	+3	+6	+30	+120	+400	+1000	+2000	-0.5	-3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000	1:1.5		A2		
+0.5	+3	+6	+30	+120	+400	+1000	+2000																
-0.5	-3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000																
<table border="1"> <tr> <td>+0.2</td><td>+0.3</td><td>+0.5</td><td>+0.8</td><td>+1.2</td><td>+2.0</td><td>+3.0</td><td>+4.0</td></tr> </table>			+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	+3.0	+4.0	CAD - dft.												
+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	+3.0	+4.0																