
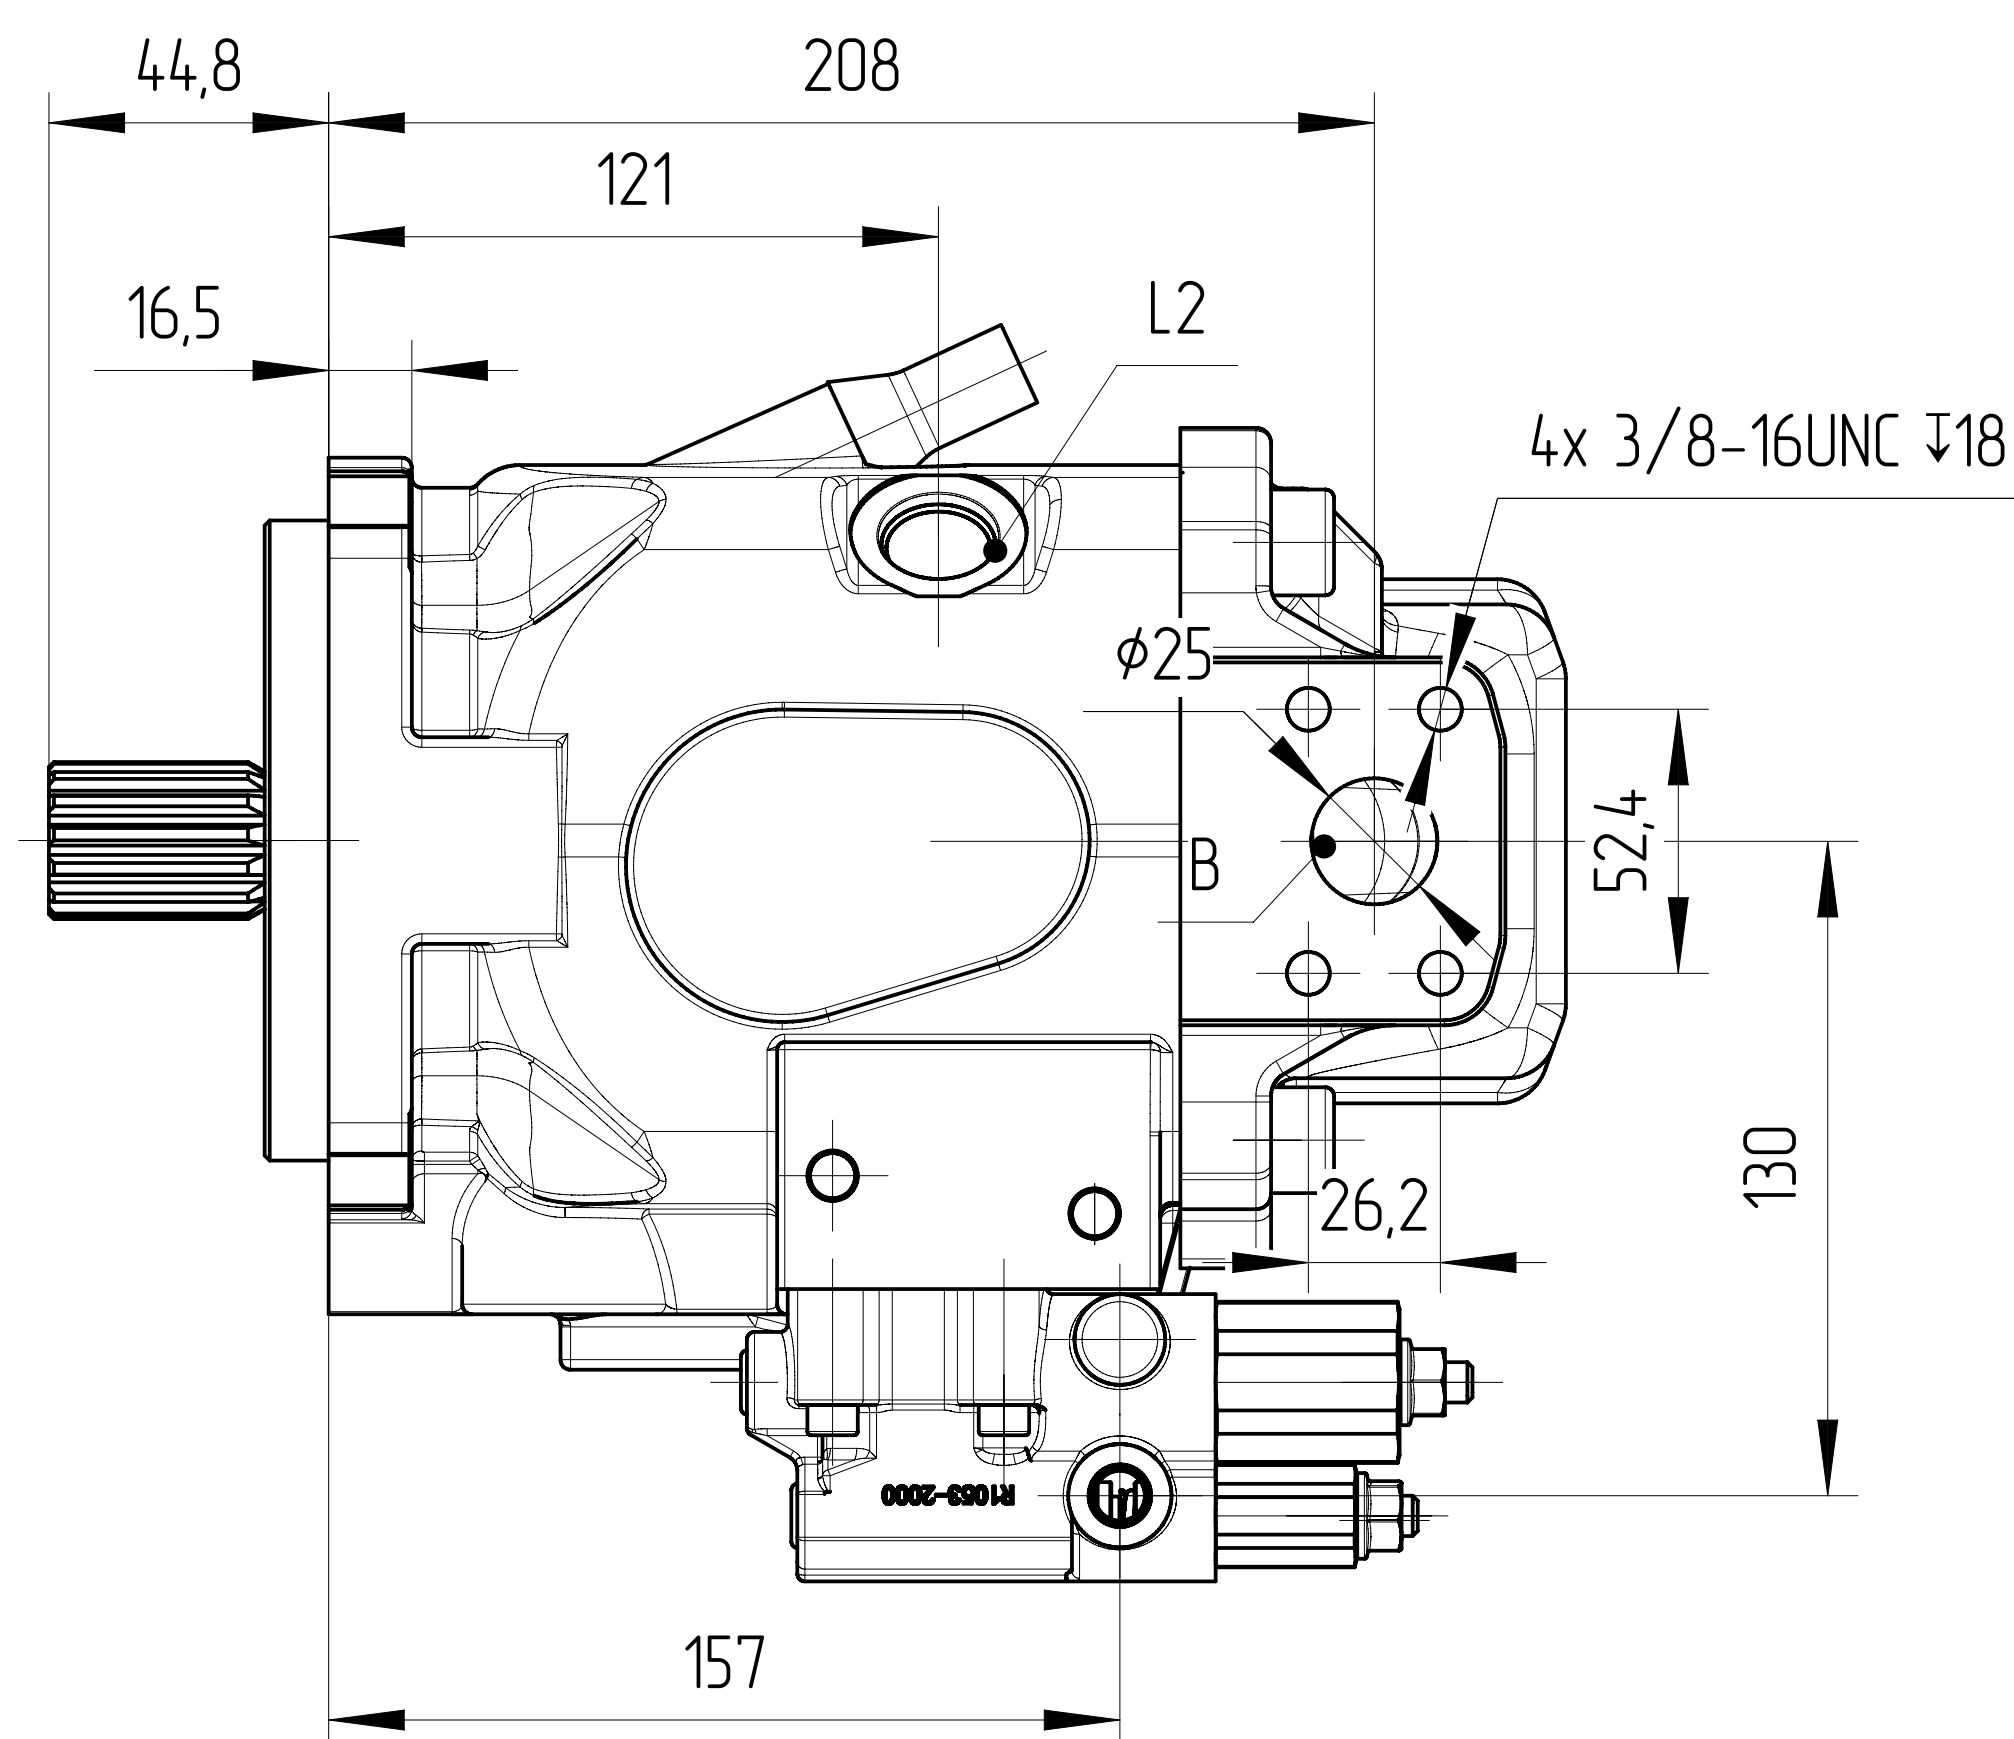
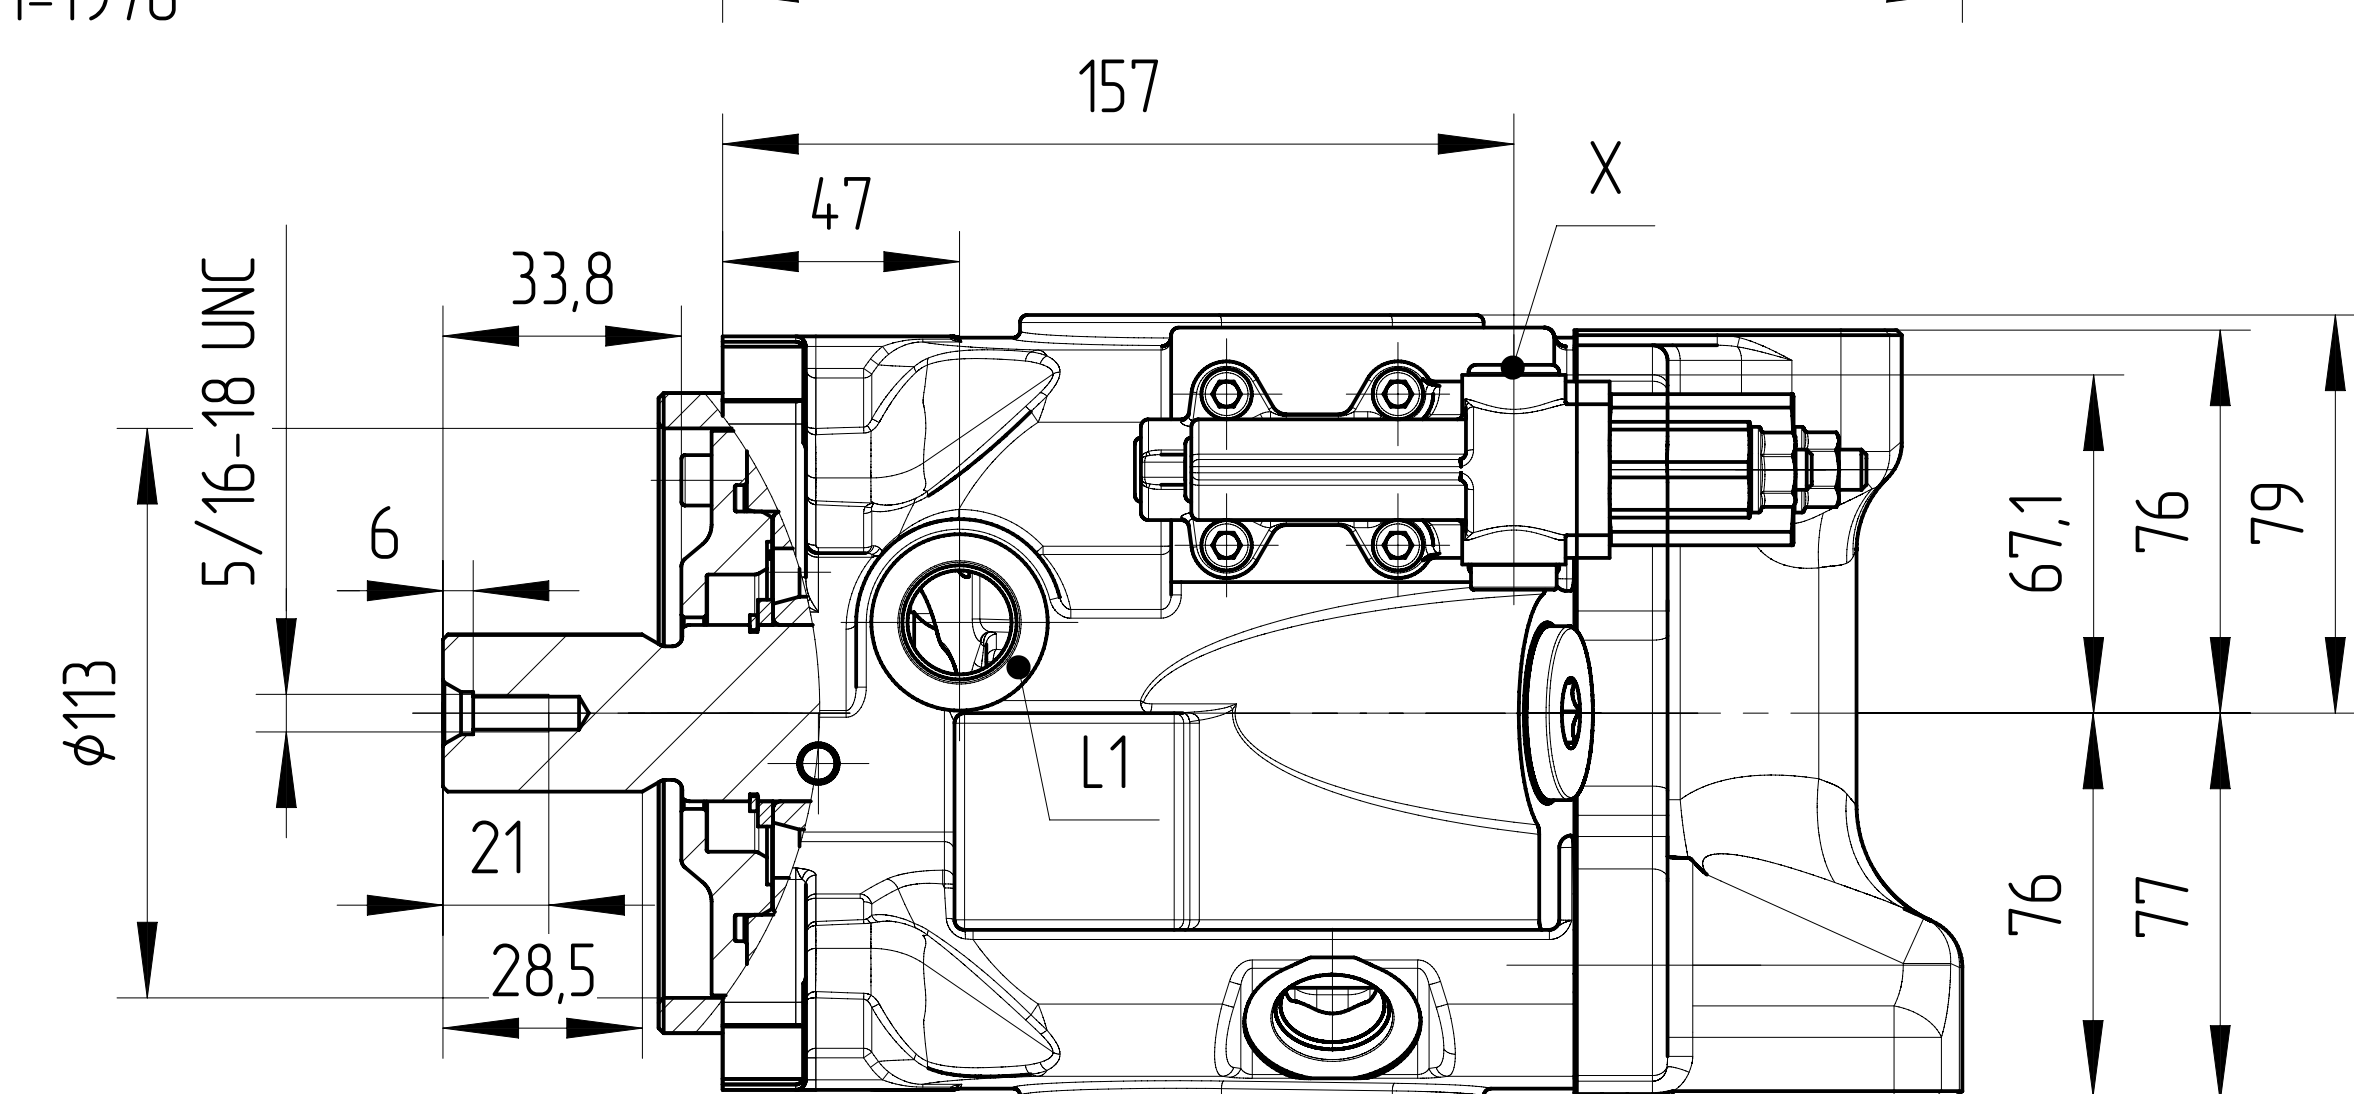
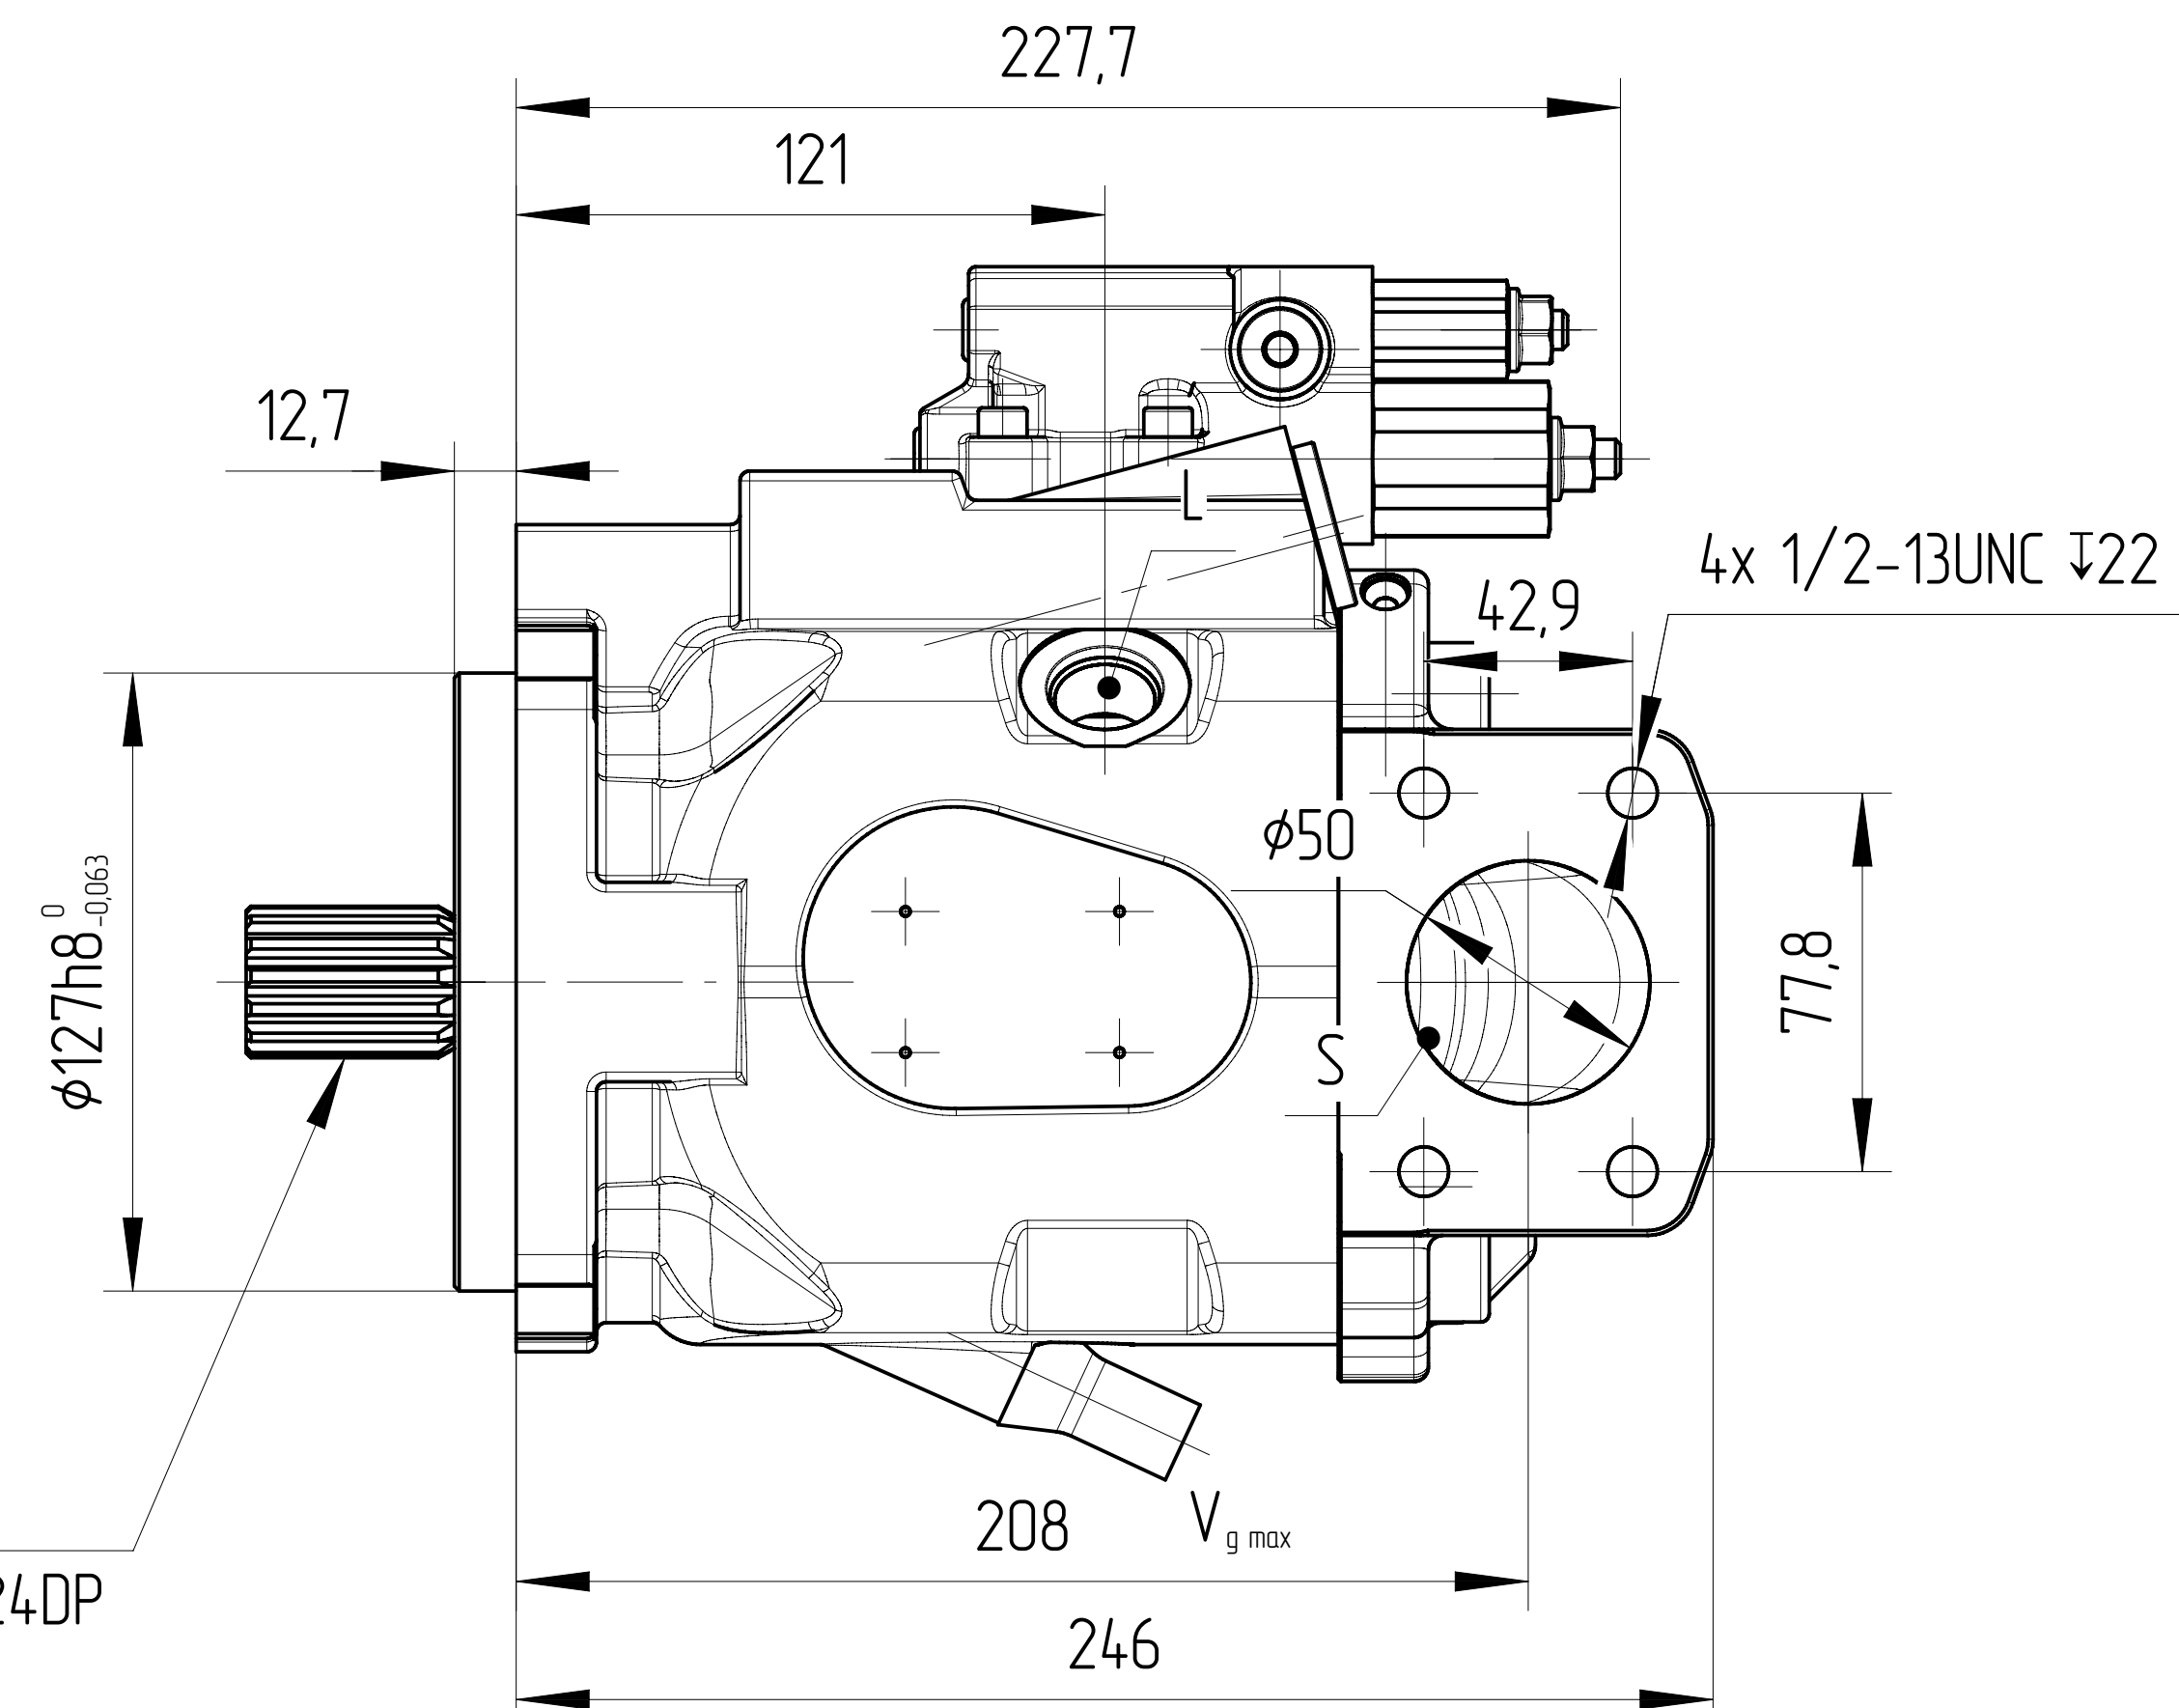
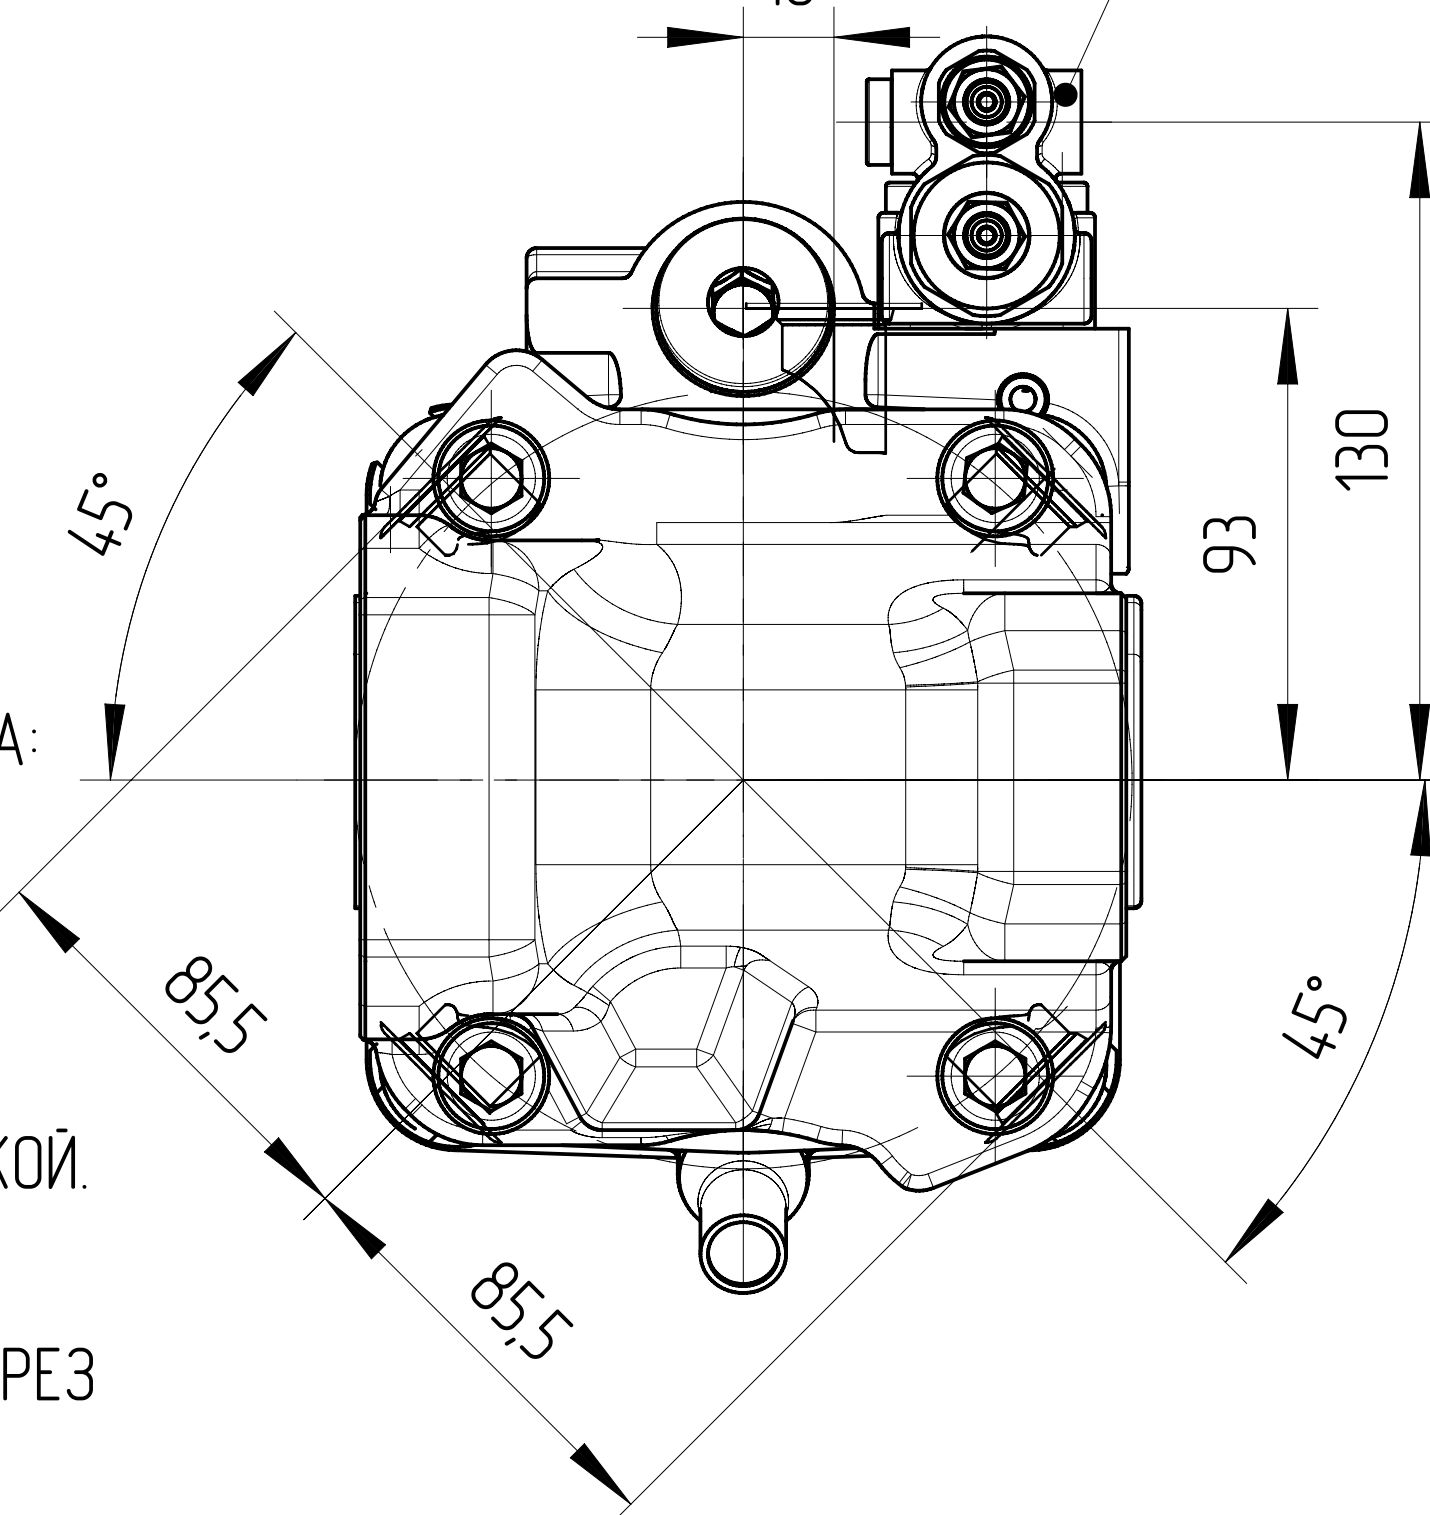
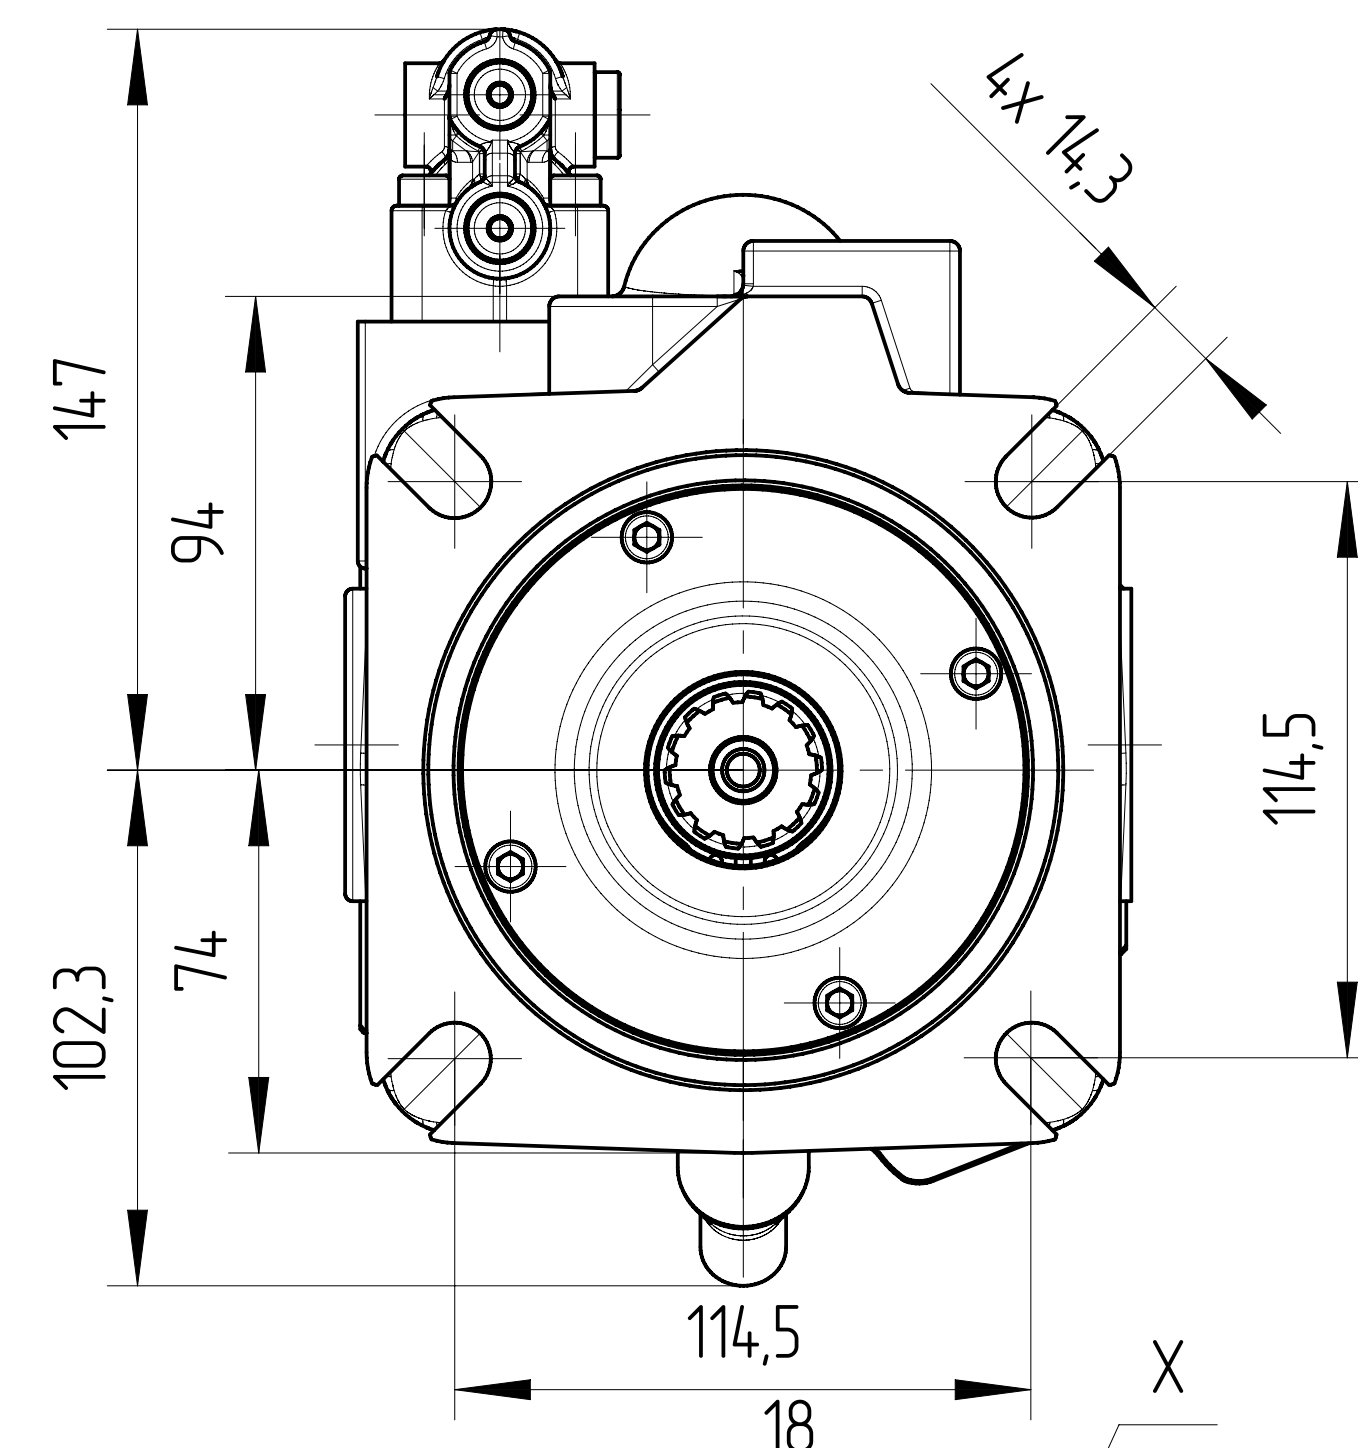
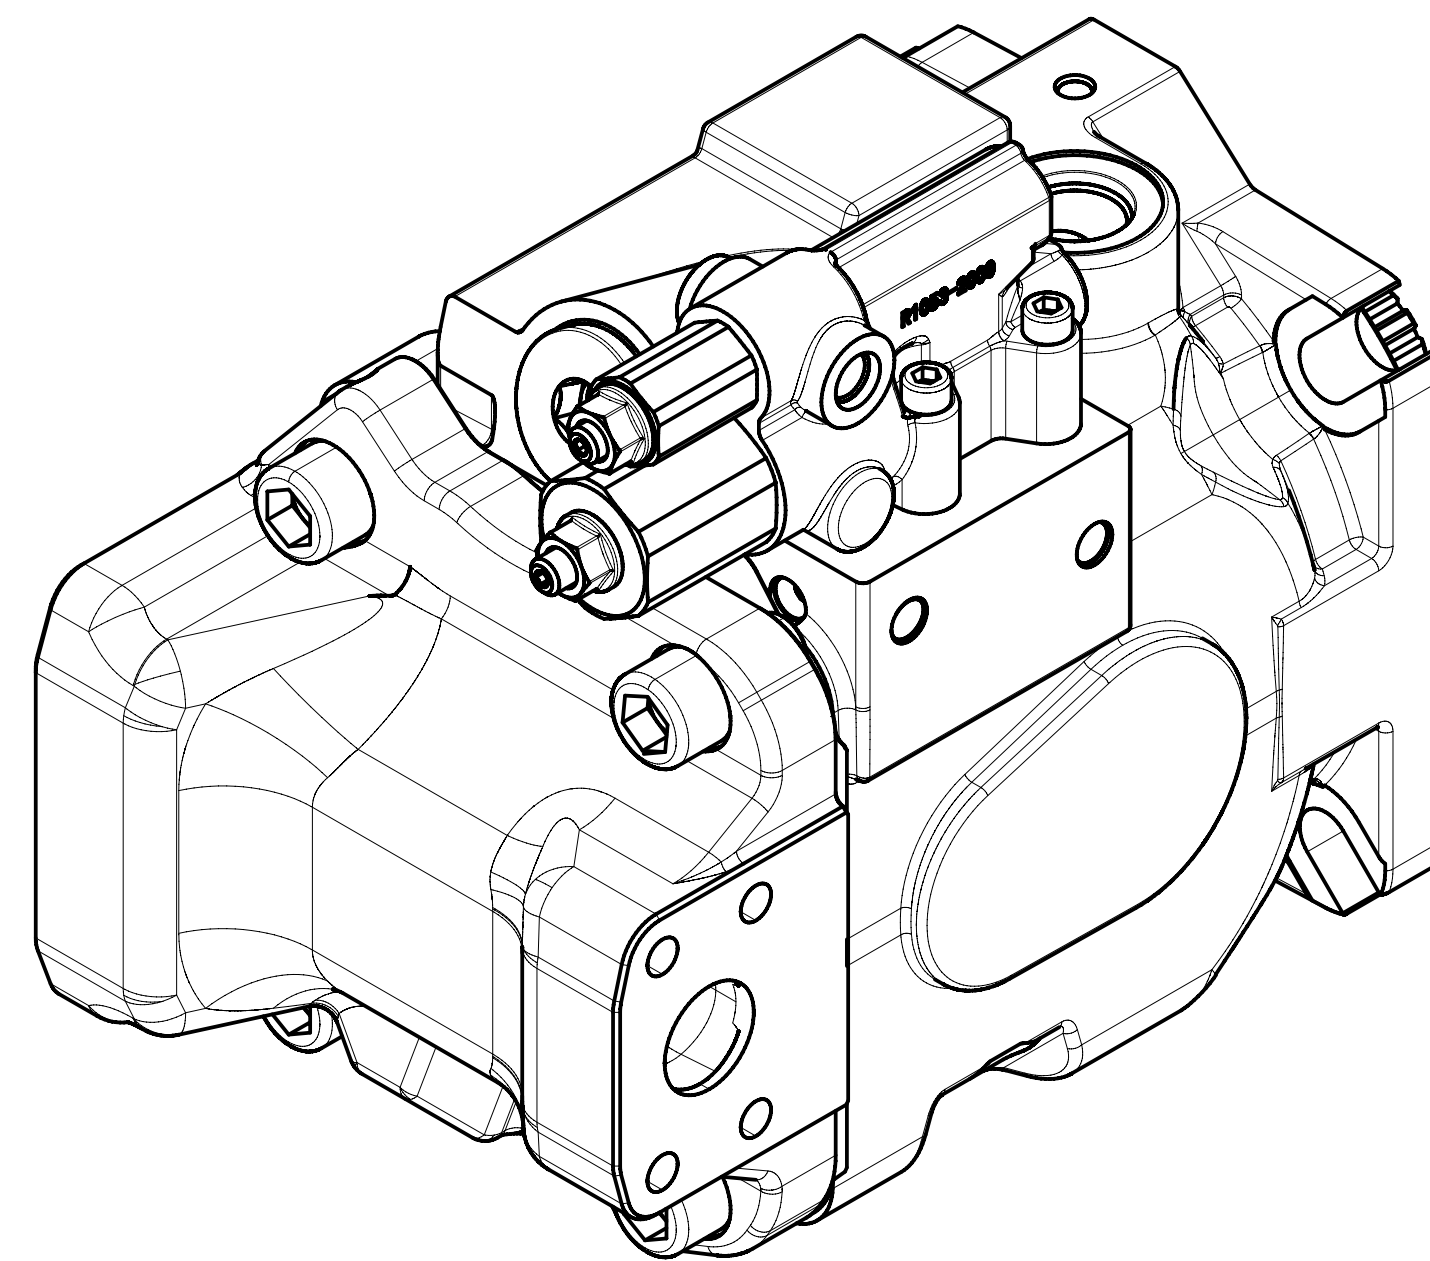
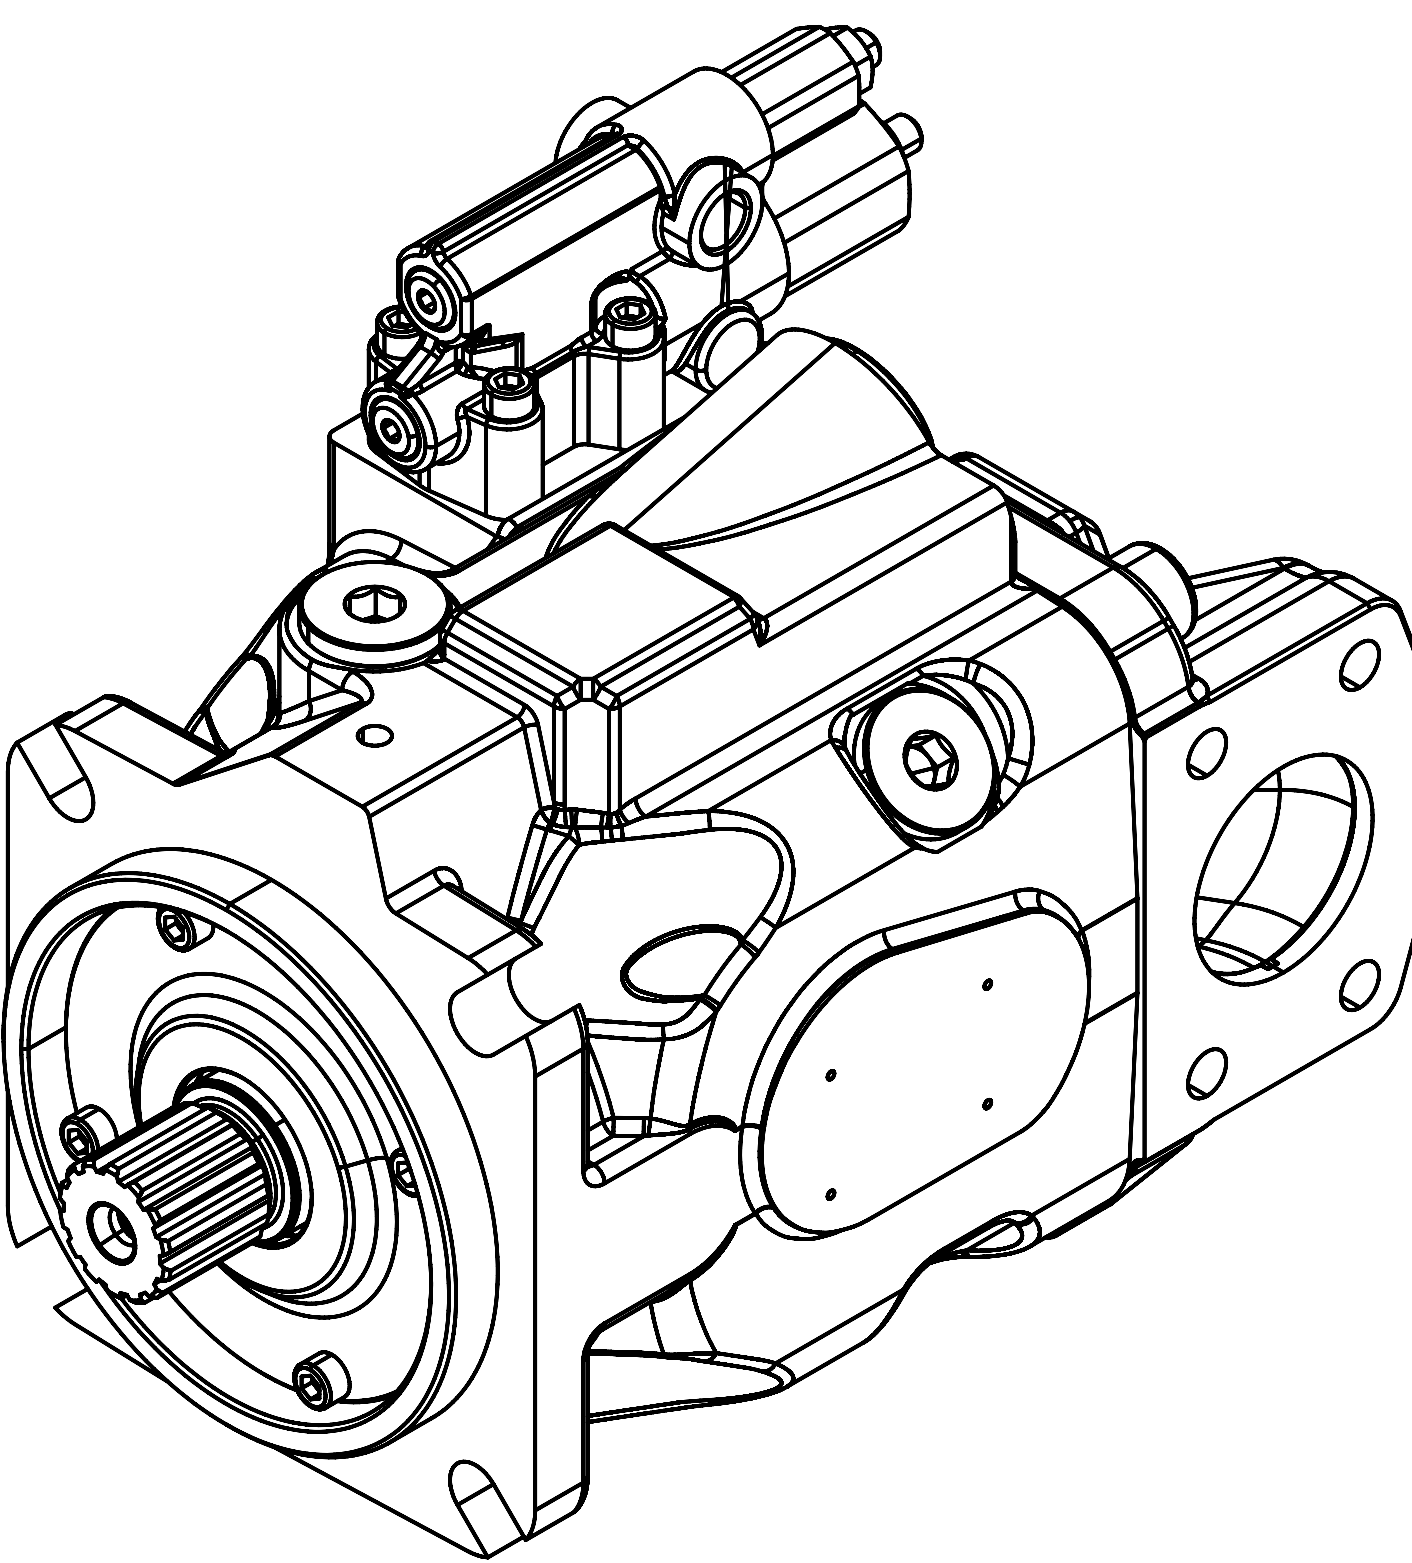



Для всех сочетаний регуляторов приоритет имеет снижение V_g .

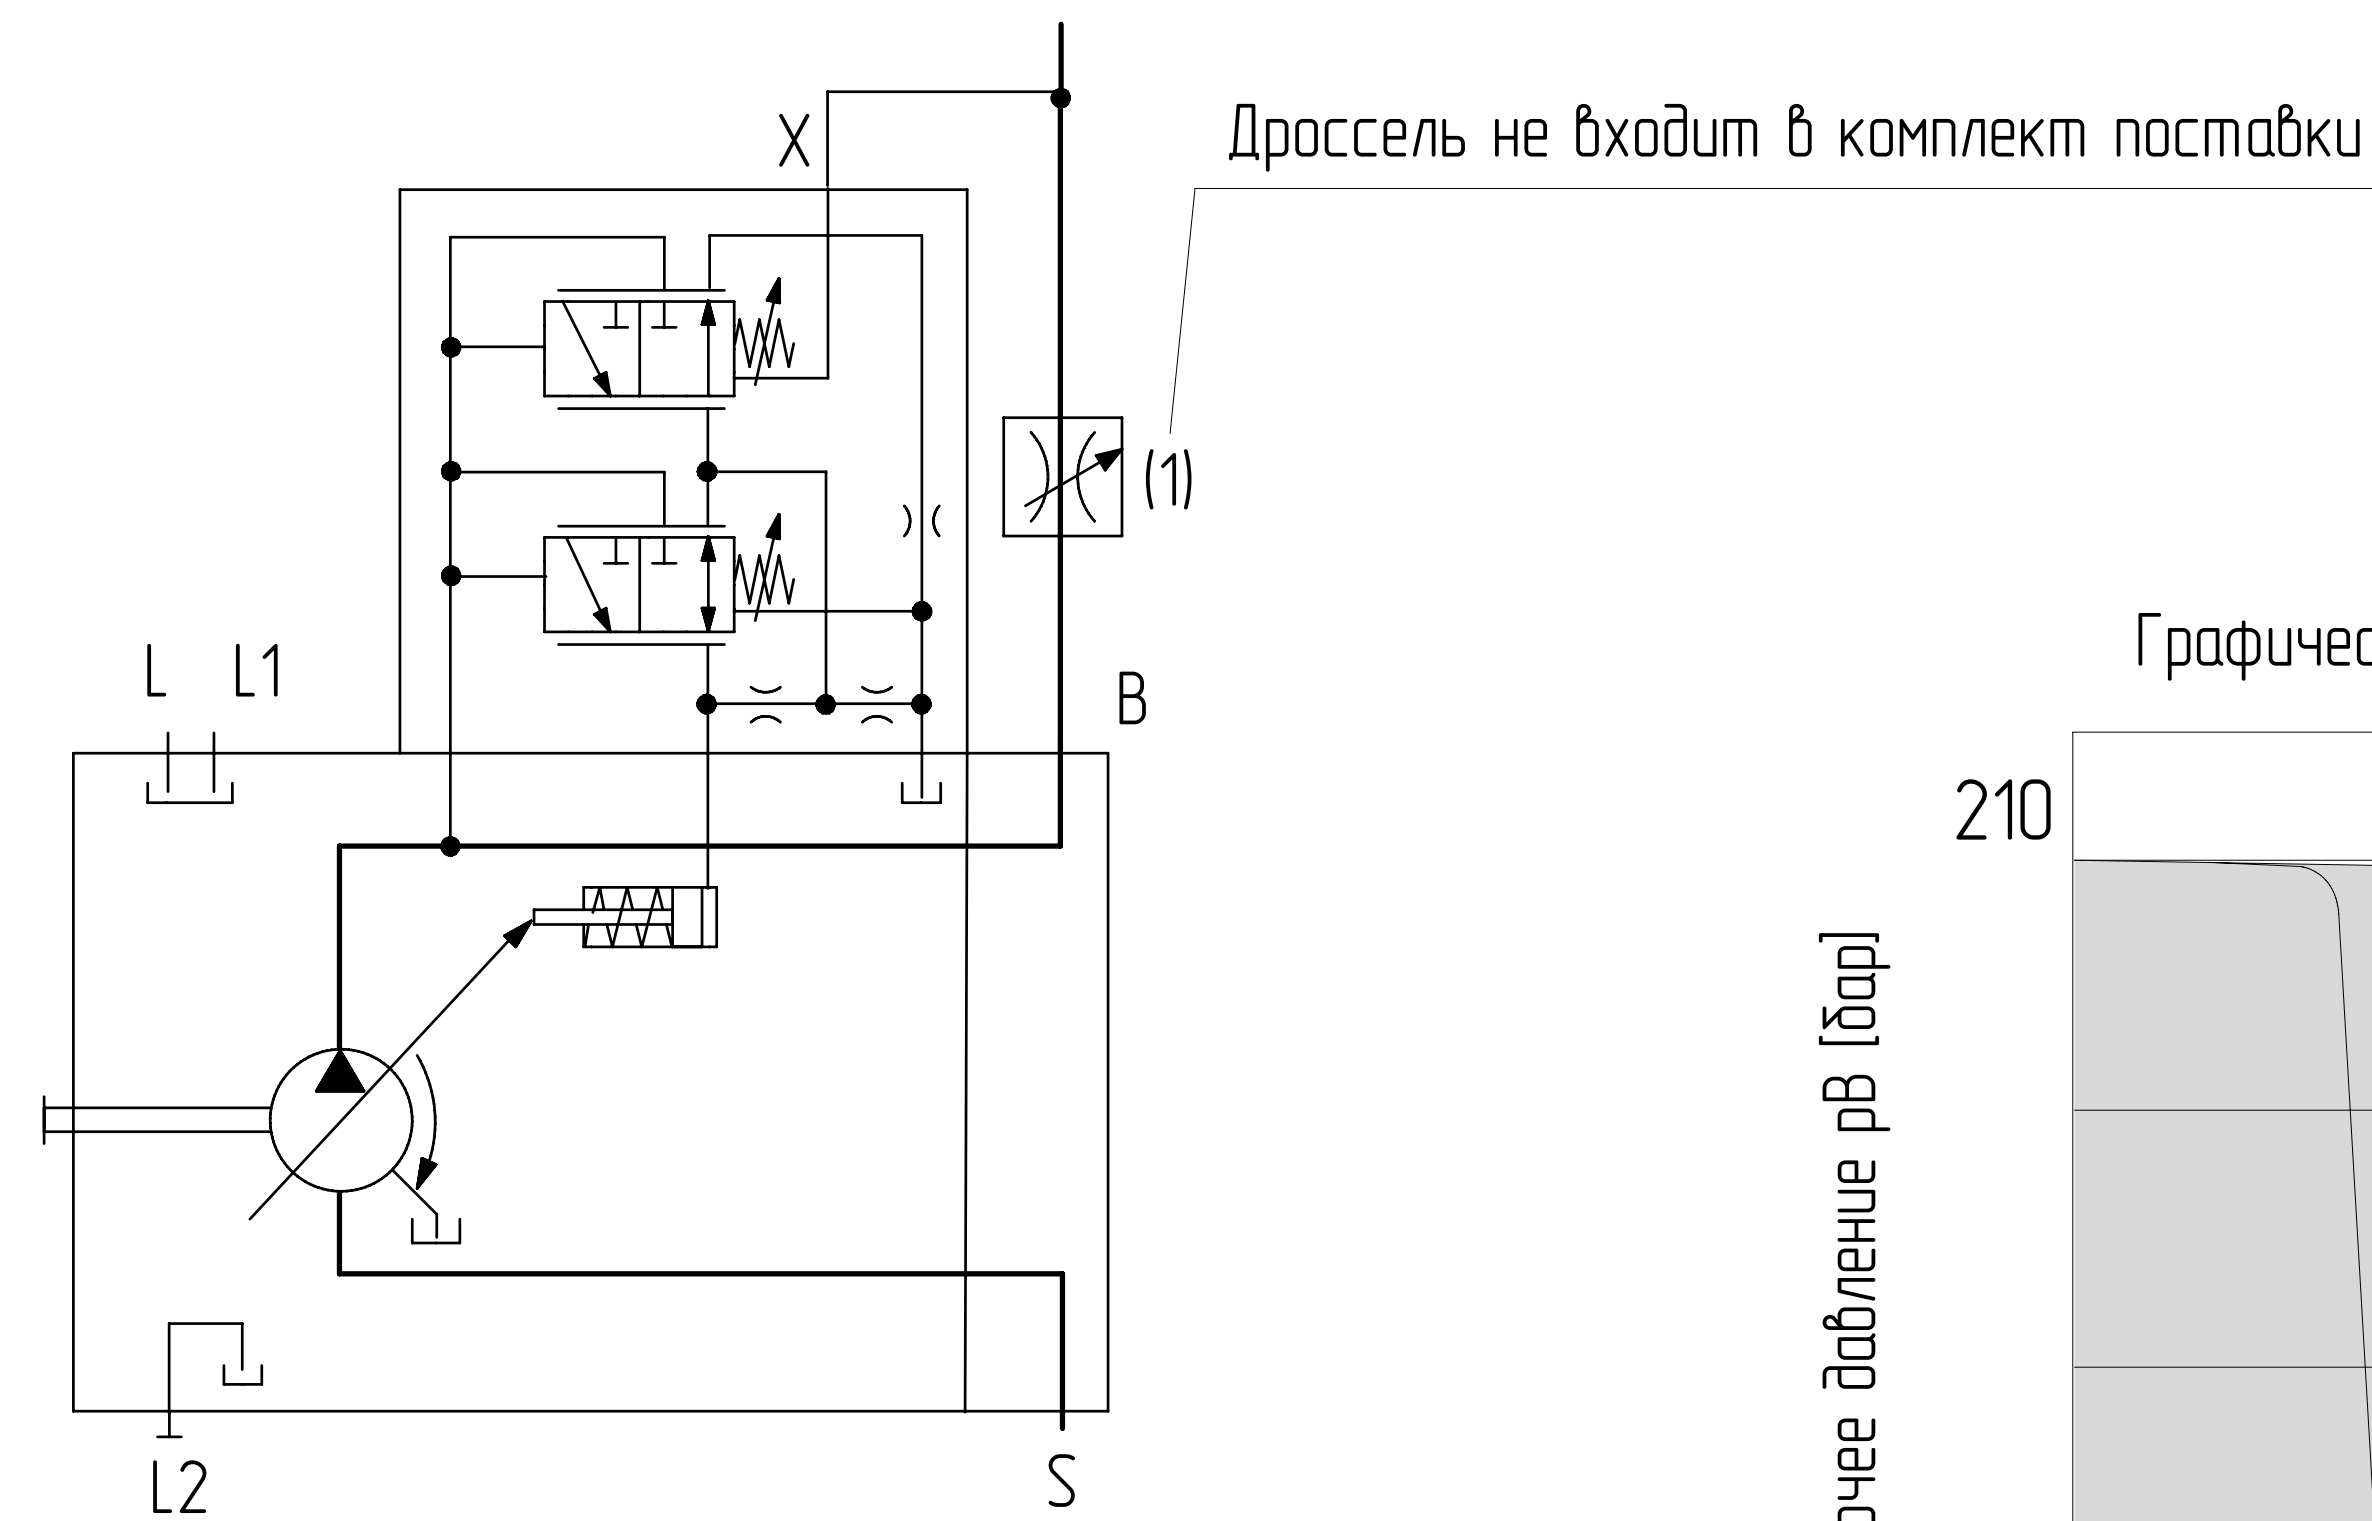

D	Обозначения			
	Для левого направления вращения (против часовой стрелки)			
	Маркировка	J10V085 DRS/53L-VUD 62N00		
	Код заказа	J10.100116L0624		
	Для правого направления вращения (по часовой стрелке)			
C	Маркировка	J10V085 DRS/53R-VUD 62N00		
	Код заказа	J10.100116R0624		
	Основные характеристики гидронасоса			
	Конструкция насоса	Насос переменного объема с наклонным диском		
	Рабочий объем	макс	см³	85
мин		см³	3	
Давление	номинальное	бар	280	
	макс	бар	320	
Скорость вращения	при Vg max	об/мин	2500	
	при Vg<Vg max	об/мин	3000	
B	Минимальное давление на всасывании		бар	0,85
	Давление дренажа	нормальное	бар	max 1 10°C ± 5°C
				max 0,8 50°C
		пиковое	бар	max 4 10°C ± 5°C
	Контроллер	DR	FR	max 2 50°C
				210 ± 5 бар
				28 ± 2 бар
Температура окружающей среды			-40°C÷55°C	
Условия эксплуатации				
A	Гидравлическая жидкость	Класс масла	DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)	
		Диапазон рабочих температур	-20°C÷120°C	
		Нормальная температура	10°C÷80°C	
		Уровень загрязнения	max ISO4406 18/15	
		Фильтрация	150µ	
	Покраска		RAL 9005, Black	
	Вес сухой	Kg	28,5	

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ.

Порт		Стандарт	Размеры	Пиковое давление (бар)	Состояние
B	Рабочее присоединение Резьбовое присоединение	ISO 6162-2 ISO 6162	1 in 3/8-16UNC-6H ∇ 17	320	0
S	Всасывающая линия Резьбовое присоединение	SAE J518 ISO 6162	2 in 1/2-13UNC-6H ∇ 20	5	0
L	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	7/8-14UNF-2B, ∇ 15	2	0
L1, L2	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	7/8-14UNF-2B, ∇ 15	2	X
X	Присоединение управляющего давления	ISO 11926	7/16-20UNF-2B, ∇ 11,5	320	0

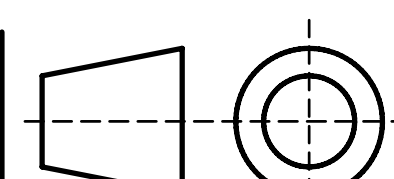ISO-E				Материал		Цвет покрытия		Длина		Полка		Лист номер	Код заказа																
												001	СМ. ТАБЛИЦУ																
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)				Разработ		Дата		Производство																					
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил		Дата		 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																					
				Marie Horák		06.06.2024																							
Общие данные согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал		BЧ40		Вид продукта АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС J10V085 DRS/53R(L)-VUD 62N00																					
Точность для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768-c				Масса (kg)		Масштаб																							
<table><tr><td>>0.5</td><td>>3</td><td>>6</td><td>>30</td><td>>120</td><td>>400</td><td>>1000</td><td>>2000</td></tr><tr><td>±2</td><td>±6</td><td>±30</td><td>±120</td><td>±400</td><td>±1000</td><td>±2000</td><td>±4000</td></tr></table>				>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000	±2	±6	±30	±120	±400	±1000	±2000	±4000	28,5		1:3		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.					
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000																						
±2	±6	±30	±120	±400	±1000	±2000	±4000																						
				CAD - dft.				A2																					