


Основные характеристики гидроагрегата			
Маркировка	JFP.D-18B-I01D18-RG04G04.G02-0.0		
Код заказа	J21.0190504B1025		
Направление вращения	Реверсивный		
Конструкция насоса	Насос постоянного объема с наклонным блоком		
Рабочий объем	МАКС	см <sup>3</sup>	18
Давление	МАКС	бар	380
Скорость вращения	МИН	об/мин	500
	МАКС	об/мин	2900
Минимальное давление на всасывании		бар	0,85
Давление дренажа	нормальное	бар	max 0,1 10°C ± 5°
			max 0,08 50°
	пиковое	бар	max 0,4 0°C ± 5°
			max 0,2 50°
Температура окружающей среды			-40°C÷55°C

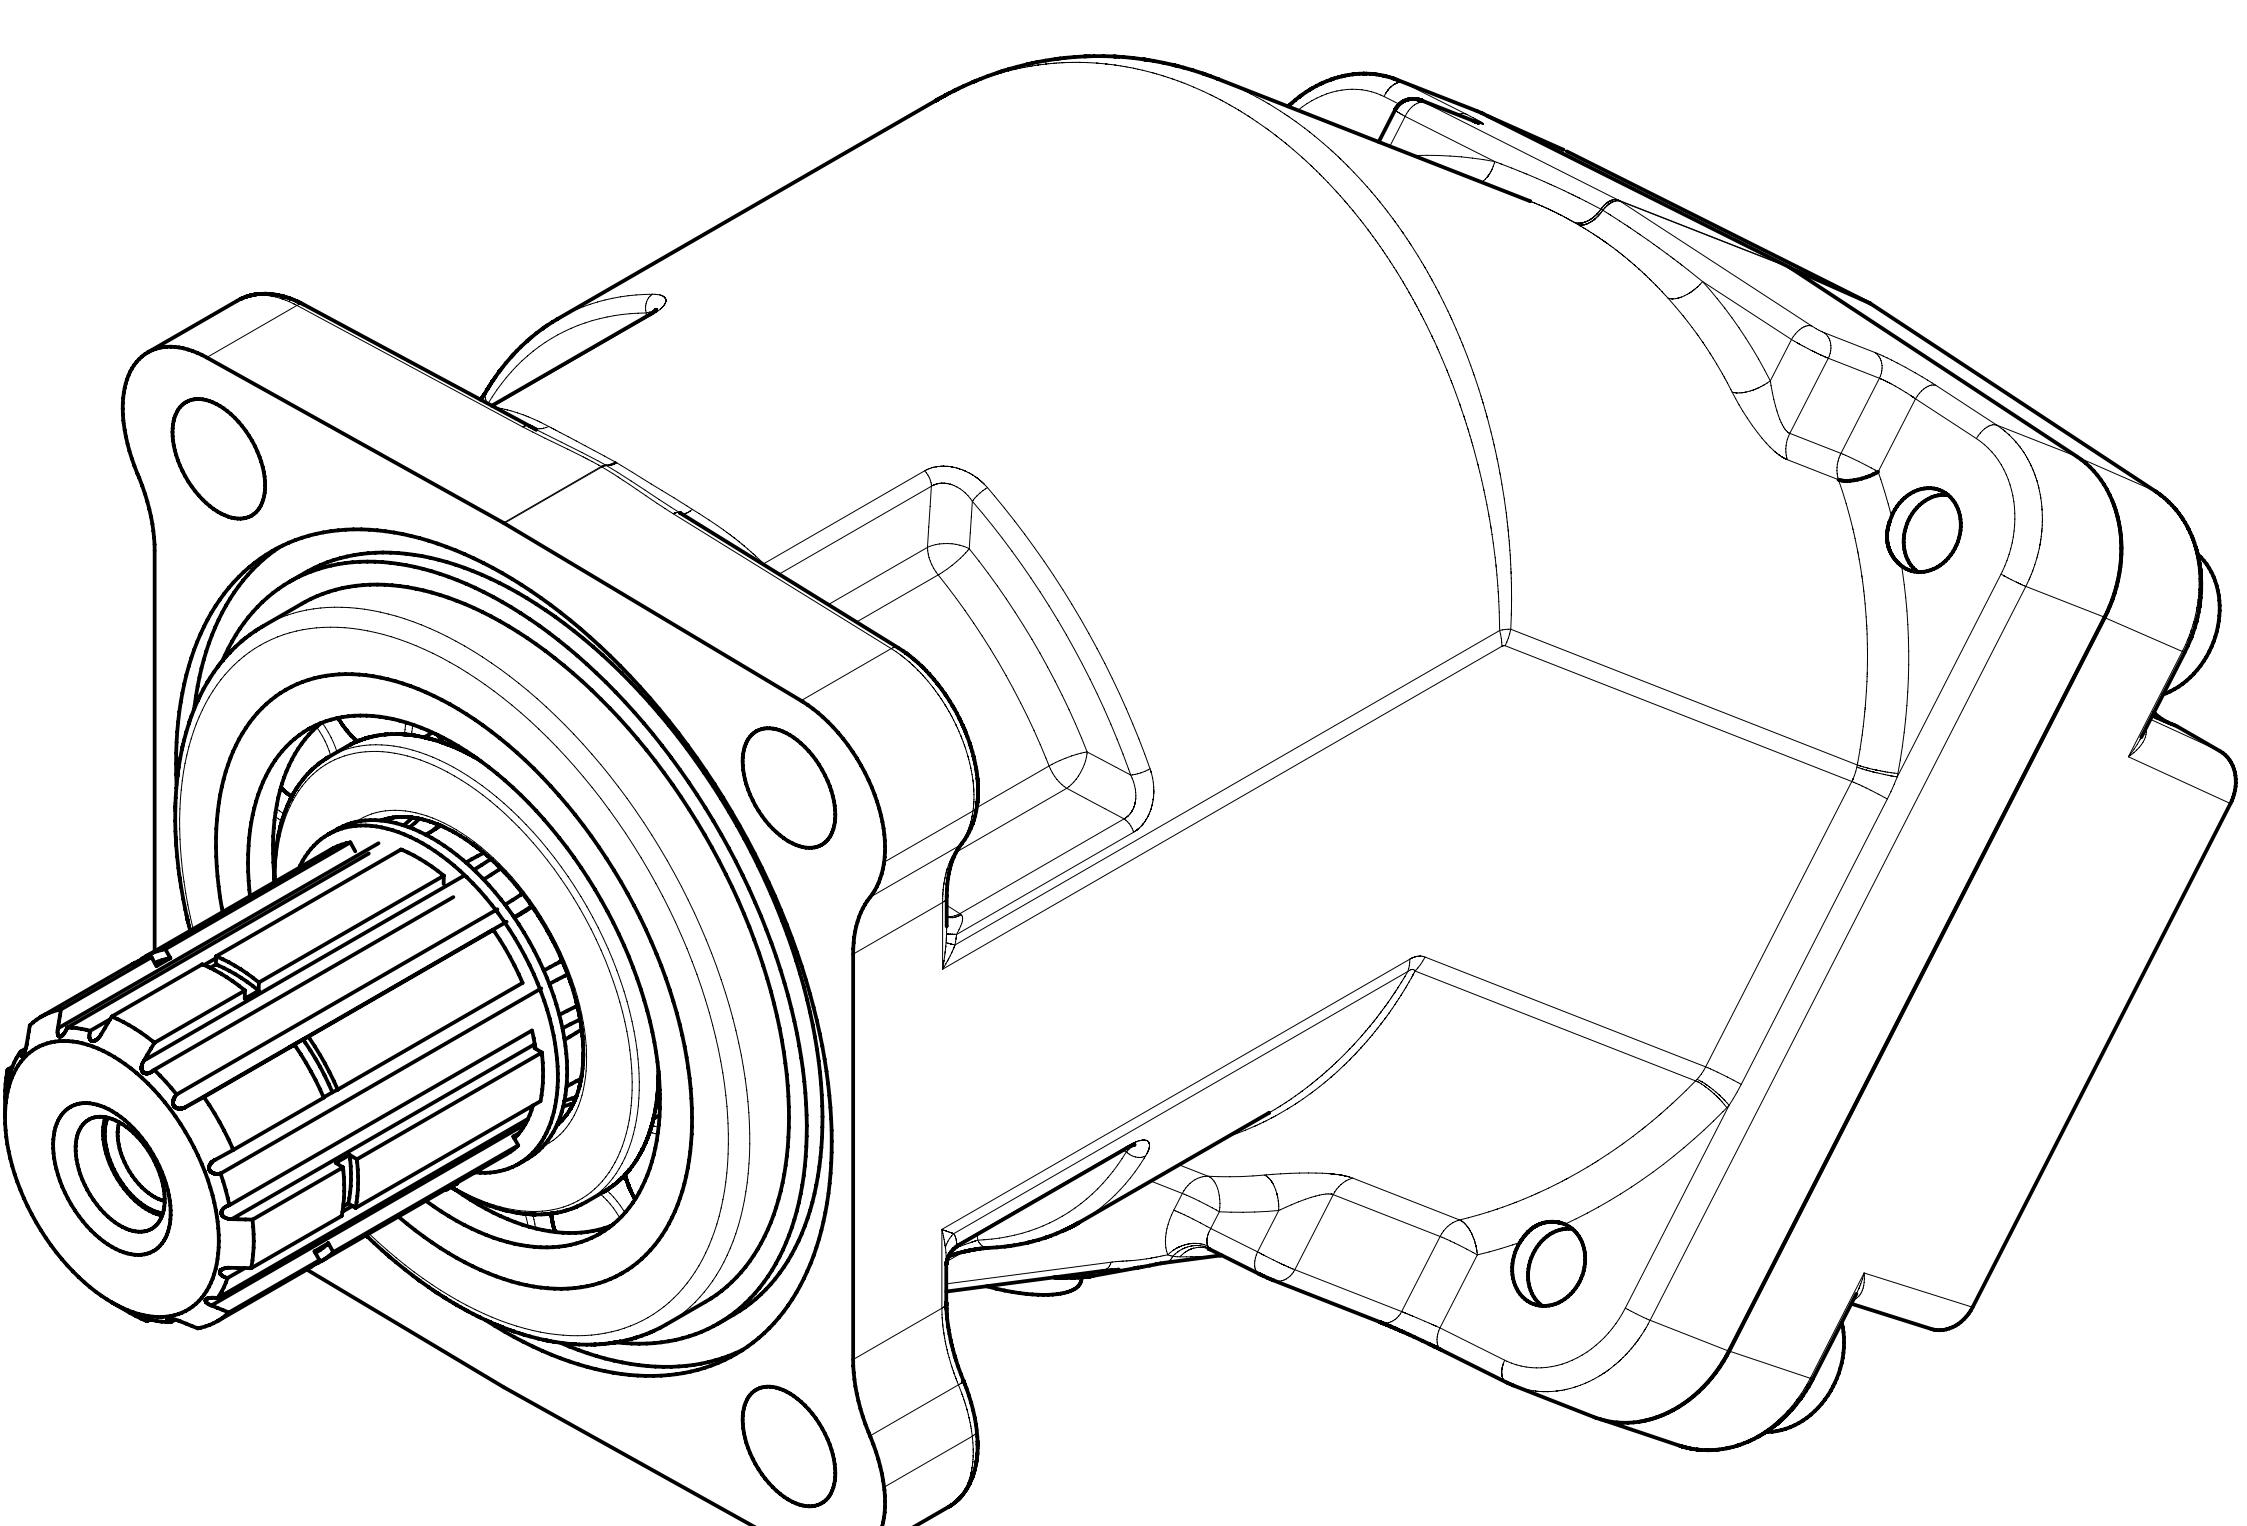

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС  
IEP D-18B-I01D18-RG04G04 G02 (1210190504B1025)

1. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ДОЛЕЙТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО В КОРПУС НАСОСА ЧЕРЕЗ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ НАСОСА.

2.2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОДУЙТЕ ВОЗДУХОМ НАСОС.

