


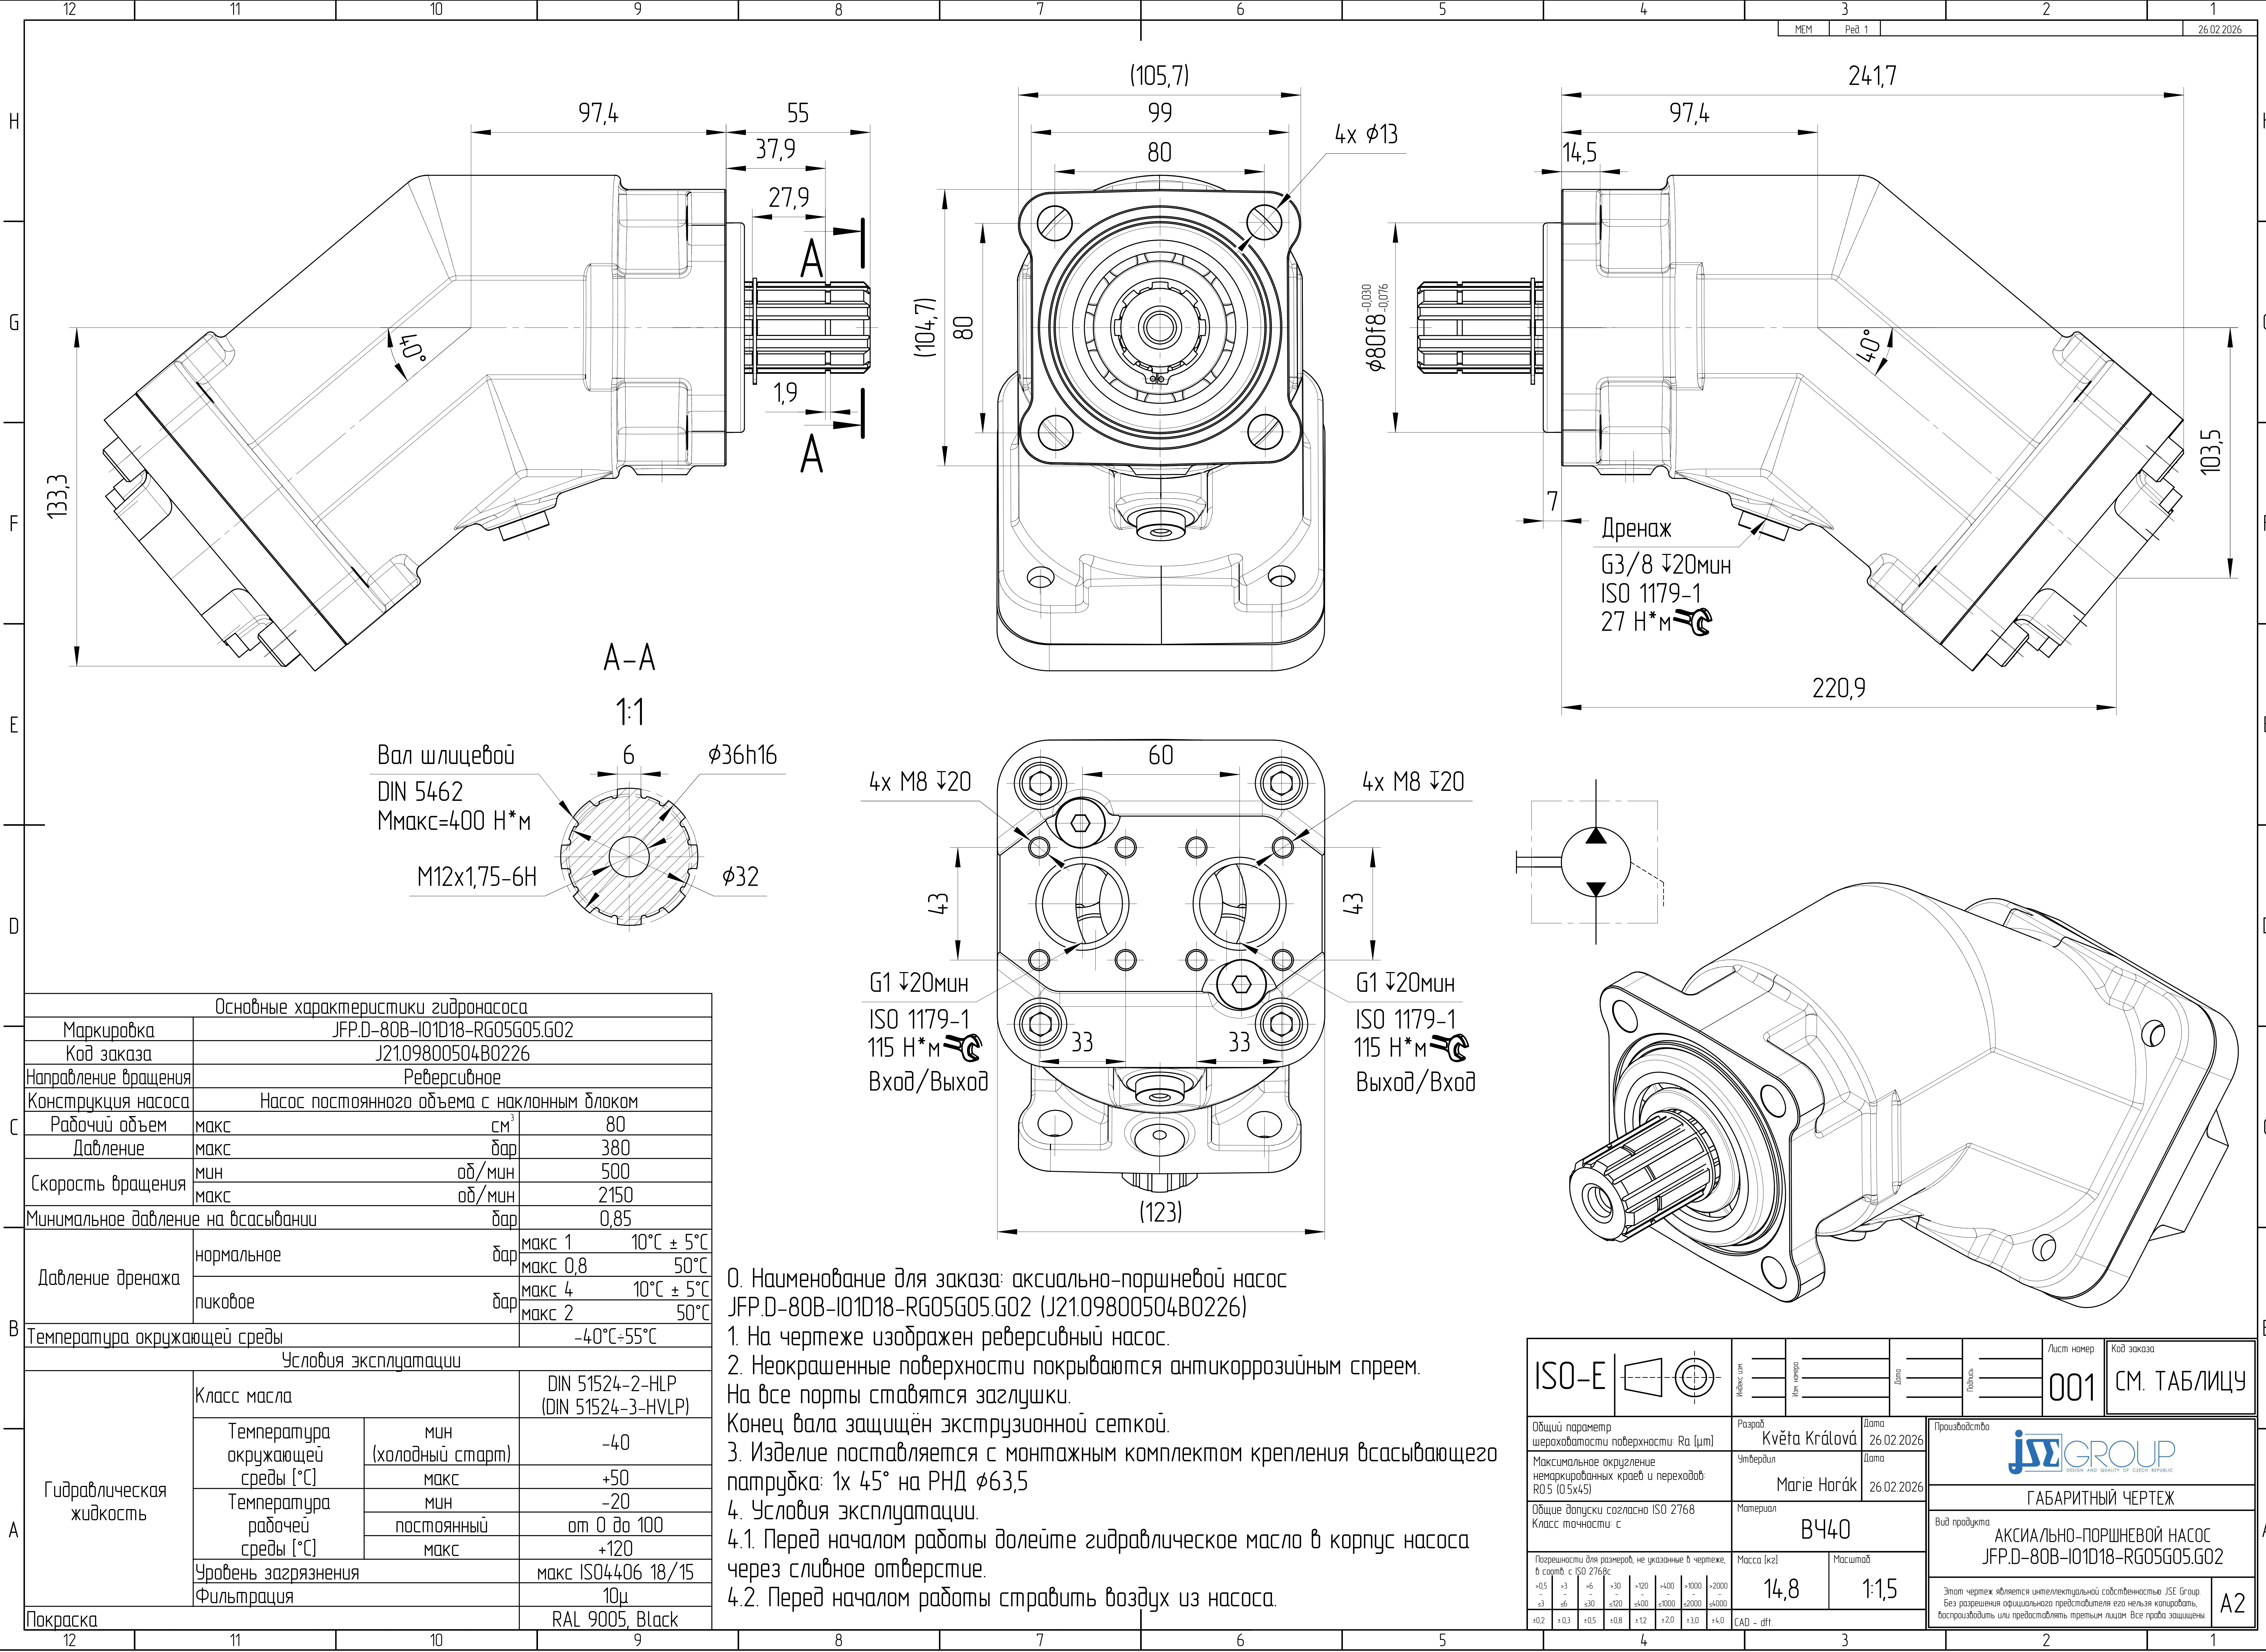

Основные характеристики гидронасоса				
C	Маркировка	JFP.D-80B-101D18-RG05G05.G02		
	Код заказа	J21.09800504B0226		
	Направление вращения	Реверсивное		
	Конструкция насоса	Насос постоянного объема с наклонным блоком		
	Рабочий объем	макс	см ³ 80	
	Давление	макс	бар 380	
	Скорость вращения	мин	об/мин 500	
		макс	об/мин 2150	
Минимальное давление на всасывании		бар 0,85		
B	Давление дренажа	нормальное	бар макс 1 10°C ± 5°C	
			макс 0,8 50°C	
		пиковое	бар макс 4 10°C ± 5°C	
			макс 2 50°C	
	Температура окружающей среды	-40°C÷55°C		
A	Условия эксплуатации			
	Гидравлическая жидкость	Класс масла	DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)	
		Температура окружающей среды [°C]	мин (холодный старт)	-40
			макс	+50
		Температура рабочей среды [°C]	мин	-20
			постоянный	от 0 до 100
		макс	+120	
	Уровень загрязнения	макс ISO4406 18/15		
Фильтрация	10μ			
Покраска	RAL 9005, Black			

0. Наименование для заказа: аксиально-поршневой насос JFP.D-80B-101D18-RG05G05.G02 (J21.09800504B0226)

1. На чертеже изображен реверсивный насос.

2. Неокрашенные поверхности покрываются антикоррозионным спреем.

На все порты ставятся заглушки.

Конец вала защищён экструзионной сеткой.

3. Изделие поставляется с монтажным комплектом крепления всасывающего патрубка: 1x 45° на РНД $\phi 63,5$

4. Условия эксплуатации.

4.1. Перед началом работы долейте гидравлическое масло в корпус насоса через сливное отверстие.

4.2. Перед началом работы стравить воздух из насоса.

ISO-E			Индикатор	Лист номер	Код заказа
			Изм. номера	Дата	001
				Подпись	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (μm)			Разработ	Дата	
			Květa Králová	26.02.2026	
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)			Утвердил	Дата	ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
			Marie Horák	26.02.2026	
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Материал		Вид продукта
			BЧ40		
Поверхности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768:			Масса [kg]	Масштаб	АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС JFP.D-80B-101D18-RG05G05.G02
			14,8	1:15	
			CAD - dft.		Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.
					A2