

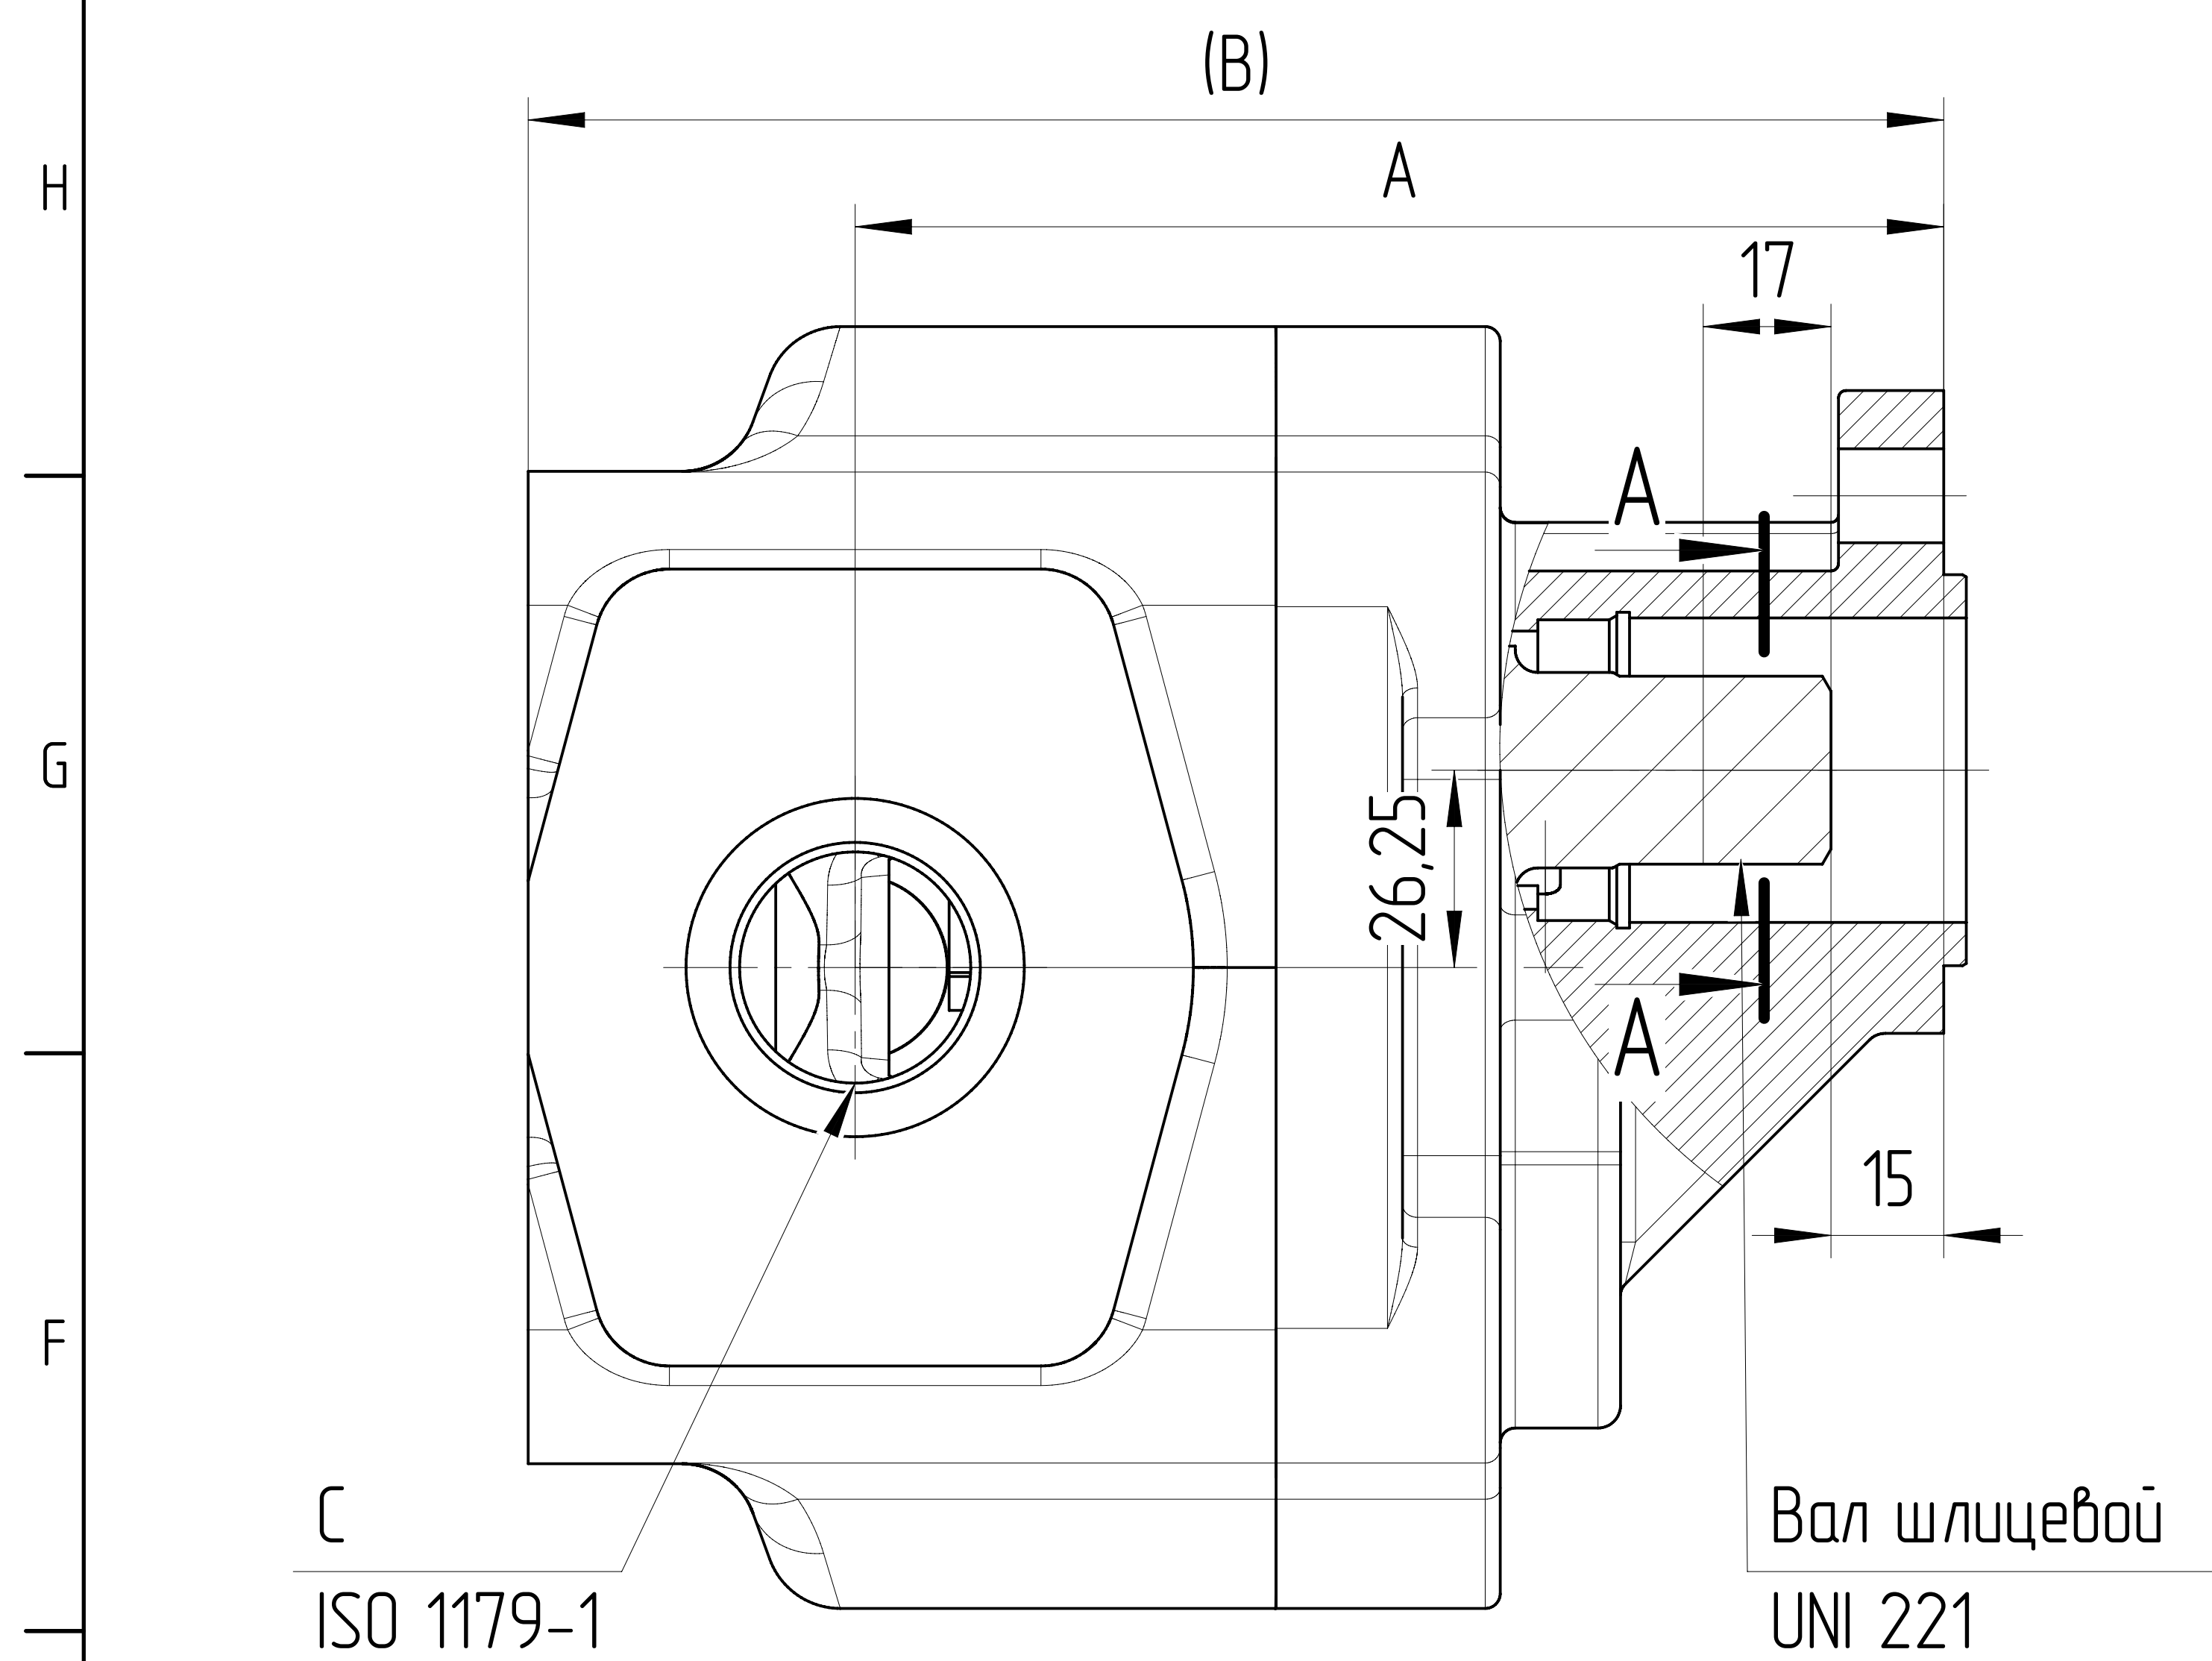
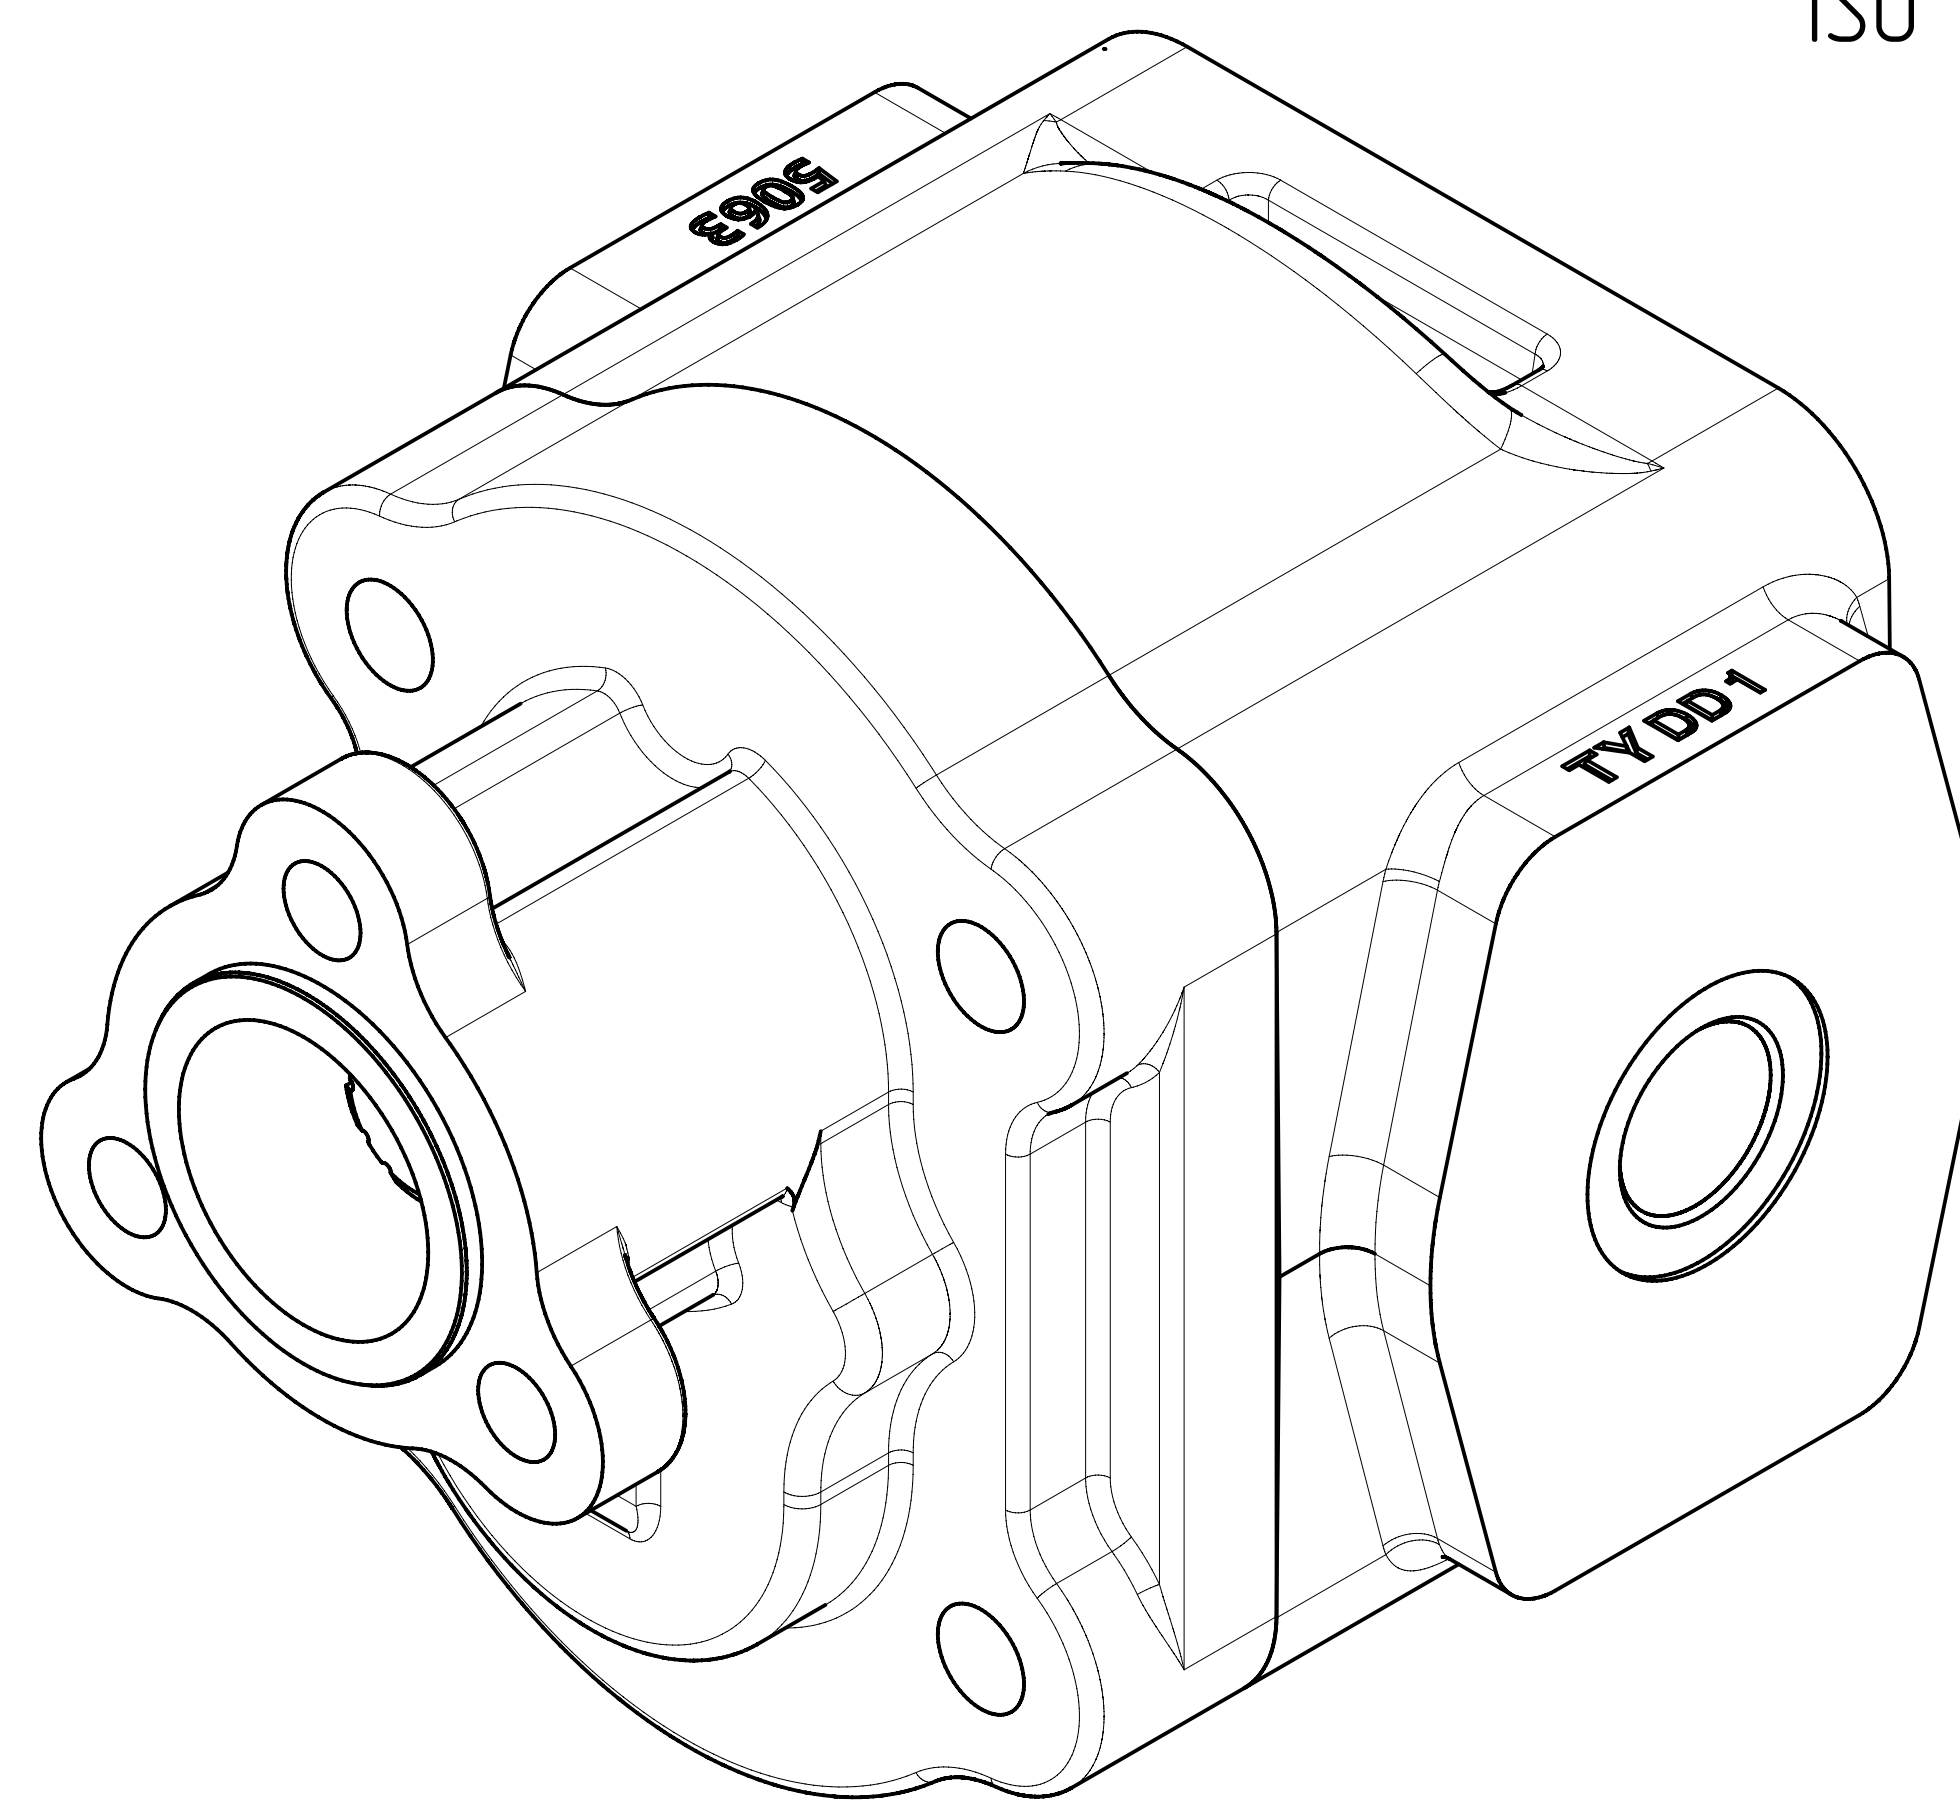
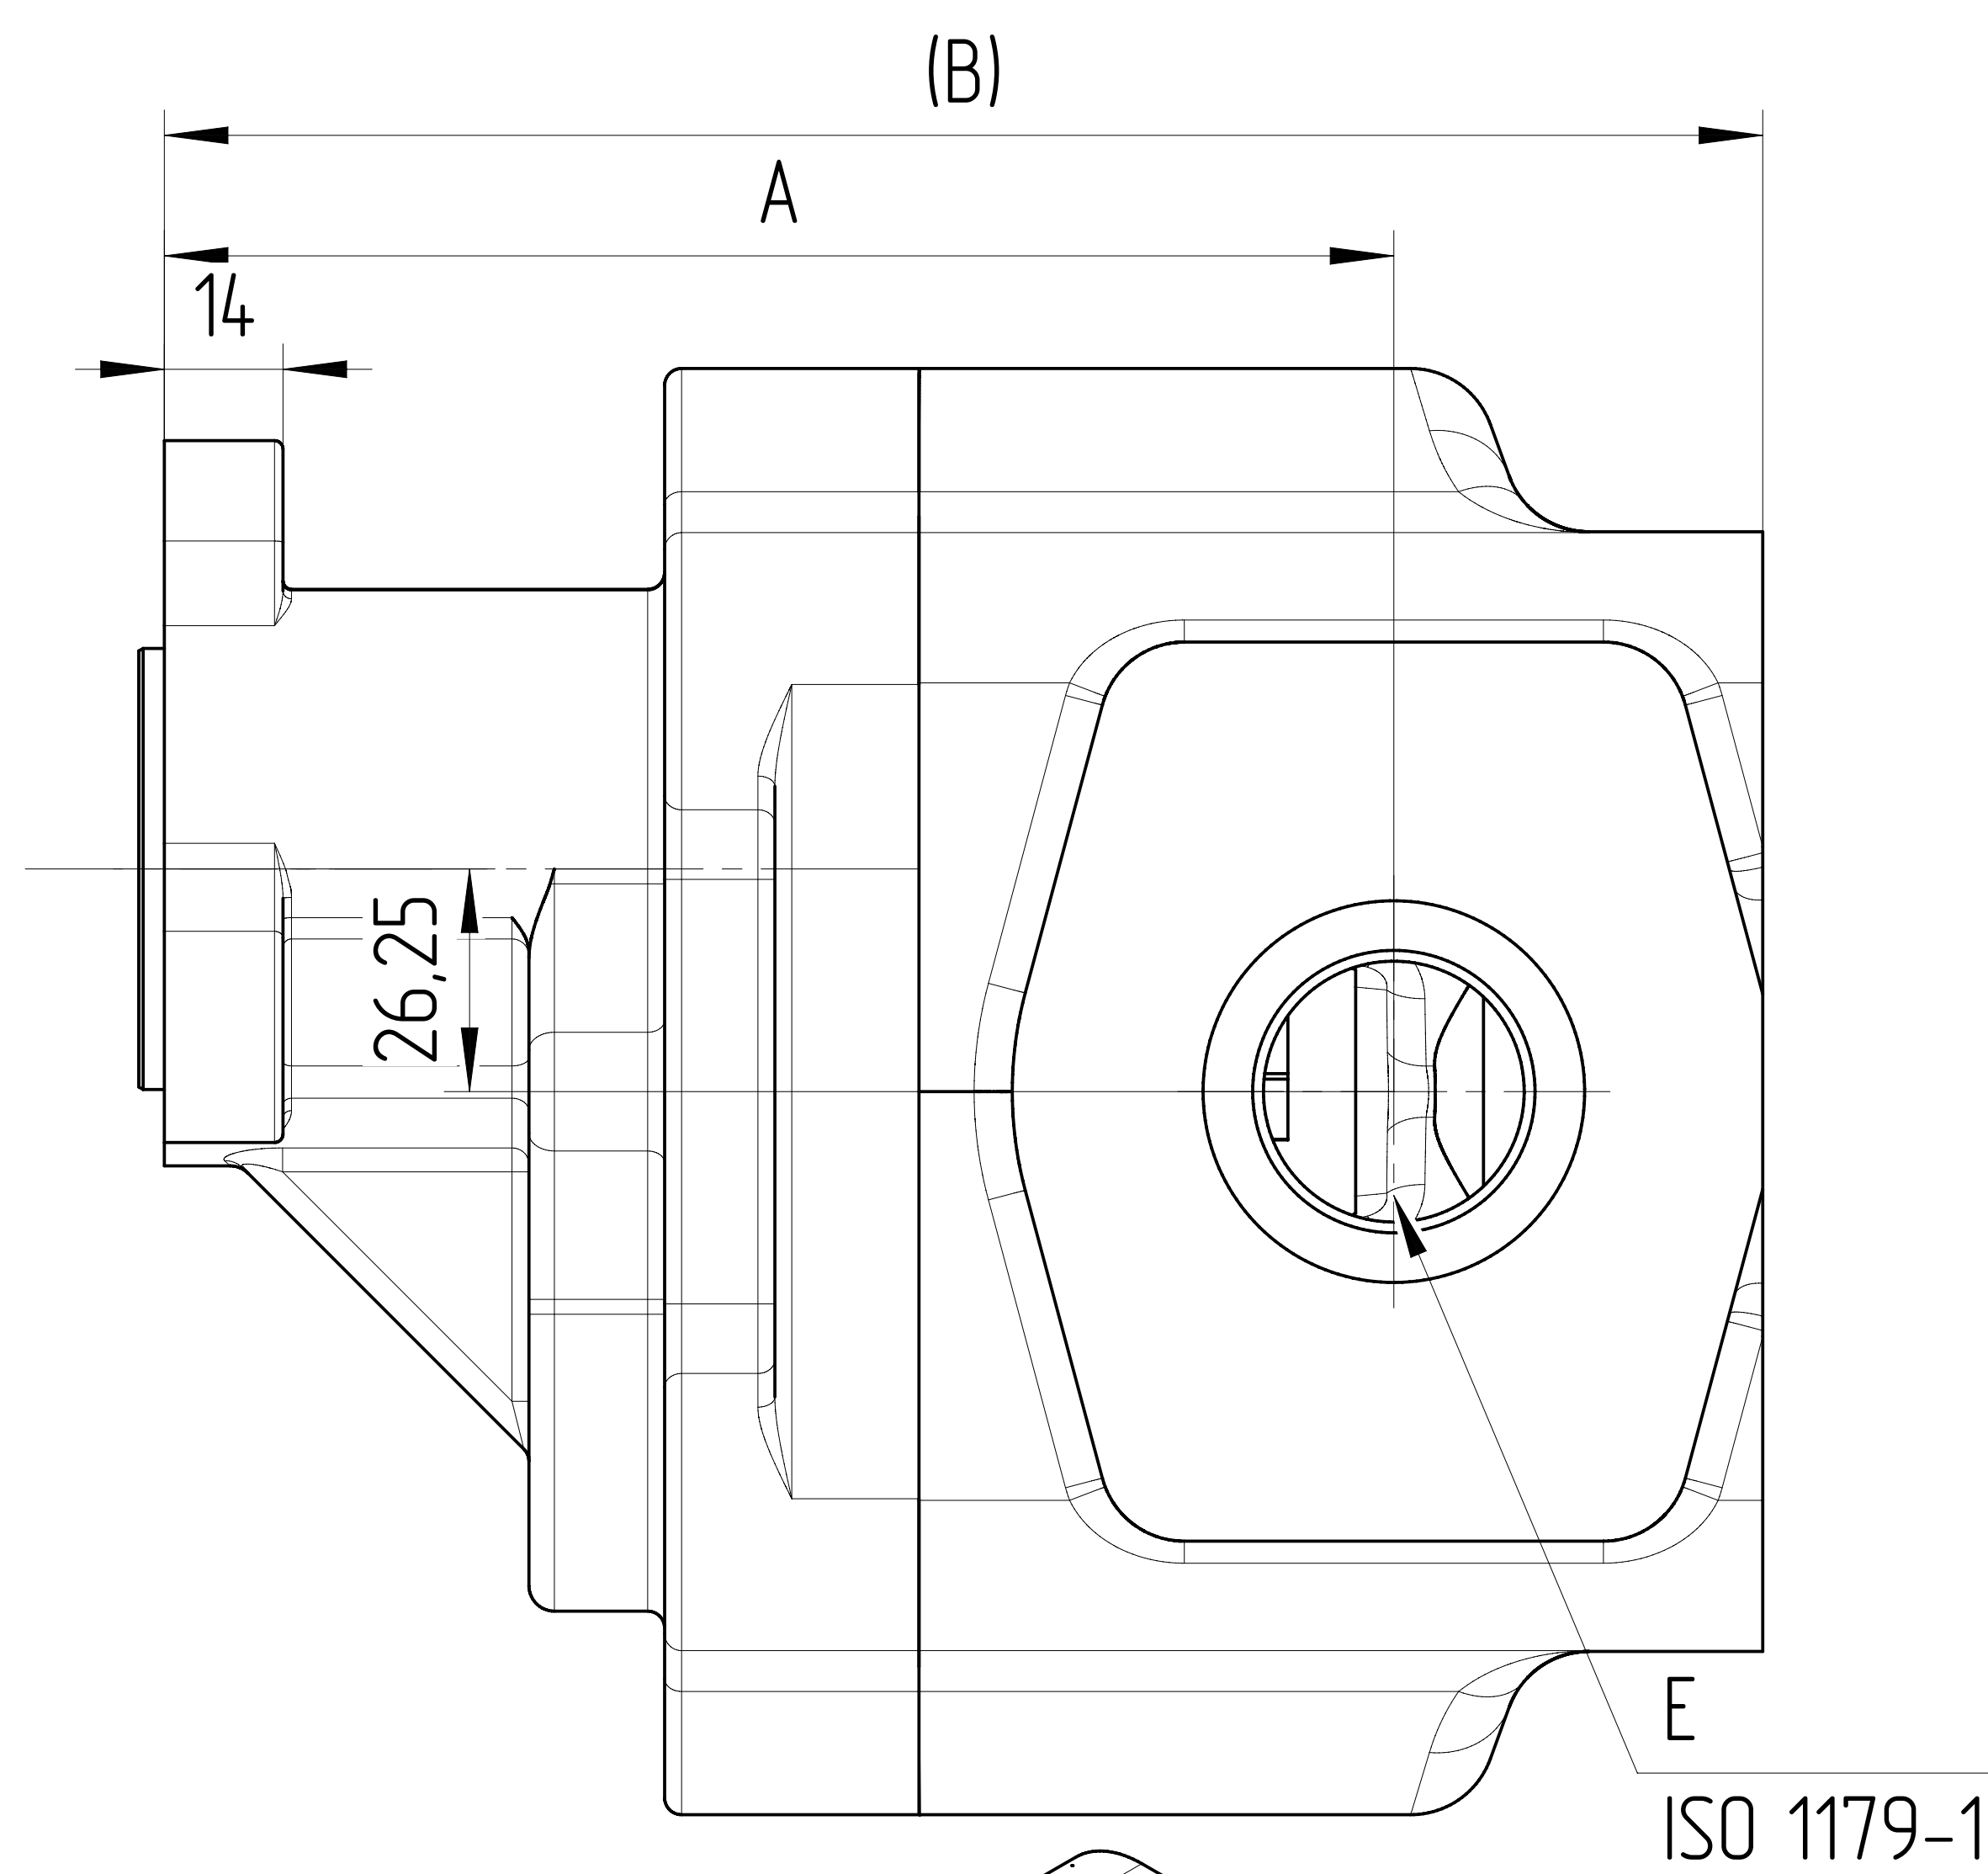
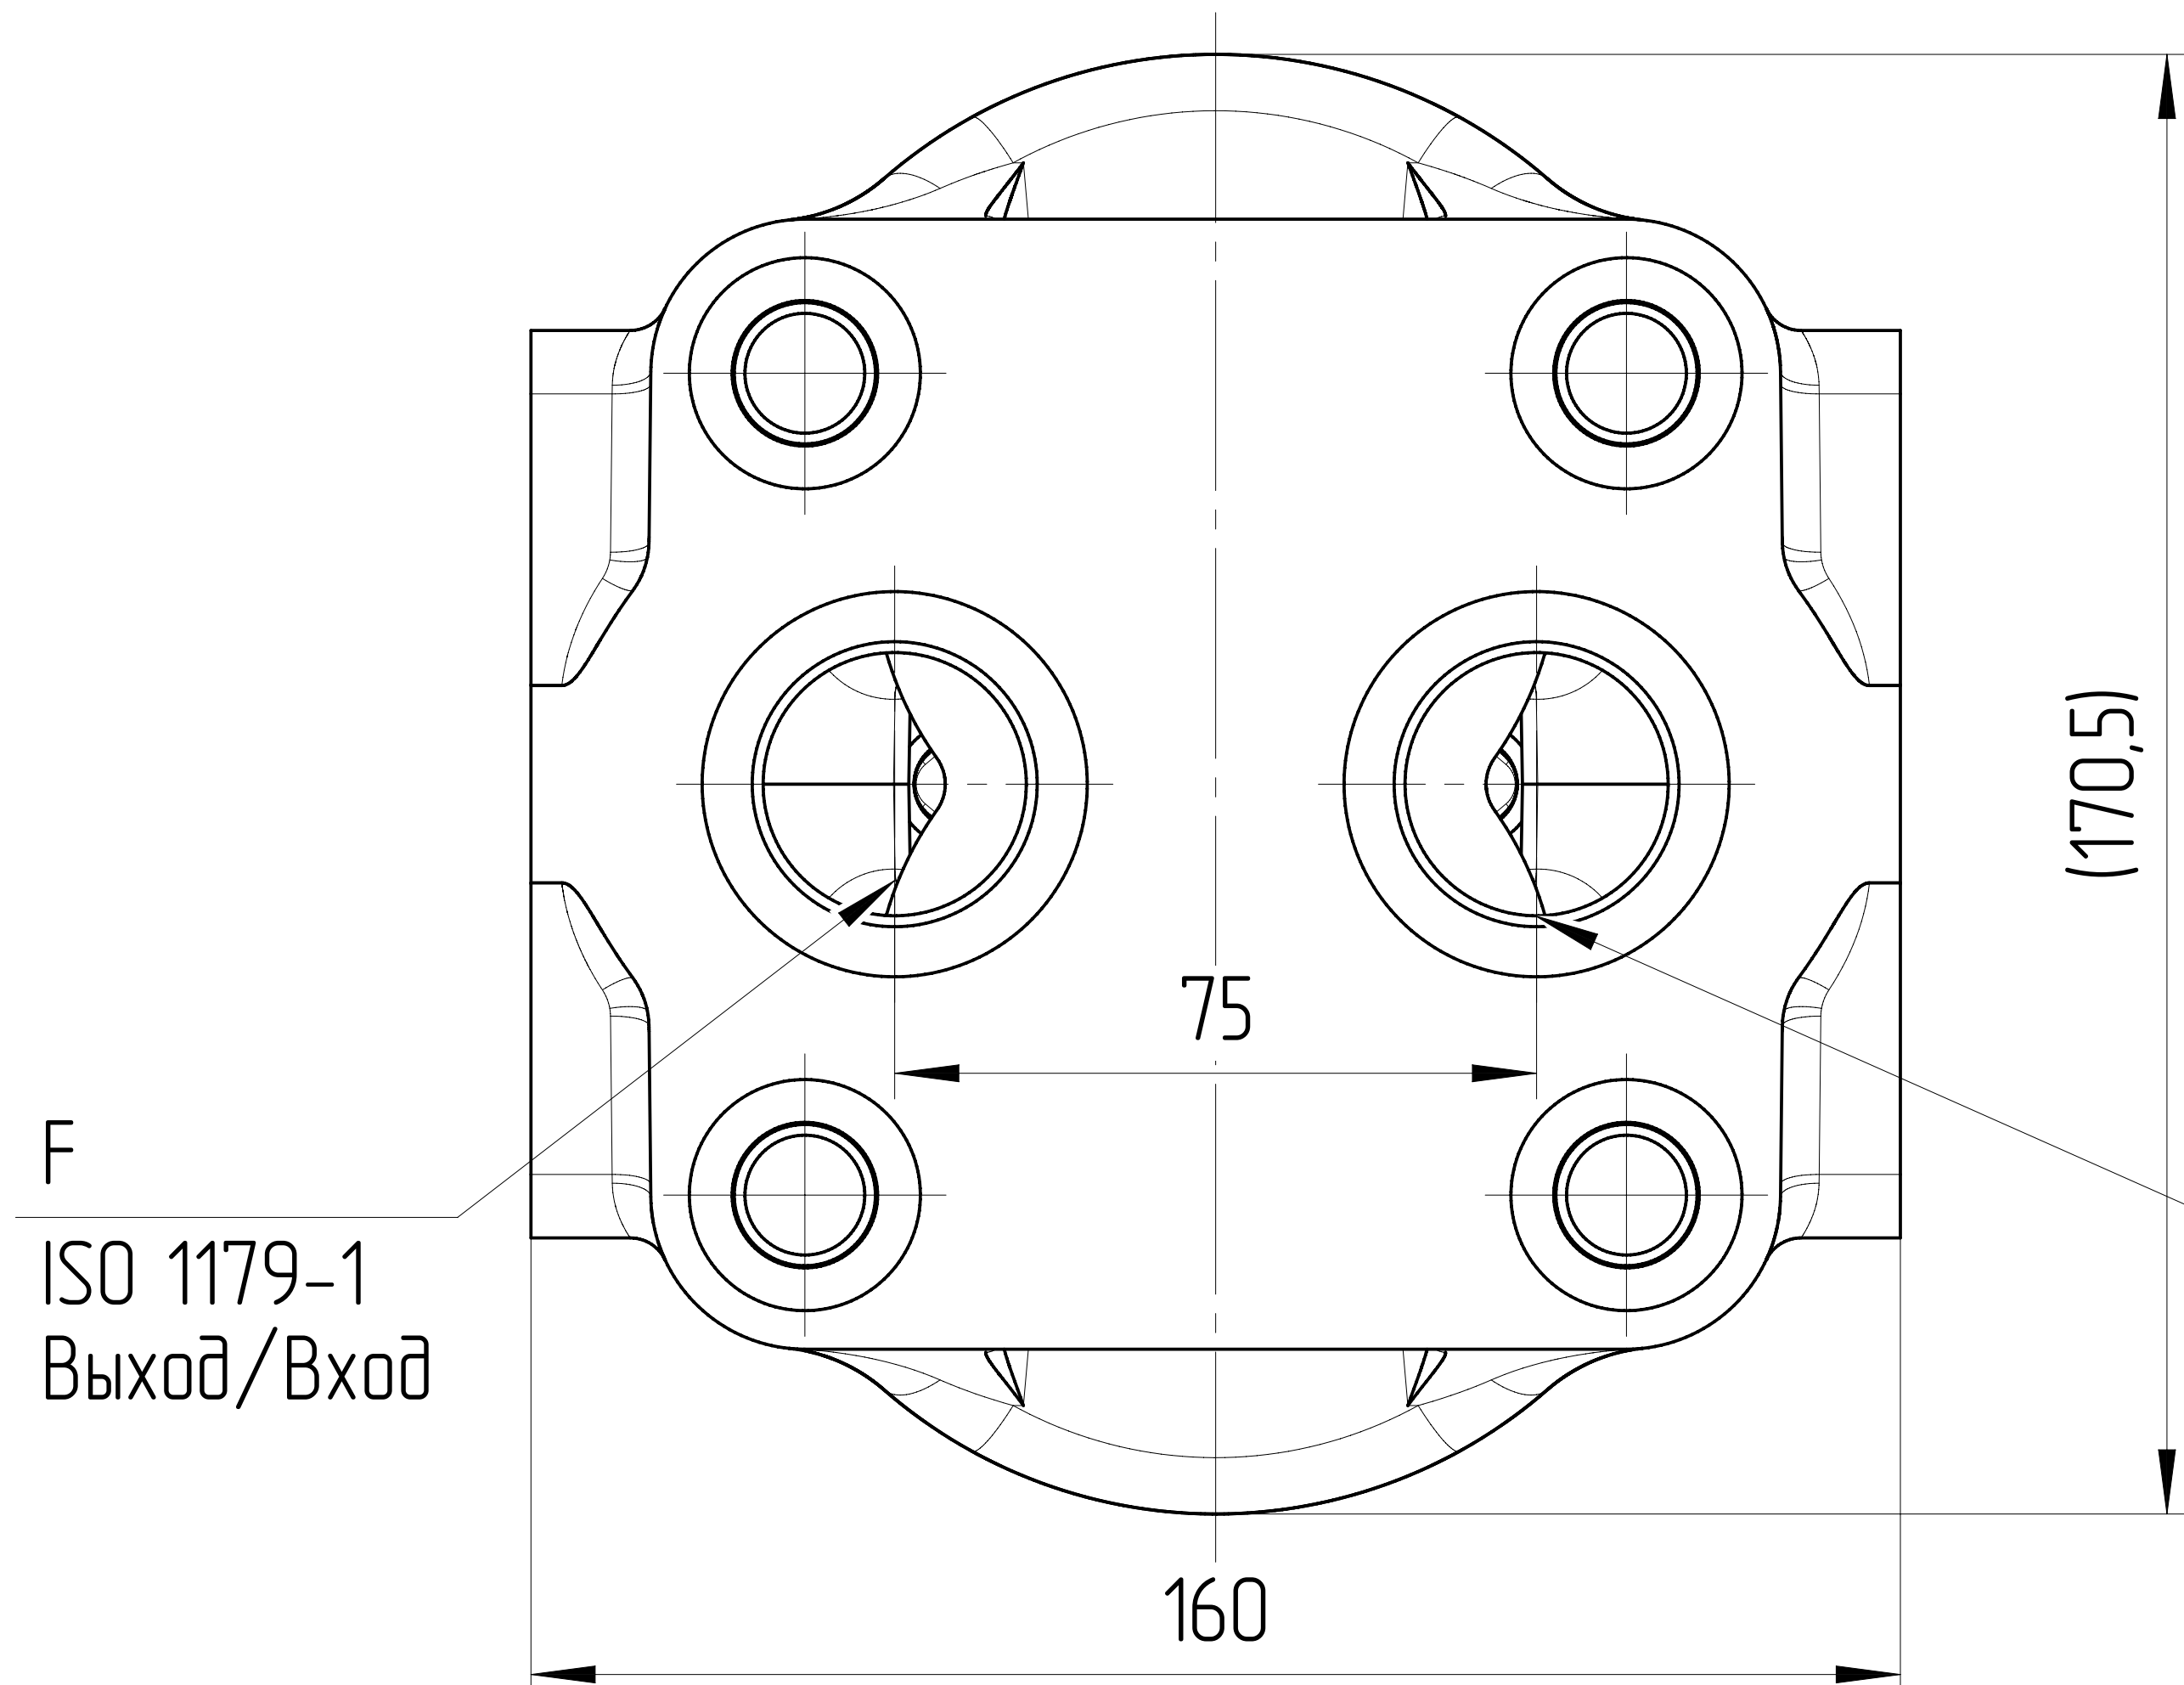


3		2	1
Ред 1			13.05.2025
Ред 2	Изменены карты и маркировка на рабочем объеме 85		23.05.2025

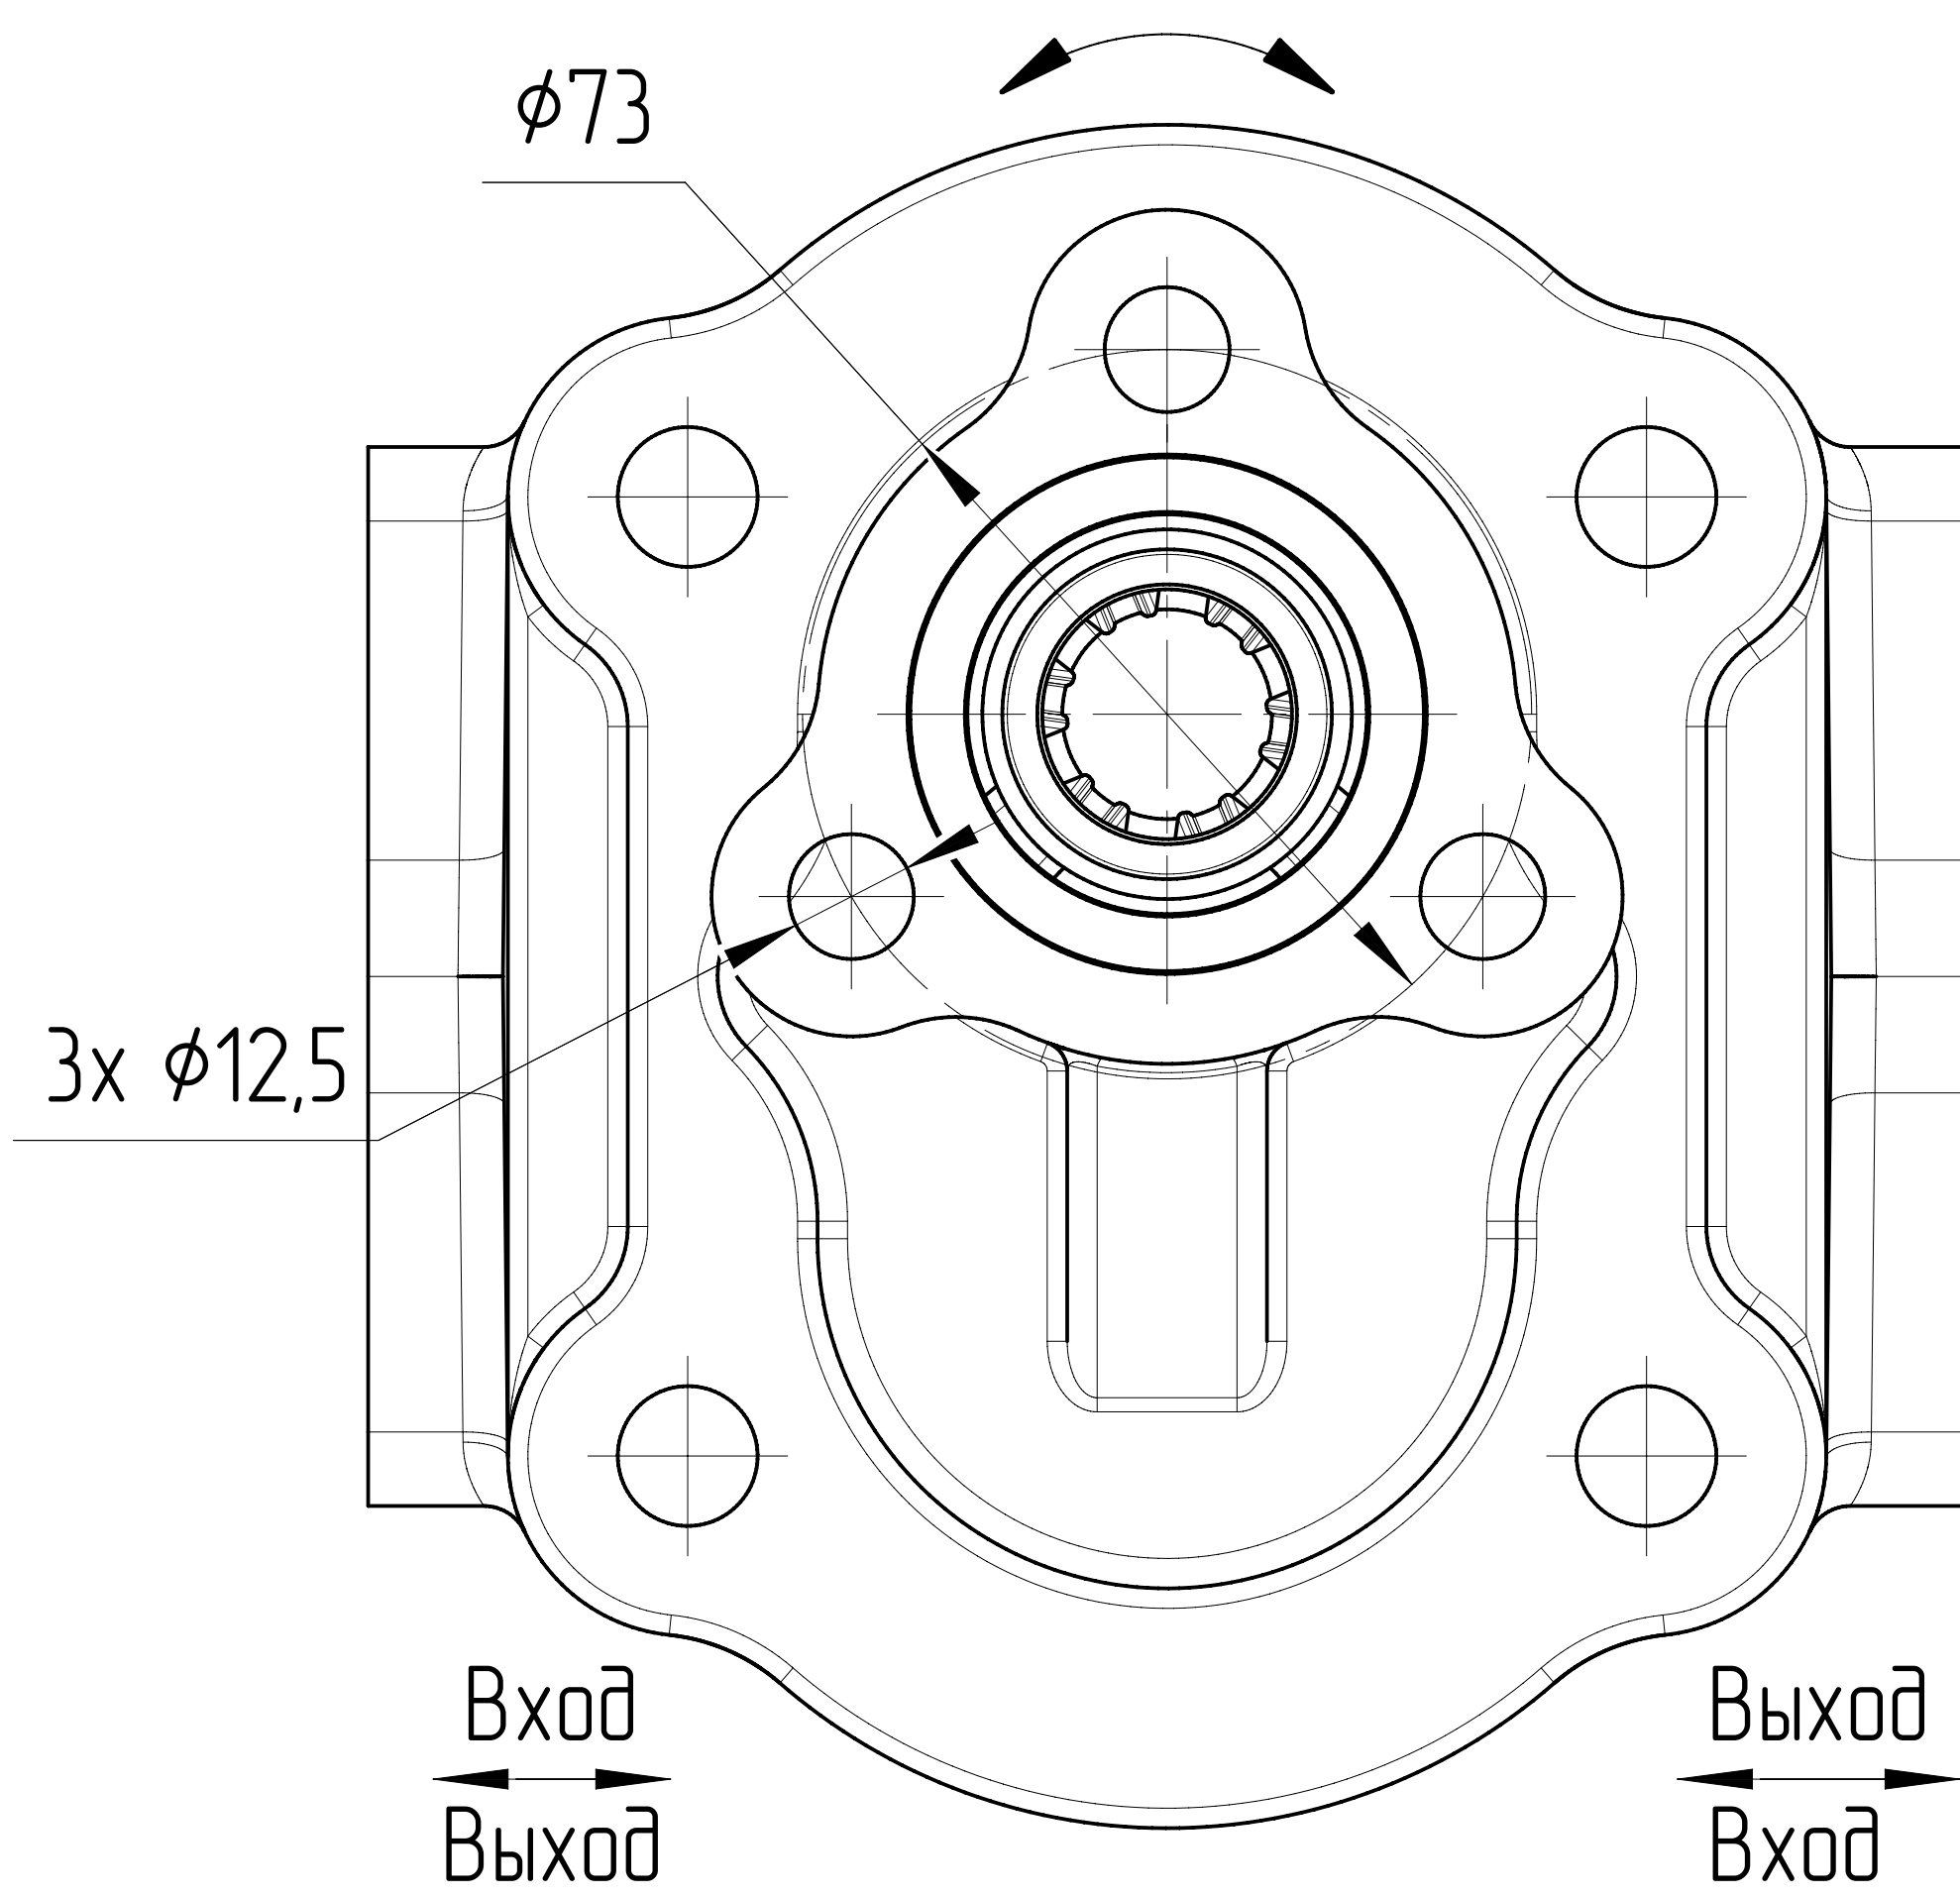


Вал шлицевої
UNI 221
21x25x5
 $M_{\max}=340 \text{ Н*м}$

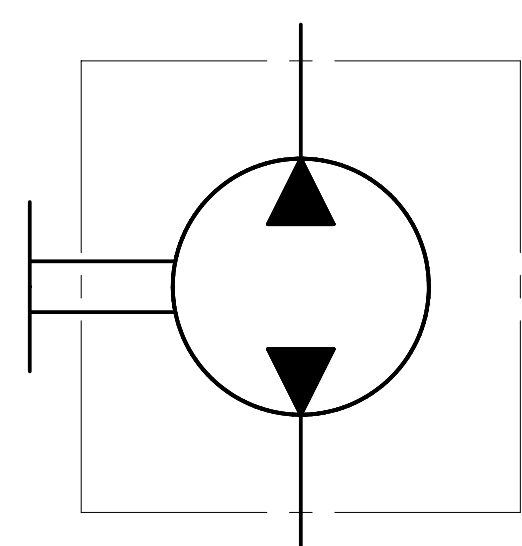

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ)
ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ

МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ	NBR (Б.НКАУЧУК)	
САЛЬНИК ВАЛА ДАВЛЕНИЯ [bar]	МИН	-0,3
	МАКС	+1,3
ОБЪЁМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,92
ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,80
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н*М]	НЕ БОЛЕЕ	340

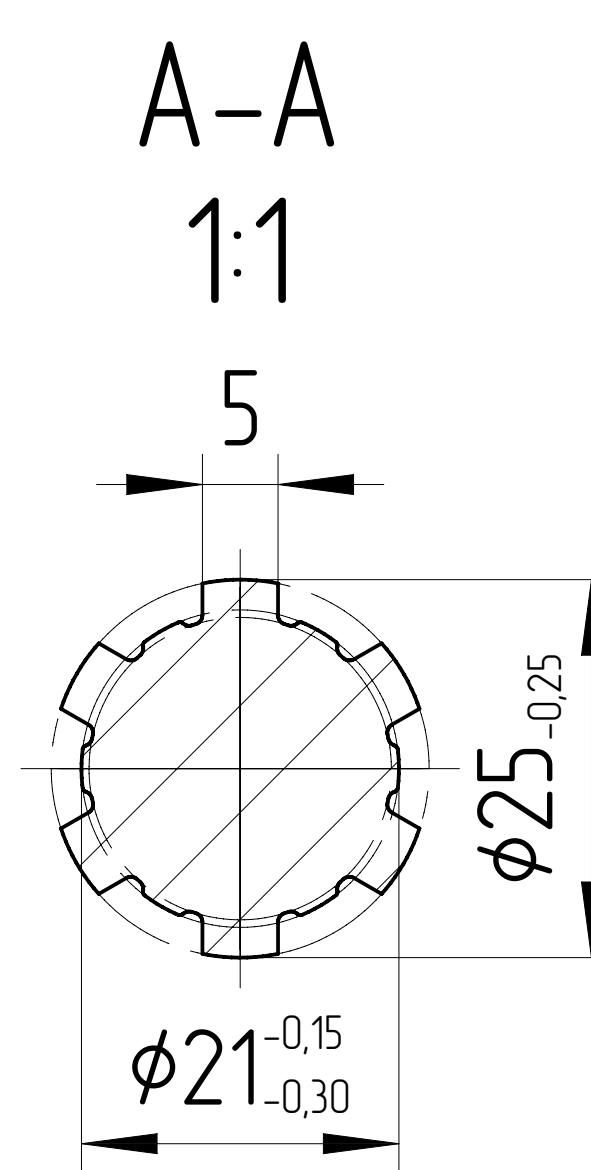

Маркировка	Артикул	Рабочий объем [см³]	Макс. продолж. давление [бар]	Мин. / макс. скорость вращения [об/мин]	A [мм]	B [мм]	Порт C	Порт D	Порт E	Порт F
GHD1.S-15B-U01D17-CG03G03G03G03-NP.V1H4	2503C29B15	15	250	350 / 3000	132	162,5	G1/2 ½20min	G1/2 ½20min	G1/2 ½20min	G1/2 ½20min
GHD1.S-25B-U01D17-CG04G04G04G04-NP.V1H4	2503C29B25	25	250	350 / 3000	134,5	167,5	G3/4 ½20min	G3/4 ½20min	G3/4 ½20min	G3/4 ½20min
GHD1.S-35B-U01D17-CG04G04G04G04-NP.V1H4	2503C29B35	35	290	350 / 3000	137	172,5	G3/4 ½20min	G3/4 ½20min	G3/4 ½20min	G3/4 ½20min
GHD1.S-45B-U01D17-CG04G04G04G04-NP.V1H4	2503C29B45	45	290	350 / 3000	139,5	177,5	G3/4 ½20min	G3/4 ½20min	G3/4 ½20min	G3/4 ½20min
GHD1.S-55B-U01D17-CG05G05G05G05-NP.V1H4	2503C29B55	55	290	350 / 3000	142,5	183,5	G1 ½20min	G1 ½20min	G1 ½20min	G1 ½20min
GHD1.S-65B-U01D17-CG05G05G05G05-NP.V1H4	2503C29B65	65	315	350 / 3000	145	188,5	G1 ½20min	G1 ½20min	G1 ½20min	G1 ½20min
GHD1.S-75B-U01D17-CG05G05G05G05-NP.V1H4	2503C29B75	75	315	350 / 3000	147,5	192	G1 ½20min	G1 ½20min	G1 ½20min	G1 ½20min
GHD1.S-85B-U01D17-CG06G06G06G06-NP.V1H4	2503C29B85	85	315	350 / 3000	150	197	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min
GHD1.S-95B-U01D17-CG06G06G06G06-NP.V1H4	2503C29B95	95	315	350 / 3000	152,5	202	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min
GHD1.S-105B-U01D17-CG06G06G06G06-NP.V1H4	2503C29B105	105	315	350 / 3000	155	207	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min
GHD1.S-115B-U01D17-CG06G06G06G06-NP.V1H4	2503C29B105	115	280	350 / 3000	157,5	212	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min
GHD1.S-125B-U01D17-CG06G06G06G06-NP.V1H4	2503C29B125	125	250	350 / 3000	160	217	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min	G1 1/4 ½20min

О. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА В СООТВЕТСТВИИ С МАРКИРОВКОЙ ТАБЛИЦЫ.

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ НАСОС.

3. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 С; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 С; МАКС. 100 С.

4. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ $-40 \div 55$ С.


5. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.

6. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.

НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХ

ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

7. ИСПЫТАНИЯ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ 200 БАР И СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 1500 ОБ/МИН.

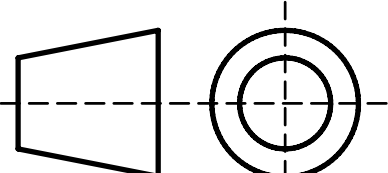ISO-E				Лист номер 001		Код заказа СМ. ТАБЛИЦУ	
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)		Разработ		Дата		Производство	
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил Marie Horák		Дата 13.05.2025			
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c		Материал BЧ40		Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ			
Точность размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768-c		Масса (кг)		Масштаб			
+0.5 +3 +6 +30 +120 +400 +1000 +2000 -0.2 -0.1 -0.05 -0.02 -0.01 -0.005 -0.002 -0.001				1:1,5			
		CAD – dft.				Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSC Group. Без разрешения официально представлять его нельзя копировать, воспроизводить или представлять третьим лицам. Все права защищены.	
						A2	