
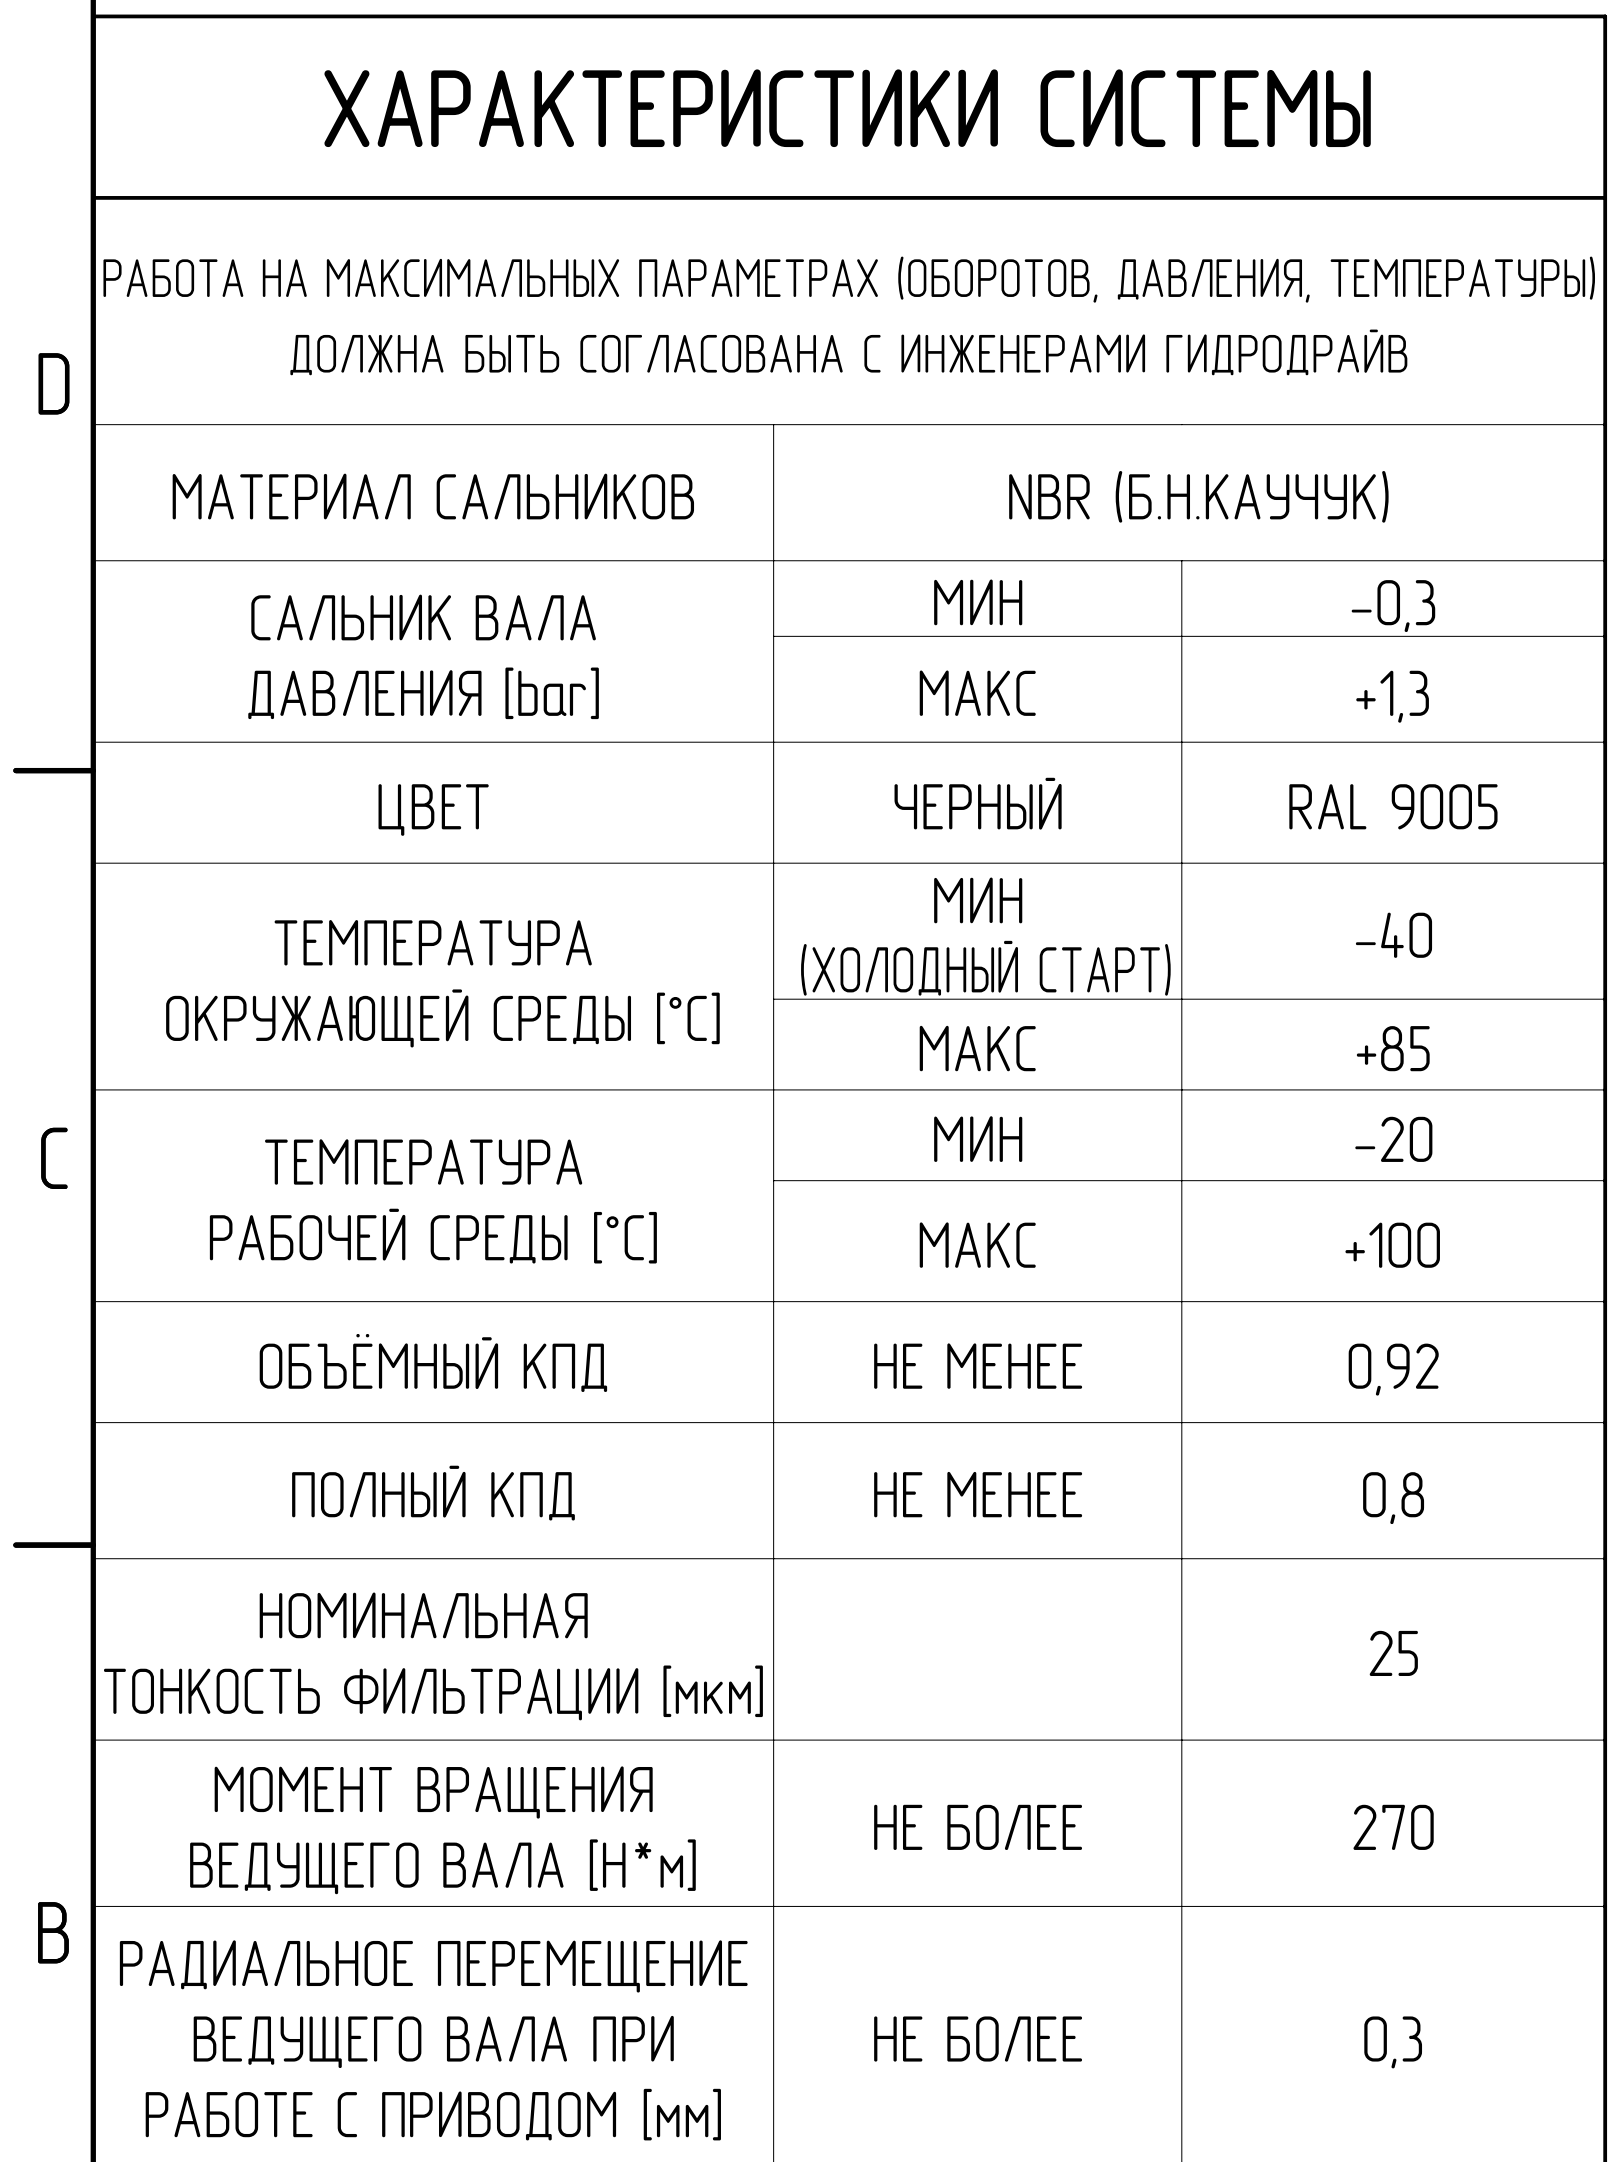
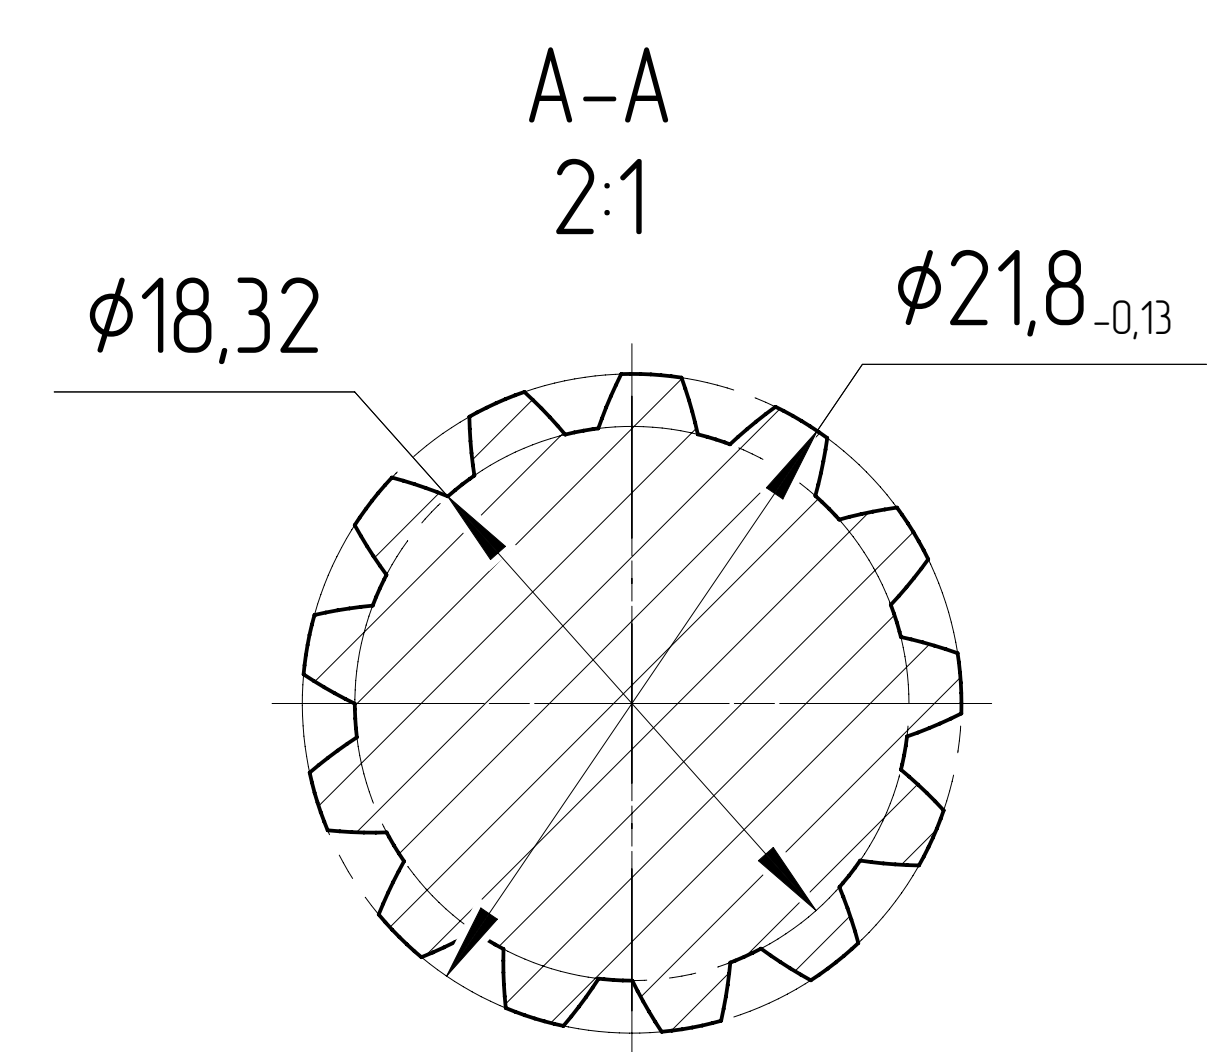
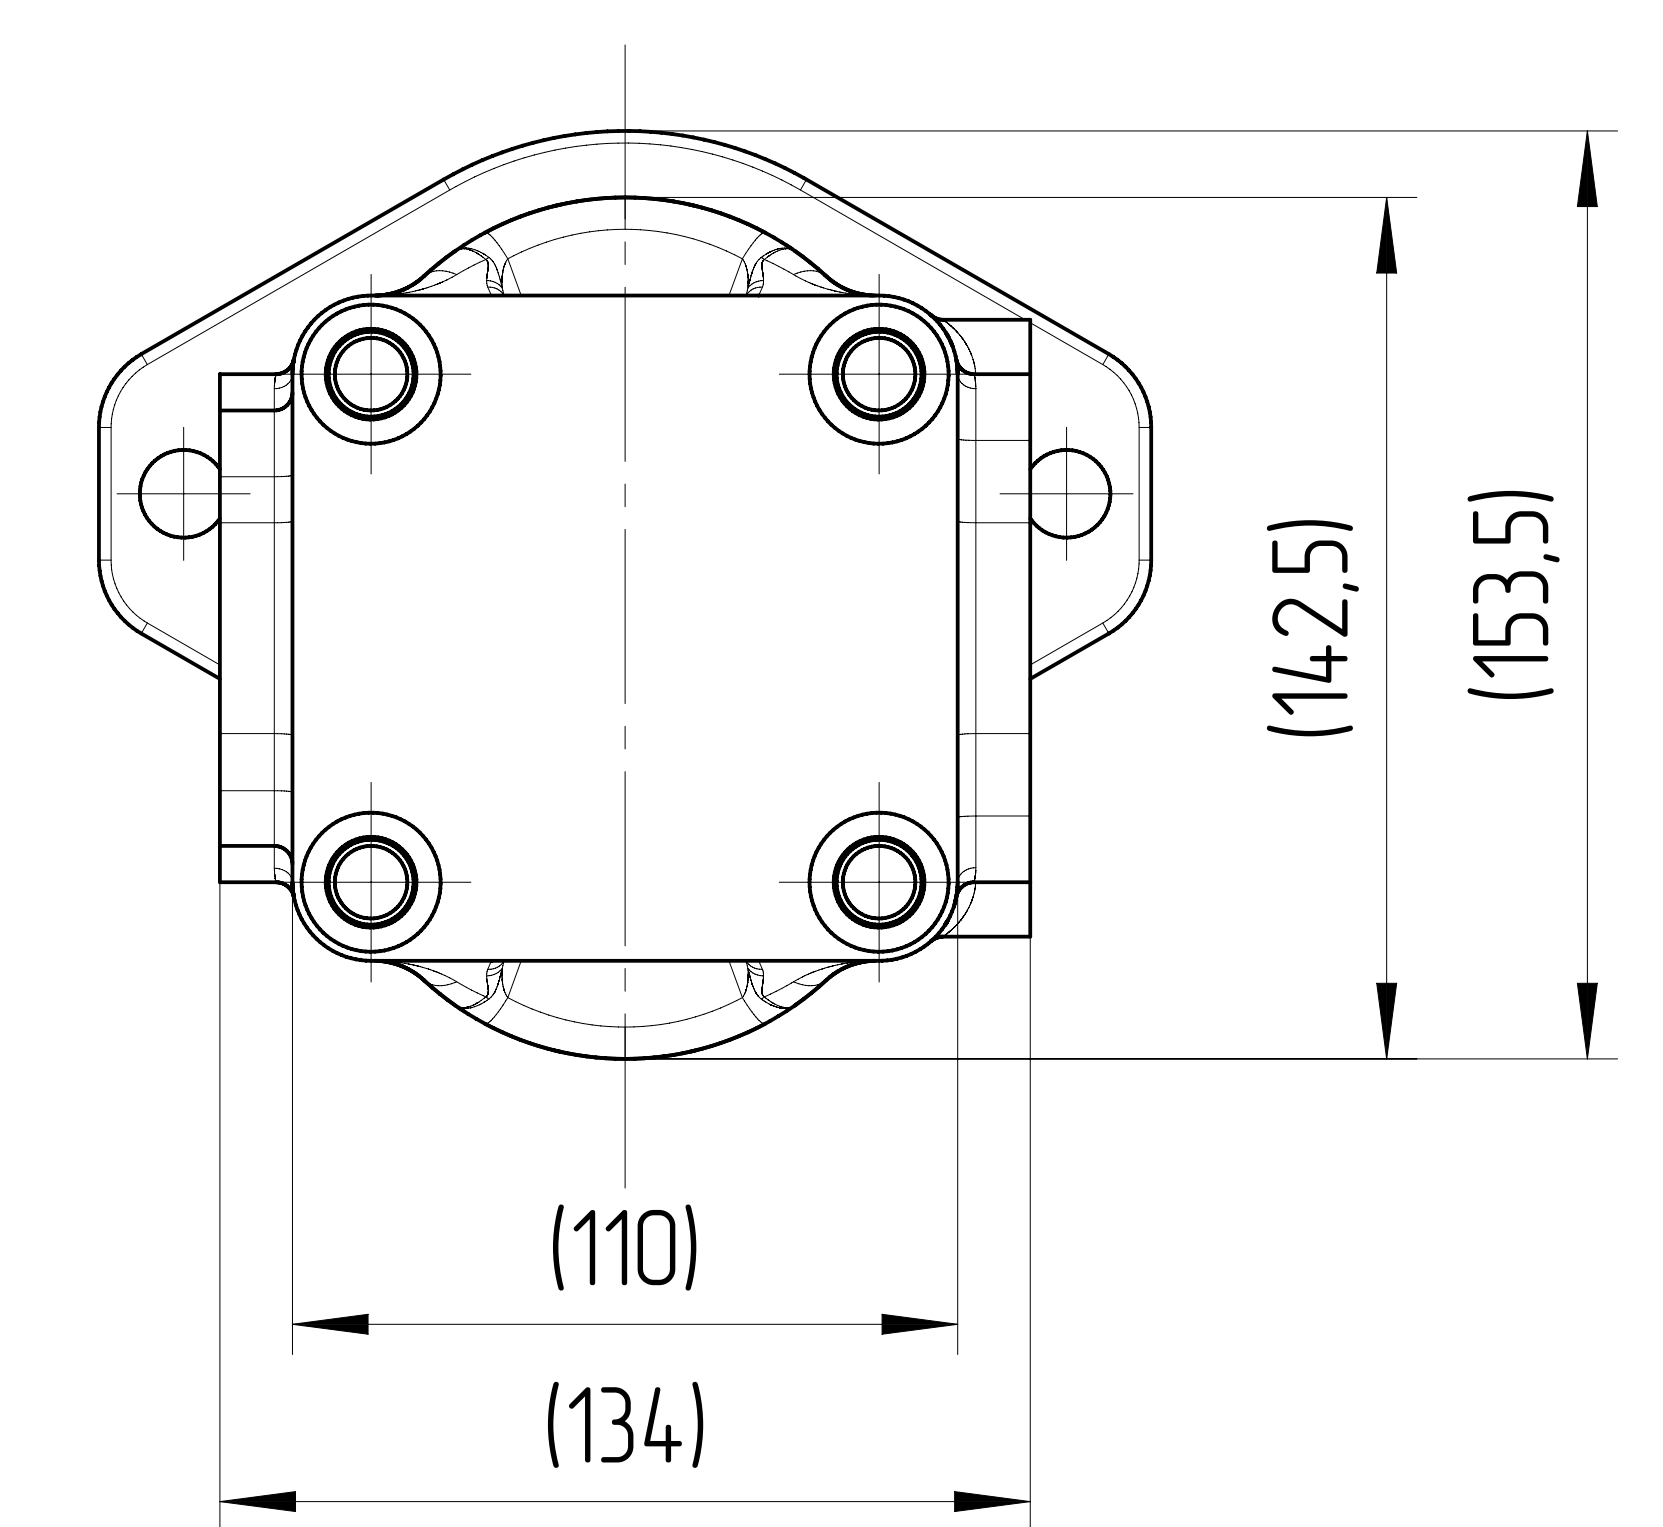
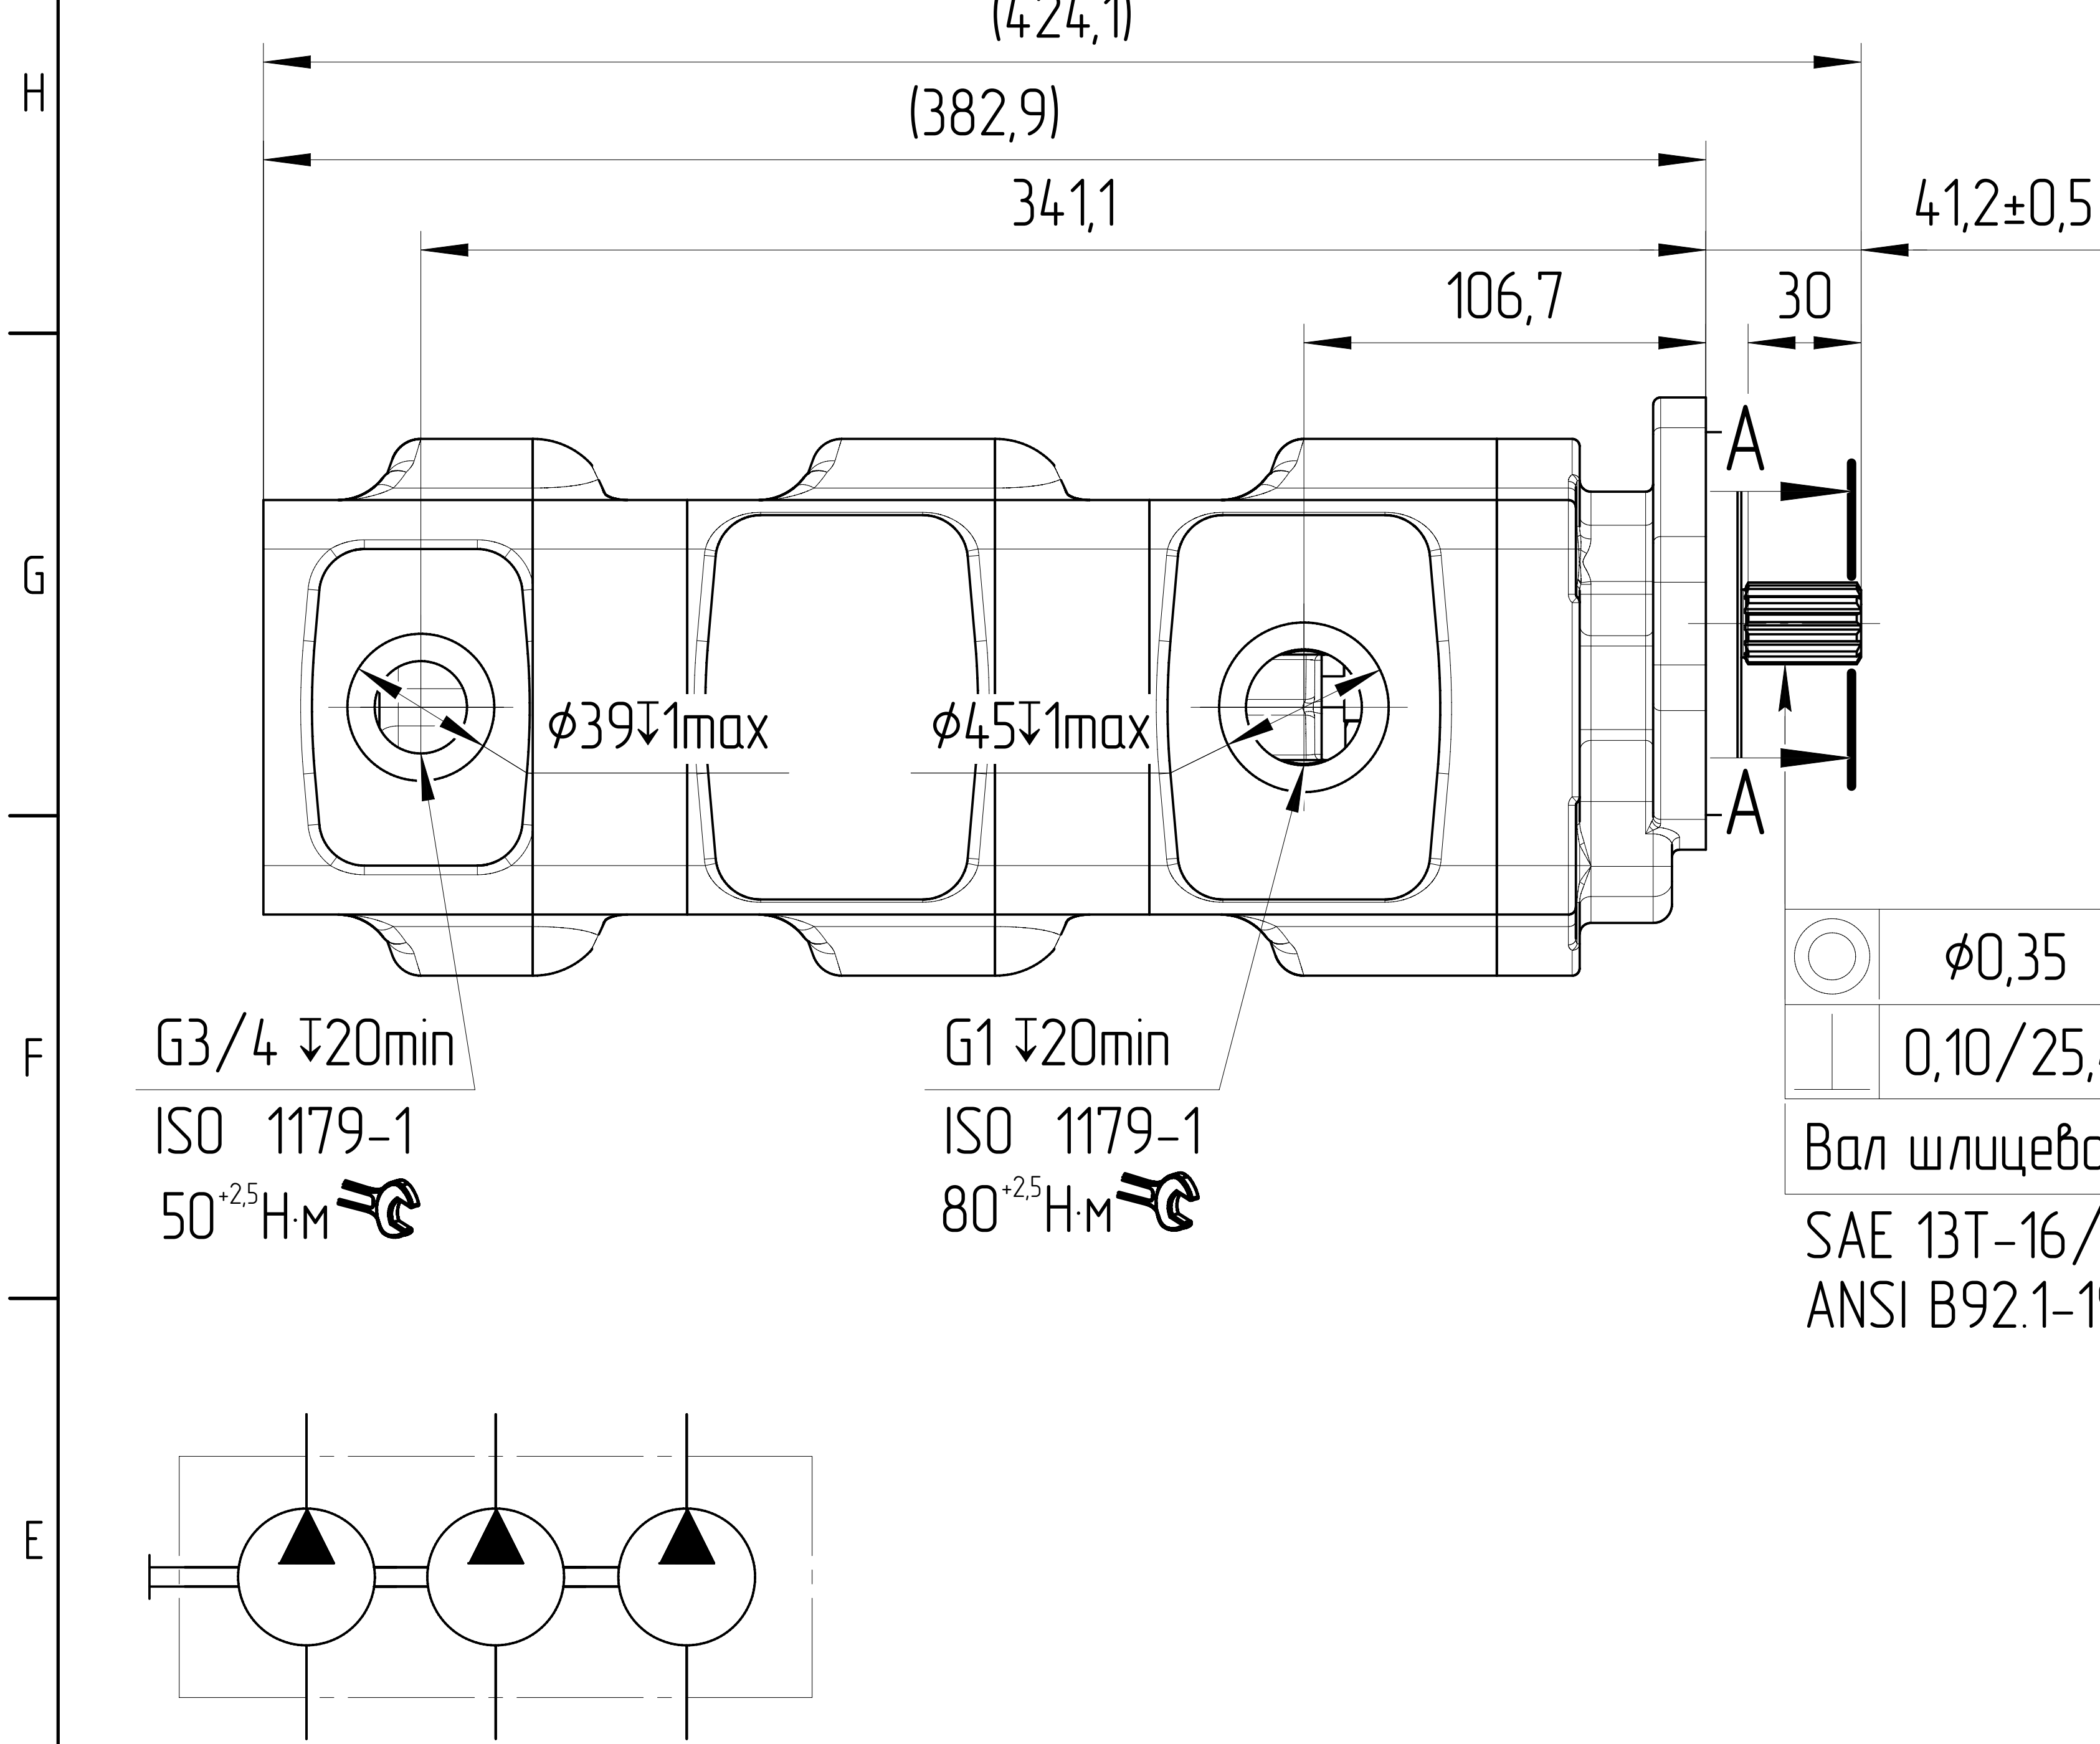




0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ
GHD1-38/24/10R-SO3D13-SG05G04/NG04/G04G04-NP.V1H4 (23110F32R)

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН НАСОС ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ. ДЛЯ НАСОСА ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ ПОРТЫ ВХОДА И ВЫХОДА МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ.
2. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НАСОС СО СТОРОНЫ ВАЛА – НАСОС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ.
3. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °С; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 °С; МАКС. 100 °С.
4. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55°С.
5. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
6. СЕКЦИИ НЕ ИЗОЛИРОВАНЫ. МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕТЕЧКИ.
7. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

ISO-E				Индекс шп.		Инс. черт.		Лист		Таблица		Лист номер 001		Код заказа СМ. ТАБЛИЦУ																					
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)				Разработ		Дата		Производство																											
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил Marie Horák		Дата 28.11.2023																													
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал BЧ40		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																													
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c:				Масса [кг]		Масштаб 1:2,5		Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ																											
<table><tr><td>>0.5</td><td>>3</td><td>>6</td><td>>30</td><td>>120</td><td>>400</td><td>>1000</td><td>>2000</td></tr><tr><td>-0.3</td><td>-0.6</td><td>-3.0</td><td>-120</td><td>-400</td><td>-1000</td><td>-2000</td><td>-4000</td></tr></table>		>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000	-0.3	-0.6	-3.0	-120	-400	-1000	-2000	-4000	<table><tr><td>-0.2</td><td>+0.3</td><td>+0.5</td><td>+0.8</td><td>+1.2</td><td>+2.0</td><td>+3.0</td><td>+4.0</td></tr></table>		-0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	+3.0	+4.0	Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.							
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000																												
-0.3	-0.6	-3.0	-120	-400	-1000	-2000	-4000																												
-0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	+3.0	+4.0																												
CAD - dft.				A2																															