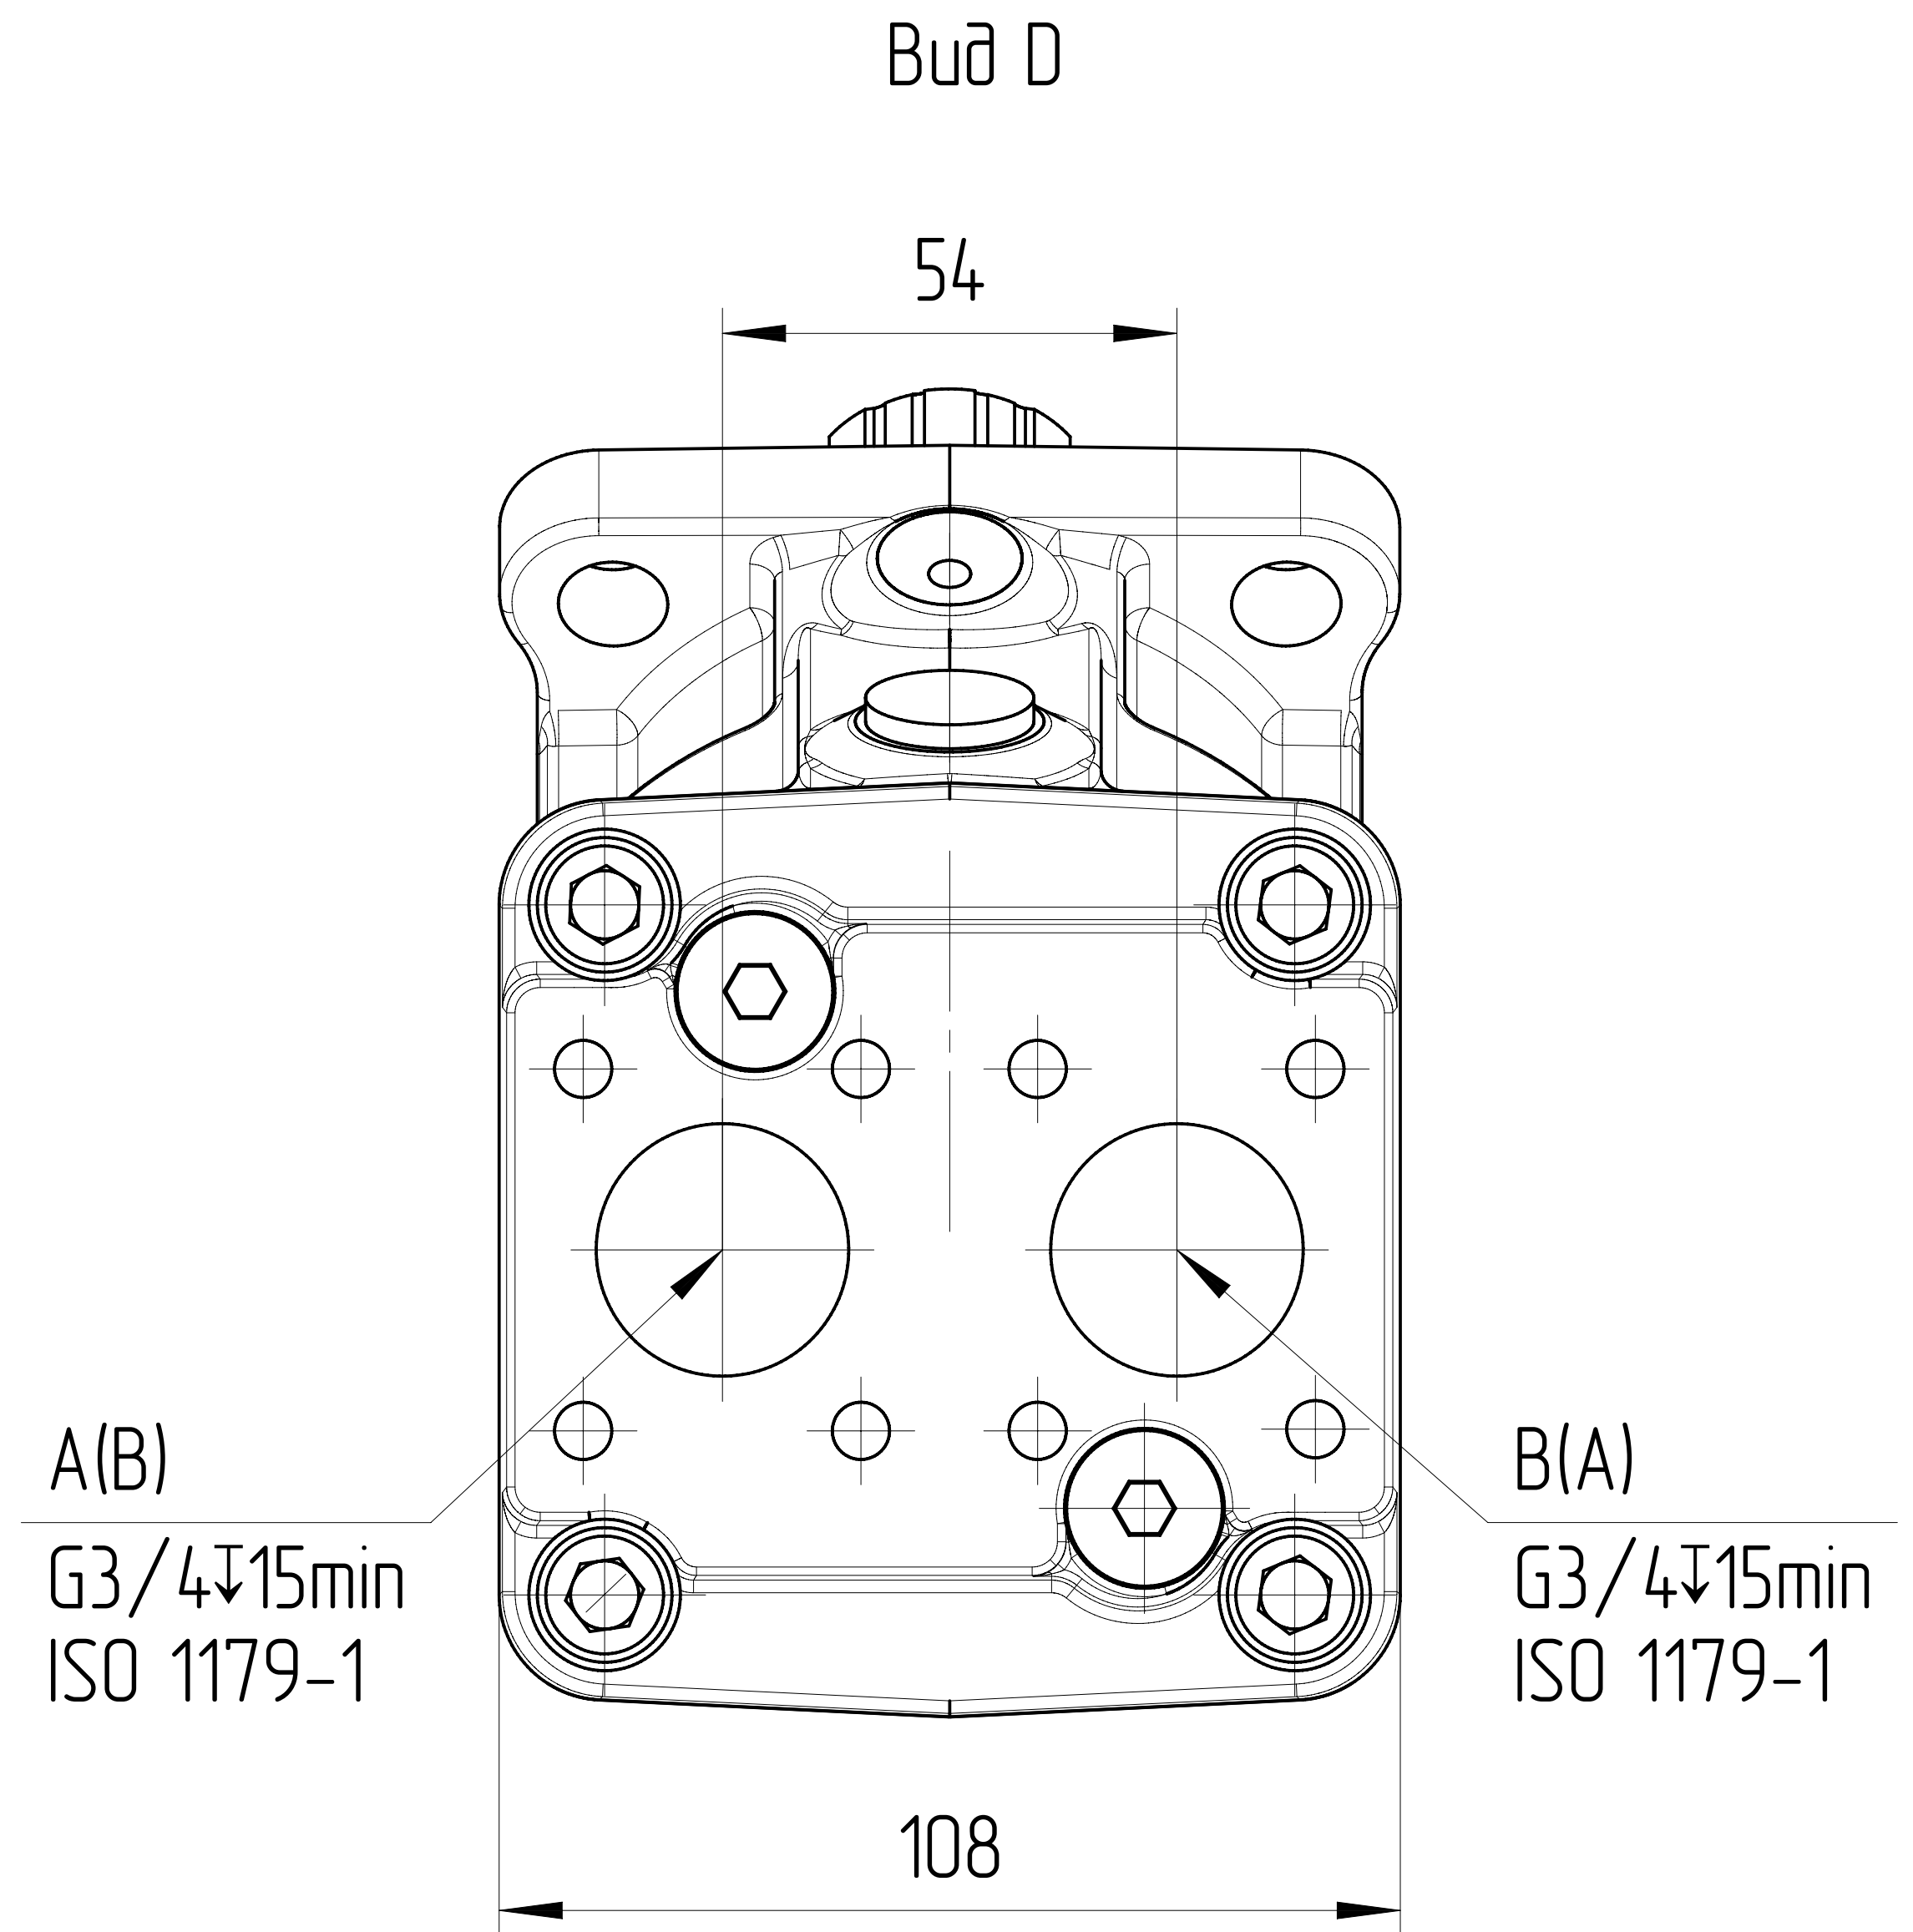


A


0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС
JF.P.D-25B-101D18-RG04G04.G02-0.0

1. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.
НА ВСЕ ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ ЗАЩИЩЕНЫ
ПЛАСТИКОВЫМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЁН ЭКСТРУЗИОННОЙ СЕТКОЙ.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ДОЛЕЙТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО В КОРПУС НАСОСА ЧЕРЕЗ
СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.

2.2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОДУЙТЕ НАСОС ВОЗДУХОМ.

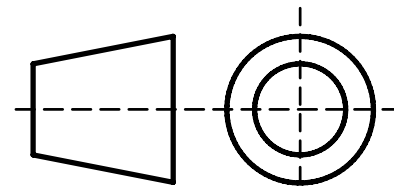ISO-E				Материал		Вид чертежа		Дата		Полная		Лист номер		Код заказа													
												001		СМ. ТАБЛИЦУ													
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)				Разработ		Дата		Производство  DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC																			
				Утвердил		Дата																					
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)				Marie Horák				20.09.2024				ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ															
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал				Вид продукта																			
				BЧ40				АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС JFP-D-25B-101018-RG04G04.G02-0.0				Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.															
Разрешения для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768: <table><tr><td>+0.5</td><td>+3</td><td>+6</td><td>+30</td><td>+120</td><td>+400</td><td>+1000</td><td>+2000</td></tr><tr><td>-0.5</td><td>-3</td><td>-6</td><td>-30</td><td>-120</td><td>-400</td><td>-1000</td><td>-2000</td></tr></table>				+0.5	+3	+6	+30	+120	+400	+1000	+2000					-0.5	-3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000	Масса [kg] Мощность			
+0.5	+3	+6	+30	+120	+400	+1000	+2000																				
-0.5	-3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000																				
				CAD - dft								A2															