
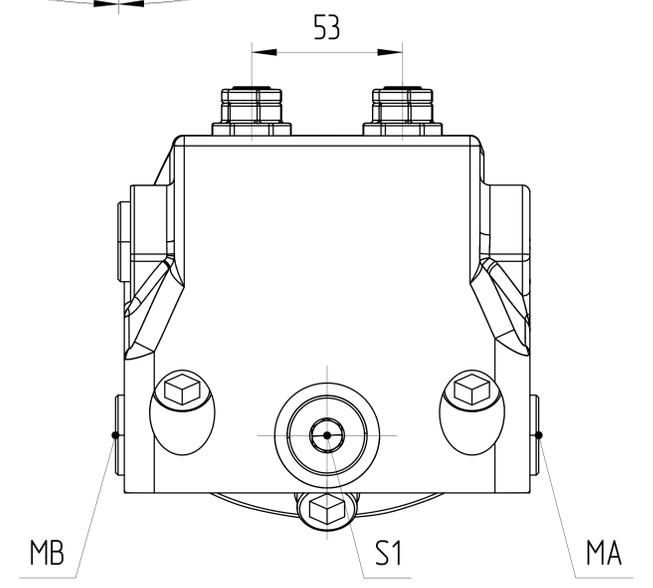
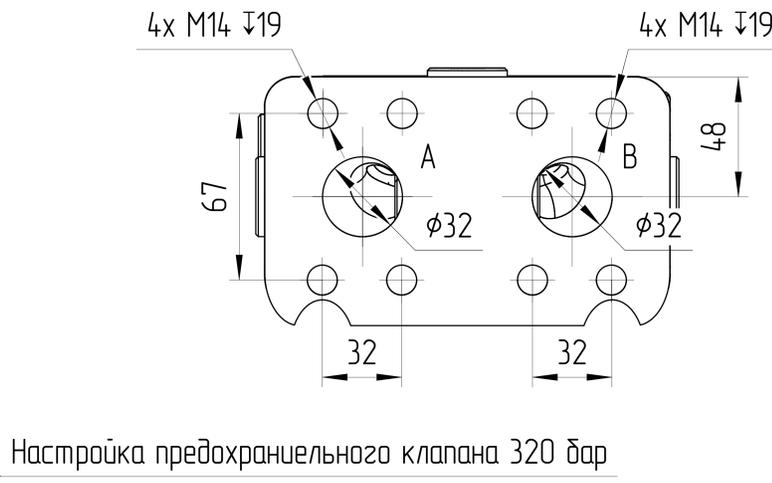


Вал шлицевой
W50x2x30x24x9g
DIN 5480

Основные характеристики гидромотора		
Маркировка	J2FM160/61W-VAB191HJ	
Код заказа	J2.20116B1224	
Направление вращения	Реверсивное	
Конструкция мотора	Мотор нерегулируемый с наклонным блоком	
Рабочий объем	макс	160,4 см ³
	мин	0 см ³
Давление	номинальное	40 МПа
	макс	45 МПа
Скорость вращения	мин	500 RPM
	макс	4000 RPM
Максимальный поток при P _{max} (V _{g max})	q _{v max}	577
Давление на всасывании	МПа	0,02...0,2
Давление дренажа	МПа	0,02...0,2
Температура окружающей среды		-40°C÷100°C

Условия эксплуатации		
Гидравлическая жидкость	Класс масла	DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)
	Диапазон рабочих температур	-40°C÷100°C
	Нормальная температура	10°C÷100°C
	Содержание	max 0,1%
	Размер частиц	20μ
	Уровень загрязнения	max ISO4406 18/15
	Монтажное положение	В гидробаке
	Фильтрация	150MESH
Скорость потока	max 2 м/с	
Покраска	RAL 9005, Black	

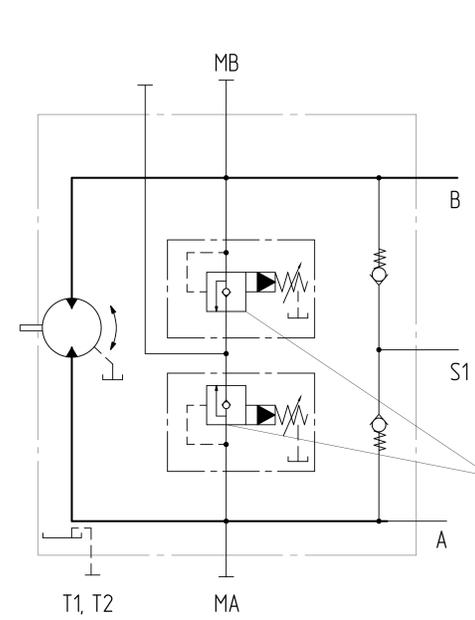

Порт	Стандарт	Размер	Пиковое давление [бар]	Состояние
MA, MB	DIN 3852	M30x1,5 J16	450	X
S1	DIN 3852	M26x1,5 J16	5	O
A, B	SAE J518	1 1/4 in	450	O
T1	DIN 3852	M22x1,5 J14	3	X
T2	DIN 3852	M22x1,5 J14	3	X

ISO-E		Индекс шух.	Изм. номера	Дата	Подпись	Лист номер	Код заказа																
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (μm)		Разраб.	Дата		Производство																		
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x4.5)		Утвердил	Дата																				
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c		Материал			ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																		
Точности для размеров, не указанные в чертеже в соотв. с ISO 2768c		Масса (кг)	Масштаб		Вид продукта																		
<table border="1"> <tr><td>>0,5</td><td>>3</td><td>>6</td><td>>30</td><td>>120</td><td>>400</td><td>>1000</td><td>>2000</td></tr> <tr><td>-3</td><td>-6</td><td>-30</td><td>-120</td><td>-400</td><td>-1000</td><td>-2000</td><td>-4000</td></tr> </table>		>0,5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000	-3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000	-4000	45	1:2		АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ МОТОР J2FM160/61W-VAB191HJ		
>0,5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000																
-3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000	-4000																
<table border="1"> <tr><td>+0,2</td><td>+0,3</td><td>+0,5</td><td>+0,8</td><td>+1,2</td><td>+2,0</td><td>+3,0</td><td>+4,0</td></tr> </table>		+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2,0	+3,0	+4,0	CAD - dft		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.			A2								
+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2,0	+3,0	+4,0																