



Q [%]



—Кривая минимальной мощности

О. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС
J10VS071 DFLR/31L-VSC 42K01 + T3-14L-S02D04-SG04G03-NP.V1H4
(J10-410116AP10L0125 + 2210F14L14)

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ.



Technical drawing showing two mechanical parts, Norm B and Norm S, with their dimensions and features.


Norm B:

- Overall width: 52,4
- Overall height: 26,2
- Central hole diameter: $\phi 25$
- Four corner holes: 4x M10 $\downarrow$ 17

Norm S:

- Overall width: 42,9
- Overall height: 77,8
- Central hole diameter: $\phi 50$
- Four corner holes: 4x M12 $\downarrow$ 20

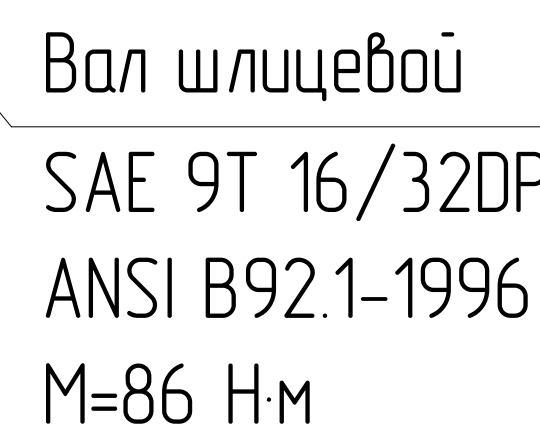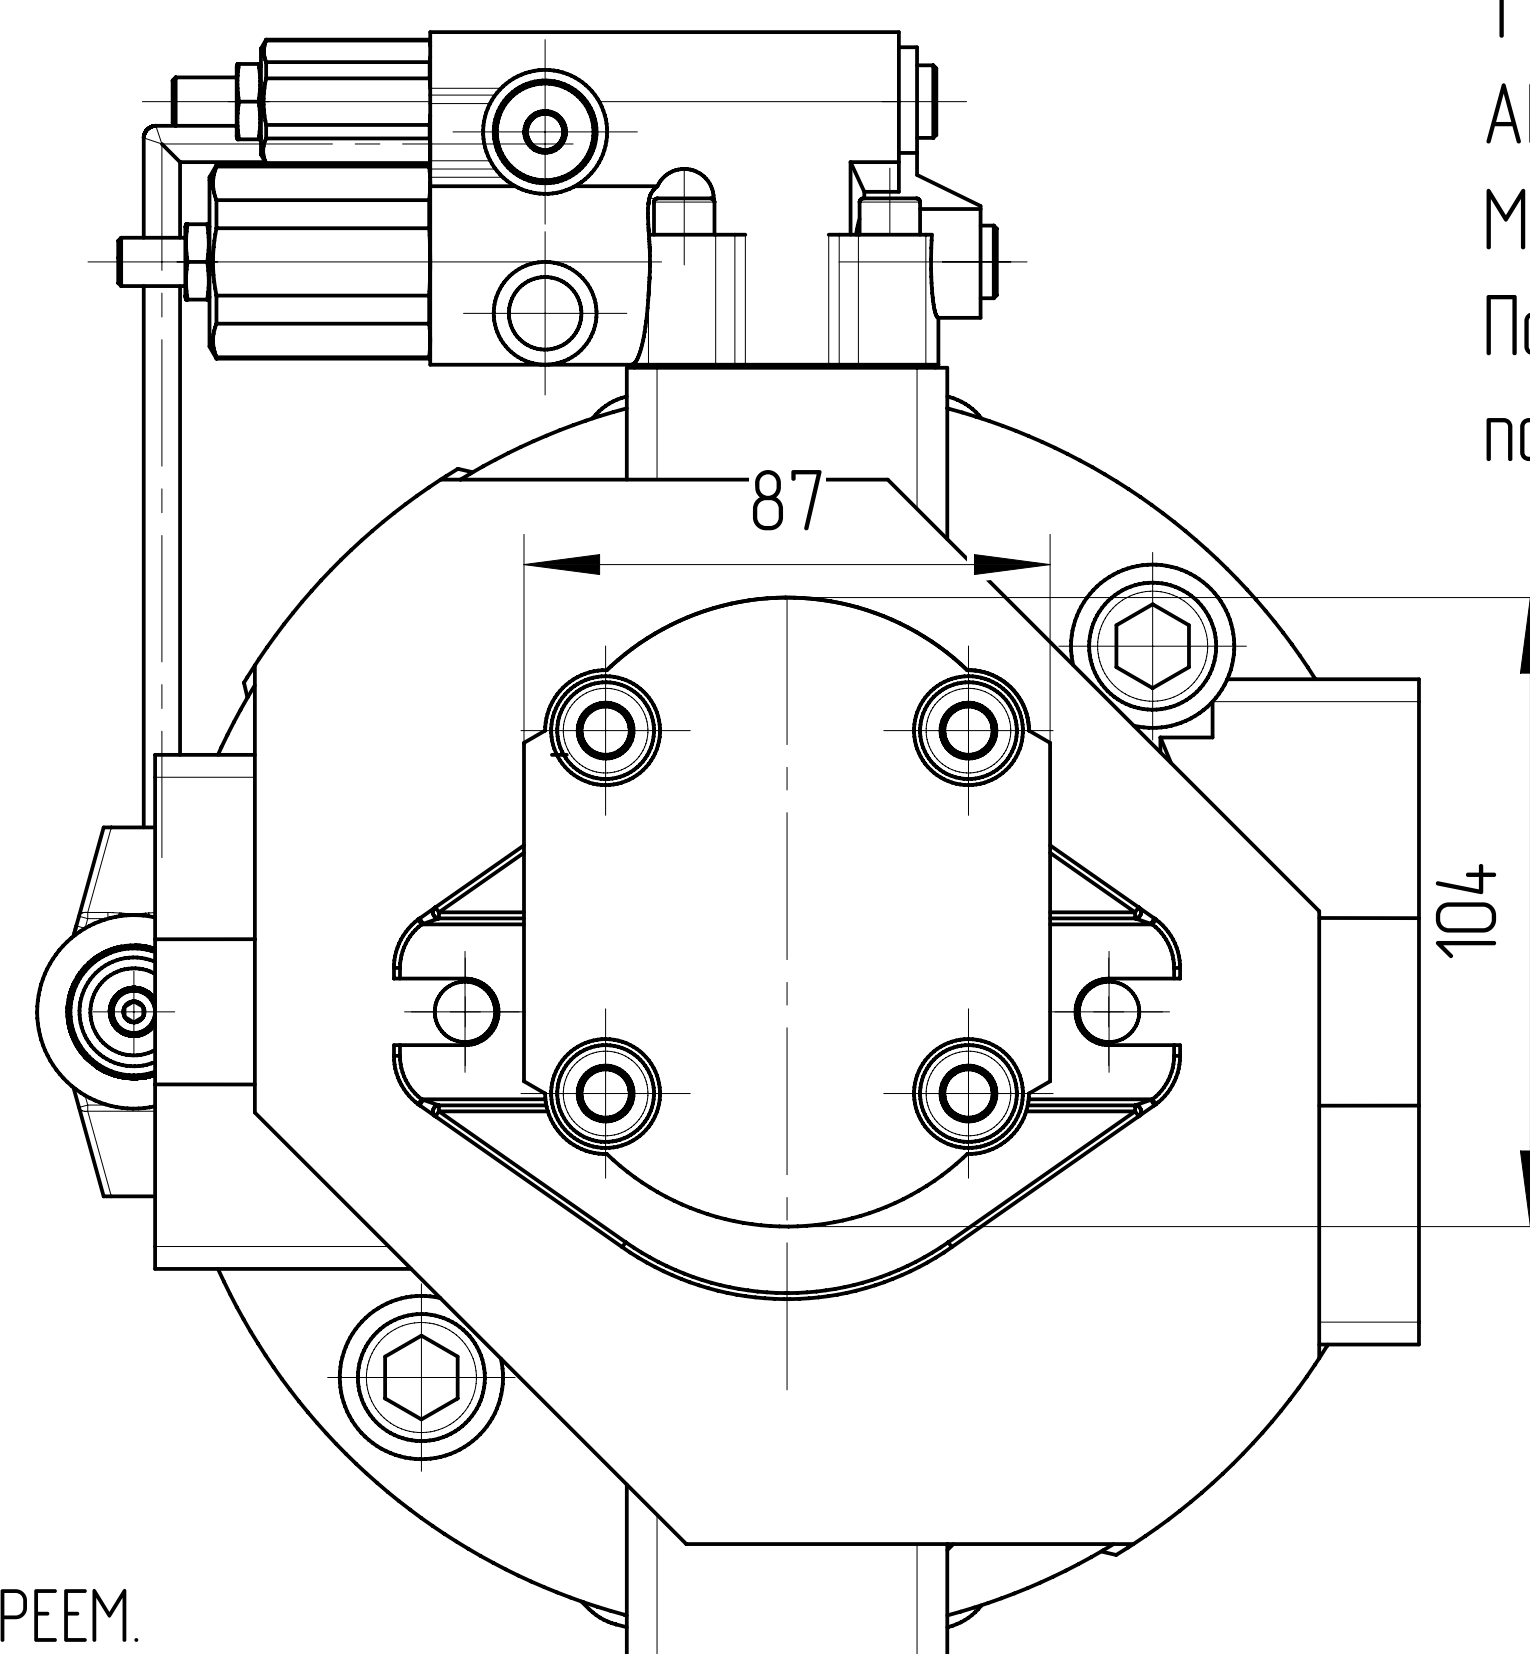

ISO-E				Масштаб		Изм. (номер)		Дата		Подпись		Лист номер		Код заказа							
												001		СМ. ТАБЛИЦУ							
Общий параметр шероховатости поверхности Ra (μm)				Разраб.		Дата		Производство  ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ													
				Утвердил		Дата															
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)				Marie Horák				10.01.2025		Вид продукта АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС J10VS071 DFLR/31L-VSC 42K01 + T3-14L-S02D04-SG04G03-NP V1H4											
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал																	
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768-c				Масса (kg)		Масштаб		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.								A2					
<table><tr><td>+0.05</td><td>+0.3</td><td>+0.6</td><td>+0.30</td><td>+0.70</td><td>+0.00</td><td>+0.00</td><td>+0.00</td></tr><tr><td>-0.05</td><td>-0.3</td><td>-0.6</td><td>-0.30</td><td>-0.70</td><td>-0.00</td><td>-0.00</td><td>-0.00</td></tr></table>				+0.05	+0.3	+0.6	+0.30											+0.70	+0.00	+0.00	+0.00
+0.05	+0.3	+0.6	+0.30	+0.70	+0.00	+0.00	+0.00														
-0.05	-0.3	-0.6	-0.30	-0.70	-0.00	-0.00	-0.00														
+0.2				+0.3		+0.5		+0.8		+1.2		+2.0		+3.0		+4.0		CAD - dft.			