


Для всех сочетаний регуляторов приоритет имеет снижение V_g .

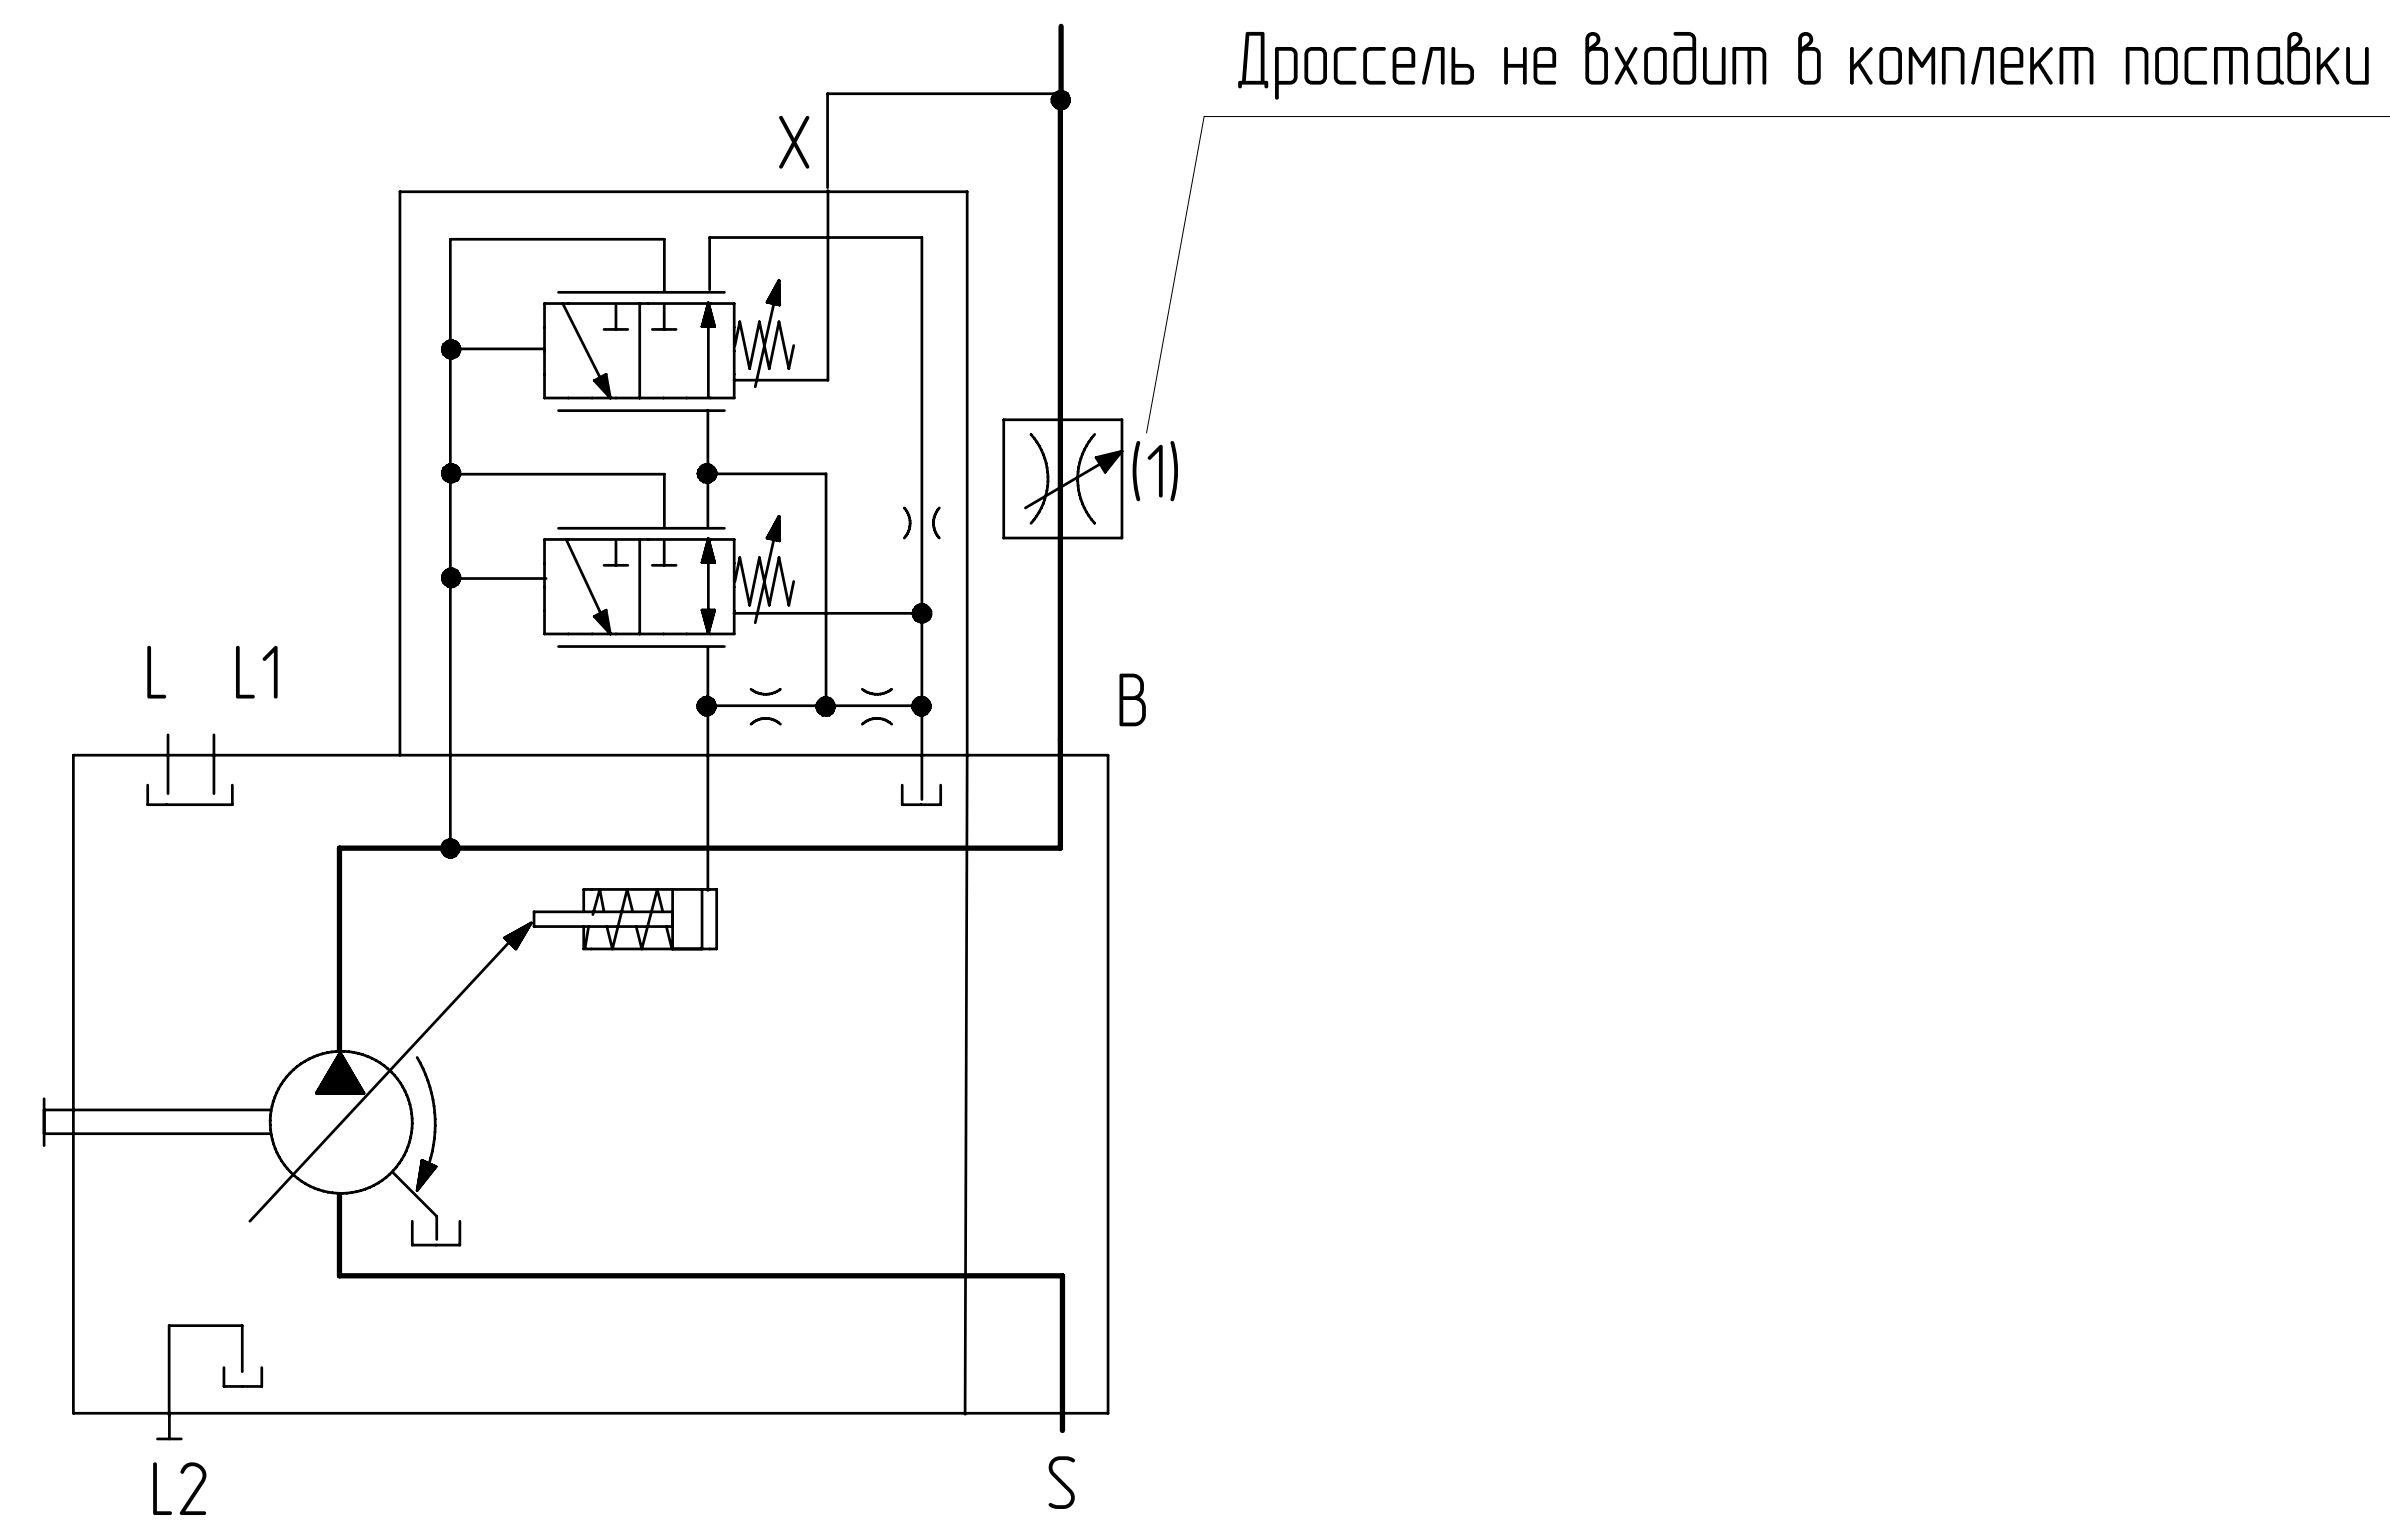

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: АКЦИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС
J10V085 DRS/53L-VTD 12N00 (J110116AP10L0624)

1. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.
НА ВСЕ ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ ЗАЩИЩЕНЫ
ПЛАСТИКОВЫМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЁН ЭКСТРУЗИОННОЙ СЕТКОЙ.



2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


2.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ДОЛЕЙТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО В КОРПУС НАСОСА ЧЕРЕЗ
СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.

2.2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОДУЙТЕ НАСОС ВОЗДУХОМ.

2.3 ВСЕ ПОРТЫ, СОСТОЯНИЕ КОТОРЫХ УКАЗАНО КАК "0", НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К РУКАВАМ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ.

Порт		Стандарт	Размеры	Пиковое давление [бар]	Состояние
B	Рабочее присоединение Резьбовое присоединение	ISO 6162-2 DIN 13	1 in M10 1/7	320	0
S	Всасывающая линия Резьбовое присоединение	SAE J518 DIN 13	2 in M12 1/20	5	0
L	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	7/8-14UNF-2B, 1/15	2	0
L1, L2	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	7/8-14UNF-2B, 1/15	2	X
X	Присоединение управляющего давления	ISO 11926	7/16-20UNF-2B, 1/11,5	320	0

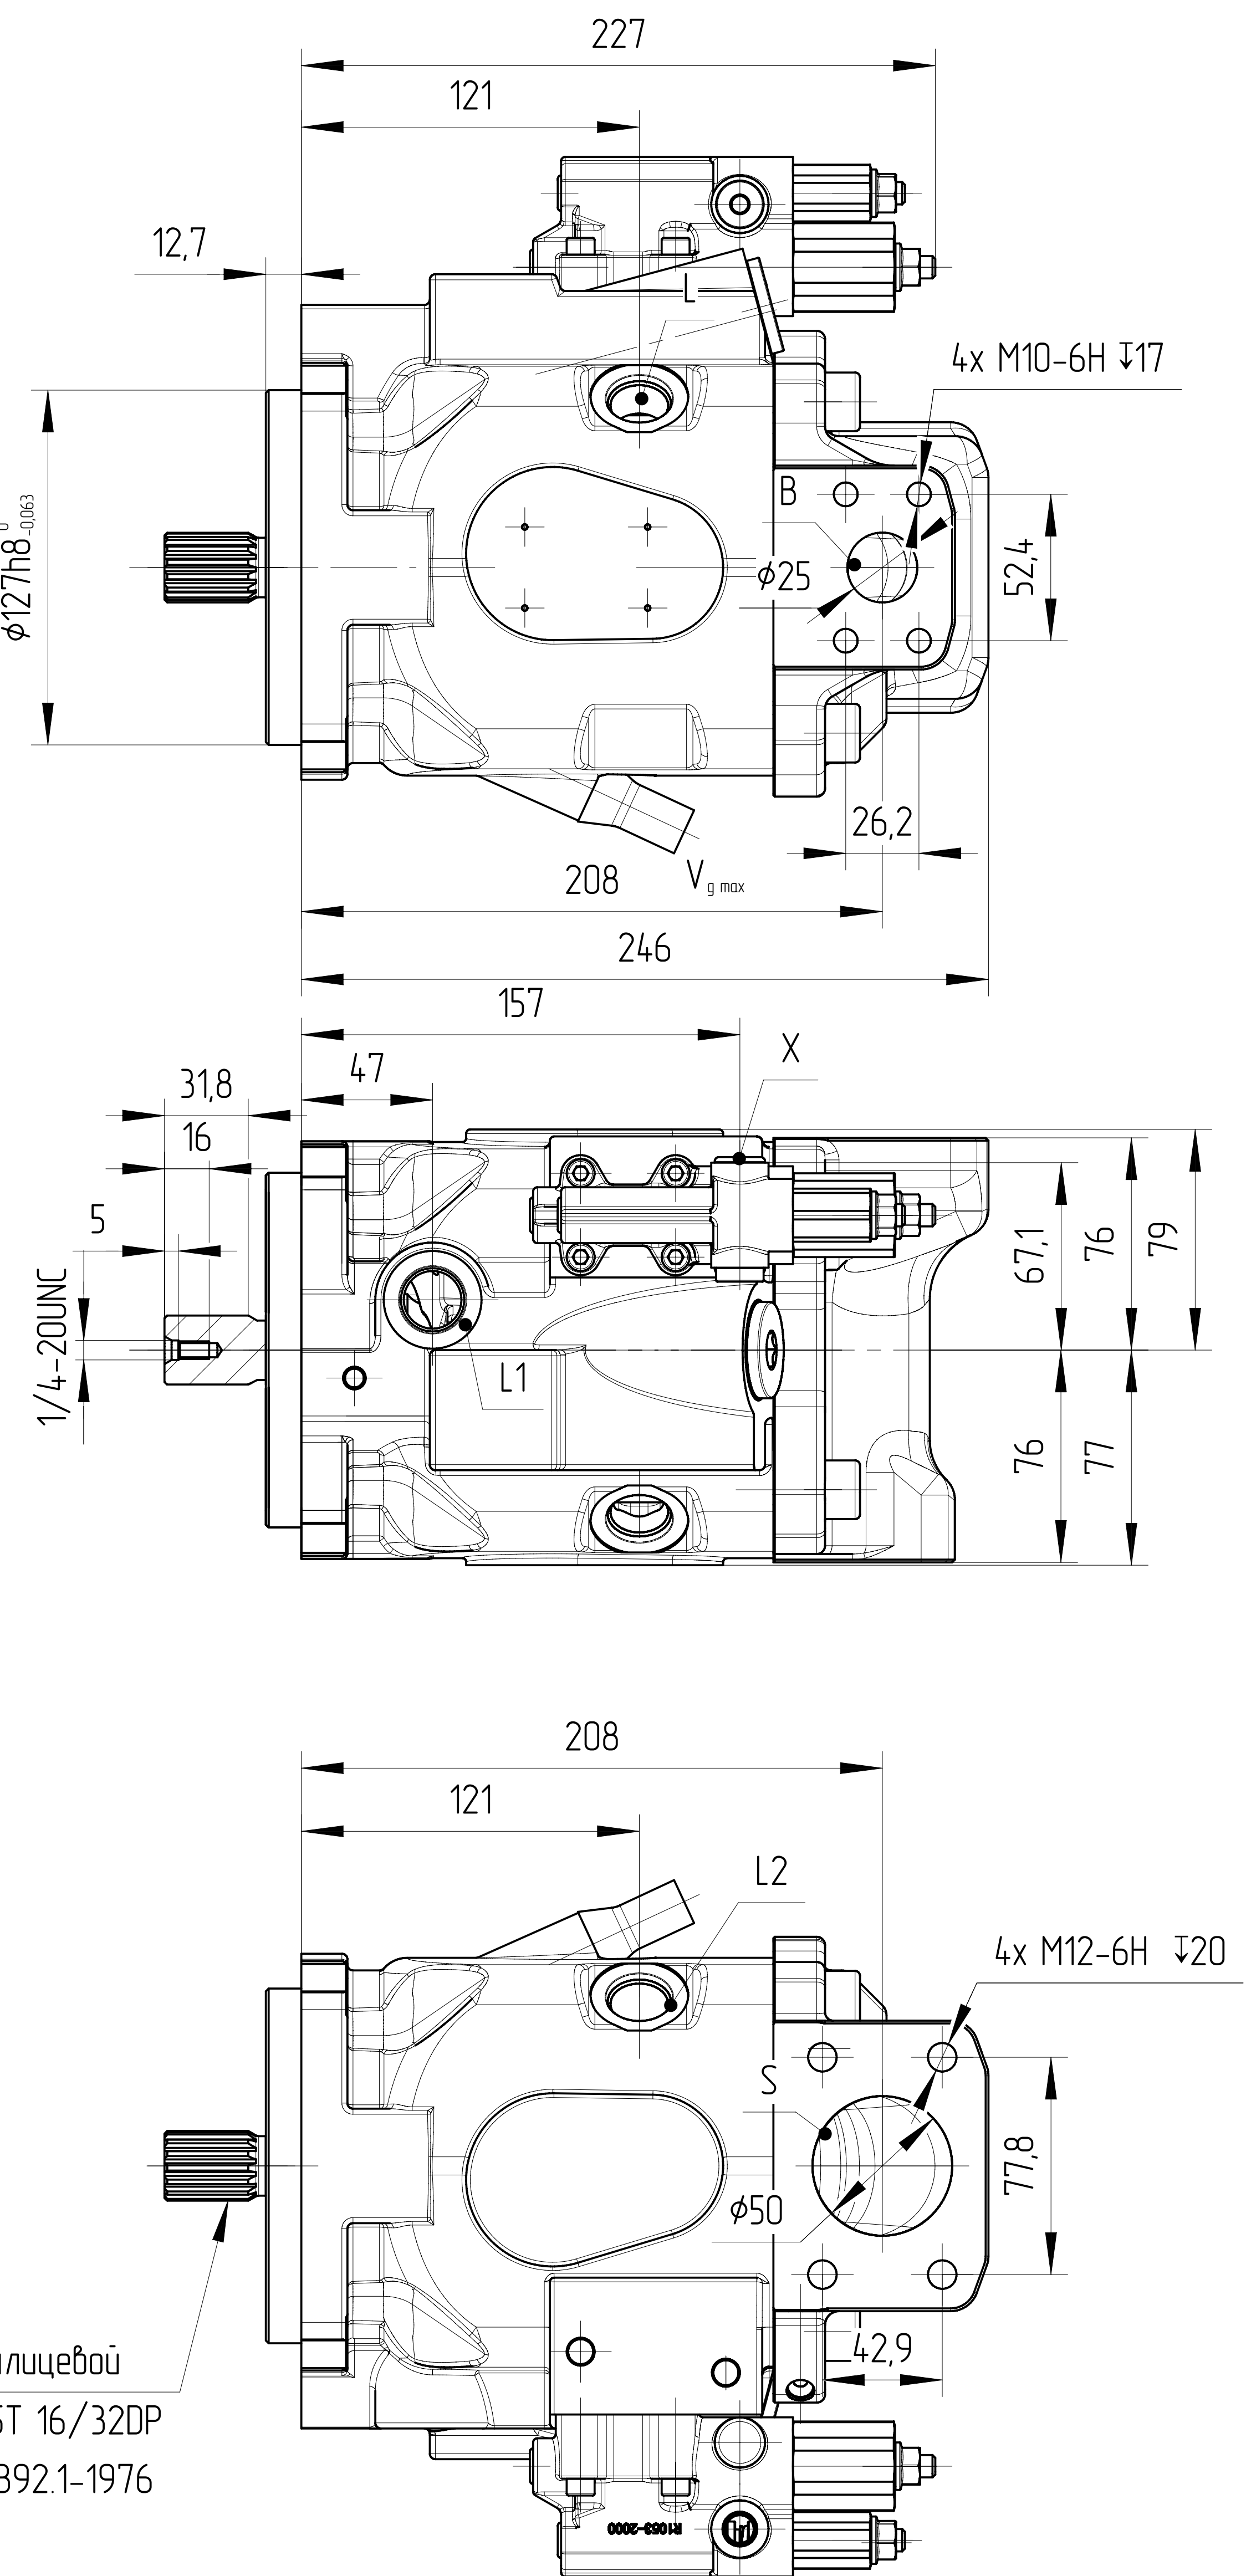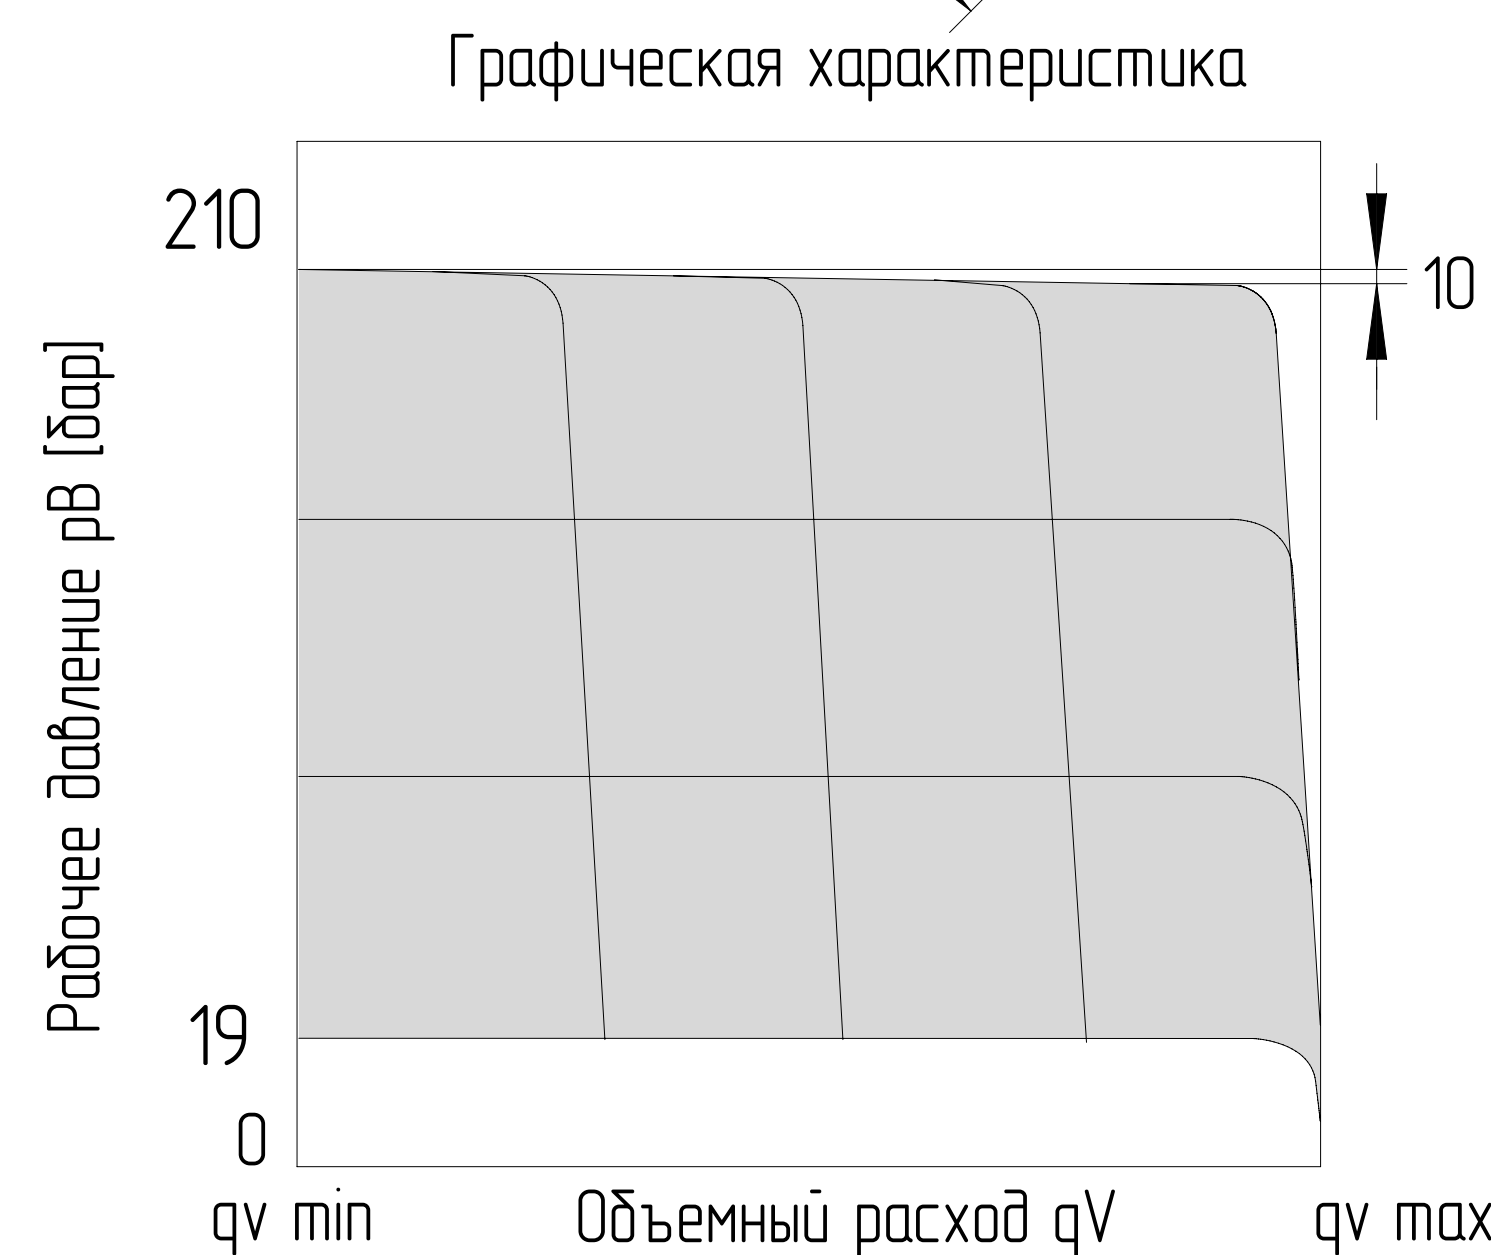

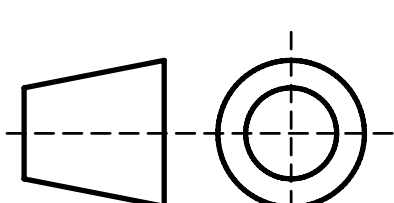ISO-E				Идентиф. Всп. марка Дата Подпись		Лист номер 001	Код заказа СМ. ТАБЛИЦУ																
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (μm)		Размер		Дата		Производство 																	
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Umberdíl		Дата		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																	
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c		Материал		Marie Horák 24.01.2024		Вид продукта АКЦИЯ/ЛНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС J10V085 DRS/53L-VTD 12N00																	
Точность для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768: <table border="1"> <tr> <td>+0.5</td><td>+3</td><td>+6</td><td>+30</td><td>+120</td><td>+400</td><td>+1000</td><td>+2000</td></tr> <tr> <td>-0.3</td><td>-6</td><td>-30</td><td>-120</td><td>-400</td><td>-1000</td><td>-2000</td><td>-4000</td></tr> </table>		+0.5	+3	+6	+30	+120	+400	+1000	+2000	-0.3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000	-4000	Масса [kg] 28,5		Момент [kgm] 1:3		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
+0.5	+3	+6	+30	+120	+400	+1000	+2000																
-0.3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000	-4000																
+0.2 +0.3 +0.5 +0.8 +1.2 +2.0 +3.0 +4.0		G10 - fit				A2																	