
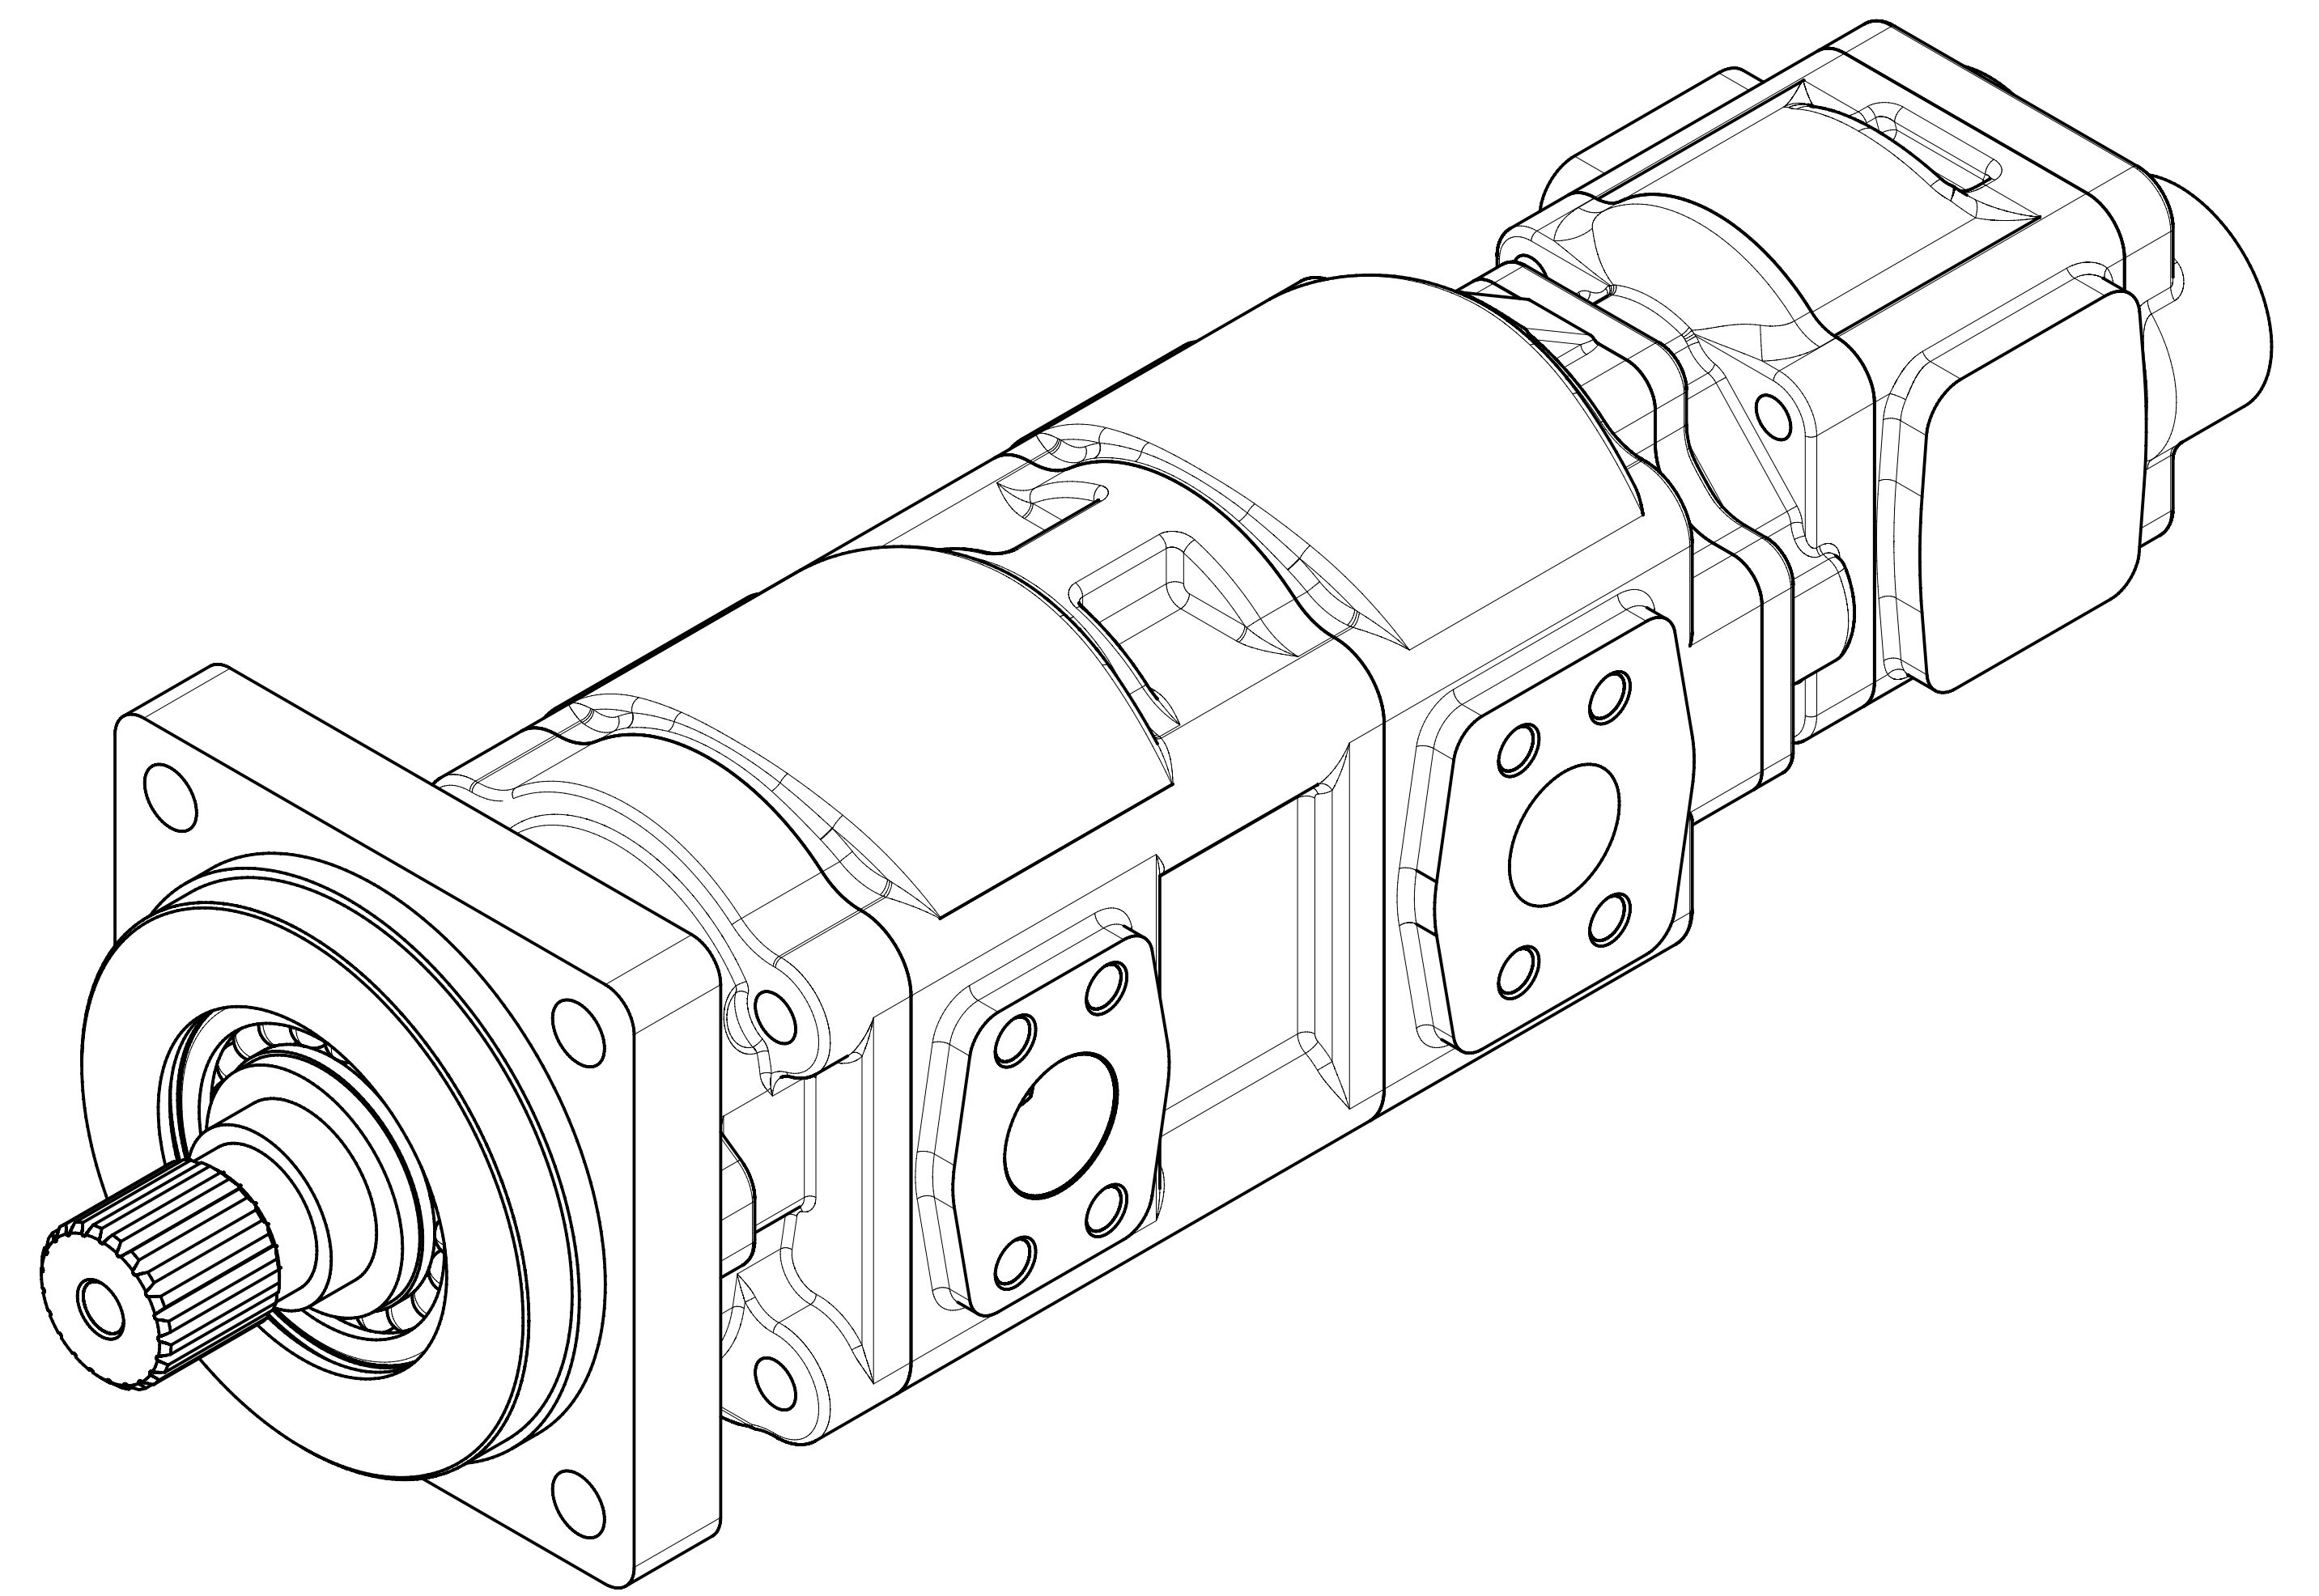
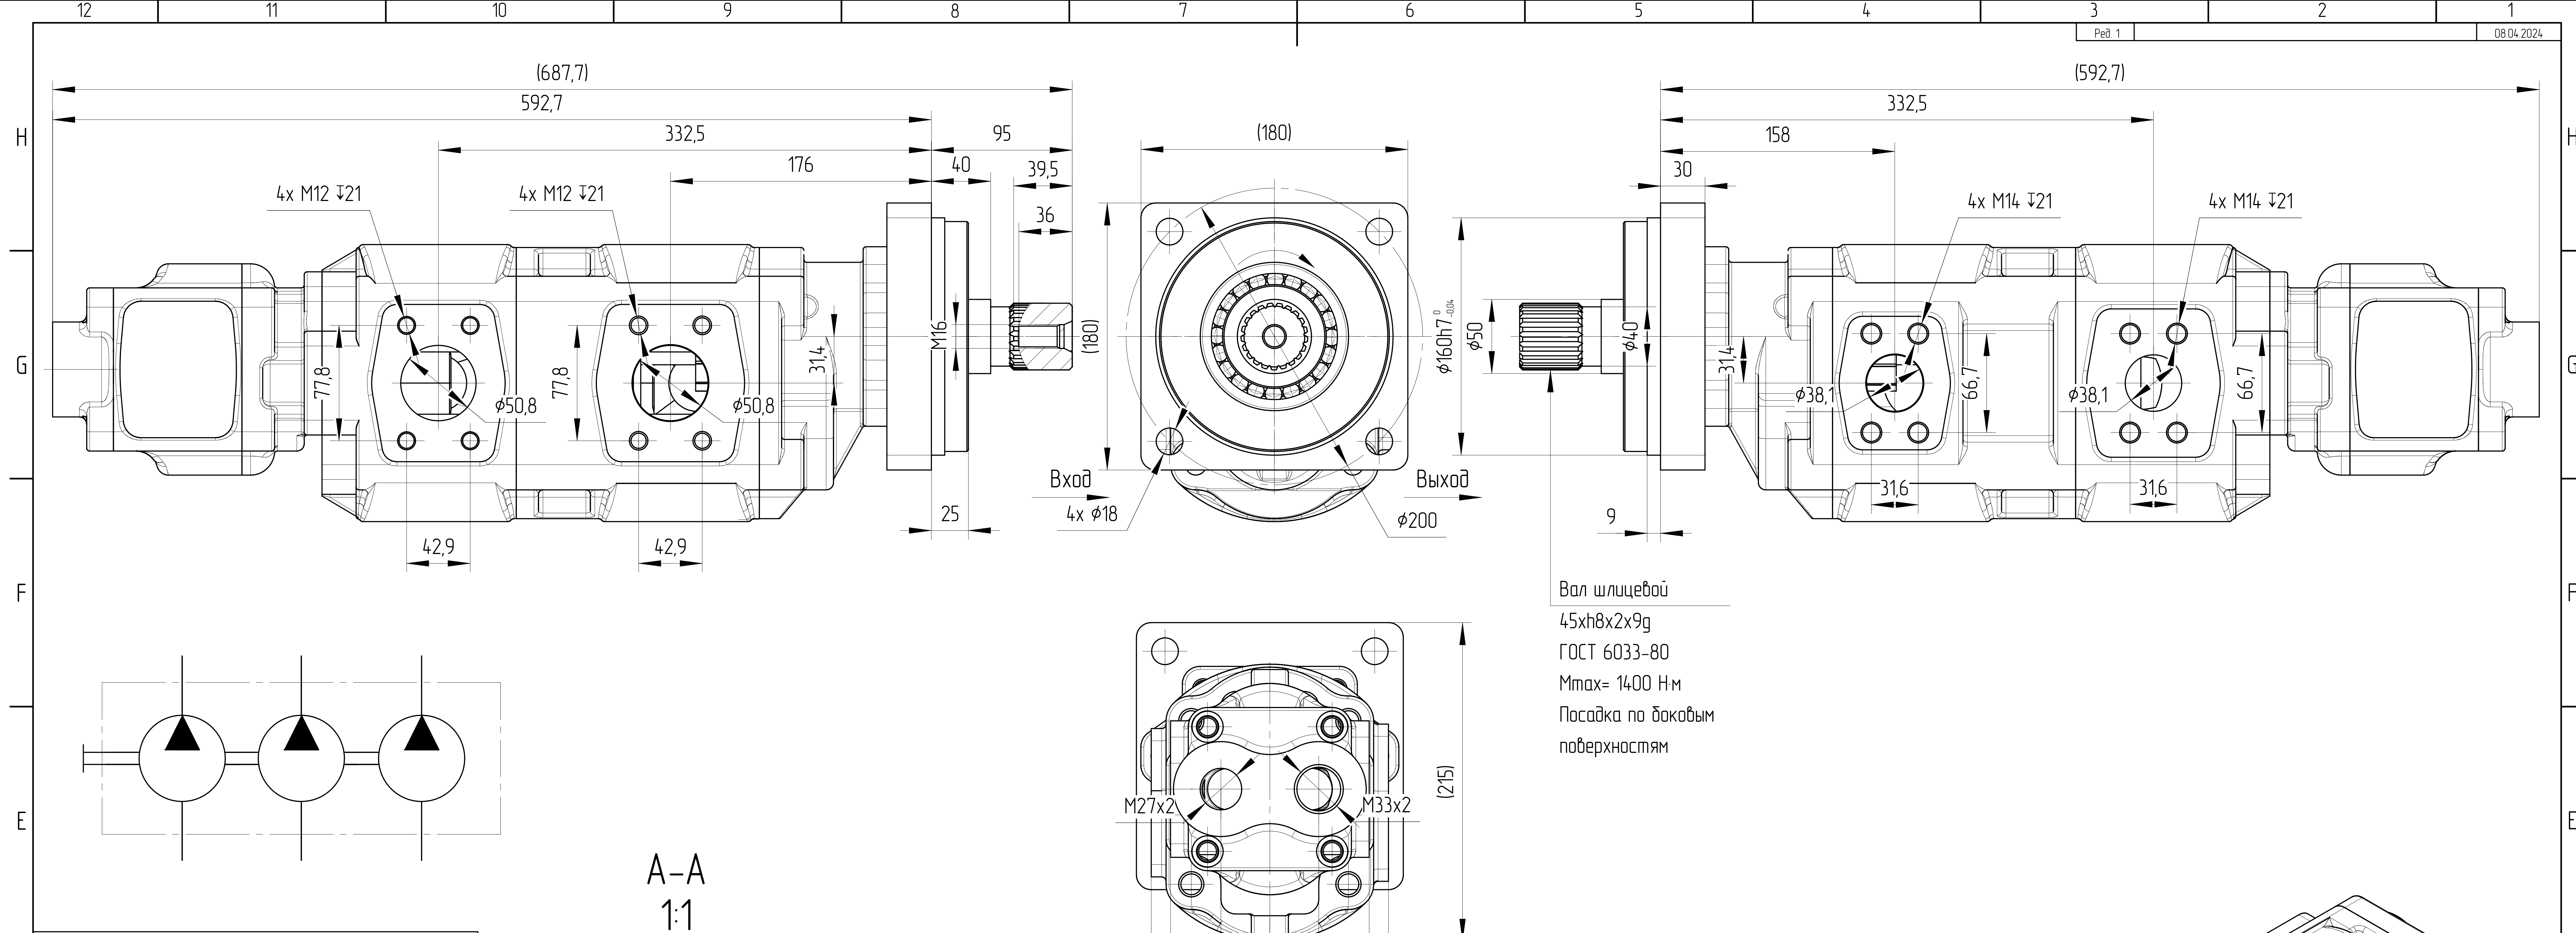


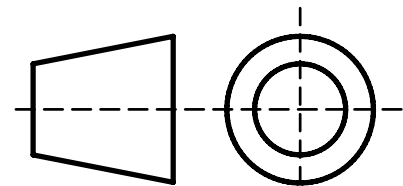

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ			
РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ			
D	МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)	
	САЛЬНИК ВАЛА ДАВЛЕНИЯ [bar]	МИН	-0,3
		МАКС	+1,3
C	ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005
	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40
		МАКС	+55
	ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-20
		МАКС	+100
	ОБЪЁМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,92
	ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,80
НОМИНАЛЬНАЯ ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ [мкм]		25	
B	МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н*м]	НЕ БОЛЕЕ	1400
	РАДИАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПРИ РАБОТЕ С ПРИВОДОМ [мм]	НЕ БОЛЕЕ	0,3

А	125	125	30,2	250	250	250	500-2500	ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ		GHD2-125/125/GHD1-30L-F05D45-CE06E0Z/E06E0Z/M12M09-NP.V1H4	24040A33L
	125	125	30,2	250	250	250	500-2500	ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ		GHD2-125/125/GHD1-30R-F05D45-CE06E0Z/E06E0Z/M12M09-NP.V1H4	24040A33R
	1 СЕКЦИЯ	2 СЕКЦИЯ	3 СЕКЦИЯ	1 СЕКЦИЯ	2 СЕКЦИЯ	3 СЕКЦИЯ					
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]			МАКС. ПРОДОЛЖ. ДАВЛЕНИЕ [бар]		СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]		НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]		ЧЕРТЕЖ НОМЕР		КОД ЗАКАЗА

ISO-E				Материал		Масштаб		Дата		Лист номер		Код заказа							
										001		СМ. ТАБЛИЦУ							
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (μm)				Разработ		Дата		Производитель											
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил		Дата		 DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ											
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал		Масштаб													
BЧ40				Масса [кг]		Масштаб		Вид продукта											
Точность изготовления размеров, не указанных в чертеже, в соответствии с ISO 2768c				1:3		НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ													
<table><tr><td>+0.5 -0.3</td><td>+3 -0.6</td><td>+6 -0.3</td><td>+30 -0.2</td><td>+20 -0.4</td><td>+40 -0.3</td><td>+100 -0.2</td><td>+200 -0.1</td></tr></table>				+0.5 -0.3	+3 -0.6	+6 -0.3	+30 -0.2	+20 -0.4	+40 -0.3	+100 -0.2	+200 -0.1			Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.					
+0.5 -0.3	+3 -0.6	+6 -0.3	+30 -0.2	+20 -0.4	+40 -0.3	+100 -0.2	+200 -0.1												
<table><tr><td>+0.2</td><td>+0.3</td><td>+0.5</td><td>+0.8</td><td>+1.2</td><td>+2.0</td><td>+3.0</td><td>+6.0</td></tr></table>				+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	+3.0	+6.0	CAD - dft.		A2					
+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	+3.0	+6.0												