
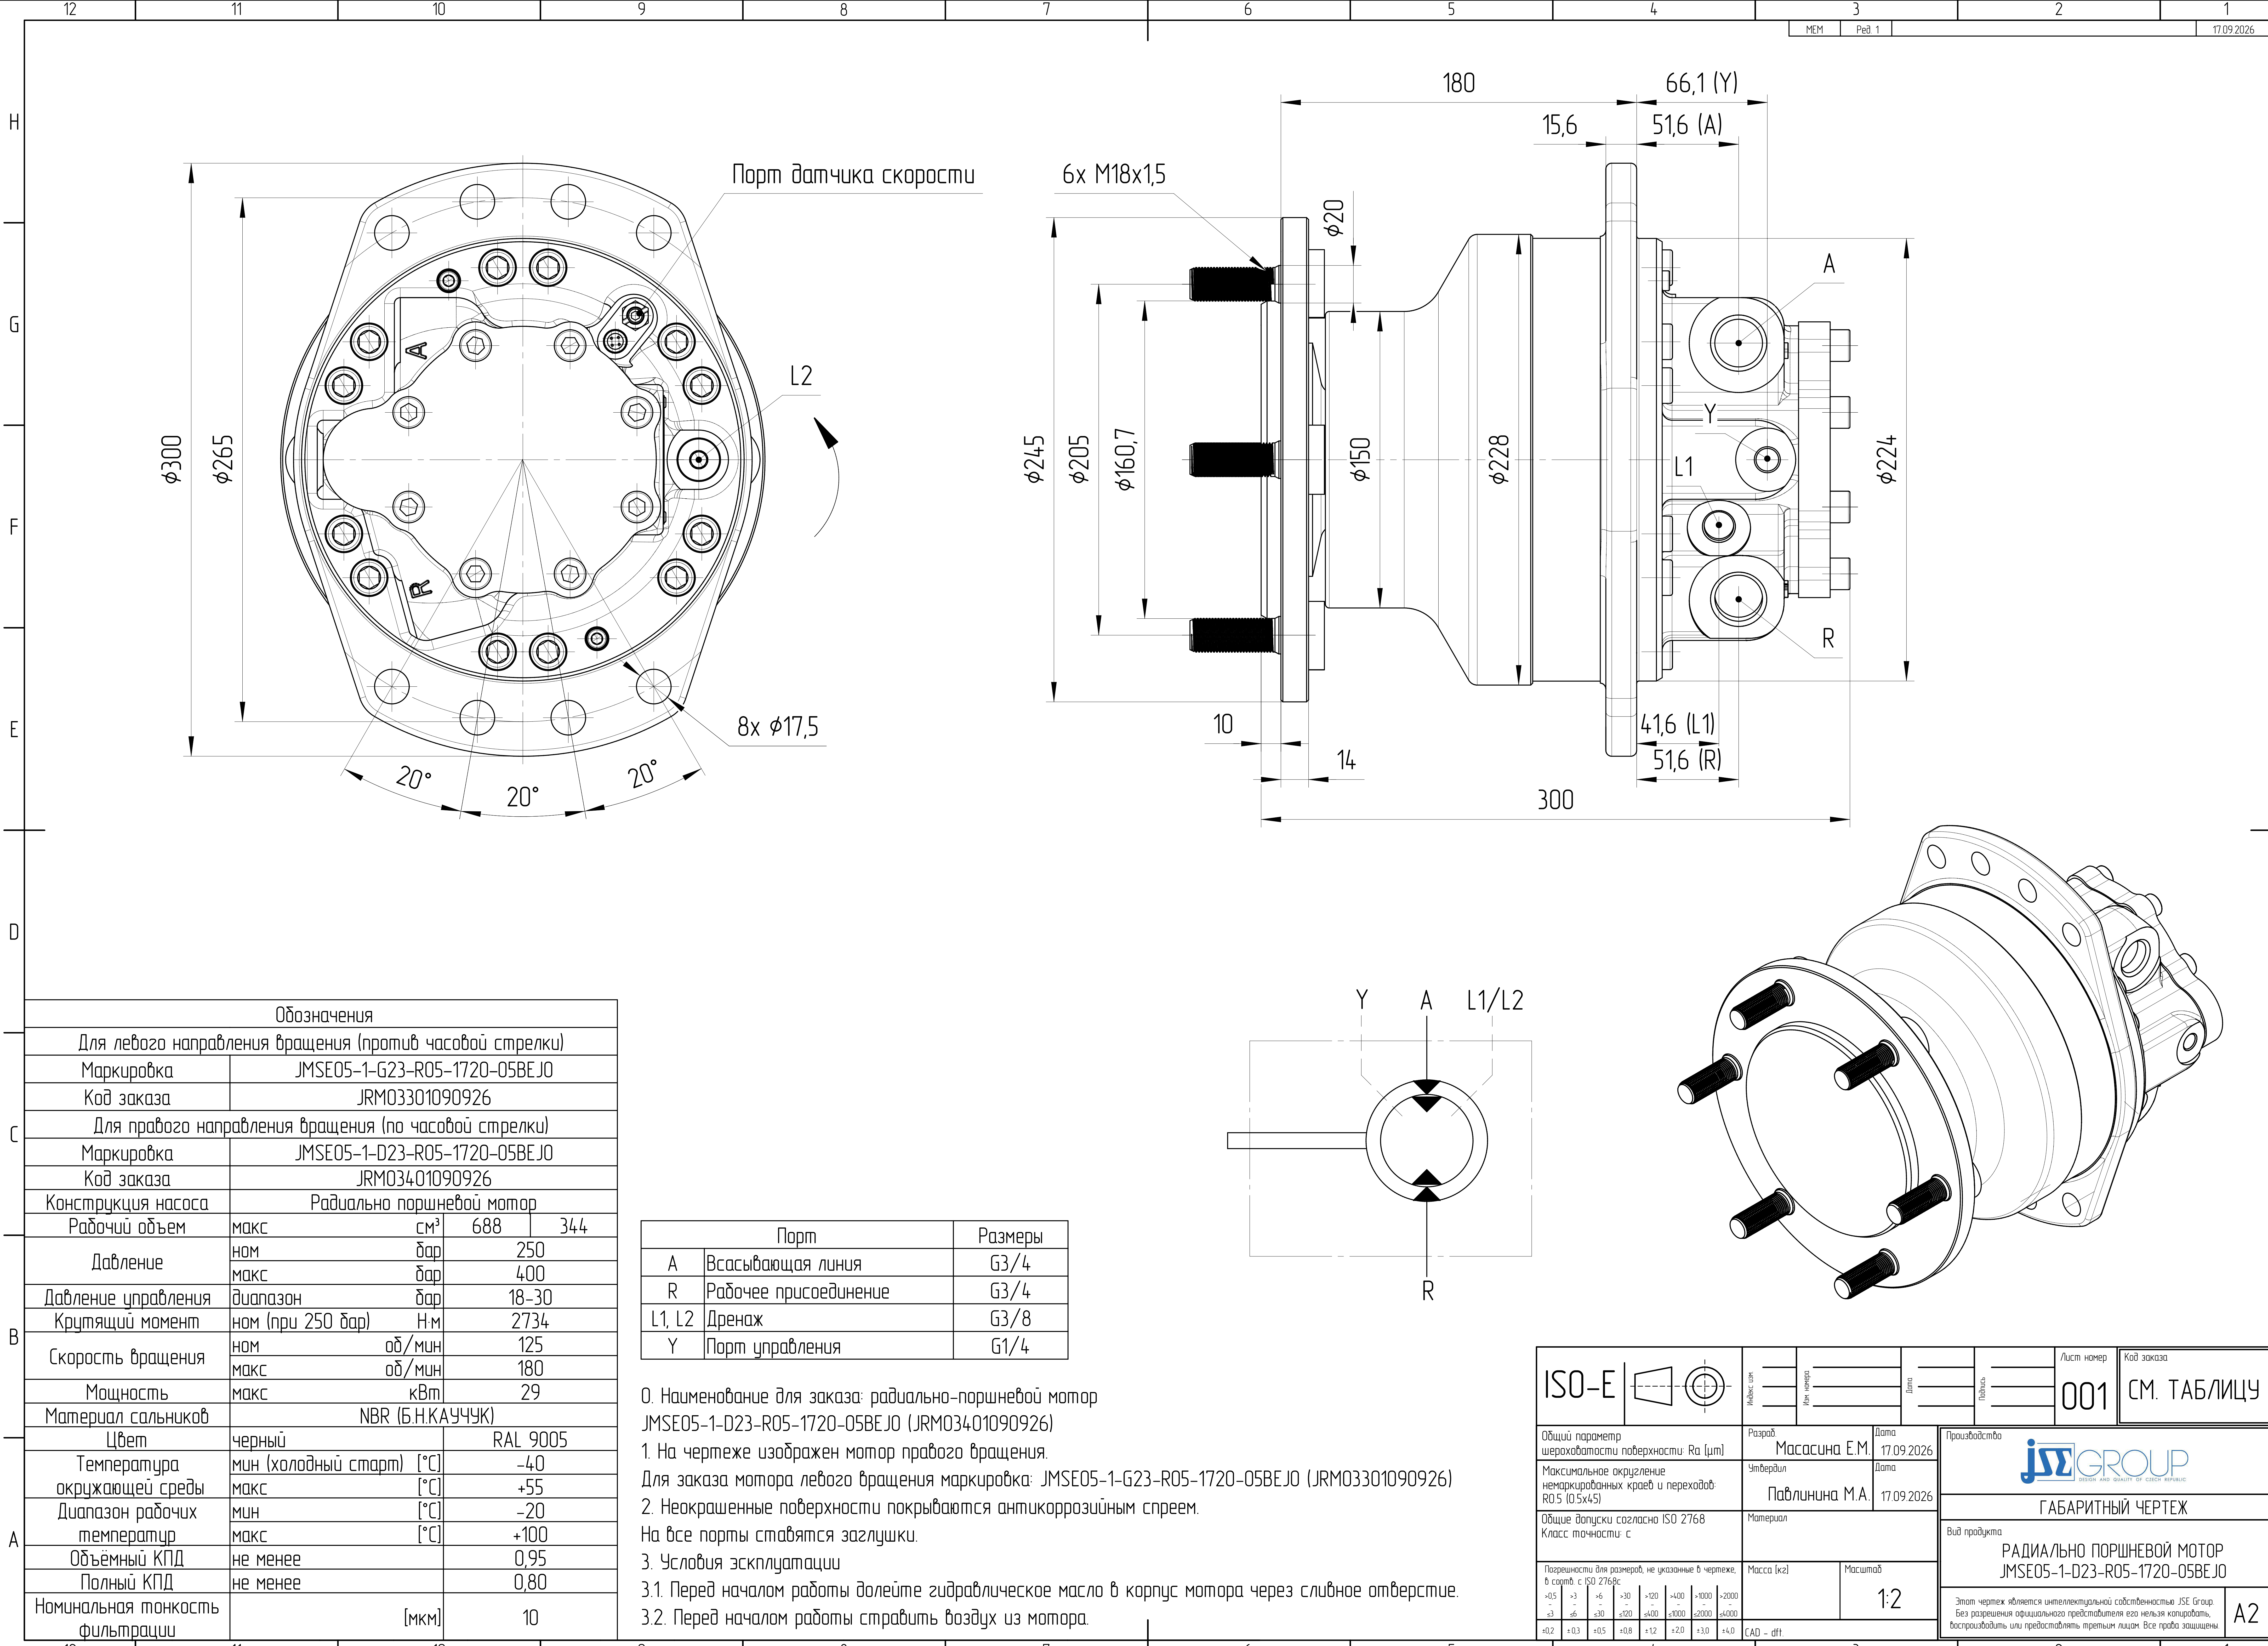


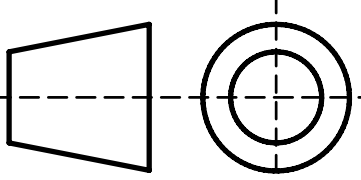

Обозначения				
Для левого направления вращения (против часовой стрелки)				
Маркировка	JMSE05-1-G23-R05-1720-05BEJO			
Код заказа	JRM03301090926			
Для правого направления вращения (по часовой стрелки)				
Маркировка	JMSE05-1-D23-R05-1720-05BEJO			
Код заказа	JRM03401090926			
Конструкция насоса	Радиально поршневой мотор			
Рабочий объем	макс	см³	688	344
Давление	ном	бар	250	
	макс	бар	400	
Давление управления	диапазон	бар	18-30	
Крутящий момент	ном (при 250 бар)	Н·м	2734	
Скорость вращения	ном	об/мин	125	
	макс	об/мин	180	
Мощность	макс	кВт	29	
Материал сальников	NBR (Б.Н.КАУЧУК)			
Цвет	черный		RAL 9005	
Температура окружающей среды	мин (холодный старт)	°C	-40	
	макс	°C	+55	
Диапазон рабочих температур	мин	°C	-20	
	макс	°C	+100	
Объёмный КПД	не менее		0,95	
Полный КПД	не менее		0,80	
Номинальная тонкость фильтрации			[мкм]	10

Порт		Размеры
A	Всасывающая линия	G3/4
R	Рабочее присоединение	G3/4
L1, L2	Дренаж	G3/8
Y	Порт управления	G1/4

0. Наименование для заказа: радиально-поршневой мотор JMSE05-1-D23-R05-1720-05BEJO (JRM03401090926)
1. На чертеже изображен мотор правого вращения.
Для заказа мотора левого вращения маркировка: JMSE05-1-G23-R05-1720-05BEJO (JRM03301090926)
2. Неокрашенные поверхности покрываются антикоррозийным спреем.
На все порты ставятся заглушки.
3. Условия эксплуатации
- 3.1. Перед началом работы долейте гидравлическое масло в корпус мотора через сливное отверстие.
- 3.2. Перед началом работы стравить воздух из мотора.

ISO-E				Исполн. _____ Име. подп. _____		Дата _____ _____ _____		Подпись _____ _____ _____		Лист номер _____ 001		Код заказа _____ СМ. ТАБЛИЦУ	
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm) Максимальные округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)				Разработ		Дата		Производство JSE GROUP DESIGN AND QUALITY OF BEST REPUBLIC ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ					
				Масасина Е.М.		17.09.2026							
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Утвердил		Дата		Вид продукта					
				Павлинина М.А.		17.09.2026							
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c				Материал		Масштаб		РАДИАЛЬНО ПОРШНЕВОЙ МОТОР JMSE05-1-D23-R05-1720-05BEJO					
				Масса [кг]		1:2							
±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2.0 ±3.0 ±4.0				CAD - dft				Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.					