

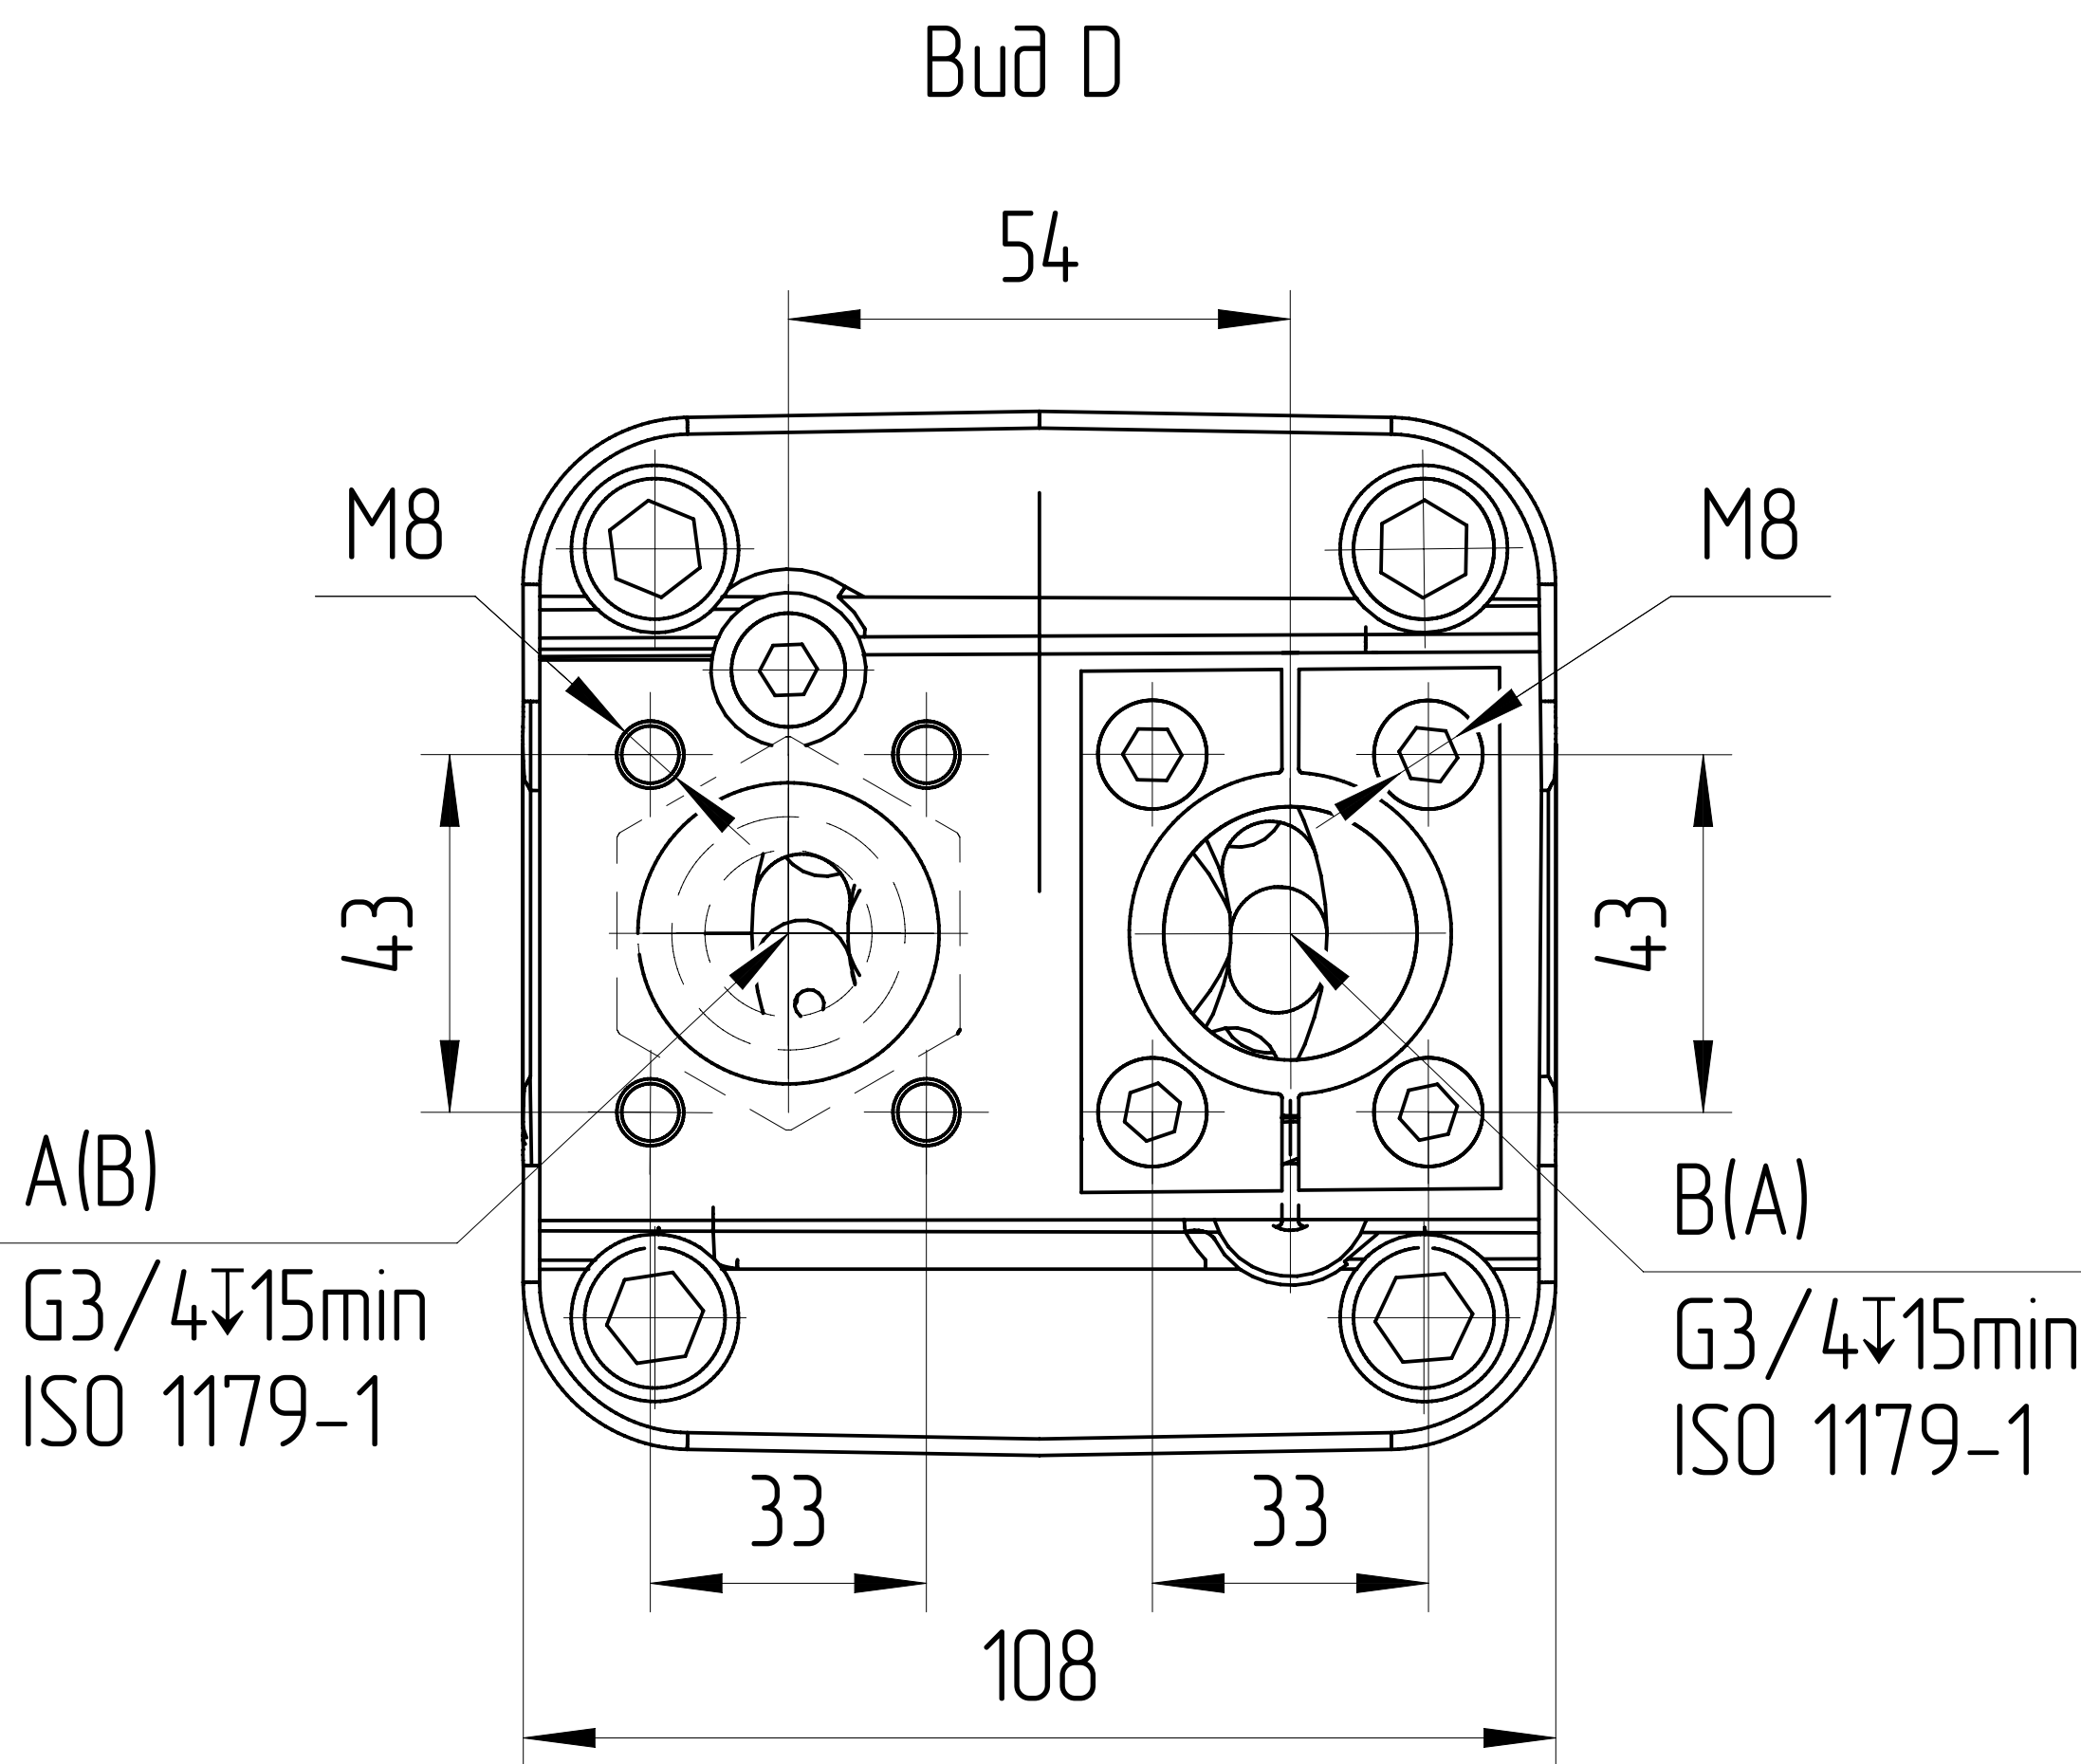


Ред. 1		10.10.2023
Ред. 2	Подоблены размеры между крепежными отверстиями портов	17.10.2024
Ред. 3	Изменены размеры входа и выхода и маркировка	05.02.2025
Ред. 4	Изменены глубины портов, удален файл болта	17.04.2025

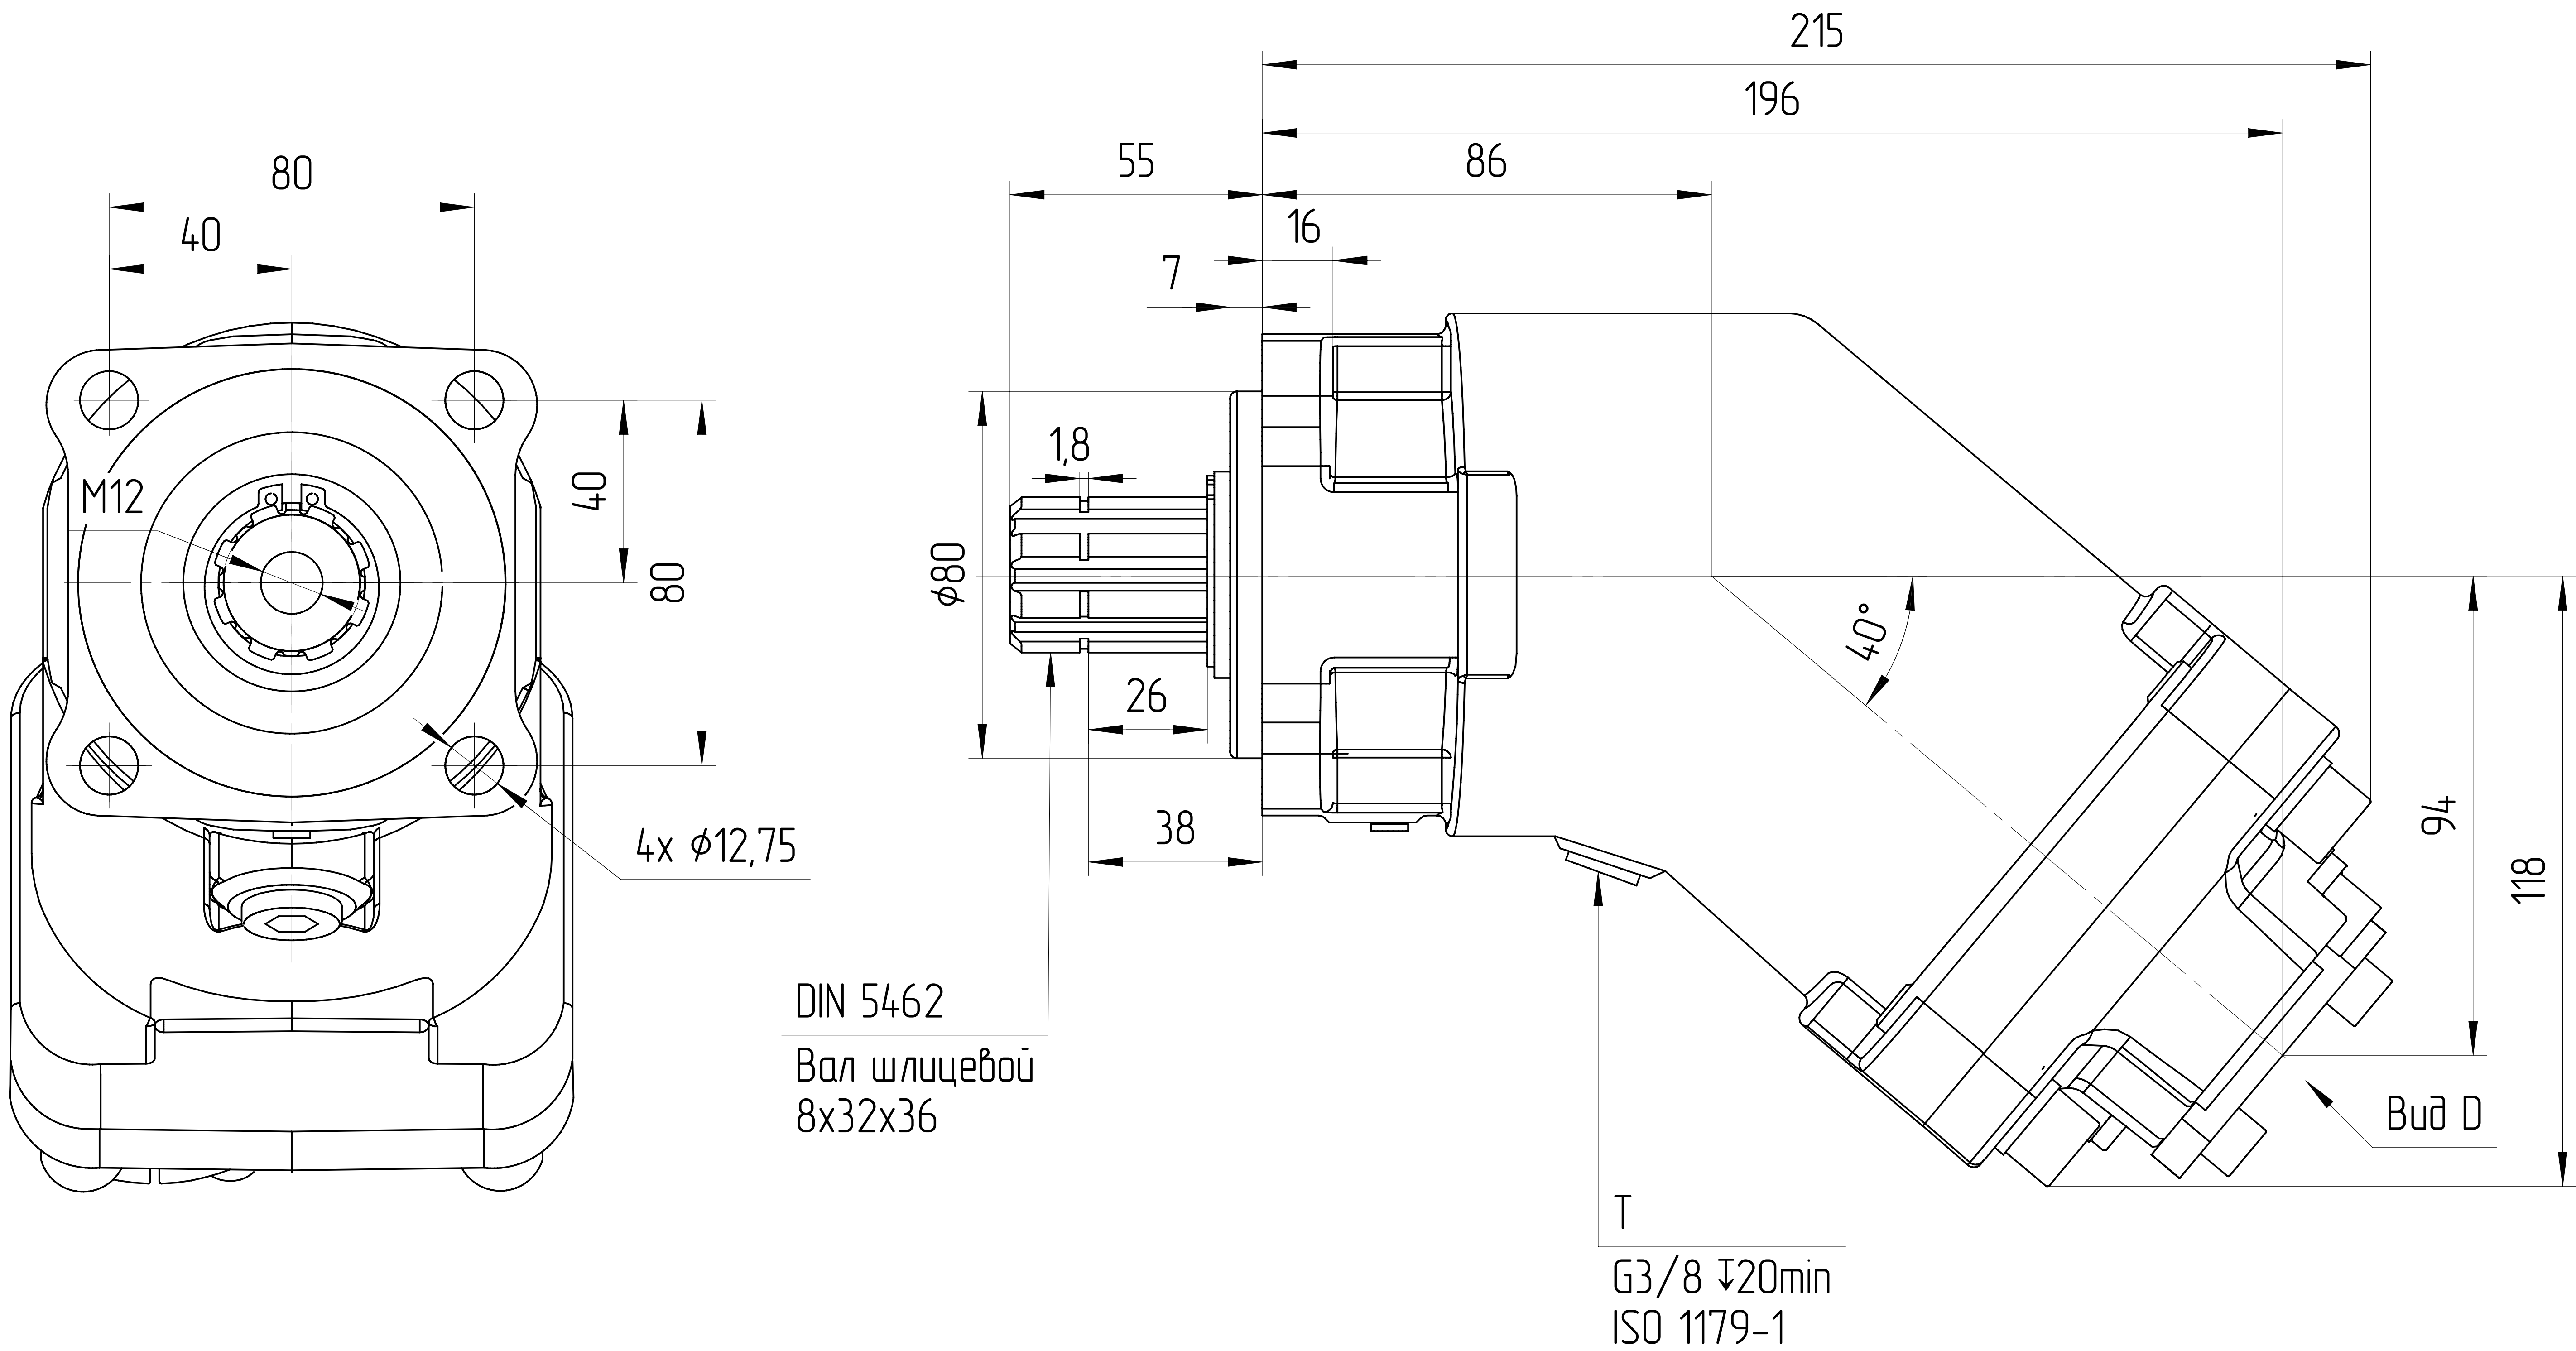

Основные характеристики гидронасоса				
Маркировка	JFP-D-63B-101D18-RG04.G04.G02-0.0			
Код заказа	J60504CP01B1023			
Направление вращения	Реверсивный			
Конструкция насоса	Насос постоянного объема с наклонным блоком			
Рабочий объем	макс	см³	63	
Давление	макс	МПа	35	
Скорость вращения	мин	RPM	500	
	макс	RPM	2300	
Минимальное давление на всасывании			МПа	0,085
Давление дренажа	нормальное	МПа	max 0,1	10°C ± 5°C
			max 0,08	50°C
	пиковое	МПа	max 0,4	10°C ± 5°C
			max 0,2	50°C
Температура окружающей среды			-40°C-55°C	
Условия эксплуатации				
Гидравлическая жидкость	Класс масла		DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)	
	Диапазон рабочих температур		-20°C-100°C	
	Нормальная температура		10°C-80°C	
	Уровень загрязнения		max ISO4406 18/15	
		Фильтрация	150µ	
Покраска			RAL 9005, Black	
Вес сухой	Kg	11,5		

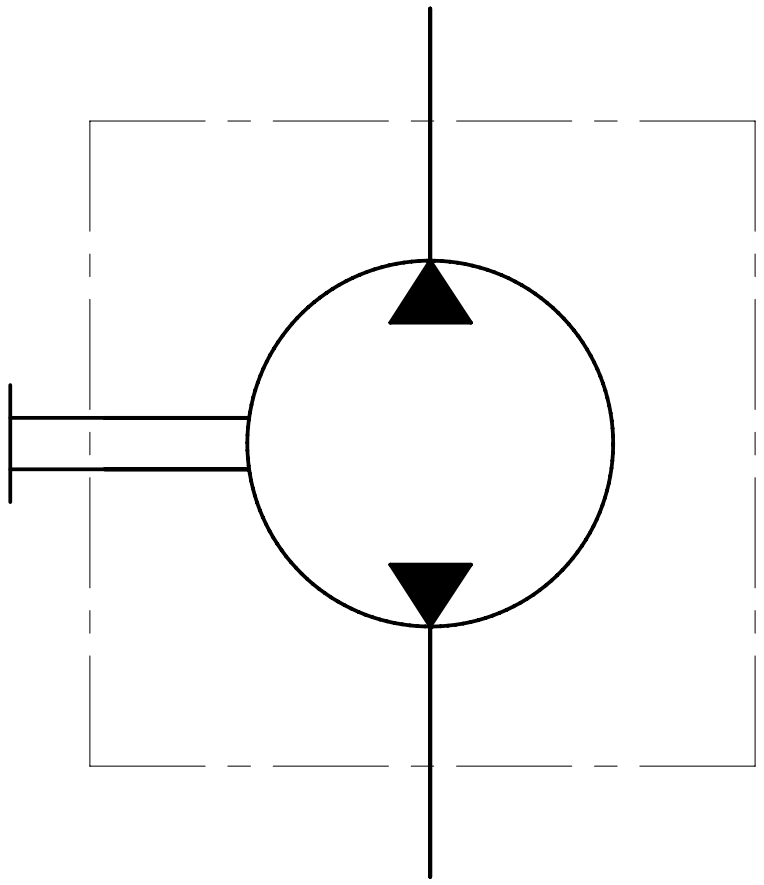

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС
JFP-D-63B-101D18-RG04.G04.G02 (J60504CP01B1023)
1. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 2.1. ПЕРЕД НАЧАЛО РАБОТЫ ДОЛЕЙТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО В КОРПУС НАСОСА ЧЕРЕЗ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ НАСОСА.
- 2.2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОДУЙТЕ ВОЗДУХОМ НАСОС.

ISO-E		Индикатор	Материал	Дата	Подпись	Лист номер	Код заказа
		Материал	Материал	Дата	Подпись	001	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)		Разработ	Дата	Производство			
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил	Дата	 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c		Материал	Материал				
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c		Масса (kg)	Масштаб	Вид продукта			
		11,5	1:1,5	АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС JFP-D-63B-101D18-RG04.G04.G02-0.0			
				Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSC Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.			
				A2			