


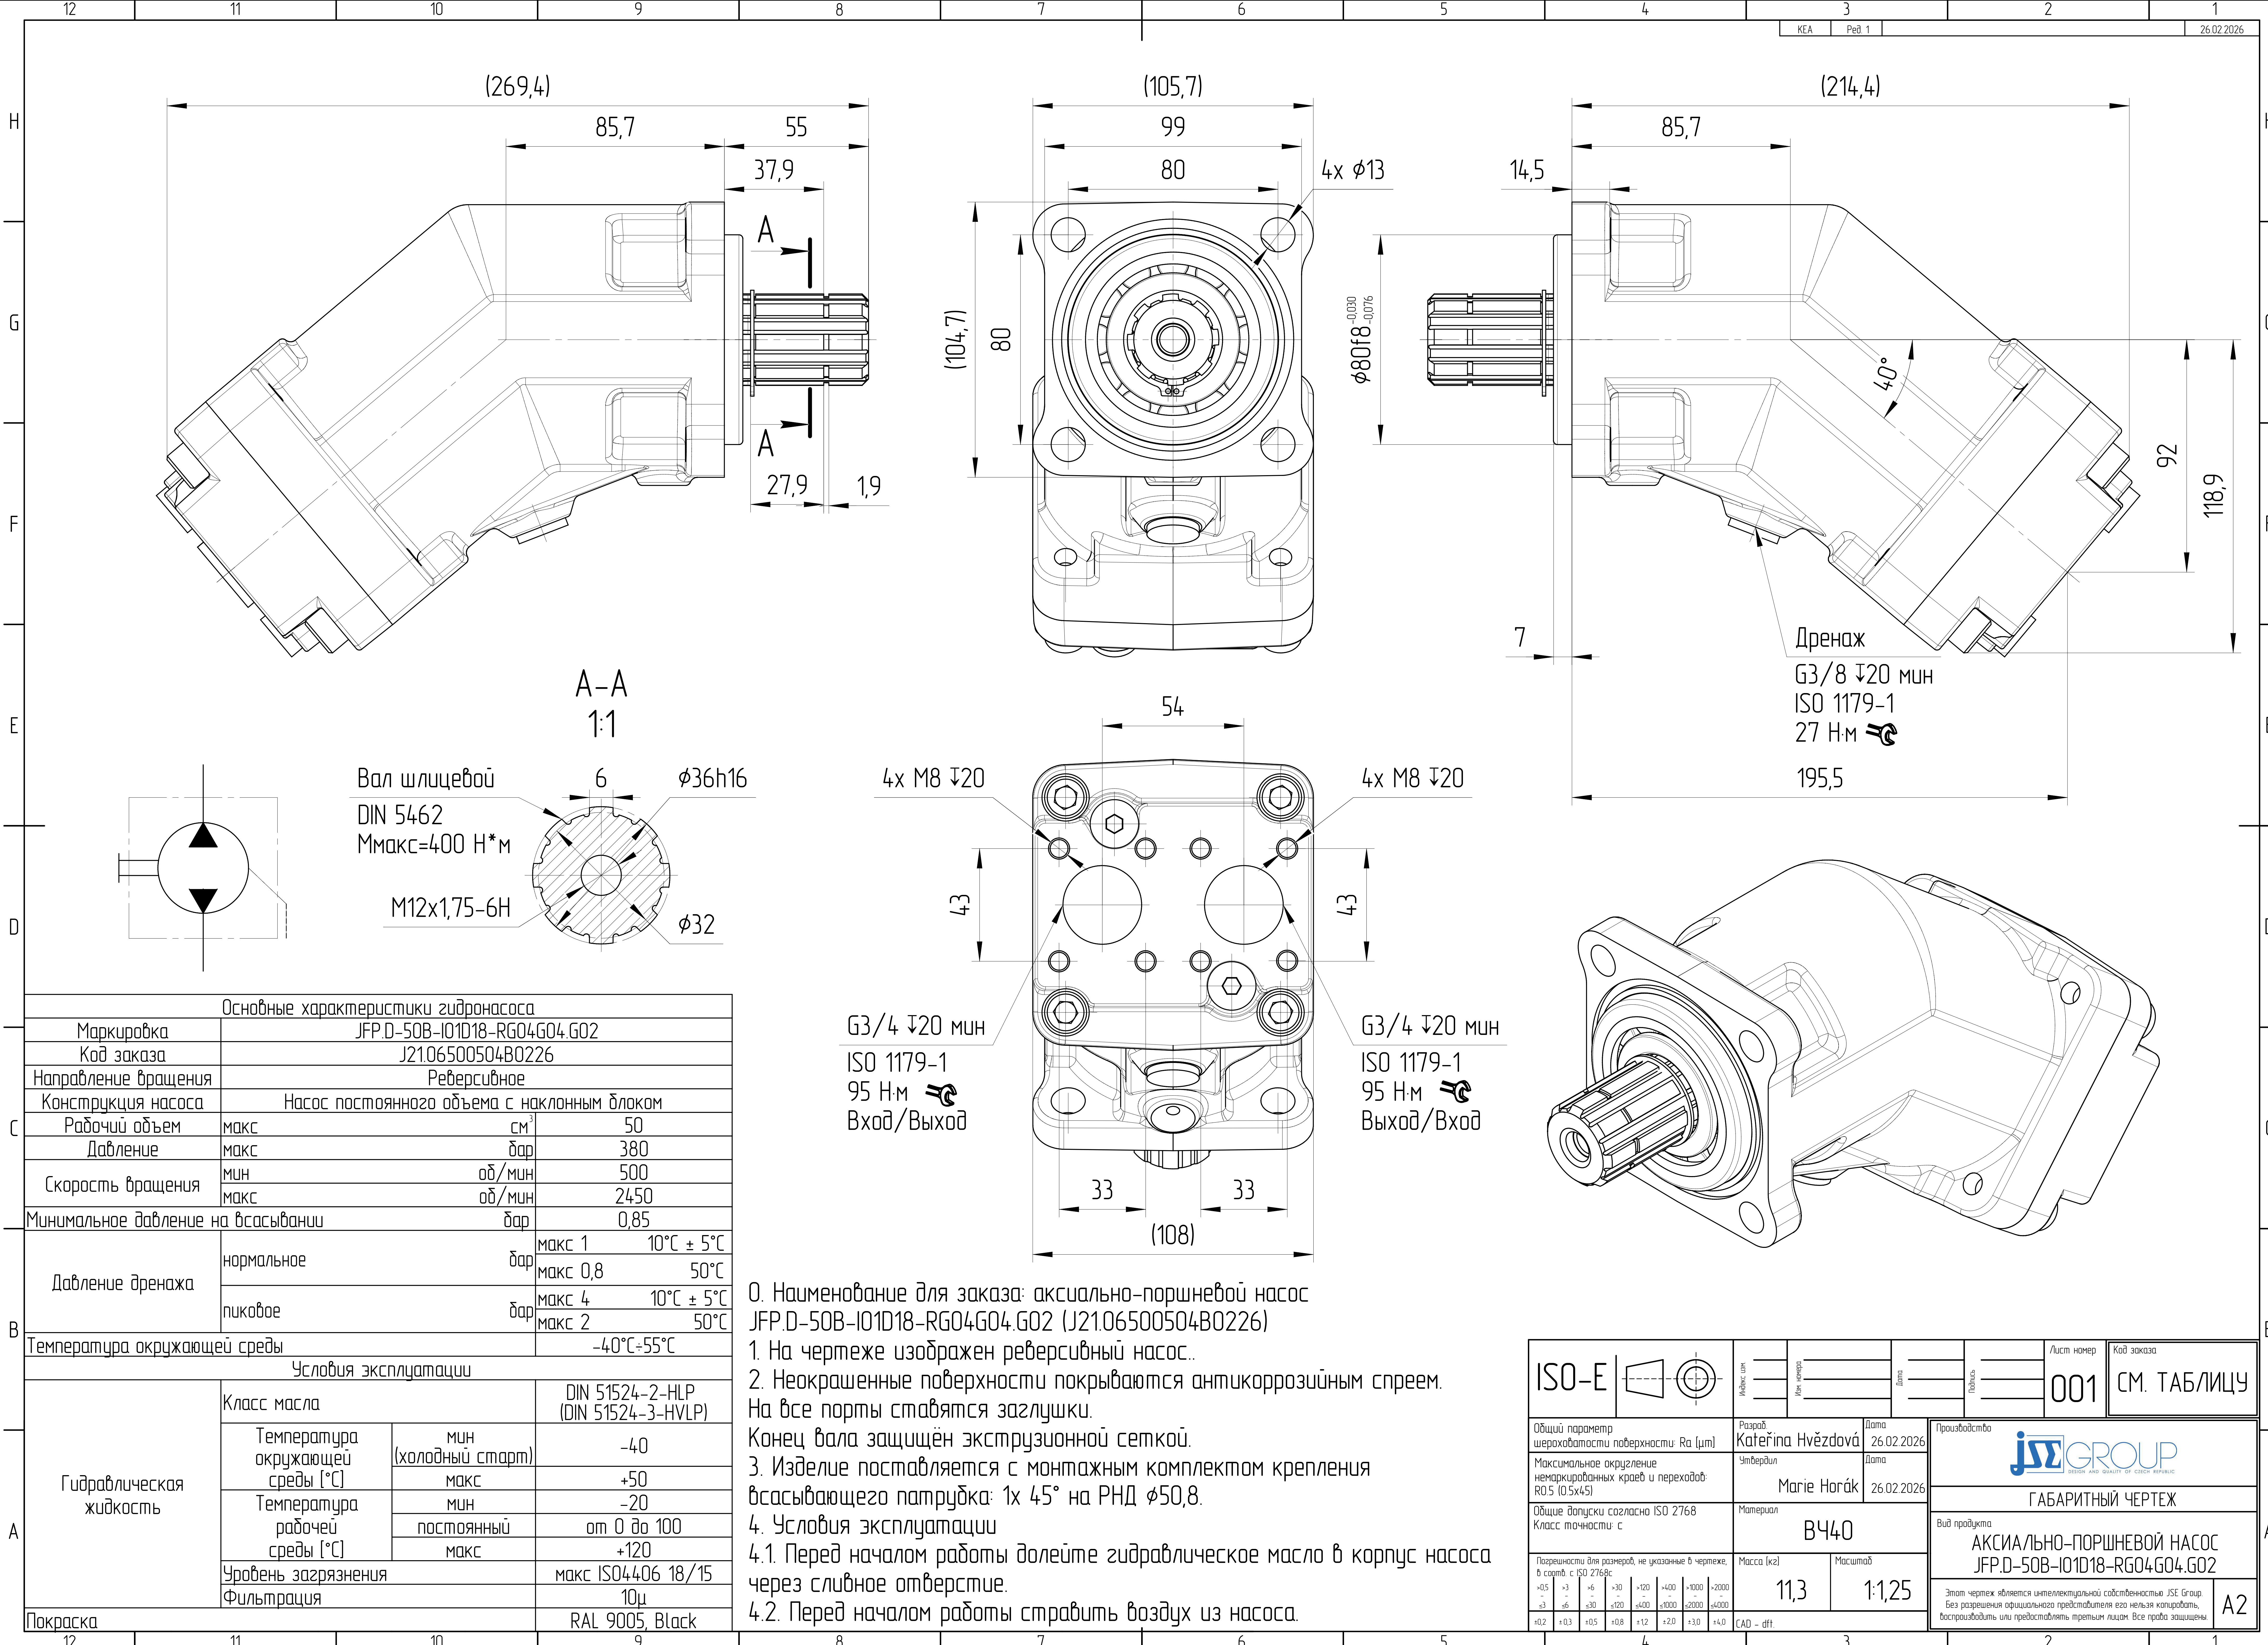

	Основные характеристики гидронасоса			
C	Маркировка	JFP.D-50B-101D18-RG04.G02		
	Код заказа	J21.06500504B0226		
	Направление вращения	Реверсивное		
	Конструкция насоса	Насос постоянного объема с наклонным блоком		
	Рабочий объем	макс	см ³ 50	
	Давление	макс	бар 380	
	Скорость вращения	мин	об/мин 500	
		макс	об/мин 2450	
Минимальное давление на всасывании		бар 0,85		
B	Давление дренажа	нормальное бар	макс 1 10°C ± 5°C	
			макс 0,8 50°C	
		пиковое бар	макс 4 10°C ± 5°C	
			макс 2 50°C	
	Температура окружающей среды		-40°C-55°C	
A	Условия эксплуатации			
	Гидравлическая жидкость	Класс масла	DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)	
		Температура окружающей среды [°C]	мин (холодный старт)	-40
			макс	+50
		Температура рабочей среды [°C]	мин	-20
			постоянный макс	от 0 до 100 +120
		Уровень загрязнения		макс ISO4406 18/15
Фильтрация		10μ		
Покраска		RAL 9005, Black		
12		11	10	9

0. Наименование для заказа: аксиально-поршневой насос JFP.D-50B-101D18-RG04.G02 (J21.06500504B0226)
1. На чертеже изображен реверсивный насос..
2. Неокрашенные поверхности покрываются антикоррозионным спреем. На все порты ставятся заглушки.
3. Изделие поставляется с монтажным комплектом крепления всасывающего патрубка: 1x 45° на РНД $\phi 50,8$.
4. Условия эксплуатации
- 4.1. Перед началом работы долейте гидравлическое масло в корпус насоса через сливное отверстие.
- 4.2. Перед началом работы стравить воздух из насоса.

ISO-E		Масло		Лист номер		Код заказа	
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)		Разработ		Дата		001	
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил		Дата		СМ. ТАБЛИЦУ	
Общие допуски согласно ISO 2768		Материал		B440		Габаритный чертеж	
Класс точности: c		Масса (кг)		11,3		АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС JFP.D-50B-101D18-RG04.G02	
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768		Масштаб		1:125		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
CAD - dft.						A2	